
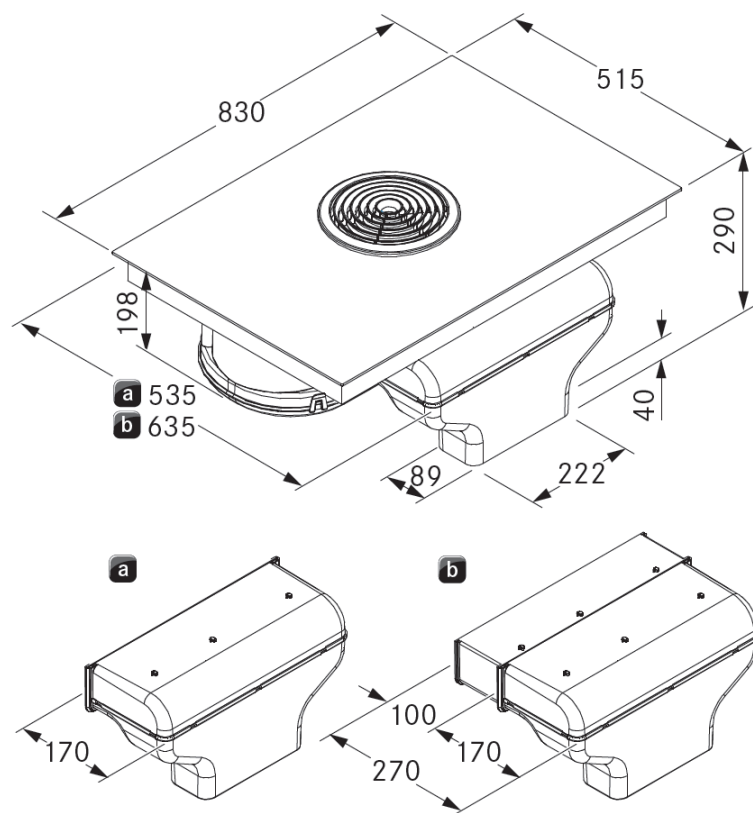


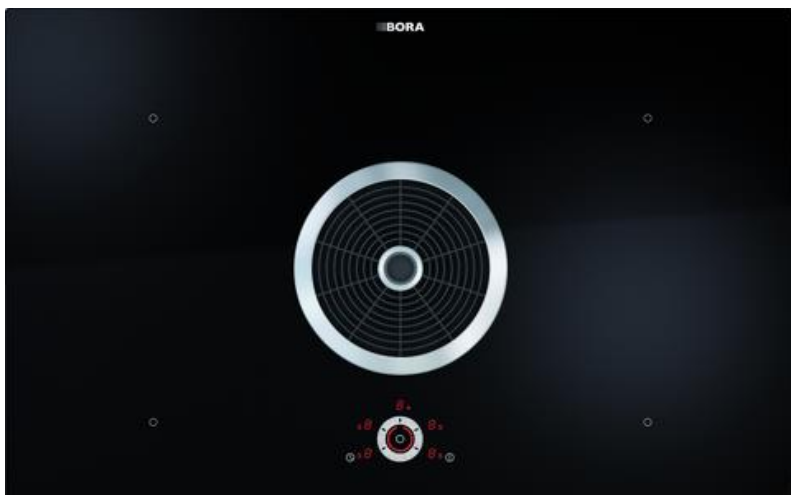

3 Technické údaje

Parametr	Hodnota
Připojovací napětí	380-415 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	7,6 kW
Jištění min.	1 x 32 A / 2 x 16 A
Celkový výkon	7,6 kW
Fázové napětí	AC 220-240 V / 50 Hz
Hlavní rozměry (šířka × hloubka × výška) (bez připojení potrubí)	830 × 515 × 198 mm
Hmotnost (vč. příslušenství / obalu)	cca 25 kg
Varná deska	
Varné zóny vpředu	205 x 230 mm 2100 W
Zesílená úroveň výkonu	3700 W
Varné zóny vzadu	205 x 230 mm 2100 W
Zesílená úroveň výkonu	3700 W
Výkonové stupně	1-9, zesílená úroveň výkonu
Energetická spotřeba varné desky	
Varná zóna 1	176,5 (Wh/kg)
Varná zóna 2	172,2 (Wh/kg)
Varná zóna 3	177,2 (Wh/kg)
Varná zóna 4	175,9 (Wh/kg)
Celkem (průměr)	175,5 (Wh/kg)
Odtahový systém (BFIA)	
Maximální průtok čištěného vzduchu	697,3 m³/h
Maximální statický tlak	372 Pa
Ovládání výkonu	1-9, zesílená úroveň výkonu
Připojení odvodu vzduchu (BFIA)	222 x 40 x 89 mm
Systém recirkulace vzduchu (BFIU)	
Maximální průtok čištěného vzduchu	658,8 m³/h
Maximální statický tlak	375 Pa
Ovládání výkonu	1-9, zesílená úroveň výkonu
Připojení pro recirkulaci (BFIU)	650 x 90 mm
Recirkulační filtr	
Filtrační plocha	2 × 0,4 m²
Kapacita filtru	150 hodin provozu
Životnost	1 rok

4 Označení spotřeby energie

Označení produktu			
Sklokeramická varná deska se 4 varnými zónami a integrovanou digestoří	BFIA	BFIU	
Provozní režim	Odvod vzduchu	Recirkulace	
Spotřeba energie	Hodnota	Hodnota	Norma EN
Roční spotřeba energie (AEC _{topp})	54,8 kW/a	51,9 kW/a	61591
Třída energetické účinnosti	B	*	61591
Průtok čištěného vzduchu			
Účinnost proudění tekutin (FDE _{topp})	23,1	21,0	61591
Třída účinnosti proudění tekutin	B	*	61591
Osvětlení			
Světelná účinnost (LE _{topp})	* lx/W	* lx/W	*
Třída světelné účinnosti	*	*	*
Filtrace tuků			
Stupeň 9 maximální (GFE _{topp})	91 %	91 %	61591
Třída - stupeň 9 normální	B	*	61591
Filtrace tuků (dodatečný údaj)			
Stupeň P maximální (GFE _{topp})	93 %	93 %	61591
Třída - stupeň P maximální	B	*	61591
Průtok čištěného vzduchu			
Proudění vzduchu - stupeň 1 minimální	194,8 m³/h	* m³/h	61591
Proudění vzduchu - stupeň 9 normální	607,3 m³/h	* m³/h	61591
Proudění vzduchu - stupeň P maximální (Q _{topp})	697,3 m³/h	658,8 m³/h	61591
Hladina akustického výkonu			
Stupeň 1 minimální	40 dB(A)	39 dB(A)	60704-2-13
Stupeň 9 normální	66 dB(A)	67 dB(A)	60704-2-13
Stupeň P maximální	70 dB(A)	70 dB(A)	60704-2-13
Hladina akustického tlaku (dodatečný údaj)			
Stupeň 1 minimální	27 dB(A)	26 dB(A)	**
Stupeň 9 normální	54 dB(A)	54 dB(A)	**
Stupeň P maximální	57 dB(A)	57 dB(A)	**
Údaje dle 66/2014			
Příkon ve vypnutém stavu (P ₀)	< 0,5 W	< 0,5 W	61591
Koeficient prodloužení času	1,2	1,2	61591
Index energetické účinnosti (EEI _{topp})	65,2	64,5	61591
Průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (Q _{topp})	382 m³/h	311,4 m³/h	61591
Tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (P _{topp})	272 Pa	288 Pa	61591
Elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti (W _{topp})	125 W	118,5 W	61591

Tab. 4.1: Údaje - označení spotřeby energie

(Údaje týkající se recirkulace se uvádějí volitelně, bez povinnosti označení)

* Tato položka není pro tento produkt relevantní.

** Hladina akustického tlaku byla měřena ve vzdálenosti 1 m (pokles hladiny v závislosti na vzdálenosti) na základě hladiny akustického výkonu podle EN 60704-2-13.