

Zabudovateľné spotrebiče

Prehľad sortimentu 2021



BOSCH

Stvorené pre život



Žiť voľnejšie. So značkou Bosch

Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Značka Bosch vám chce uľahčiť život, a preto sleduje každý detail. Vďaka inovatívnej technológii senzorov naše domáce spotrebiče automaticky vyhodnocujú, čo je potrebné urobiť, aby bol výsledok dokonalý. Od značky Bosch môžete očakávať domáce spotrebiče, ktoré myslia dopredu a ľahko sa obsluhujú. Na rúre stačí otočiť intuitívnym ovládacím prstencom a urobiť všetky nastavenia naraz.



Jednoducho zdravší život



Vaša pohoda a zdravie sú pre nás prioritou. Preto vyvíjame domáce spotrebiče s inovatívnymi technológiami, ktoré vám uľahčujú život a pomáhajú zdravšie žiť. Či už chcete jesť zdravšie, mať hygienicky čistú bielizeň alebo si iba užívať pokoj domova, domáce spotrebiče značky Bosch zlepšujú vaše zdravie i zdravie vašich blízkych. Tieto domáce spotrebiče označujeme logom Simply Healthy.




Smart today. Smart tomorrow



Home Connect

Myslíme si, že smart technológie sa vám majú prispôbovať.

S technológiou Home Connect teraz môžete svoje domáce spotrebiče Bosch ovládať, kontrolovať alebo nastavovať priamo zo svojho mobilného zariadenia, nech ste kdekoľvek. Vďaka neustálej inovácii technológií vám prinášame stále nové užitočné funkcie a služby. Môžete si byť istí, že spotrebiče, ktoré si dnes zakúpite, sú už pripravené na váš budúci smart domov. Home Connect je služba spoločnosti Home Connect GmbH.

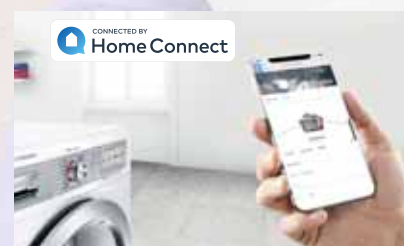

Špičková kvalita. Od značky Bosch



Bosch je najpredávanejšia značka veľkých domácich spotrebičov v Európe*

Od Nórska po Taliansko zákazníci oceňujú špičkovú kvalitu výrobkov Bosch. Žiadna európska značka nepredáva viac domácich spotrebičov ako Bosch.



Nemecko dôveruje značke Bosch

V zákazníckej ankete Most Trusted Brand¹ získal Bosch v roku 2020 opäť ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v kategórii Domáce a kuchynské spotrebiče.



Bosch víťazí v testoch

Naše domáce spotrebiče vďaka svojej prvotriednej kvalite, inovatívnym funkciám a technickej dokonalosti pravidelne víťazia v teste Stiftung Warentest.



Bosch zvíťazil v teste Smart Home

V štúdiu renomovaného obchodného časopisu Focus Money bol Bosch ocenený ako najlepší poskytovateľ služby Smart Home v odbore domáce spotrebiče. S výsledkom 100 bodov sme víťazi testu a tým aj „najchytrejšia“ značka domácich spotrebičov na trhu.


* Zdroj: Euromonitor International Limited, objemy predaja, 2020.

¹ Reprezentatívny prieskum výskumného ústavu Dialego pre časopis „Reader's Digest“ medzi 4 000 spotrebiteľmi.

Starý energetický štítok: platný do 28. februára 2021

Energeticky úsporné domáce spotrebiče môžu ušetriť cenné zdroje aj peniaze. Preto by ste pri nákupe mali venovať pozornosť hodnotám spotreby elektriny a vody. Tieto údaje poskytuje od roku 1995 európsky energetický štítok štandardizovanými údajmi o hodnotách spotreby energie a vody pri domácich spotrebičoch.

Nižšie zobrazený energetický štítok, ktorý platí od roku 2012, vás informuje o triede energetickej náročnosti daného spotrebiča. Jazykovo neutrálne piktogramy vám, navyše, poskytnú ďalšie informácie o spotrebiči, ako je napr. hladina hluku a objem, ale aj spotreba elektriny a vody. V súčasnosti je na energetickom štítku práčok a umývačiek riadu uvedená ročná spotreba elektriny. Na vysvetlenie sme ako príklad vybrali nižšie uvedený energetický štítok pre chladničky a mrazničky.

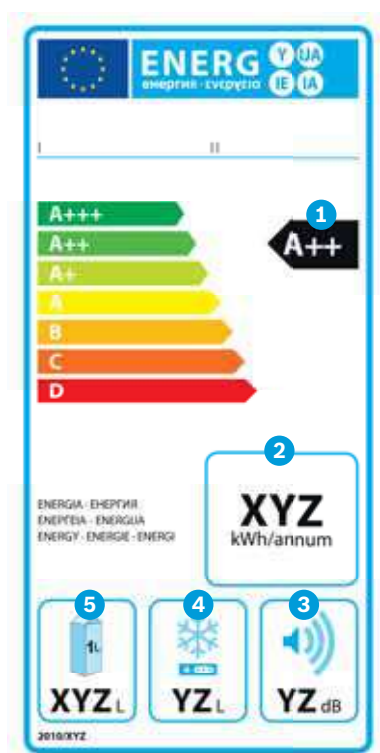

Príklad popisu energetického štítku pre chladničky a mrazničky:

Okrem úžitkového objemu všetkých mraziacich alebo chladiacich priestorov je uvedená rovnako aj úroveň hluku. Pri týchto zariadeniach je obzvlášť dôležitá trieda energetickej účinnosti. Čím lepšia je, tým viac nákladov na elektrinu môžete ušetriť – predovšetkým preto, že tieto zariadenia sú v prevádzke nepretržite.

Vysvetlenie symbolov

- 1** Trieda energetickej účinnosti
- 2** Ročná spotreba energie v kWh (merané pri štandardných podmienkach)
- 3** Hlučnosť: dB(A) vzhľadom k 1 pW
- 4** Celkový úžitkový objem priestorov označených hviezdou (mraziaca časť)
- 5** Celkový úžitkový objem priestorov označených hviezdou (chladiaca časť)

Nový energetický štítok: platný od 1. marca 2021

Technologický vývoj v posledných rokoch viedol k veľkému množstvu produktov, ktoré na štítkoch dosahujú hodnoty A+ a vyššie. Toto označenie už zákazníkom prestalo pri rozhodovaní pri kúpe pomáhať. Okrem toho sa zmenili ďalšie rámcové podmienky, ako napr. správanie spotrebiteľov. Z tohto dôvodu nastal čas na úpravu existujúcich energetických štítkov. Začína sa pri týchto domácich spotrebičoch: práčky, kombinované práčky so sušičkou, umývačky riadu, chladničky, mrazničky a vinotéky. Od 1. marca 2021 musia byť tieto zariadenia v kamenných obchodoch aj e-shopoch označené novým štítkom. A pretože sa pridávajú aj ku spotrebičom vyrobeným pred týmto dátumom, radi by sme vás už teraz informovali o ich novej podobe.


Najväčšou zmenou pri nových energetických štítkoch je odstránenie kategórie plus v triedach energetickej účinnosti, ako je napr. A+++.

Teraz sa klasifikujú od A do G. Okrem toho sú používané nové metódy merania spotreby energie a určovania triedy štítku. Podľa EÚ majú „čo najviac zohľadňovať skutočné používanie produktu a odrážať priemerné správanie spotrebiteľa“. Ďalej napríklad pri práčkach, kombinovaných práčkach so sušičkou a umývačkách riadu nie je uvedená spotreba energie za rok, ale sa vypočítava po 100 prevádzkových cykloch príslušného spotrebiča. Pri týchto produktoch je, navyše, posudzovaný maximálny čas chodu programu.

Pri práčkach a kombinovaných práčkach so sušičkou je tento čas dokonca časovo obmedzený a nie je povolené ho prekročiť.

Pri práčkach a kombinovaných práčkach so sušičkou sa mení aj testovací program. Na ovládacom paneli zariadenia ho môžete nájsť ako program „Eco 40 – 60“. Pri umývačkách riadu sa mení zloženie vzorovej súpravy riadu. Okrem iného aj z týchto dôvodov nie je možné staré triedy energetickej účinnosti previesť priamo na nové triedy. Okrem toho je možné zistiť ďalšie informácie o produkte priamo pomocou QR kódu, ktorý je uvedený na energetickom štítku. QR kód vás od 1. 3. 2021 presmeruje do európskej databázy, kde si môžete pozrieť a stiahnuť dátové listy všetkých zariadení, ktoré musia mať štítok. Databáza je dostupná aj cez internet.

Ďalšie informácie k novým energetickým štítkom nájdete tu:
www.bosch-home.com/sk

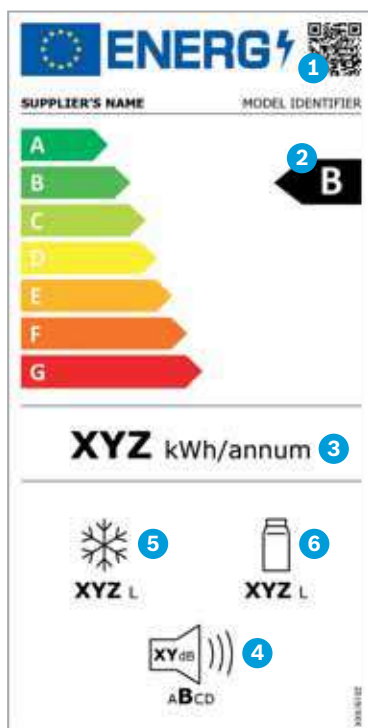

Príklad popisu energetického štítku pre chladničky a mrazničky:

Postup určenia triedy energetickej účinnosti je teraz rozsiahlejší. Zohľadňuje typ zariadenia, princíp funkcie, teplotu miestnosti a aj počet a veľkosť úložných priestorov. Ostatné prvky na novom energetickom štítku sa takmer nemenia. Spotreba energie sa stále udáva ako ročná spotreba („annum“) v kWh. Štítok taktiež poskytuje informácie o celkovom objeme všetkých chladiacich a/alebo mraziacich častí a ďalšie o hlučnosti alebo triede hluku.

Vysvetlenie symbolov

- 1 QR kód
- 2 Trieda energetickej účinnosti
- 3 Ročná spotreba energie v kWh (merané za nových štandardných podmienok)
- 4 Hlučnosť: dB(A) vzhľadom k 1 pW a trieda hluku
- 5 Celkový úžitkový objem priestorov označených hviezdíčkou
- 6 Celkový úžitkový objem priestorov označených hviezdíčkou



Zachovajte si prehľad

Obsah

8 Zabudovateľné rúry

- 10 Prehľad, funkcie a výbava zabudovateľných rúr
- 18 Zabudovateľné rúry
- 29 Zvláštne príslušenstvo
- 31 Rozmerové výkresy

32 Kompaktné spotrebiče

- 34 Kompaktné zabudovateľné rúry
- 37 Mikrovlnné rúry
- 40 Zabudovateľné kávovary
- 41 Ohrevné zásuvky, zásuvka na príslušenstvo
- 42 Zvláštne príslušenstvo
- 44 Rozmerové výkresy

46 Varné dosky

- 48 Prehľad, funkcie a výbava varných dosiek
- 51 Indukčné varné dosky s integrovaným odsávaním
- 56 Indukčné varné dosky
- 63 Sklokeramické varné dosky
- 66 Zvláštne príslušenstvo

68 Plynové varné dosky

- 69 Prehľad, funkcie a výbava plynových varných dosiek
- 70 Plynové varné dosky
- 73 Rozmerové výkresy

76 Odsávače pár

- 78 Prehľad, funkcie a výbava odsávačov pár
- 82 Nástenne odsávače pár
- 91 Ostrovčekové odsávače pár
- 93 Integrované odsávače pár
- 99 Zvláštne príslušenstvo
- 102 Rozmerové výkresy

112 Chladiace a mraziace spotrebiče

- 114 Prehľad, funkcie a výbava chladničiek/mrazičiek
- 117 Zabudovaná kombinácia
- 119 Zabudovateľné chladiace automaty
- 121 Rozmerové výkresy

124 Umývačky riadu

- 126 Prehľad, funkcie a výbava umývačiek riadu
- 136 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
- 144 Vario pánty
- 146 Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
- 150 Podstavné umývačky riadu, 60 cm
- 152 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm
- 154 Zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm
- 156 Podstavná umývačka riadu, 45 cm
- 157 Zvláštne príslušenstvo
- 158 Rozmerové výkresy
- 160 Pokyny k inštalácii

161 Pranie a sušenie bielizne

- 162 Práčka a práčka so sušičkou, plne integrované
- 163 Rozmerové výkresy

Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Zabudovateľné rúry Serie | 8

Aj keď sa vám recept môže zdať komplikovaný, so zabudovanými rúrami Serie | 8 bude jeho príprava hračkou. Tieto špičkové spotrebiče neustále sledujú priebeh pečenia a automaticky regulujú teplotu aj čas prípravy. Či už ide o hydinu, mäso, ryby, vegetariánske pokrmy, múčniky či dezerty, vaše obľúbené pokrmy budú teraz vždy úplne dokonalé. Odteraz budete mať v kuchyni poruke majstra šéfkuchára – svoju rúru.



Všetky rúry na pečenie Serie | 8 vo vyhotovení antikoro, ColorGlass biela a ColorGlass čierna.



Všetky rúry na pečenie Serie | 8 vo vyhotovení ColorGlass čierna.



Všetky rúry na pečenie Serie | 8 vo vyhotovení antikoro.



Všetky rúry na pečenie Serie | 8 vo vyhotovení ColorGlass čierna.



Všetky rúry na pečenie Serie | 8 vo vyhotovení antikoro a ColorGlass biela.



Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Zabudovateľné rúry

Serie | 6 a Serie | 4

Veľkorysé použitie skla a dizajn displeja zdôrazňujú moderný vzhľad zabudovateľných rúr Bosch. Celkový dojem umocňuje elegantný ovládací panel s chrómovým prvkom ChromeClip.

Funkcia prídavnej pary, rúry na pečenie Serie | 6

Rúry na pečenie Serie | 6 ponúkajú funkciu prídavnej pary, vďaka ktorej sú vaše pokrmy chrumkavé a šťavnaté zároveň. Stačí iba zvoliť druh ohrevu a množstvo prídavnej pary. Alebo môžete všetko ponechať na automatickej funkcii AutoPilot 30.

Zásobník na vodu pri prídavnej pare

Zásobník na vodu pri rúrach na pečenie s prídavnou parou Serie | 6 je umiestnený veľmi vhodne priamo v ovládacom paneli. Možno ho ľahko vybrať a naplniť pod tečúcou vodou. Čistenie 220 ml zásobníka je rovnako také jednoduché.

ChromeClip

ChromeClip z lešteného chrómu s reliéfom loga Bosch nájdete aj na digestoroch, umývačkách riadu alebo voľne stojacich chladničkách. Všetkým týmto spotrebičom prepožičiava nezameniteľný charakter značky Bosch.





Jednoducho žiť zdravšie



Vďaka inovatívnym technológiám od spoločnosti Bosch je vaša domácnosť o niečo jednoduchšia, uvoľnenejšia a zdravšia. Domáce spotrebiče (zabudovateľné rúry, varné dosky alebo odsávače pár), ktoré spĺňajú aspoň jednu z nižšie uvedených kategórií alebo funkcií, označujeme logom Simply Healthy.

Stravovanie



Rúra s funkciou pary

Všestrannosť pri príprave špecialít presne podľa vašej chuti. S našimi rúrami so senzormi a s funkciou pary môžete piecť, grilovať, variť a dusiť.



Sušenie

Nasušte si ovocie, iné plody či bylinky sami. Vďaka extrahovanej vlhkosti vynikne jedinečná aróma a intenzívna chuť ešte viac. Navyše môžete všetko dlhodobo uchovať.



Mierny ohrev

Ideálny na pomalú a šetrnú prípravu krehkej zeleniny a hydiny pri teplote 70 – 120 °C.

Ochrana



Teplotná sonda PerfectRoast

S teplotnou sondou PerfectRoast budete mať pri pečení mäsa, hydiny a rýb úplne perfektné výsledky. Všetky jedlá budú dokonale prepečené a vy sa budete cítiť ako profesionál.



Funkcia PerfectFry

Tento inovatívny senzor riadi teplotu počas procesu smaženia a v prípade potreby ju automaticky upravuje. Môžete si byť istí, že sa nič nepripáli.



PerfectBake

Senzor pečenia PerfectBake neustále meria obsah vlhkosti v jedlách a podľa toho celkom automaticky upravuje všetky nastavenia. Výsledkom je vynikajúci chlieb, koláč alebo quiche.

Bezpečie



PerfectAir

Inovatívny senzor PerfectAir v každom okamihu kontroluje intenzitu stúpajúcej pary a precízne prispôsobuje stupeň výkonu.



EcoSilence Drive™

Motor EcoSilence Drive™, poháňaný permanentným magnetom, nespôsobuje takmer žiadne mechanické trenie a pracuje s 0 % stratou energie.



PerfectCook

Senzor PerfectCook zabráni, vďaka precíznej kontrole teploty počas procesu varenia, prekypeniu a prevareniu. (Teplotný senzor možno dokúpiť k modelu vybavenému funkciou PerfectCook Sensor ready.)

Prehľad ovládacích panelov podľa Serie

Podľa vybavenia a Serie majú rúry nasledovné ovládacie prvky:

Serie | 8



Displej rúry

Dotykový TFT displej

- Intuitívne vás prevedie ponukou vďaka vyobrazeniu jedla so zrozumiteľnými popiskami. Ku každému vybranému programu tak získate potrebné informácie.
- Rýchla orientácia vďaka vyobrazeniu kategórií jedál.
- Hladký povrch dotykového displeja uľahčuje čistenie.

Intuitívny ovládací prstenec

- Intuitívny ovládací prstenec má presnú haptickú mriežku. Môžete ju presne ovládať minimálnym tlakom jedným prstom.



Displej rúry

TFT displej

- Vysoko kvalitný TFT displej vás prevedie položkami ponuky s jasnými symbolmi a zrozumiteľnými popiskami.

Serie | 6



Displej rúry

LCD displej

- Zabudovateľné rúry s bielym svietiacim LCD displejom sú vybavené zápusťnými otočnými voličmi s antikorovým povrchom.
- Ukazovateľ teploty a jej stúpania je zobrazovaný predĺžovaním červenej linky.
- Môžete zvoliť až 10 druhov ohrevu.
- Prostredníctvom displeja môžete ovládať programy AutoPilot a funkciu čistenia.

Serie | 4



Displej rúry

LED displej

- Zabudovateľné rúry s červeným LED displejom sú vybavené zápusťnými otočnými voličmi v striebornom dizajne.
- Môžete zvoliť 5 druhov ohrevu.

Šetrite čas aj peniaze

Funkcie a výbava rúr na pečenie Bosch

Trojnásobné plne teleskopické výsuvy

Plechý na pečenie, rošty aj univerzálnu panvicu môžete vďaka teleskopickému systému s funkciou stop úplne vysunúť z rúry bez nebezpečenstva prevrátenia. A rovnako jednoducho a bezpečne ich do rúry aj zasuniete.



Funkcia Assist

V niektorých kuchárskych knihách a rodinných receptoch sa presné údaje o teplote a čase pečenia hľadajú naozaj ťažko. S funkciou Assist od Bosch sa vám ale aj tak všetko podarí: jednoducho vyberiete požadovaný pokrm a rúra automaticky nastaví najvhodnejší spôsob, teplotu a čas pečenia. Toto nastavenie samozrejme môžete urobiť aj sami.



AutoPilot

S programovou automatikou AutoPilot vždy uspejete a docielite tie najlepšie výsledky pre vaše menu. K vybranému druhu pokrmu sa vám automaticky ponúkne druh programu, resp. druh ohrevu, teplotu a čas prípravy. Po ukončení procesu pečenia sa rúra automaticky vypne. A je jedno či pripravujete guláš, gratinované zemiaky, hovädziu roládu, zeleninový nákyp, rybu alebo kuracie kúsky.

Druhy osvetlenia

Rúry na pečenie Bosch sú podľa modelu vybavené klasickým halogénovým alebo LED osvetlením. Výhodou LED je okrem veľmi jasného osvetlenia vnútorného priestoru aj extrémne nízka spotreba a veľmi dlhá životnosť.



EcoClean Direct – jednoduché čistenie

Všetko začína povrchovou úpravou na stenách a strope rúry, z veľmi jemných keramických guľôčok, ktoré bránia znečisťovaniu vnútorného priestoru rúry už počas pečenia. Táto funkcia je zaručená počas celej životnosti spotrebiča. Pri silnejšom znečistení sa o vyčistenie postará špeciálny program EcoClean Direct.



Pyrolýza – automatické čistenie

Pri pyrolýze sa rúra zohreje približne na 485 °C. Tým sa nečistoty vo vnútornom priestore rúry spália na popol. Ten potom jednoducho utriete handrou. Namáhavé a časovo náročné čistenie sa tak stane minulosťou. Stlačením tlačidla sa rúra úplne sama a dokonale vyčistí – strop, bočné steny, zadná stena a dokonca aj dno a dvierka rúry budú dokonalé.



CleaningAssistance – pomocník pri čistení

Vaša rúra je len ľahko zašpinená a chcete ju rýchlo vyčistiť? Stačí na dno rúry na pečenie umiestniť približne 400 ml vody a kvapku saponátu a potom nastaviť vhodný druh ohrevu, teplotu a čas trvania. Ekologický čistiaci systém odmočí pripečené nečistoty a vy môžete vnútorný priestor jednoducho utrieť a vyčistiť.



Bezpečné dvierka rúr Bosch

Viac bezpečia pre vás a vašu rodinu. Rúry na pečenie Bosch spĺňajú najvyššie štandardy bezpečnosti: maximálna teplota dvierok rúry sa znížila o 10 °C. Najchladnejšie dvierka rúr Bosch dosahujú teplotu 30 °C* a vaše ruky sú tak ešte viac chránené.

* Pri vybraných modeloch max. teplota: merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky.

Intuitívne ovládanie

Jednoduché nastavenie pootočením ovládacieho prstenca. Informačné ikony a pokyny vnútri otočného ovládacieho prstenca a TFT displej s vysokým rozlíšením a jasným textom poskytujú všetky dôležité informácie na prvý pohľad. Tak máte vždy prehľad a príprava pokrmu bude veľmi jednoduchá.



Detská poistka

Aktiváciou detskej poistky je elektronika chránená pred deťmi a nechceným dotykom – funkcia znemožňuje pre nastavenie. Tak je zabezpečený najvyšší štandard bezpečnosti a ochrana pred poranením.



SoftMove

Všetky dvierka modelov Serie | 8 majú praktickú funkciu SoftOpen & SoftClose na ešte tichšie otváranie a zatváranie.



Senzor PerfectBake

Pečenie ešte nikdy nebolo také jednoduché: pomocou presného senzoru na pečenie PerfectBake rúra neustále meria obsah vlhkosti v pokrmoch a podľa toho automaticky upravuje všetky nastavenia. Jediné, čo musíte urobiť: vybrať druh pokrmu a stlačiť „Štart“. Výsledkom je vynikajúci chlieb, koláč alebo quiche.



Teplotná sonda PerfectRoast

Pomocou sondy na pečenie PerfectRoast sa každý pokrm podarí tak, akoby ho pripravil profesionál. Len s oveľa menšou námahou. Vďaka citlivému meraniu teploty v niekoľkých bodoch rúra vypočíta teplotu v strede pečenej potraviny – a to presne na stupeň a sekundu. Táto vysoká presnosť merania zabezpečí vždy dokonalý výsledok pečenia.



Rúry na pečenie XXL

Rúry na pečenie XXL, vďaka objemu až 71 l a veľkým plechom na pečenie, garantujú dostatok priestoru na veľké kusy potravín alebo súčasnú úpravu viacerých porcií. Väčší priestor umožňuje väčší rozstup medzi roštami, čo výrazne zlepšuje cirkuláciu tepla a zabezpečuje rovnomerné pečenie v celej rúre.

GranitEmail

GranitEmail je veľmi kvalitná smaltovaná povrchová úprava vnútorného priestoru rúry a smaltovaných dielov príslušenstva. Tento extra hladký povrch je vysoko odolný voči oderu, poškrabaniu a pôsobeniu napr. ovocných kyselín. To všetko vám zaisťuje jednoduché čistenie vnútorného priestoru rúry počas celej životnosti spotrebiča. Veľkoplošné sklo dvierok rúry je úplne rovné, bez akýchkoľvek hrán a prechodov. Vďaka tomu sa aj vnútorná strana dvierok čistí veľmi jednoducho. Navyše ju môžete používať aj ako odkladaciu plochu.

Parná rúra

Pokrmu pripravené v jemnej horúcej pare chutia výnimočne chutne, šťavnato a sú plné zdravých predností. A bez potreby pridávať tuk sa zachovávajú všetky chute, aróma, vitamíny a minerály.





Rúra na pečenie s funkciou prídavnej pary

Automatický prísun jemnej pary môžete jednoducho nastaviť dopredu ako pri ohreve pokrmov alebo kysnutého cesta, tak aj pri pečení. Funkciu je možné nastaviť manuálne a upravovať rôzne stupne intenzity.



Kombinovaná parná rúra

Najväčšou výhodou kombinovanej parnej rúry sú tri možnosti využitia: iba pečenie, iba varenie v pare alebo príprava pokrmov v kombinácii pary a klasického ohrevu, keď sa pokrmom nepretržite dodáva vlhkosť v podobe vodnej pary.



4D horúci vzduch

Vďaka funkcii 4D horúci vzduch môžete jedlo umiestniť na ktorúkoľvek zo štyroch úrovní a vždy dosiahnete dokonalý výsledok. Inovovaný ventilátor dokáže počas prevádzky meniť smer otáčania a rovnomerne rozdeľuje teplo do celého priestoru rúry. S funkciou 4D horúci vzduch môžete piecť na všetkých štyroch úrovniach súčasne. A výsledok? Jeden lepší ako druhý.



3D horúci vzduch

Vďaka rovnomernej a rýchlej distribúcii horúceho vzduchu vnútri priestoru na pečenie, môžete piecť až na troch úrovniach súčasne. A nielen to: špecificky rozložený teplý vzduch umožní piecť sladké aj pikantné pokrmy súčasne bez toho, aby došlo k prenosu chutí. 3D horúci vzduch nájdete v zabudovateľných rúrach Bosch Serie | 6 a Serie | 4.



Rozmrazovanie

Na šetrné rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, chleba a pečiva.



Zohrievanie

Pomocou tejto funkcie sa pokrmy zohrievajú veľmi šetrne, aby zostala plne zachovaná chuť.



Sušenie

Režim sušenia je zdravá alternatíva k nákupu sušeného ovocia zo supermarketu. Chcete sušené jablká do müsli alebo sušené paradajky do talianskeho predjedla? Vaša rúra zvládne všetko. Rozdiel spoznáte v chuti a s istotou budete vedieť, že na tanieri nemáte, navyše, rôzne potravinárske prídavné látky.



Horúci vzduch jemný

Horúci vzduch jemný je najpoužívanejším druhom ohrevu v domácnosti. Inovatívny ventilátor distribuuje teplo vo vnútornom priestore rúry rovnomerne a s nízkou spotrebou energie. Tento druh ohrevu je ideálny na pečenie na jednej úrovni a na prípravu napr. sušienok, tort vo forme alebo koláčikov na plechu a bez potreby predhrievania.



Intenzívny ohrev

Kombinácia horného ohrevu s prídavným intenzívnym spodným ohrevom prináša najlepšie výsledky pri pečení – chrumkavé cesto a šťavnatá náplň, ako má byť napríklad pri cibuľovom alebo tvarohovom koláči.



Horný a spodný ohrev

Ideálny spôsob na prípravu chrumkavého pečeného mäsa alebo krehkých sušienok, drobného pečiva a zapečených pokrmov.



Stupeň na pizzu

Kombinácia spodného ohrevu a horúceho vzduchu sa výborne hodí na prípravu mrazených výrobkov ako pizza alebo hranolčky.



Mierny ohrev

Šetrná a pomalá príprava pri stálej teplote 85 °C je vhodná napríklad na zeleninu alebo hydinu.



Rýchle zohriatie

Rýchle zohriatie zaistí až o 30 % kratší čas predhrievania, a to pri rovnakej spotrebe energie. Po dosiahnutí požadovanej teploty vás rúra upozorní.



Gril s cirkuláciou vzduchu

Keď sa dosiahne požadovaná teplota, zapne sa ventilátor. Ideálne na dosiahnutie chrumkavej kôrky.



Spodný ohrev

Tento spôsob pečenia je vhodný najmä pri pokrmoch, ktoré sa pripravujú vo vodnom kúpeli.



Veľkoplošný/maloplošný gril

Na jednoduché grilovanie a zapekanie: ideálny na grilovanie steakov, rýb alebo toastov. Výkon možno optimálne nastaviť na rôzne druhy potravín. Pri aktivácii obidvoch grilov vznikne veľkoplošný gril.



Udržiavanie teploty

Pomocou tejto funkcie sa pokrmy udržia teplé, napríklad, ak podávate viac chodov.



Predhrievanie

Pomocou tejto funkcie možno perfektne predhriať riad, aby pokrmy zostali dlhšie teplé.

Kulinársky koncert vo vašej kuchyni: pečenie a varenie v pare

Poznáte niečo lepšie, než je vôňa čerstvo upečeného chleba – zvonka s perfektnou kôrkou a vnútri krásne nadýchaný? Alebo dokonalé nedeľné pečené mäso, vnútri šťavnaté a zvonka chrumkavé? S našimi parnými rúrami Serie | 8 to zvládnete vždy na jednotku.



Varenie v pare, parné rúry Serie | 8

S parnou rúrou Serie | 8 môžete pripraviť kompletne menu súčasne, a to až na troch úrovniach. Napríklad losos s chrenom a zemiaky s rozmarínom budú skvelé a pripravené na minútu presne. Potrebujete zároveň pripraviť aj dezert? Žiadny problém. Potraviny si v jemnej pare zachovávajú prirodzené vitamíny a arómu. Vlhkosť vzduchu, navyše, zabráni prelínaniu jednotlivých chutí a vôní.



Pečenie a varenie v pare, kombinované parné rúry Serie | 8

Parné rúry na pečenie kombinujú klasický ohrev a paru v jednom spotrebiči. Umožňujú pečenie, grilovanie a varenie v pare bez obmedzenia a s nastavením maximálnej teploty pri použití pary. Najväčšou výhodou sú tri možnosti využitia: iba pečenie, iba varenie v pare alebo príprava pokrmov v kombinácii pary a klasického ohrevu, keď sa pokrmom nepretržite dodáva vlhkosť v podobe vodnej pary. To sa, navyše, v našich kombinovaných parných rúrach na pečenie Serie | 8 odohráva automaticky. Stačí jednoducho naplniť odporúčaným množstvom vody (cca 1 l) zásobník, ktorý je elegantne umiestnený za ovládacím panelom a nastaviť požadovaný druh ohrevu a stupeň pary. Ešte jednoduchšie je nastavenie pomocou funkcie Assist. Kôrka bude ešte chrumkavejšia, vnútro ešte šťavnatejšie.



Pečenie s prídavnou parou, rúra na pečenie s prídavnou parou Serie | 8

Funkciu prídavnej pary najviac oceníte napríklad pri pečení pečiva, chleba alebo aj klasického pečeného mäsa, kde sa počas procesu pečenia klasickým ohrevom privádza do vnútorného priestoru „jemná para“. Prídavná para sa vždy kombinuje s vybranými druhmi ohrevu, napríklad 4D horúcim vzduchom, horným/spodným ohrevom, grilom s cirkuláciou vzduchu alebo udržiavaním teploty. Automatické vstrekovanie pary možno jednoducho nastaviť dopredu ako pri ohreve pokrmov alebo kysnutí cesta, tak aj pri pečení. Funkciu je možné nastaviť manuálne a upravovať rôzne stupne intenzity.

Konečne je v domácnosti niekto, kto rád upratuje

Každý, kto niekedy ručne čistil rúru, vie, aká je táto práca namáhavá a časovo náročná. Vďaka funkciám EcoClean Direct a pyrolýza je to už minulosťou.



Pyrolýza

Pri čistení systémom pyrolýzy sa rúra zohreje na 480 °C a zvyšky potravín a tukov vnútri rúry sa spália na popol. Ten potom stačí jednoducho utrieť vlhkou handrou. Stlačením tlačidla sa rúra vyčistí úplne sama (strop, bočné steny, zadná stena, ale dokonca aj dno a dvierka rúry) a namáhavé a časovo náročné čistenie sa tak stáva minulosťou.



EcoClean Direct

Počas pečenia pokrmu špeciálny povrch vnútorného priestoru rúry z veľmi jemných keramických častíc absorbuje a redukuje mastnotu aj zvyšky jedla. Dno rúry a vnútornú časť sklenených dvierok potom stačí len utrieť. Povrch sa pri každom zohriatí rúry regeneruje, a to počas celej životnosti spotrebiča. Ak potrebujete z rúry odstrániť väčšie zvyšky nečistôt, stačí aktivovať čistiaci program EcoClean Direct.

Dokonalosť na každej úrovni

Bezpečné a komfortné pečenie začína pri používaní plechov na pečenie a roštu. K tomu prispeje prepracovaný systém niekoľkonásobných teleskopov či revolučný systém teleskopického výsuvu ClipRail.



Teleskopický výsuv

Všetky naše výsuvné systémy – jednoduché, dvojité alebo trojité – sú bezpečné a jednoducho ovládateľné. Ak teleskopický výsuv úplne vytiahnete, špeciálny mechanizmus ho na oboch stranách zaistí, aby nedošlo k prevráteniu plechu a ďalšieho príslušenstva. Pečenie je tak oveľa jednoduchšie a bezpečnejšie. A ak má vaša rúra závesné rošty, môžete ju teleskopickými výsuvmi dovybaviť.



Teleskopické výsuvy ClipRail

Štandardný výsuvný systém poskytuje maximálne tri úrovne pre teleskopický výsuv. Bosch teraz ponúka teleskopický výsuvný systém ClipRail, ktorý sa dá použiť na všetky úrovne. Nasadenie výsuvného systému ClipRail je veľmi jednoduché, stačí ho len „zacvaknúť“ do požadovanej úrovne závesných roštov.

Kombinovaná rúra s mikrovlnami



Cena: 2 479 €*

Serie | 8
HNG6764S6 antikoro

Cena: 1 669 €*

Serie | 8
HMG6764S1 antikoro

Cena: 1 989 €*

Serie | 8
HSG636XS6 antikoro

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– kombinovaná rúra s mikrovlnami, prídavnou parou a so 14 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň na pizzu, spodný ohrev, intenzívny ohrev, mierny ohrev, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla – ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný MW ohrev – max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – ďalšie spôsoby varenia s parou: regenerácia (ohrievanie), kysnutie – program na odvápnenie, sušenie – elektronická regulácia teploty 30–300 °C – vnútorný objem: 67 l	– kombinovaná rúra s mikrovlnami a s 12 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, predhrievanie, udržiavanie tepla – ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev – kombinovaný mikrovlnný ohrev – max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – elektronická regulácia teploty 30–300 °C – vnútorný objem: 67 l	– kombinovaná parná rúra so 14 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň na pizzu, spodný ohrev, intenzívny ohrev, mierny ohrev, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla – ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 % regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie – program na odvápnenie, sušenie – automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadmorskej výšky – elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C – vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čistenie	– pyrolýza: automatické čistenie – Cleaning Assistance	– pyrolýza: automatické čistenie – Cleaning Assistance	– EcoClean Direct: zadná stena – Cleaning Assistance
Komfort	– Home Connect pripojenie cez Wi-Fi – 3 x 2,5" farebné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – PerfectRoast: teplotná sonda s tromi bodmi merania – PerfectBake senzor: konštantné meranie obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavenia; funkcia Assist – zásobník na vodu s objemom 1 l – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev, LED vnútorné osvetlenie	– 3 x 2,5" farebné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – PerfectRoast: teplotná sonda s tromi bodmi merania – PerfectBake senzor: konštantné meranie obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavenia; funkcia Assist – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – LED vnútorné osvetlenie	– Home Connect pripojenie cez Wi-Fi – 3 x 2,5" farebné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – PerfectRoast: teplotná sonda s tromi bodmi merania – PerfectBake senzor: konštantné meranie obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavenia; funkcia Assist – zásobník na vodu s objemom 1 l – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev, LED vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze	– závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolný pri pyrolýze	– závesné rošty, trojnásobný teleskopický plný výsuv s funkciou stop
Bezpečnosť a energetická náročnosť	– maximálna teplota dverí: 30 °C¹⁾ – elektronická zámka dverí – detská poistka; bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – spínač kontaktu dverí	– maximálna teplota dverí: 30 °C¹⁾ – elektronická zámka dverí – detská poistka; bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – elektronická zámka dverí	– teplota skla dverí max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– energetická trieda: A²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,87 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smalt. plech, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica
	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 29 Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 29 Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 29 Rozmerové výkresy nájdete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky. ²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Kombinované parné rúry



NOVINKA



Cena: 1 889 €*

Serie | 8
HSG656XS1 antikoro

Cena: 1 469 €*

Serie | 8
HSG636BS1 antikoro

Cena: 1 469 €*

Serie | 8
HSG636BB1 čierna

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– kombinovaná parná rúra so 14 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň na pizzu, spodný ohrev, intenzívny ohrev, mierny ohrev, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla – ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 % regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie – program na odvápnenie, sušenie – automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadmorskej výšky – elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C – vnútorný objem: 71 l	– kombinovaná parná rúra s 12 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, predhrievanie, udržiavanie tepla – ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 % regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie – program na odvápnenie, sušenie – automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadmorskej výšky – elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C – vnútorný objem: 71 l	– kombinovaná parná rúra s 12 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, predhrievanie, udržiavanie tepla – ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 % regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie – program na odvápnenie, sušenie – automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadmorskej výšky – elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C – vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čistenie	– EcoClean Direct: zadná stena, strop, bočné steny – Cleaning Assistance	– EcoClean Direct: zadná stena – Cleaning Assistance	– EcoClean Direct: zadná stena – Cleaning Assistance
Komfort	– 3 x 2,5" farebné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – PerfectRoast: teplotná sonda s tromi bodmi merania – PerfectBake senzor: konštantné meranie obsahu vlhkosti a automat. úprava nastavenia – funkcia Assist – zásobník na vodu s objemom 1 l – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru – elektronické hodiny s časovou predvolbou – rýchloohrev, LED vnútorné osvetlenie	– 3 x 2,5" farebné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – funkcia Assist – zásobník na vodu s objemom 1 l – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru – elektronické hodiny s časovou predvolbou – rýchloohrev, LED vnútorné osvetlenie	– 3 x 2,5" farebné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – funkcia Assist – zásobník na vodu s objemom 1 l – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru – elektronické hodiny s časovou predvolbou – rýchloohrev, LED vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, trojnásobný teleskopický plný výsuv s funkciou stop	– závesné rošty	– závesné rošty
Bezpečnosť a energetická náročnosť	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – spínač kontaktu dvier	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – spínač kontaktu dvier	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – spínač kontaktu dvier
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– energetická trieda: A+²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,87 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– energetická trieda: A+²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,87 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– energetická trieda: A+²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,87 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x smaltovaný plech, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica
	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 29 Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 29 Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 29 Rozmerové výkresy nájdete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: meranie uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky. ²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určuje jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie s prídavnou parou

Rúra na pečenie



Cena: 1 359 €*

Cena: 1 175 €*

Cena: 1 359 €*

Serie | 8
HRG675BS1 antikoroSerie | 8
HRG635BS1 antikoroSerie | 8
HBG6764S1 antikoro

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s prídavnou parou a s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla - ďalšie spôsoby varenia s parou: regenerácia (ohrievanie), kysnutie - elektronická regulácia teploty 30–300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s prídavnou parou a s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla - ďalšie spôsoby varenia s parou: regenerácia (ohrievanie), kysnutie - elektronická regulácia teploty 30–300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30–300 °C - vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– ovládací prsteneč	– ovládací prsteneč	– ovládací prsteneč
Čistenie	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance	- EcoClean Direct: zadná stena - Cleaning Assistance	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance
Komfort	2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot20 - zásobník na vodu s objemom 1 l - ukazovateľ vyprázdenia zásobníka na vodu - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev, LED vnútorné osvetlenie	2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot20 - zásobník na vodu s objemom 1 l - ukazovateľ vyprázdenia zásobníka na vodu - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev, LED vnútorné osvetlenie	3 x 2,5" farebné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok - PerfectRoast: teplotná sonda s tromi bodmi merania - PerfectBake senzor: konštantné meranie obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavenia - funkcia Assist - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty	– závesné rošty	– závesné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv s funkciou stop (odolný pri pyrolýze)
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- maximálna teplota dverí: 30 °C¹⁾ - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí	- teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí	- maximálna teplota dverí: 30 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	- energetická trieda: A+²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A+²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A+²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica
	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 29 Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 29 Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 29 Rozmerové výkresy nájdete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky. ²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určuje jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie



Cena: 985 €*

Serie | 8
HBG6750S1 antikoro

Cena: 985 €*

Serie | 8
HBG675BB1 čierna

Cena: 985 €*

Serie | 8
HBG6750W1 biela

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30–300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30–300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30–300 °C - vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čistenie	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance
Komfort	2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv s funkciou stop	– závesné rošty	– závesné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv s funkciou stop
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- maximálna teplota dverí: 30 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí	- maximálna teplota dverí: 30 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí	- maximálna teplota dverí: 30 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	- energetická trieda: A²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ864000 – sklený pekáč HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – sieťový kábel, 3 m HEZ532010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ864000 – sklený pekáč HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – sieťový kábel, 3 m HEZ638170 – jednonásobný plne teleskopický výsuv HEZ638270 – dvojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ638370 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ532010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – univerz. panvica s nepriľnavým povrchom	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ864000 – sklený pekáč HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – sieťový kábel, 3 m HEZ532010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom
	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky. ²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie

Cena: 945 €*
Serie | 8
HBG655NS1 antikoro

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu

– rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla
– elektronická regulácia teploty 30–300 °C
– vnútorný objem: 71 l

Dizajn

– ovládací prstenec

Čistenie

– EcoClean Direct: zadná stena, strop, bočné steny
– Cleaning Assistance

Komfort

– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá
– automatický návrh teploty
– ukazovateľ aktuálnej teploty
– ukazovateľ predohrevu
– SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok
– AutoPilot10
– elektronické hodiny s časovou predvoľbou
– rýchloohrev
– halogénové vnútorné osvetlenie

Výsuvný systém

– závesné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv s funkciou stop

Bezpečnosť a energetická náročnosť

– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾
– detská poistka
– bezpečnostné vypínanie
– ukazovateľ zvyškového tepla
– tlačidlo štart
– spínač kontaktu dvier

Rozmery a technické informácie (V x Š x H)

– energetická trieda: A+²⁾
– spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,87 kWh
– spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
– dĺžka sieťového kábla: 120 cm
– celkový príkon elektro: 3,6 kW
– spotrebič: 595 x 594 x 548 mm
– nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm

Príslušenstvo

– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica

Zvláštne príslušenstvo

HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou
HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie
HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom
HEZ632070 – univerzálna panvica
HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu
HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica
HEZ634000 – kombinovaný rošt
HEZ636000 – sklená panvica
HEZ864000 – sklený pekáč
HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l
HEZGOAS00 – sieťový kábel, 3 m

Rozmerové výkresy nájdete na str. 31

Cena: 899 €*
Serie | 8
HBG635NS1 antikoro

– rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla
– elektronická regulácia teploty 30–300 °C
– vnútorný objem: 71 l

– ovládací prstenec

– EcoClean Direct: zadná stena
– Cleaning Assistance

– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá
– automatický návrh teploty
– ukazovateľ aktuálnej teploty
– ukazovateľ predohrevu
– SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok
– AutoPilot10
– elektronické hodiny s časovou predvoľbou
– rýchloohrev
– halogénové vnútorné osvetlenie

– závesné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv s funkciou stop

– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾
– detská poistka
– bezpečnostné vypínanie
– ukazovateľ zvyškového tepla
– tlačidlo štart
– spínač kontaktu dvier

– energetická trieda: A+²⁾
– spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,87 kWh
– spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
– dĺžka sieťového kábla: 120 cm
– celkový príkon elektro: 3,6 kW
– spotrebič: 595 x 594 x 548 mm
– nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm

– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica

HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou
HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie
HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom
HEZ632070 – univerzálna panvica
HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu
HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica
HEZ634000 – kombinovaný rošt
HEZ636000 – sklená panvica
HEZ864000 – sklený pekáč
HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l
HEZGOAS00 – sieťový kábel, 3 m

Rozmerové výkresy nájdete na str. 31

Cena: 869 €*
Serie | 8
HBG635BS1 antikoro

– rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla
– elektronická regulácia teploty 30–300 °C
– vnútorný objem: 71 l

– ovládací prstenec

– EcoClean Direct: zadná stena
– Cleaning Assistance

– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá
– automatický návrh teploty
– ukazovateľ aktuálnej teploty
– ukazovateľ predohrevu
– SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok
– AutoPilot10
– elektronické hodiny s časovou predvoľbou
– rýchloohrev
– halogénové vnútorné osvetlenie

– závesné rošty

– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾
– detská poistka
– bezpečnostné vypínanie
– ukazovateľ zvyškového tepla
– tlačidlo štart
– spínač kontaktu dvier

– energetická trieda: A+²⁾
– spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,87 kWh
– spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
– dĺžka sieťového kábla: 120 cm
– celkový príkon elektro: 3,6 kW
– spotrebič: 595 x 594 x 548 mm
– nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm

– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica

HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou
HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie
HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom
HEZ632070 – univerzálna panvica
HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu
HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica
HEZ634000 – kombinovaný rošt
HEZ636000 – sklená panvica
HEZ638100 – jednonásobný plne teleskopický výsuv
HEZ638200 – dvojnásobný plne teleskopický výsuv
HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv
HEZ864000 – sklený pekáč
HEZGOAS00 – sieťový kábel, 3 m

Rozmerové výkresy nájdete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky. ²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie



Cena: 835 €*

Cena: 835 €*

Cena: 799 €*

Serie | 8
HBGG635BW1 bielaSerie | 8
HBGG635BB1 čiernaSerie | 8
HBGG632BS1 antikoro

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30–300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla - elektronická regulácia teploty 30–300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, rozmrazovanie - elektronická regulácia teploty 30–300 °C - vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čistenie	- EcoClean Direct: zadná stena - Cleaning Assistance	- EcoClean Direct: zadná stena - Cleaning Assistance	– bez vnútornej úpravy
Komfort	2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty	– závesné rošty	– závesné rošty
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - elektronická zámka dverí	- teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí	- teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	- energetická trieda: A²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,87 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ638100 – jedenásobný plne teleskopický výsuv HEZ638200 – dvojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ864000 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ638100 – jedenásobný plne teleskopický výsuv HEZ638200 – dvojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ864000 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ638100 – jedenásobný plne teleskopický výsuv HEZ638200 – dvojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ864000 – sklený pekáč HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZGOAS00 – sieťový kábel, 3 m
	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky. ²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie s prídavnou parou



Cena: 945 €*

Cena: 869 €*

Serie | 6
HRG5584S1

antikoro

Serie | 6
HRG5184S1

antikoro



Funkcia prídavná para

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s prídavnou parou a 10 druhov ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, horúci vzduch jemný, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo rozpečenie pečiva z predošlého dňa) - druhy ohrevu kombinovateľné s prídavnou parou: 3D horúci vzduch, gril s cirkuláciou vzduchu, horný/spodný ohrev - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s prídavnou parou a 10 druhov ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, horúci vzduch jemný, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo rozpečenie pečiva z predošlého dňa) - druhy ohrevu kombinovateľné s prídavnou parou: 3D horúci vzduch, gril s cirkuláciou vzduchu, horný/spodný ohrev - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	Využívanie pary pri pečení je stále obľúbenejšie. Pečivo, mäso aj zelenina sú chrumkavejšie, zároveň sa ale nevysušia. Značka Bosch teraz uvádza dva modely rúr radu Serie 6 s funkciou prídavnej pary AddedSteam. Vo výbave nechýbajú ani automatické programy, vďaka ktorým aj menej skúsení kuchári zvládnu hravo prípravu dokonalej hostiny. Rúry na pečenie Bosch s prídavnou parou majú v ovládacom paneli vpravo vedľa displeja umiestnený zásobník na vodu s objemom 220 ml. V prípade potreby je tak možné zásobník jednoducho vybrať a doplniť aj počas procesu pečenia. Patentovaný systém má dve čerpadlá. Prvé čerpá vodu z nádržky do výrobníka pary. Po skončení procesu varenia nasáva druhé čerpadlo automaticky zvyšnú vodu z potrubného systému späť do vodnej nádržky. Systém tak zostáva neustále čistý. Intenzitu pečenia je možné zvoliť v dvoch úrovniach pre dokonalé výsledky pečenia. Oba modely ponúkajú celkom 30 automatických programov, z toho 15 využíva prídavnú paru. Stačí teda zvoliť požadovaný pokrm a rúra sama nastaví potrebnú teplotu, dĺžku prípravy, metódu pečenia a v prípade, že sa bude využívať para, aj množstvo pary. Aj tí, ktorí si nie sú v kuchyni istí, si tak môžu doma jednoducho upiecť napríklad čerstvý chrumkavý chlieb na raňajky alebo dokonale šťavnaté pečené mäso k nedeľnému rodinnému obеду.
	zápustné otočné voliče	zápustné otočné voliče	
Dizajn	– EcoClean Direct: zadná stena, bočné steny, strop	– Cleaning Assistance	
Čistenie	– Cleaning Assistance		
Komfort	- LCD displej - automatický štart - ukazovateľ predohrevu - SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot30 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie - d ďalšie funkcie: program na odvápnenie - zásobník na vodu s objemom 0,22 l - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	- LCD displej - automatický štart - ukazovateľ predohrevu - SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot30 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie - d ďalšie funkcie: program na odvápnenie - zásobník na vodu s objemom 0,22 l - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	
Výsuvný systém	– závesné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail	– závesné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart	- teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	- energetická trieda: A ²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,97 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A ²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,97 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	
Príslušenstvo	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	
Rozmerové výkresy nájdete na str. 31		Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	



¹⁾ Max. teplota: merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky. ²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie



Cena: 869 €*

Cena: 729 €*

Cena: 719 €*

Serie | 6
HBG5780S6 antikoroSerie | 4
HBA5740S0 antikoroSerie | 6
HBA5577S0 antikoro

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, mierny ohrev, rozmrazovanie, horúci vzduch jemný, udržiavanie teploty - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče
Čistenie	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance	- EcoClean Direct: zadná stena, strop, bočné steny - Cleaning Assistance
Komfort	- Home Connect pripojenie cez Wi-Fi - LCD displej - automatický štart - ukazovateľ predohrevu - SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot30 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	- LED displej - ukazovateľ predohrevu - výklopné dvierka - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	- LCD displej - automatický štart - ukazovateľ predohrevu - výklopné dvierka - RoastingSensor – teplotná sonda s jedným bodom merania - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail	– závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv ClipRail s funkciou stop	– závesné rošty, dvojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- teplota skla dvierok max. 30 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - elektronická zámka dverí	- teplota skla dvierok max. 30 °C¹⁾ - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo štart - elektronická zámka dverí	- teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ - detská poistka - ukazovateľ zvyškového tepla
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	- energetická trieda: A²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A²⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,97 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,4 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ532000 – univerzálna panvica HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ660060 – dekoratívny sokel HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – sieťový kábel, 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ532000 – univerzálna panvica HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ660060 – dekoratívny sokel HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – sieťový kábel, 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ532000 – univerzálna panvica HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vr. 1 ClipRail HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ660060 – dekoratívny sokel HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – sieťový kábel, 3 m
	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky. ²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.



Cena: 535 €*

	Serie 6 HBG5370S0 antikoro	Serie 6 HBG5370B0 čierna	Serie 4 HBA554BS0 antikoro
	    	    	  
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný – elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C – vnútorný objem: 71 l	– rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný – elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C – vnútorný objem: 71 l	– rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný – elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C – vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče
Čistenie	– EcoClean Direct: zadná stena – Cleaning Assistance	– EcoClean Direct: zadná stena – Cleaning Assistance	– EcoClean Direct: zadná stena, strop, bočné steny – Cleaning Assistance
Komfort	– LCD displej – automatický štart – ukazovateľ predohrevu – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – halogénové vnútorné osvetlenie	– LCD displej – automatický štart – ukazovateľ predohrevu – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – halogénové vnútorné osvetlenie	– LED displej – automatický štart – výklopné dvierka – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – halogénové vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv ClipRail s funkciou stop	– závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv ClipRail s funkciou stop	– závesné rošty
Bezpečnosť a energetická náročnosť	– teplota skla dvierok max. 30 °C ¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart	– teplota skla dvierok max. 30 °C ¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart	– teplota skla dvierok max. 40 °C ¹⁾ – detská poistka
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– energetická trieda: A ²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,97 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– energetická trieda: A ²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,97 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– energetická trieda: A ²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,97 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,4 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ532000 – univerzálna panvica HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ660060 – dekoračný sokel HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZGOAS00 – sieťový kábel, 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ532000 – univerzálna panvica HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ660060 – dekoračný sokel HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZGOAS00 – sieťový kábel, 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ532000 – univerzálna panvica HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vr. 1 ClipRail HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ660060 – dekoračný sokel HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZGOAS00 – sieťový kábel, 3 m
	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie



Cena: 495 €*

Cena: 495 €*

Cena: 449 €*

Serie | 4
HBA534ES0 antikoroSerie | 4
HBA533BW1 bielaSerie | 4
HBA514ES1 antikoro

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný – elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C – vnútorný objem: 71 l	– rúra na pečenie s 5 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný gril, horúci vzduch jemný – elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C – vnútorný objem: 71 l	– rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný – elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C – vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče
Čistenie	– EcoClean Direct: zadná stena – Cleaning Assistance	– EcoClean Direct: zadná stena	– bez špeciálnej vnútornej úpravy
Komfort	– LED displej – automatický štart – výklopné dvierka – elektronické hodiny s časovou predvolbou – rýchloohrev – halogénové vnútorné osvetlenie	– LED displej – automatický štart – výklopné dvierka – elektronické hodiny s časovou predvolbou – rýchloohrev – halogénové vnútorné osvetlenie	– LED displej – automatický štart – výklopné dvierka – elektronické hodiny s časovou predvolbou – rýchloohrev – halogénové vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv	– závesné rošty	– závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv
Bezpečnosť a energetická náročnosť	– teplota skla dvierok max. 40 °C ¹⁾ – detská poistka	– teplota skla dvierok max. 40 °C ¹⁾ – detská poistka	– teplota skla dvierok max. 40 °C ¹⁾ – detská poistka
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– energetická trieda: A ²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,97 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,4 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– energetická trieda: A ²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,97 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,4 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– energetická trieda: A ²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,97 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,4 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ532000 – univerzálna panvica HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vr. 1 ClipRail HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ660060 – dekoračný sokel HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – sieťový kábel, 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ532000 – univerzálna panvica HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ538000 – 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv umiestniteľný do všetkých úrovní) HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv umiestniteľný do všetkých úrovní) HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ660060 – dekoračný sokel HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – sieťový kábel, 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ532000 – univerzálna panvica HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ538000 – 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv umiestniteľný do všetkých úrovní) HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv umiestniteľný do všetkých úrovní) HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ660060 – dekoračný sokel HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – sieťový kábel, 3 m
	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	Rozmerové výkresy nájdete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky. ²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určuje jednotlivý predajcovia.

Rúra na pečenie



Cena: 395 €*

Serie | 4
HBA513BS1 antikoro



Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– rúra na pečenie s 5 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragríl, veľkoplošný gríl, horúci vzduch jemný – elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C – vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– zápusťné otočné voliče
Čistenie	– bez špeciálnej vnútornej úpravy
Komfort	– LED displej – automatický štart – výklopné dvierka – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – halogénové vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty
Bezpečnosť a energetická náročnosť	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– energetická trieda: A²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohrevu: 0,97 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,4 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ532000 – univerzálna panvica HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vr. 1 ClipRail HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ533000 – profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ638300 – trojnásobný plne teleskopický výsuv HEZ660060 – dekoračný sokel HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l HEZGOAS00 – sieťový kábel, 3 m
Rozmerové výkresy nájdete na str. 31	

¹⁾ Max. teplota: merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky. ²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zvláštne príslušenstvo k zabudovateľným rúram

Serie 8 HNG6764S6	Serie 8 HMG6764S1	Serie 8 HSG636XS6, HSG656XS1
HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ636000 – sklená panvica HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ636000 – sklená panvica HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ636000 – sklená panvica HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m
Serie 8 HRG675BS1, HRG635BS1	Serie 8 HSG636BS1, HSG636BB1	Serie 8 HBG6764S1
HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ638170 – 1-násobný plne teleskopický výsuv HEZ638270 – 2-násobný plne teleskopický výsuv HEZ638370 – 3-násobný plne teleskopický výsuv HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ636000 – sklená panvica HEZ638D30 – 3-násobný plne teleskopický výsuv HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633001 – pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ638270 – 2-násobný plne teleskopický výsuv HEZ638370 – 3-násobný plne teleskopický výsuv HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m



Úzke univerzálne plechy HEZ530000

Tieto nové úzke univerzálne plechy sú ideálne na prípravu dvoch verzii jedného pokrmu. Výborne sa hodia aj na prípravu menšieho množstva jedla. Môžete napríklad pripraviť zapekané zemiaky na jednom úzkom plechu a plnené paradajky na druhom.



Ideálne na prípravu rozličných druhov pokrmov.

Keďže sú plechy oddelené, šťava z paradajok nenatečie k zemiakom. A ak potrebujete pokrmy pred upečením alebo po ňom vychladiť, plechy sú veľmi skladné a bez problémov sa zmestia do našich chladničiek. A po večeri aj do košov našich umývačiek.



Plechy môžete v rúre na pečenie umiestniť vedľa seba alebo do rôznych úrovní – podľa potreby a podľa druhu pokrmu.



Univerzálne panvice SlimSize sa zmestia do každej chladničky.



Aj umývanie je jednoduché, perfektne sa hodia do umývačiek riadu.




HEZ531010


Univerzálna panvica HEZ532010 a plech na pečenie HEZ531010 s keramicou nepriľnavou úpravou

Vďaka špeciálnej keramickej úprave univerzálnej panvice a plechu na pečenie sa povrch veľmi ľahko čistí, a použitie papiera na pečenie alebo potreba vymazania plechu tak odpadá. Pečenie je vďaka tomu jednoduchšie a zábavnejšie.

Rozmerové výkresy zabudovateľných rúr

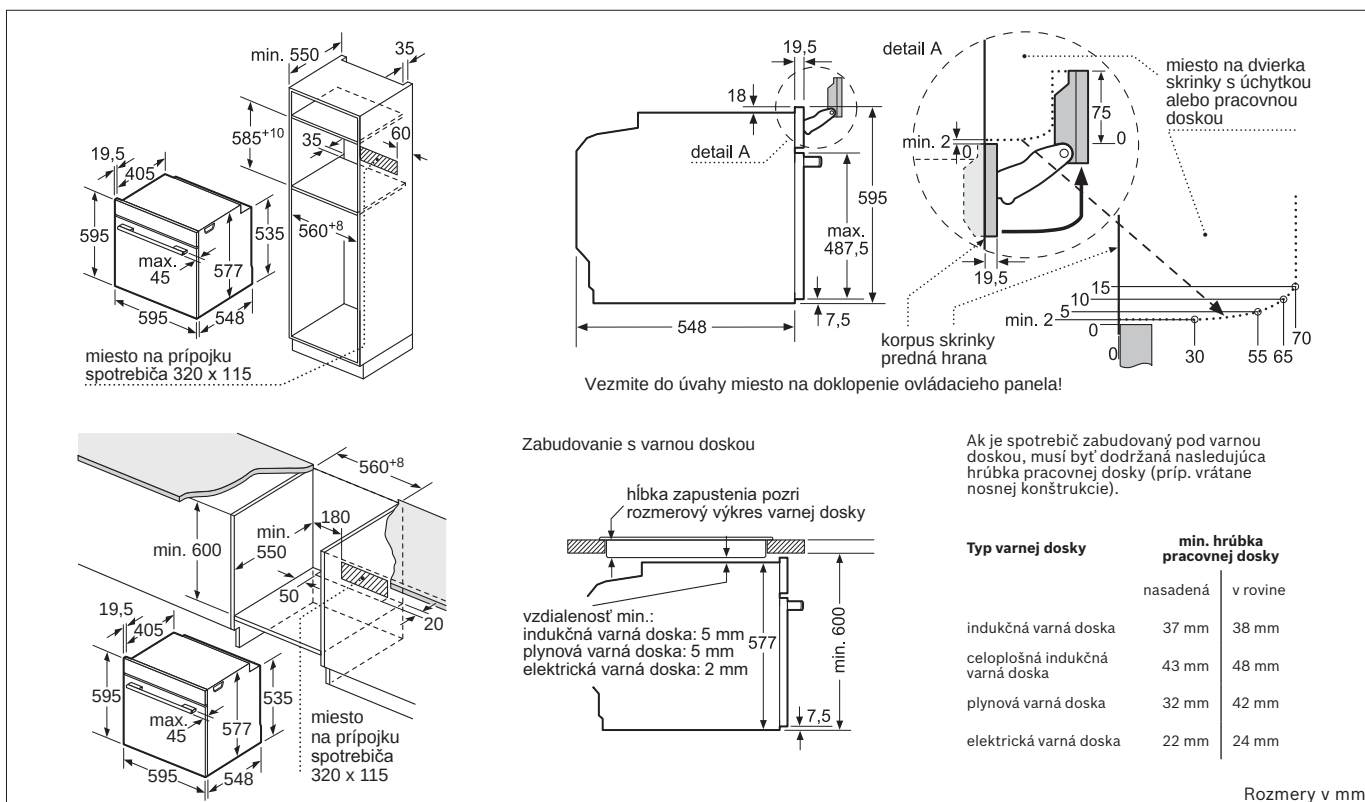

HNG6... | HMG6... | HSG6... | HRG6... | HBG6...

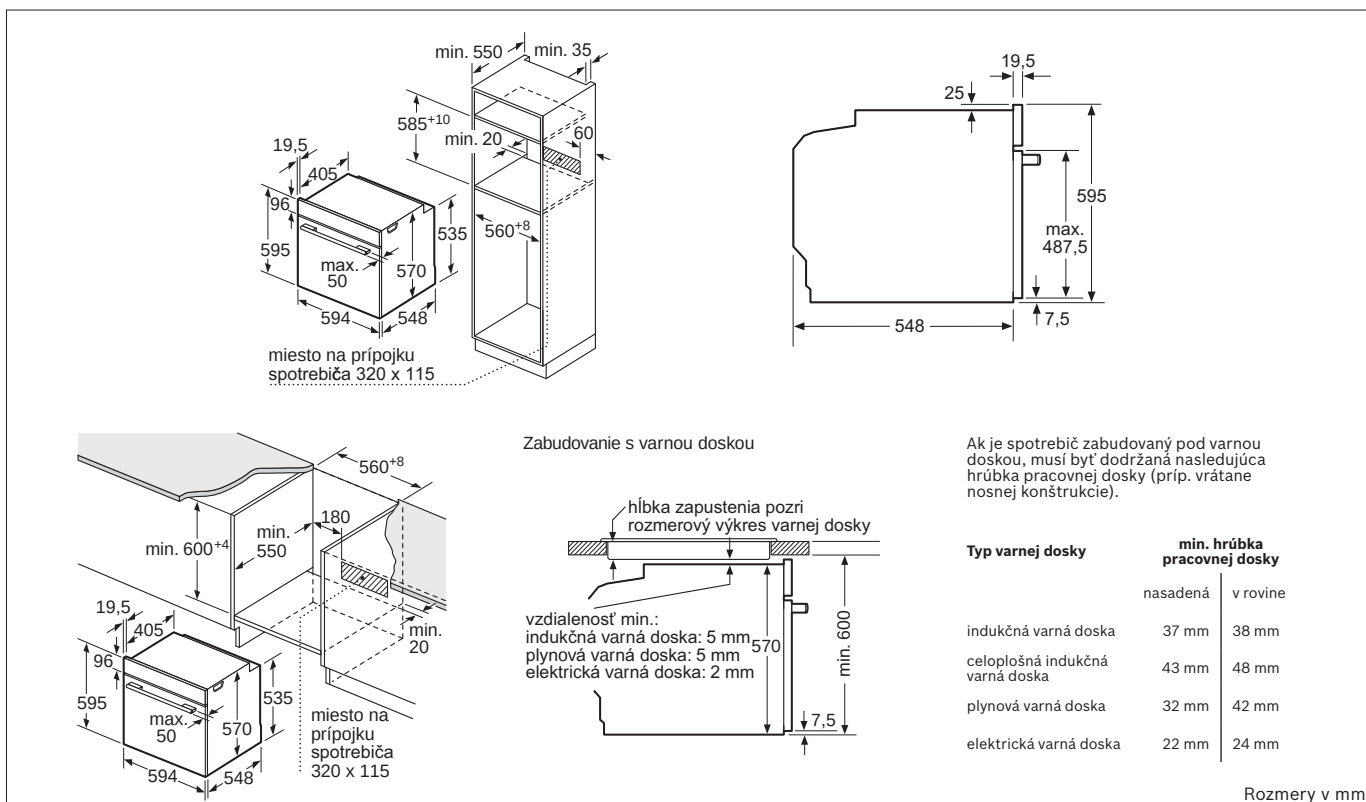

HBG5... | HBA5... | HRG5...





Všetky rúry na pečenie
Serie | 8 vo vyhotovení
antikoro, ColorGlass biela
a ColorGlass čierna.



Všetky rúry na pečenie
Serie | 8 vo vyhotovení
ColorGlass čierna.



Všetky rúry na pečenie
Serie | 8 vo vyhotovení antikoro.



Všetky rúry na pečenie
Serie | 8 vo vyhotovení
ColorGlass čierna.



Všetky rúry na pečenie
Serie | 8 vo vyhotovení
antikoro a ColorGlass biela.

Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Kompaktné spotrebiče

Perfektne sa hodia do vašej kuchyne, aj keď ju nepoznáme. Je iba na vás, či plánujete zabudovanie do hornej alebo vysokej skrine – kompaktné spotrebiče Serie | 8 sa vyznačujú vysokou flexibilitou a praktickou modularitou a poskytujú vám úplnú slobodu v usporiadaní. To všetko s premysleným dizajnom, vďaka čomu je zaručený perfektný harmonický vzhľad.



Kombinované rúry s mikrovlnami



Cena: 1 289 €*

Serie | 8
CMG656BS1 antikoro


Cena: 1 179 €*

Serie | 8
CMG633BW1 biela


Cena: 1 179 €*

Serie | 8
CMG633BS1 antikoro


Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami s 12 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragríl, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, predhrievanie, udržiavanie tepla – ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom – funkcia Assist – elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C – vnútorný objem: 45 l	– kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami so 6 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, cirkulačný infragríl, veľkoplošný gril, maloplošný gril, predhrievanie – ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom – AutoPilot14 – elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C – vnútorný objem: 45 l	– kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami so 6 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, cirkulačný infragríl, veľkoplošný gril, maloplošný gril, predhrievanie – ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom – AutoPilot14 – elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C – vnútorný objem: 45 l
Dizajn	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čistenie	– EcoClean: strop, zadná stena, bočné steny – CleaningAssistance		
Komfort	– 3 x 2,5" farebné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – LED osvetlenie	– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – LED osvetlenie	– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – LED osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, teleskopické výsuvy nie je možné dokúpiť	– závesné rošty, teleskopické výsuvy nie je možné dokúpiť	– závesné rošty, teleskopické výsuvy nie je možné dokúpiť
Bezpečnosť a energetická náročnosť	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – spínač kontaktu dverí	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – spínač kontaktu dverí	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ634080 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená panvica HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ636000 – sklená panvica HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica HEZ636000 – sklená panvica HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l
	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45

¹⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Kombinovaná rúra s mikrovlnami

Rúra na pečenie

Kombinovaná parná rúra



NOVINKA

Cena: 1 179 €*
Cena: 1 179 €*Serie | 8
CMG633BB1 čiernaCena: 799 €*
Cena: 799 €*Serie | 8
CBG635BS3 antikoroCena: 1 449 €*
Cena: 1 449 €*Serie | 8
CSG656BS2 antikoro

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami so 6 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, predhrievanie – ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom – AutoPilot14 – vnútorný objem: 45 l	– kompaktná rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň na pizzu, spodný ohrev, mierny ohrev, rozmrazovanie, predhrievanie, udržiavanie tepla – AutoPilot10 – elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C – vnútorný objem: 47 l	– kompaktná kombinovaná parná rúra so 14 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/spodný ohrev, Eco horný/spodný ohrev, cirkulačný infragrill, veľkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň na pizzu, spodný ohrev, intenzívny ohrev, mierny ohrev, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla – ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie – ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadmorskej výšky, sušenie – funkcia Assist – elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C – vnútorný objem: 47 l
Dizajn	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čistenie		– EcoClean: zadná stena – CleaningAssistance	– EcoClean: strop, zadná stena, bočné steny – CleaningAssistance
Komfort	– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – LED osvetlenie	– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá – Home Connect pripojenie cez Wi-Fi – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – LED osvetlenie	– 3 x 2,5" farebné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – zásobník na vodu s objemom 1 l – ukazovateľ vyprázdenia zásobníka na vodu – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty a predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev, LED osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, teleskopické výsuvy nie je možné dokúpiť	– závesné rošty	– závesné rošty, teleskopické výsuvy nie je možné dokúpiť
Bezpečnosť a energetická náročnosť	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – spínač kontaktu dverí	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – spínač kontaktu dverí	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – tlačidlo štart – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	– energetická trieda: A²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,73 kWh – spotreba el. energie pri cirk./h. vzduchu: 0,61 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 2,99 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	– energetická trieda: A²⁾ – spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,73 kWh – spotreba el. energie pri cirk./h. vzduchu: 0,61 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,3 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	– 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1x rošt, 1x univerzálna panvica
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – univerz. panvica s nepriľnavým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ636000 – sklená panvica HEZ660060 – čierna dekoratívna lišta HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – univerz. panvica s nepriľnavým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ660060 – čierna dekoratívna lišta HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na peč. s drev. lopatkou HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – univerz. panvica s nepriľnavým povrchom HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – univerzálna panvica HEZ636000 – sklená panvica HEZ660060 – čierna dekoratívna lišta HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m
	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45

¹⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky.²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Parné rúry



Cena: 1 129 €*

Serie | 8
CDG634AS0 antikoro

Cena: 1 129 €*

Serie | 8
CDG634AB0 čierna

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– kompaktná parná rúra so štyrmi druhmi ohrevu: para 100 %, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie – program na odvápnenie – automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadmorskej výšky – AutoPilot20 – elektronická regulácia teploty 30 – 100 °C – vnútorný objem: 38 l	– ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie – program na odvápnenie – automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadmorskej výšky – AutoPilot20 – elektronická regulácia teploty 30 – 100 °C – vnútorný objem: 38 l
Dizajn	– ovládací prsteneč	– ovládací prsteneč
Komfort	– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – zásobník na vodu s objemom 1,3 l – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu – umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – osvetlenie vnútorného priestoru	– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá – automatický návrh teploty – ukazovateľ aktuálnej teploty – ukazovateľ predohrevu – SoftMove: tlmené otváranie a zatváranie dvierok – zásobník na vodu s objemom 1,3 l – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu – umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – osvetlenie vnútorného priestoru
Výsuvný systém	– prelisy, 3 úrovne zasunutia plechu, teleskopické výsuvy nie je možné dokúpiť	– prelisy, 3 úrovne zasunutia, teleskopické výsuvy nie je možné dokúpiť
Bezpečnosť a energetická náročnosť	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – tlačidlo štart – spínač kontaktu dverí	– teplota skla dvierok max. 40 °C¹⁾ – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – tlačidlo štart – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 1,75 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 1,75 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1x špongia na umývanie	– 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1x špongia na umývanie
Zvláštne príslušenstvo	HEZ660060 – čierna dekorčná lišta HEZ864000 – sklený pekáč HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l	HEZ660060 – čierna dekorčná lišta HEZ864000 – sklený pekáč HEZ915003 – sklený pekáč 5,1 l
Rozmerové výkresy na str. 44 – 45		Rozmerové výkresy na str. 44 – 45

¹⁾ Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev a 180 °C po hodine prevádzky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Mikrovlnné rúry



Cena: 759 €*

Serie | 8
BFR634GW1
BFL634GW1biela, záves dverí vpravo
biela, záves dverí vľavo

Cena: 759 €*

Serie | 8
BFR634GS1
BFL634GS1antikoro, záves dverí vpravo
antikoro, záves dverí vľavo

Cena: 759 €*

Serie | 8
BFR634GB1
BFL634GB1čierna, záves dverí vpravo
čierna, záves dverí vľavo

Druh ohrevu	– max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom – vnútorný objem: 21 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami	– max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom – vnútorný objem: 21 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami	– max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom – vnútorný objem: 21 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami
Dizajn	– osvetlený ovládací prstenec – ovládanie TouchControl	– osvetlený ovládací prstenec – ovládanie TouchControl	– osvetlený ovládací prstenec – ovládanie TouchControl
Komfort	– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá – LED osvetlenie – tlačidlo info – elektronické otváranie dverí	– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá – LED osvetlenie – tlačidlo info – elektronické otváranie dverí	– 2,5" farebný textový TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá – LED osvetlenie – tlačidlo info – elektronické otváranie dverí
Bezpečnosť a energetická náročnosť	– tlačidlo štart	– tlačidlo štart	– tlačidlo štart
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 1,22 kW – spotrebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 1,22 kW – spotrebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 1,22 kW – spotrebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek
	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Mikrovlnné rúry



Cena: 409 €*

Serie | 6
BFL524MB0 čierna, záves dverí vľavo

Cena: 409 €*

Serie | 6
BFL524MS0 antikoro, záves dverí vľavo

Cena: 379 €*

Serie | 4
BFL523MS0 antikoro, záves dverí vľavo

Druh ohrevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na ohrev s mikrovlnami	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na ohrev s mikrovlnami	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na ohrev s mikrovlnami
Dizajn	– otočný volič – ovládanie TouchControl	– otočný volič – ovládanie TouchControl	– otočný volič – ovládanie TouchControl
Komfort	– LED displej – sklený otočný tanier 25,5 cm – LED osvetlenie – tlačidlo info – elektronické otváranie dverí – 1 pamäťové miesto	– LED displej – sklený otočný tanier 25,5 cm – LED osvetlenie – tlačidlo info – elektronické otváranie dverí – 1 pamäťové miesto	– LED displej – sklený otočný tanier 25,5 cm – LED osvetlenie – tlačidlo info – elektronické otváranie dverí – 1 pamäťové miesto
Bezpečnosť a energetická náročnosť	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 594 x 317 mm – nika: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 594 x 317 mm – nika: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 594 x 317 mm – nika: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek
Príslušenstvo	– 1x rošt vysoký, 1x rošt nízky, 1x otočný tanier (36 cm)		
	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45

Mikrovlnné rúry



Cena: 349 €*

Serie | 4
BFL550MW0 biela, záves dverí vľavo


Cena: 349 €*

Serie | 4
BFL550MS0 antikoro, záves dverí vľavo


Druh ohrevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l
Dizajn	– otočný volič	– otočný volič
Komfort	– sklený otočný tanier 31,1 cm – LED osvetlenie – tlačidlo info	– sklený otočný tanier 31,1 cm – LED osvetlenie – tlačidlo info
Bezpečnosť a energetická náročnosť	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 594 x 388 mm – nika: 380–382 x 560 – 568 x 550 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 594 x 388 mm – nika: 380–382 x 560 – 568 x 550 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm
	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45



* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zabudované kávovary



NOVINKA

Cena: 2 169 €*
Serie | 8
CTL636ES6 antikoro
CTL636EB6 čierna

Chuť	- prietokový ohrievač: inovatívny ohrevný systém vždy zaručí maximálny pôžitok z kávy vďaka ideálnej konštantnej teplote sparenia - AromaPro Concept: ideálny tlak pre optimálnu arómu - príprava one-touch: ristretto, espresso, espresso macchiato, káva, cappuccino, latte macchiato, káva s mliekom jedným stlačením tlačidla - AromaDouble Shot: extra silná káva pri zachovaní správnej arómy - individuálne nastavenie teploty nápoja – teplota kávy: 3 stupne, horúca voda: 4 stupne - obsahuje vodný filter BRITA: redukuje obsah vápnika vo vode, filtruje látky ovplyvňujúce chuť a vôňu kávy a predlžuje životnosť spotrebiča
Komfort	- TFT displej s interaktívnym ovládaním menu - MyCoffee: uloženie až 8 obľúbených nápojov pod menom s nastaviteľným pomerom kávy a mlieka - IndividualCup: individuálne nastavenie veľkosti šálky - výškovo nastaviteľná dýza kávy a mlieka: až 15 cm vysoké poháre na latte macchiato - OneTouch DoubleCup: príprava dvoch samostatných šálok kávy a mliečnych špecialít - vyberateľný zásobník na vodu (objem 2,4 l) - včasné upozornenie na nedostatok vody či zrnkovej kávy - flexibilné riešenie na prípravu mlieka: možnosť pripojenia dodaného mliečného kontajnera - krátky návod na obsluhu vždy poruke vnútri spotrebiča
Výkon	- tichý keramický mlynček SilentCeram Drive - CoffeeSensor Pro: keramický mlynček sa automaticky prispôsobí rôznym druhom zrnkovej kávy - One-touch príprava mliečnych špecialít s jemnou penou vďaka inovovanému zariadeniu na spenenie mlieka - separátna výpusť mliečnej peny, horúceho mlieka a horúcej vody - významná úspora času: najrýchlejšia prvá šálka! - tlak čerpadla: 19 bar - separátny zásobník na mletú kávu - záruka 15 000 šálok kávy: platí pre nekomerčné použitie do 24 mesiacov
Hygiena	- vyberateľná sparovacia jednotka - AutoMilk Clean: plne automatické parné čistenie systému na mlieko po každej príprave - dýza na mlieko vyberateľná na jednoduché čistenie pod tečúcou vodou alebo v umývačke - SinglePortion Cleaning: vždy čerstvá voda na každú šálku kávy - automatický čistiaci program pri zapnutí a vypnutí - automatický čistiaci a odvápnovací systém Calc'n'Clean - ukazovateľ počtu zvyšných šálok pred údržbou prístroja
Príslušenstvo	- separátna izolovaná nádoba na mlieko (0,5 l) - príslušenstvo: spojovacia hadička k dýze na mlieko, rúrka na mlieko z plexiskla, kontrolné testovacie prúžky na stanovenie tvrdosti vody, tuk na premazanie sparovacej jednotky, 1x patróna do vodného filtra
Zvláštne príslušenstvo	TCZ8001N – čistiace tablety TCZ8002N – odvápnovacie tablety TCZ8009N – izolovaná nádoba na mlieko TCZ7003 – vodný filter Brita TCZ8004 – servisná súprava
Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	

Ohrevné zásuvky


Zásuvka na uskladnenie príslušenstva



	Cena: 529 €* Serie 8 BIC630NS1 antikoro BIC630NB1 čierna BIC630NW1 biela	Cena: 449 €* Serie 6 BIC510NS0 antikoro BIC510NB0 čierna	Cena: 305 €* Serie 8 BIE630NS1 antikoro
Komfort	– ohrevná zásuvka na ohrev šálok či tanierov – ohrev pomocou vyhrievacej dosky z tvrdého skla – nastavenie teploty v 4 úrovniach od 30 °C do 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdého skla) – naplnenie max. 25 kg – maximálne naplnenie šálok na espresso: 64 ks alebo maximálne naplnenie tanierov (26 cm): 12 ks – 5 možností použitia: na vykysnutie cesta, rozmrazovanie jedál, udržiavanie teploty jedál, predhrievanie riadu, jemné ohrievanie – chladná čelná stena – push&pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny – do kombinácie so spotrebičmi Serie 8	– ohrevná zásuvka na ohrev šálok či tanierov – nastavenie teploty v 4 úrovniach od 40 °C do 80 °C – naplnenie max. 15 kg – maximálne naplnenie šálok na espresso: 64 ks alebo maximálne naplnenie tanierov (26 cm): 14 ks – 4 možnosti použitia: udržiavanie teploty nápojov a pokrmov, predhrievanie riadu, na vykysnutie cesta, rozmrazovanie jedál – chladná čelná stena – push&pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny – do kombinácie so spotrebičmi Serie 6 a Serie 4	– zásuvka na uskladnenie príslušenstva – naplnenie max. 15 kg – maximálne naplnenie šálok na espresso: 64 ks alebo maximálne naplnenie tanierov (26 cm): 14 ks – push&pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny – protišmyková podložka zabráni pohybu vášho riadu v zásuvke – do kombinácie so spotrebičmi Serie 8
Technické informácie	– objem: 20 l – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – príkon: 0,81 kW – spotrebič: 140 x 595 x 548 mm – nika: 140 x 560 – 568 x 550 mm	– objem: 23 l – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – príkon: 0,4 kW – spotrebič: 140 x 594 x 540 mm – nika: 140 x 560 – 568 x 550 mm	– objem: 21 l – spotrebič: 140 x 595 x 500 mm – nika: 140 x 560 – 568 x 550 mm
	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45	Rozmerové výkresy na str. 44 – 45



Zvláštne príslušenstvo k zabudovateľným rúram a kompaktným spotrebičom




Jednásobný plne teleskopický výsuv

HEZ638170
odolný pri pyrolýze

Cena: 105 €*

HEZ638100
štandard

Cena: 82 €*




Dvojnásobný plne teleskopický výsuv

HEZ638270
odolný pri pyrolýze

Cena: 145 €*

HEZ638200
štandard

Cena: 115 €*



Trojnásobný plne teleskopický výsuv

HEZ638370
odolný pri pyrolýze

Cena: 175 Kč

HEZ638300
štandard

Cena: 149 €*

HEZ638D30
odolný pri pare

Cena: 175 €*

**HEZ631070**

Smaltovaný plech na pečenie

Cena: 23 €*

**HEZ632070**

Smaltovaná univerzálna panvica

Cena: 26 €*

Extra hlboký plech, ideálny na pečenie šťavnatých koláčov, mäsa alebo hlboko zmrazených pokrmov.

**HEZ634000**

Kombinovaný rošt

Cena: 16 €*

**HEZ633070**


Smaltovaná profesionálna panvica. Extra hlboká panvica s roštom na pečenie. Ideálna na veľké porcie mäsa alebo grilovanie. Objem: 10 l

Cena: 56 €*

HEZ633001

Veko na profesionálnu panvicu

Cena: 59 €*

**HEZ660060**

Čierna dekoratívna lišta na kompaktné spotrebiče

Cena: 21 €*

**HEZ317000**

Forma na pizzu

Cena: 26 €*

Smaltovaná forma na pizzu s priemerom 35 cm, možno umývať v umývačke riadu.

**HEZG0AS00**

Sieťový kábel, dĺžka 3 m (k zabudovateľným rúram)

Cena: 12 €*

**HEZ327000**

Kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou

Cena: 125 €*

Keramická kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou. Ideálna na pečenie chleba, chlebových plácik, pizze alebo hlboko zmrazených pokrmov (odolná pri pyrolýze).

**HEZ915003**


Sklený pekáč

Cena: 60 €*

**HEZ636000**

Sklená panvica

Cena: 57 €*

**HEZ6BMA00**


Medzidno a lišty

Cena: 37 €*

**HEZ538000**

Jednásobný teleskopický výsuv ClipRail (ľubovoľne umiestniteľný do závesných roštov)


Cena: 52 €*

**HEZ538200**

Dvojnásobný teleskopický výsuv

Cena: 52 €*

Zvláštne príslušenstvo k zabudovateľným rúram a kompaktným spotrebičom

**HEZ538S00****Cena: 88 €***

Trojnásobný teleskopický výsuv vr. 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv ľubovoľne umiestniteľný do závesných roštov)

**HEZ530000****Cena: 62 €***

Dve univerzálne panvice SlimSize

**HEZ531010****Cena: 77 €***

Plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom

**HEZ532010****Cena: 77 €***

Univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom

**HEZ531000****Cena: 36 €***

Smaltovaný plech na pečenie

**HEZ532000****Cena: 21 €***

Smaltovaná univerzálna panvica

**HEZ533000****Cena: 42 €***

Smaltovaná profesionálna panvica

Zvláštne príslušenstvo k zabudovateľným kávovarom

**TCZ8001A****Cena: 10,25 €***

Čistiace tablety (10 ks)

**TCZ8002A****Cena: 10,99 €***

Odvápňovacie tablety (3 ks)

**TCZ7003****Cena: 12,90 €***

Vodný filter Brita

**TCZ8004A****Cena: 33,90 €***


Servisná súprava

**TCZ8009N****Cena: 47,39 €***


Izolovaná nádoba na mlieko s kovovým povrchom, objem 0,7 l

Rozmerové výkresy ku kompaktným spotrebičom


Kompaktné spotrebiče

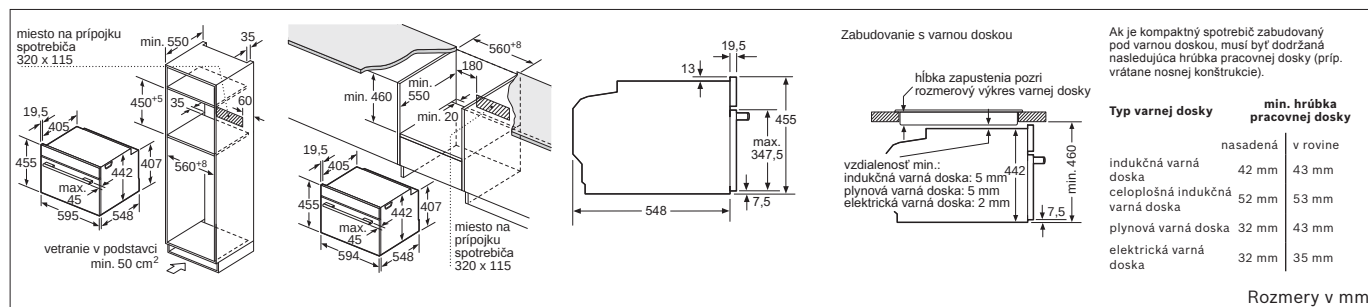


CMG...

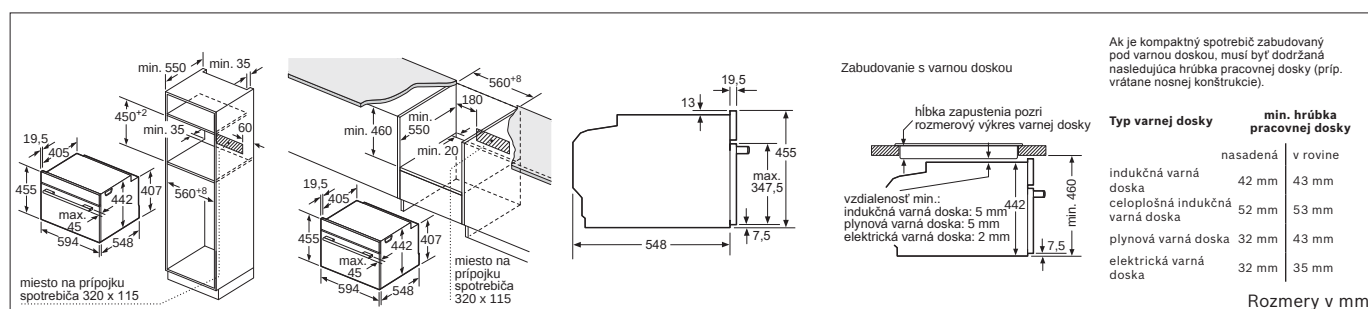

CBG... | CSG... | CDG...

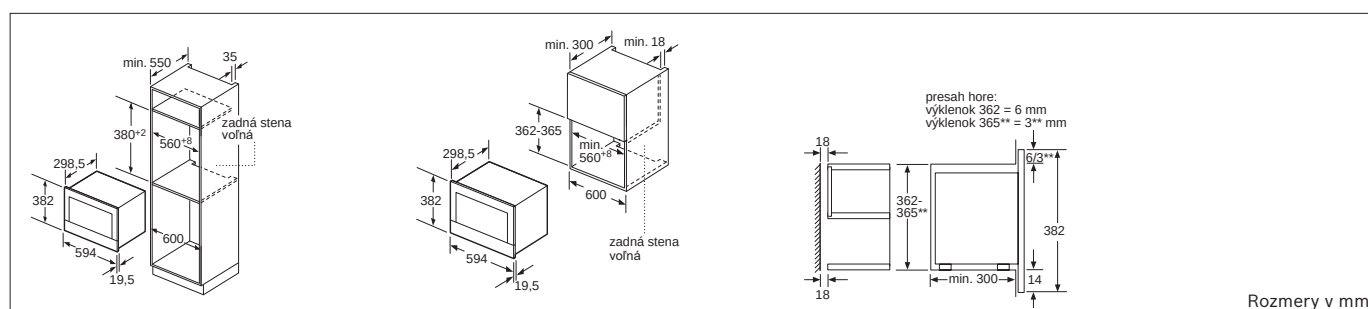


BFR... | BFL...

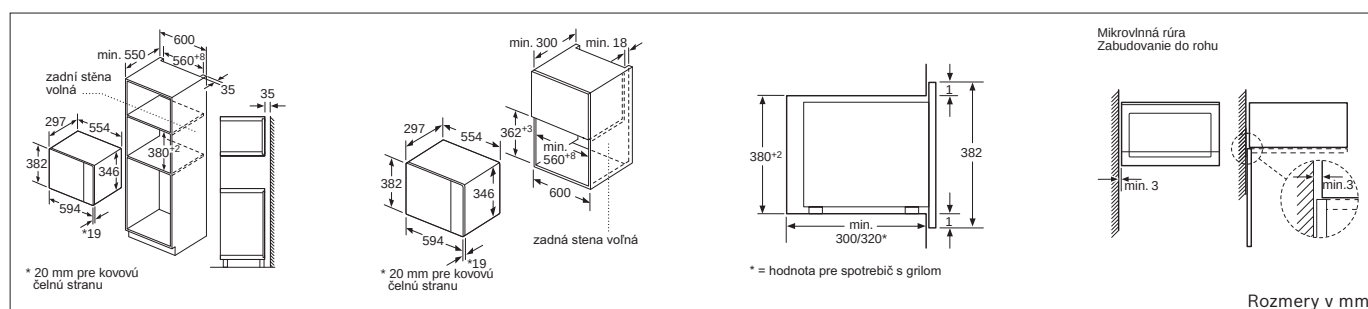


BFL52...

Rozmerové výkresy ku kompaktným spotrebičom


Kompaktné spotrebiče

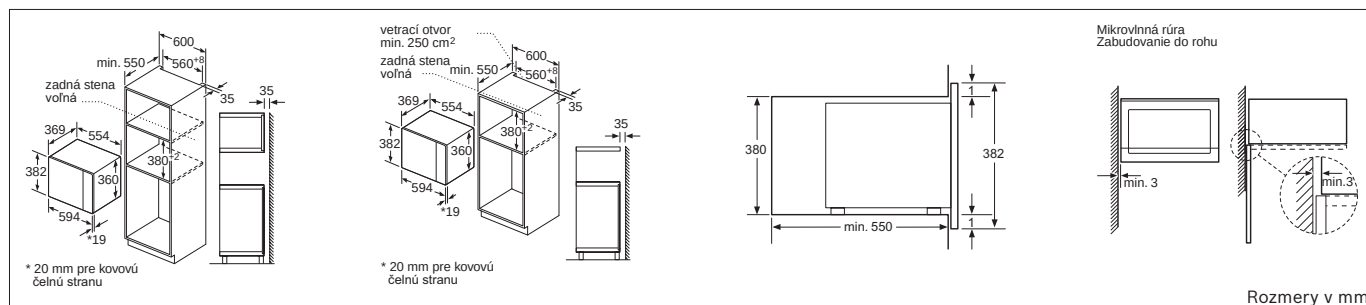


BFL550...

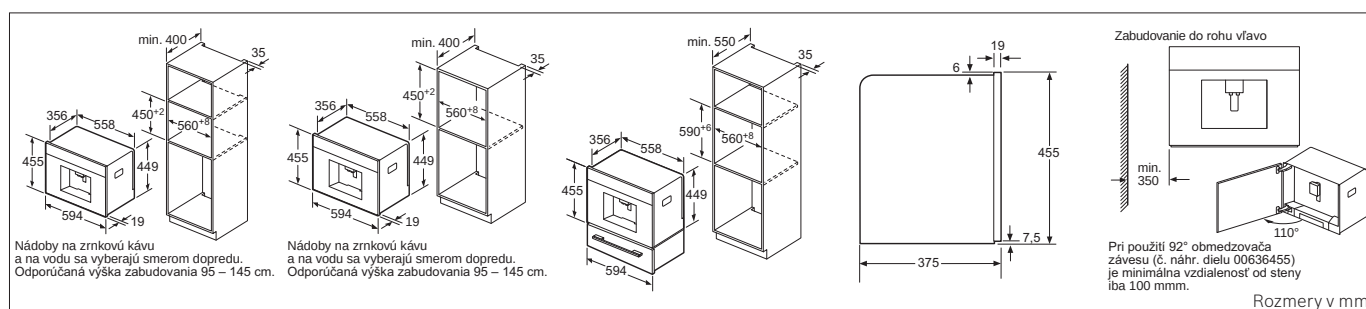


CTL6...



BIC6...

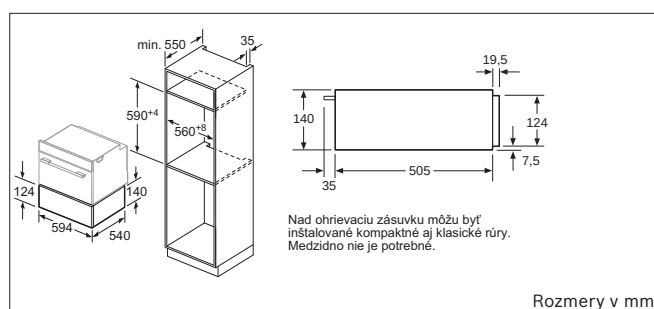

BIC5...



BIE6...

Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Varné dosky

Varná doska je dušou kuchyne. Aby bola podľa vašich predstáv, vybavili sme ju niekoľkými praktickými pomocníkmi, ktorí vám pri smažení a varení ušetrí veľa práce.





Šetrite čas aj peniaze

Funkcie a výbava varných dosiek Bosch



Assist

Dotykový TFT displej bol vytvorený preto, aby ste mohli mať hrnce, panvice a celý priebeh varenia vždy pod kontrolou. Ľahko si vyberiete a zvolíte požadované funkcie a menu. Popis funkcií vrátane zobrazených pokrmov a nastavení vás ľahko a rýchlo prevedie všetkými nástrahami pri varení a pomôže vám k dokonalému výsledku pre vás aj vašich blízkych. Pomocou dotykového TFT displeja s vysokým rozlíšením jednoducho vyberiete vhodnú kategóriu riadu a potom požadovaného jedla. Varná doska automaticky navrhne správne nastavenie pri varení a poskytne aj praktické rady a odporúčania, prípadne aj recepty. Potvrďte dotyk prsta vybraný pokrm a začnite s varením. Aké jednoduché!

AutoOn

Varnú dosku zapnúť. Odsávač pár zapnúť. A varenie môže začať. Tak to pozná každý. Hneď, keď aktivujete varnú dosku, odsávač pár s pripojením k Wi-Fi a funkciou Home Connect sa automaticky zapne sám. Spotrebiče spolu dokážu vzájomne komunikovať a odsávač okamžite reaguje na vzniknuté pary a arómu. Po ukončení varenia je odsávač pár ešte cca desať minút v prevádzke a potom sa automaticky vypne. Odsávač pár môžete, samozrejme, regulovať aj manuálne, a to iba dotykom na ovládacom paneli, kde môžete aktivovať „manuálny mód“. Potom môžete pomocou ovládacieho panela na varnej doske regulovať nastavenie odsávača pár alebo osvetlenie.



Ovládanie digestora pomocou varnej dosky

Varná doska aj odpovedajúci odsávač pár sú vybavené modulom Wi-Fi a môžu sa pripojiť. Hneď keď sa varná doska zapne, automaticky sa aktivuje aj odsávač pár. To znamená, že nepríjemné pary sú odsávané hneď od samého začiatku varenia. Po varení sa digestor po krátkom čase dobehu automaticky vypne. Týmto spôsobom všetky nepríjemné kuchynské pachy efektívne zmiznú. Ručná prevádzka varnej dosky sa aktivuje iba jedným dotyk prsta. Takto ovládaním varnej dosky regulujete aj úroveň výkonu digestora. Mimochodom: okrem sily odsávania môžete pomocou ovládacieho panela na varnej doske ovládať aj osvetlenie odsávača pár.



Indukcia

Indukčné varné dosky vytvárajú teplo len tam, kde ho naozaj potrebujete – na dne hrnca. Aké výhody to prináša? Viac bezpečnosti a viac komfortu. Veľké ani malé prstíky sa tak už nespália. Varná zóna, navyše, bezprostredne reaguje na zmenu teploty – nebezpečenstvo, že niečo prekypí, je takmer nulové. A pokiaľ sa už niečo také stane, nič sa nepripáli a zvyšky môžete z povrchu ľahko odstrániť. Ďalšou výhodou je rýchlosť. Na indukčnej varnej doske zovrú 2 l vody dvojnásobne rýchlejšie ako na klasickej sklokeramickej doske a, navyše, sa ušetrí energia.

Elektrické varné dosky

Variť dobre klasicky. Pri elektrických varných doskách sa teplo vytvára vnútri dosky pomocou elektrických vyhrievacích telies. Dosky sa ovládajú pomocou senzorového ovládania priamo na varnej doske – tak budete mať vždy optimálnu kontrolu.



FlexIndukcia Plus

Rozšírená flexindukčná zóna poskytuje vďaka možnosti spojenia varných zón do jednej veľkej zóny, na ktorú môžete umiestniť veľké hrnce alebo pekáče, pri varení ešte viac voľnosti.



FlexIndukcia

Nezáleží na tom, či varíte v jednom, v dvoch alebo v troch hrncoch alebo v jednom veľkom pekáči – s FlexIndukciou máte teraz veľa možností. Jedným dotyk spojíte dve indukčné zóny do jednej veľkej indukčnej plochy, na ktorej môžete nádoby na varenie flexibilne rozostaviť.



CombiZone

Spojením ľavej prednej a ľavej zadnej zóny získate jednu veľkú varnú zónu, ktorú môžete naraz ovládať. Sú vhodné na varenie vo veľkom pekáči alebo napr. na smaženie na veľkej panvici.

Zóna na pečenie

Je ideálnou varnou zónou na smaženie alebo dusenie, keď potrebujete rovnomerne rozložené teplo po celom dne panvice alebo hrnca.



SettingTransfer

Pomocou funkcie SettingTransfer (prenos nastavenia) môžete stupeň výkonu, naprogramovaný čas varenia a zvolenú varnú funkciu prenášať z jednej varnej zóny na inú. Na prenesenie nastavenia stačí iba posunúť nádobu zo zapnutej varnej zóny na inú varnú zónu.



QuickStart

Začať variť na indukčnej doske je ešte rýchlejšie: nová funkcia QuickStart rozozná, kde je hrniec položený, a automaticky zobrazí „obsadenú“ varnú zónu na ovládacom paneli. Stačí len zvoliť stupeň výkonu a varenie sa môže okamžite začať.



ReStart

Doska, ktorá si pamätá svoje nastavenie: ak sa niečo rozleje alebo vytečie z hrnca, doska sa automaticky vypne a pritom si uloží vaše posledné nastavenie. A keď je doska očistená, stačí jeden dotyk prsta na obnovenie všetkých pôvodných nastavení.



Senzor PerfectCook

Správna teplota varenia je rozhodujúca na dosiahnutie dokonalých výsledkov. Stačí o niekoľko stupňov vyššia teplota a rezeň sa pripáli, mlieko vykypí a párky v hrnci popraskajú. To sa nestane, ak varíte so senzorom PerfectCook. Ten automaticky sleduje teplotu počas varenia a sám ju reguluje – vďaka tomu vám jedlo nebude kypieť, pripalovať sa a ani sa nerozvariť. (Teplotný senzor môžete dokúpiť k modelu vybavenému funkciou PerfectCook Sensor ready.)



Senzor PerfectFry

Príprava dokonalého steaku začína správnou teplotou oleja. Pretože sa rôzne druhy olejov začínajú prepaľovať pri rozdielnych teplotách, je často ťažké udržať vhodnú teplotu a olej neprepáliť. Senzor na smaženie PerfectFry postráži správnu teplotu oleja za vás. Stačí nastaviť požadovaný stupeň teploty a senzor ju automaticky udrží presne na potrebnej úrovni, bezpečne, bez prepálenia.



Ukazovateľ spotreby energie

Energeticky úsporné varenie: hneď keď skončíte s varením, ukazovateľ spotreby energie vám ukáže, koľko energie ste spotrebovali. To vám pomôže prispôbiť varenie tak, aby ste ušetrili energiu a peniaze. Napr. používaním pokrievok na hrnce môžete zredukovať spotrebu energie až o 20 %. Nezaťažíte toľko svoju peňaženku ani životné prostredie.



Ukazovateľ zvyškového tepla

Ukazovateľ zvyškového tepla vás na prvý pohľad upozorní, či je varná zóna ešte horúca. Jednoduchý ukazovateľ signalizuje stále horúcu zónu podľa výšky zvyšnej teploty rozsvieteným písmenom „H“ alebo „h“.



Timer

Timer a automatické vypnutie

Spoločlivé a bezpečné: aj keď zabudnete dosku vypnúť, nemusíte mať strach. Po určitom čase to urobíme automaticky za vás. S funkciou Timer si, navyše, môžete nastaviť presný čas varenia a nikdy už nič nerozvariť. Ideálna funkcia pre uponáhľané domácnosti.

Funkcia prerušenia ovládania

Ak niečo prekypí na varnú dosku, stačí len aktivovať funkciu prerušenia ovládania a ovládací panel je na 20 sekúnd deaktivovaný. Po očistení sa panel opäť aktivuje a vy môžete pokračovať vo varení bez toho, aby ste boli nútení všetko znova nastavovať.



ChildLock

Detická poistka

Maximálna bezpečnosť pre malé ručičky: funkcia zámky umožňuje zamknúť ovládací panel, čím zabráni nechcenej pomoci vašich malých šéfkuchárov. Pre váš pokoj a pre bezpečie vašich najmilších.

PanBoost a PowerBoost – rýchlejšie smaženie a varenie

S funkciou PanBoost môžete teraz rozohriať panvice a hrnce so špeciálnym povrchom ešte rýchlejšie a bez obáv z poškodenia citlivého povrchu riadu. Funkcia PanBoost sa aktivuje jednoducho na ovládacom paneli a panvica bude pripravená na smaženie v priebehu 30 sekúnd. Funkcia PowerBoost uvedie napr. vodu do varu až o 50 % rýchlejšie.

Funkcia minútky

Nastavte si presné odpočítavanie času varenia, prípadne automatické vypnutie. Tak budete mať vždy spoľahlivú informáciu, ako dlho ste varili alebo smažili a napr. vaše špagety budú vždy al dente, ak si nastavíte odpočet času.

Rýchlosť uvedenia do varu

Čas na zahriatie 2 litrov vody z 15 °C na 90 °C:

Indukcia	4:01 min
Plyn	7:39 min
Sklokeramika	9:06 min



Dotykový TFT displej

Zaručí kontrolu počas celého priebehu varenia. Jednoducho si vyberiete a zvolíte požadované funkcie a menu. Popis funkcií vrátane zobrazených pokrmov a nastavení vás jednoducho a rýchlo prevedie všetkými nástrahami pri varení a pomôže vám k dokonalému výsledku.



DirectSelect Premium

Prehľadné, pohodlné a jednoduché ovládanie DirectSelect Premium v elegantnom a čistom dizajne umožňuje priamy a jednoduchý výber varnej zóny, požadovaného stupňa výkonu a ďalších funkcií. Jediným dotykom prsta môžete vybrať a prehľadne nastaviť až 17 stupňov výkonu. Dĺžka ovládacieho panela je 30 cm.



DirectSelect

Jednoduchým dotykom môžete nastaviť akýkoľvek stupeň výkonu vrátane polstupňových, napr. 4,5 alebo 7,5. Vizualnú kontrolu zaisťuje červená linka na ovládacom paneli, ktorá svieti až k vybranému stupňu výkonu. Aj v „horúcich“ situáciách tak máte dokonalý prehľad o nastavení dosky.



TouchSelect

Všetko dotykom prsta: pomocou tohto nového ovládacieho panelu môžete nastaviť vybranú varnú zónu veľmi jednoducho. Stačí zvoliť stupeň výkonu, ktorý potrebujete.

Šetrite čas aj peniaze

Funkcie a výbava varných dosiek s integrovaným odsávaním Bosch

Filtračný systém, ktorý nič nezastaví

Varná doska s integrovaným odsávaním odfiltruje výpary z varenia práve tam, kde vznikajú. Para a dym stúpajú maximálnou rýchlosťou jeden meter za sekundu. Vďaka výkonnému motoru EcoSilence Drive™ sa okamžite odsajú a nedostanú sa ďalej do obytneho priestoru. Vysoko účinný filtračný systém odstraňuje zo vzduchu masť a tuhé častice. Indikátor upozorní na potrebu čistenia tukového filtra. Stačí ho vložiť do umývačky riadu a zvoliť program na 50 °C.

Dizajn, ktorý ohromí

Kombinácia indukčnej dosky s integrovaným odsávaním ponúka celkom nové možnosti dizajnu kuchyne. Malé priestory vyzerať bez zavesených odsávačov väčšie a nad dosku je možné umiestniť lampu alebo odkladacie plochy. Pri ostrovčekových kuchynských linkách nič nebráni pohľadu do ďalšej obytnej časti a odsávanie je vhodným riešením aj pre miestnosti so šikmými stropmi. Vďaka kompaktným rozmerom odvetrávacej jednotky môžete varnú dosku inštalovať do korpusu štandardných rozmerov a obmedzenie úložného priestoru pod ňou je minimálne.



PerfectAir

Plná koncentrácia na varenie, miesto na reguláciu odsávača pár a získanie čerstvého vzduchu do vášho obytneho priestoru. Inovatívny senzor PerfectAir v každom okamihu kontroluje intenzitu stúpajúcej pary a precízne prispôbuje stupeň výkonu. Stará sa tak nielen o optimálnu spotrebu energie, ale necháva vám aj voľné ruky pri varení. Tak dochádza aj ku značnej redukcii úrovne hluku v kuchynskom priestore. Odsávač pár je aktívny iba v prípade, keď je to naozaj potrebné. Po skončení varenia sa ventilátor po desiatich minútach automaticky vypne. A vy sa môžete plne venovať tomu najlepšiemu: potešeniu z jedla.



EcoSilence Drive™

Vysoko účinný motor. Šetrí na elektrine, ale nie na výkone: motor EcoSilence Drive™, poháňaný permanentným magnetom, nespôsobuje takmer žiadne mechanické trenie a pracuje s 0 % stratou energie. Vďaka tomu je nielen extrémne robustný, tichý a odolný, ale aj efektívny.



Dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku

Hladký a ucelený vzhľad varnej dosky zaujme na prvý pohľad. Dizajn bez rámčeka je určený na klasické zabudovanie na pracovnú dosku.



Dizajn s antikorovým rámčekom

Tento klasický dizajn – antikorový rámček po celom obvode dosky – sa hodí do každej kuchyne a bude ozdobou každej pracovnej dosky.



KomfortProfil

Elegantný dizajn, ktorý má vpredu skosenú sklokeramickú hranu a po stranách antikorové fazetové lišty.



U-fazeta

Skosené hrany sa budú vo vašej kuchyni skvele vynímať. Sklokeramická doska s U-fazetou je o niečo širšia ako antikorový rámček, a preto sa perfektne hodí na výmenu pôvodnej 60 cm širokej dosky.

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním – 80 cm



Cena: 2 839 €*

Serie | 8
PXX875D67E

Dizajn	– Komfort profil – fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách	
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost: PowerBoost na panvice – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect Premium – FlexZone: prepojenie varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupňami výkonu – PerfectCook ready: možnosť dovýbaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zaistí precíznú reguláciu teploty počas procesu varenia v 5 teplotných úrovniach – timer pre každú varnú zónu – minútka, timer Čas varenia – MoveMode (3 stupne výkonu) – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie, detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 223 x 816 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	
Integrovaný systém odvetrania		
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B ¹⁾ – priemerná spotreba energie: 57 kWh/rok ¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B ¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 500 m³/h, intenzívny stupeň 622 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 42/69 dB(A) ¹⁾ – stupeň odvetrania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 500 m³/h, intenzívny stupeň: 615 m³/h – hlučnosť odsávania pri cirkulácii pri normálnom stupni min./max.: 41/68 dB(A) ¹⁾	
Komfort	Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s cirkuláciou vzduchu. Požadované povinné inšalačné príslušenstvo: – HEZ9VEDU0 na odvetranie – HEZ9VRPD0 základná súprava na čiastočnú reguláciu alebo celkovú reguláciu prevádzky s cirkuláciou vrátane pachových filtrov CleanAir, alebo základná súprava HEZ9VRUD0 pre neriadenú prevádzku s cirkuláciou vrátane pachových filtrov CleanAir – ventilačný systém so 17 elektronicky riadenými stupňami výkonu ventilátora a 2 stupňami výkonu boost/intenzívny (s automat. spätným chodom) – automatické zapnutie odvetrania pri použití varnej zóny – plne automatická regulácia stupňa výkonu pomocou senzora a varnej dosky vďaka pokročilému algoritmu zaručia maximálne pohodlie – automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia na odstránenie všetkých zvyškových pachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne) – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke – drenážne ochranné jednotky zachytia až 900 ml tekutín (200 ml + 700 ml) – motor EcoSilence Drive	
Poznámky na plánovanie a inštaláciu	– pri prevádzke s čiastočne riadenou alebo neriadenou cirkuláciou musí byť v oblasti sokla dodržaný otvor na spätný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor môžete realizovať pomocou dekoračných mriežok, lamelových mriežok alebo jemne skrátených soklov v závislosti od sortimentu výrobcu kuchynského nábytku. – prvky plochého potrubia nie sú súčasťou spotrebiča – môžete inštalovať ako do ostrovčeka, tak aj ku stene	
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390011 – antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HEZ390012 – nadstavec na varenie v pare do HEZ390011 HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a sklenou pokrievkou HEZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HEZ390220 – panvica na pečenie (Ø 19 cm) HEZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm) HEZ39050 – bezdrôtový senzor PerfectCook HEZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu FlexIndukcie HEZ390522 – gril na zónu FlexIndukcie HEZ394301 – spojovacia lišta pre dosky s Komfort profilom HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu	HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontálne HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilná manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubie, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubie, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtre (na odťah von) HEZ9VRCR0 – uhlíkové filtre CleanAir (náhradné) HEZ9VRPD0 – montážna súprava CleanAir na prev. s cirkuláciou (prevádzka s potrubím) HEZ9VRUD0 – montážna súprava CleanAir na prev. s cirkuláciou (prevádzka bez potrubia)
Rozmerové výkresy na str. 73 – 75		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním – 80 cm



Cena: 2 279 €*

Serie | 6
PVQ811F15E

Dizajn	– Dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect – CombiZone: prepojenie varných zón – timer pre každú varnú zónu – minútka, timer Čas varenia – MoveMode (2 stupne výkonu) – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie, detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	– dvojestupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 223 x 802 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B ¹⁾ – priemerná spotreba energie: 57 kWh/rok ¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B ¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 500 m³/h, intenzívny stupeň 622 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 42/69 dB(A) ¹⁾ – stupeň odvetrania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 500 m³/h, intenzívny stupeň: 615 m³/h – hlučnosť odsávania pri cirkulácii pri normálnom stupni min./max.: 41/68 dB(A) ¹⁾	
Komfort	Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s cirkuláciou vzduchu. Požadované povinné inštalčné príslušenstvo: – HEZ9VEDU0 na odvetranie – HEZ9VRPD0 základná súprava na čiastočnú reguláciu alebo celkovú reguláciu prevádzky s cirkuláciou vrátane pachových filtrov CleanAir, alebo základná súprava HEZ9VRUD0 pre neriadenú prevádzku s cirkuláciou vrátane pachových filtrov CleanAir – ventilačný systém s 9 elektronicky riadenými stupňami výkonu ventilátora a 2 stupňami výkonu boost/intenzívny (s automat. spätným chodom) – automatické zapnutie odvetrania pri použití varnej zóny – plne automatická regulácia stupňa výkonu pomocou senzora a varnej dosky vďaka pokročilému algoritmu zaručia maximálne pohodlie – automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia na odstránenie všetkých zvyškových pachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne) – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke – drenážne ochranné jednotky zachytia až 900 ml tekutín (200 ml + 700 ml) – motor EcoSilence Drive	
Poznámky na plánovanie a inštaláciu	– pri prevádzke s čiastočne riadenou alebo neriadenou cirkuláciou musí byť v oblasti sokla dodržaný otvor na spätný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor môžete realizovať pomocou dekoratívnych mriežok, lamelových mriežok alebo jemne skrátených soklov v závislosti od sortimentu výrobcu kuchynského nábytku. – prvky plochého potrubia nie sú súčasťou spotrebiča – môžete inštalovať ako do ostrovčeka, tak aj ku stene	
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390011 – antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HEZ390012 – nadstavec na varenie v pare do HEZ390011 HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a sklenou pokrievkou HEZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HEZ390220 – panvica na pečenie (Ø 19 cm) HEZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm) HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontálne HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilná manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubie, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubie, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtre (na odťah von)	HEZ9VRCR0 – uhlíkové filtre CleanAir (náhradné) HEZ9VRPD0 – montážna súprava CleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka s potrubím) HEZ9VRUD0 – montážna súprava CleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka bez potrubia)
Rozmerové výkresy na str. 73 – 75		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním – 80 cm



Cena: 1 949 €*

Serie | 4
PIE811B15E

Dizajn	– Dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	
Komfort	– senzorové ovládanie TouchSelect – 4 indukčné varné kruhové zóny – timer pre každú varnú zónu – minútka, timer Čas varenia – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie, detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; – 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 223 x 802 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B ¹⁾ – priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok ¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B ¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 500 m³/h, intenzívny stupeň 575 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 60/68 dB(A) ¹⁾ – stupeň odvetrania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 500 m³/h, intenzívny stupeň: 565 m³/h – hlučnosť odsávania pri cirkulácii pri normálnom stupni min./max.: 58/68 dB(A) ¹⁾	
Komfort	Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s cirkuláciou vzduchu. Požadované povinné inštalčné príslušenstvo: – HEZ9VEDU0 na odvetranie – HEZ9VRPDO základná súprava na čiastočnú reguláciu alebo celkovú reguláciu prevádzky s cirkuláciou vrátane pachových filtrov CleanAir, alebo základná súprava HEZ9VRUDO pre neriadenú prevádzku s cirkuláciou vrátane pachových filtrov CleanAir – ventilačný systém s 3 elektronicky riadenými stupňami výkonu ventilátora a 1 stupňom výkonu boost/intenzívny (s automatickým spätným chodom) – automatické zapnutie odvetrania pri použití varnej zóny – plne automatická regulácia stupňa výkonu pomocou senzora a varnej dosky vďaka pokročilému algoritmu zaručia maximálne pohodlie – automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia na odstránenie všetkých zvyškových pachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne) – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke – drenážne ochranné jednotky zachytia až 900 ml tekutín (200 ml + 700 ml) – motor EcoSilence Drive	
Poznámky na plánovanie a inštaláciu	– pri prevádzke s čiastočne riadenou alebo neriadenou cirkuláciou musí byť v oblasti sokla dodržaný otvor na spätný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor môžete realizovať pomocou dekoračných mriežok, lamelových mriežok alebo jemne skrátených soklov v závislosti od sortimentu výrobcu kuchynského nábytku. – prvky plochého potrubia nie sú súčasťou spotrebiča – môžete inštalovať ako do ostrovčeka, tak aj ku stene	
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou HEZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HEZ390220 – panvica na pečenie (Ø 19 cm) HEZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm) HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontálne HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilná manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubie, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubie, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtre (na odťah von) HEZ9VRCR0 – uhlíkové filtre CleanAir (náhradné)	HEZ9VRPDO – montážna súprava CleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka s potrubím) HEZ9VRUDO – montážna súprava CleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka bez potrubia)
Rozmerové výkresy na str. 73 – 75		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním – 60 cm



NOVINKA



Cena: 1 699 €*

Serie | 4
PIE611B15E






Dizajn	– Dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart
Komfort	– senzorové ovládanie TouchSelect – 4 indukčné varné kruhové zóny – timer pre každú varnú zónu – minútka, timer Čas varenia – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie, detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 223 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B ¹⁾ – priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok ¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B ¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 500 m³/h, intenzívny stupeň 575 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 60/68 dB(A) ¹⁾ – stupeň odvetrania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 500 m³/h, intenzívny stupeň: 565 m³/h – hlučnosť odsávania pri cirkulácii pri normálnom stupni min./max.: 58/68 dB(A) ¹⁾
Komfort	Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s cirkuláciou vzduchu. Požadované povinné inštalačné príslušenstvo: – HEZ9VEDU0 na odvetranie – HEZ9VRPD0 základná súprava na čiastočnú reguláciu alebo celkovú reguláciu prevádzky s cirkuláciou vrátane pachových filtrov CleanAir, alebo základná súprava HEZ9VRUD0 pre neriadenú prevádzku s cirkuláciou vrátane pachových filtrov CleanAir – ventilačný systém s 3 elektronicky riadenými stupňami výkonu ventilátora a 1 stupňom výkonu boost/intenzívny (s automatickým spätným chodom) – automatické zapnutie odvetrania pri použití varnej zóny – plne automatická regulácia stupňa výkonu pomocou senzora a varnej dosky vďaka pokročilému algoritmu zaručia maximálne pohodlie – automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia na odstránenie všetkých zvyškových pachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne) – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke – drenážne ochranné jednotky zachytia až 900 ml tekutín (200 ml + 700 ml) – motor EcoSilence Drive
Poznámky na plánovanie a inštaláciu	– pri prevádzke s čiastočne riadenou alebo neriadenou cirkuláciou musí byť v oblasti sokla dodržaný otvor na spätný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor môžete realizovať pomocou dekoračných mriežok, lamelových mriežok alebo jemne skrátenej soklov v závislosti od sortimentu výrobcu kuchynského nábytku. – prvky plochého potrubia nie sú súčasťou spotrebiča – môžete inštalovať ako do ostrovčeka, tak aj ku stene
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou HEZ390210 – panvica na pečenie (Ø 15 cm) HEZ390220 – panvica na pečenie (Ø 19 cm) HEZ390230 – panvica na pečenie (Ø 21 cm) HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontálne HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90°, „L“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90°, „M“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90°, „S“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilná manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubie, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubie, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtre (na odťah von) HEZ9VRCR0 – uhlíkové filtre CleanAir (náhradné) HEZ9VRPD0 – montážna súprava CleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka s potrubím) HEZ9VRUD0 – montážna súprava CleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka bez potrubia)
Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Prehľad možností inštalácie varných dosiek s odsávaním a povinné zvláštne príslušenstvo

Pamätajte, prosím, že prvky potrubia a príslušných filtrov na všetky možnosti inštalácie nie sú súčasťou spotrebiča. Filtre a potrubia musia byť vždy individuálne naplánované, objednané a nainštalované podľa stavebných príprav a dispozície priestoru.

Odvetránie 	HEZ9VEDU0 Akustický filter  75 €*	Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s odvetraním. – Obsahuje 4 výkonné akustické filtre pre nižšiu hladinu hluku a výrazne zlepšenú psychoakustiku.
Cirkulácia bez vedenia vzduchu 	HEZ9VRUD0 Štartovacia súprava na cirkuláciu bez vedenia vzduchu  149 €*	Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s cirkuláciou bez vedenia vzduchu (bez potrubia). – Obsahuje 4 integrované výkonné pachové filtre CleanAir, ktoré viditeľne redukujú pachy a arómu pri varení (napr. rybích pokrmov). – Veľký povrch filtra s vysokou schopnosťou znižovania zápachu sa chváli životnosťou cca 360 hodín pri intenzívnom varení. – Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku.
	HEZ9VDSB3 Nevyhnutné príslušenstvo na cirkuláciu s čiastočným/plným vedením vzduchu  29 €*	
Cirkulácia s čiastočným vedením vzduchu 	HEZ9VRPD0 Štartovacia súprava na cirkuláciu s čiastočným vedením vzduchu  149 €*	Nevyhnutné základné príslušenstvo pre všetky konfigurácie cirkulácie s čiastočným alebo úplným vedením vzduchu (s potrubím). – Obsahuje 4 integrované výkonné pachové filtre CleanAir, ktoré viditeľne redukujú pachy a arómu pri varení (napr. rybích pokrmov). – Veľký povrch filtra s vysokou schopnosťou znižovania zápachu sa chváli životnosťou cca 360 hodín pri intenzívnom varení. – Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku. – Difúzny prvok môžete pripevniť priamo na prvky plochého potrubia. Pri konfigurácii cirkulácie s čiastočným vedením pomocou potrubia je vzduch vedený do oblasti sokla.
Cirkulácia s plným vedením vzduchu 	HEZ9VRPD0 Štartovacia súprava na cirkuláciu s plným vedením vzduchu  149 €*	Nevyhnutné základné príslušenstvo pre všetky konfigurácie cirkulácie s čiastočným alebo úplným vedením vzduchu (s potrubím). – Obsahuje 4 integrované výkonné pachové filtre CleanAir, ktoré viditeľne redukujú pachy a arómu pri varení (napr. rybích pokrmov). – Veľký povrch filtra s vysokou schopnosťou znižovania zápachu sa chváli životnosťou cca 360 hodín pri intenzívnom varení. – Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku. – Difúzny prvok môžete pripevniť priamo na prvky plochého potrubia. Pri konfigurácii cirkulácie s úplným vedením pomocou potrubia je vzduch vedený do oblasti sokla.


Indukčné varné dosky – 80 cm




Cena: 1 629 €*

Serie | 8
PXV875KW1E


Cena: 1 439 €*

Serie | 8
PXV875DE3E


Cena: 1 129 €*

Serie | 8
PXV875DC1E


Dizajn	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost: PowerBoost na panvice – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost: PowerBoost na panvice – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost: PowerBoost na panvice – funkcia QuickStart – funkcia ReStart
Komfort	– TFT dotykový displej – FlexZone s rozšírením: prepojenie varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupňami výkonu – PerfectCook ready: teplotný senzor môžete dodatočne dokúpiť – timer pre každú varnú zónu – minútka, timer Čas varenia – MoveMode (3 stupne výkonu) – SettingTransfer: pamäťová funkcia, automatický prenos nastavenia – funkcie Assist – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie, detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia – Home Connect: možnosť nastavenia a ovládania varnej dosky pomocou smart telefónu alebo tabletu – AutoControl: možnosť prepojenia s odsávačom pár s funkciou Home Connect	– senzorové ovládanie DirectSelect Premium – FlexZone s rozšírením: prepojenie varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupňami výkonu – teplotný senzor PerfectCook – timer pre každú varnú zónu – minútka – timer Čas varenia – MoveMode (3 stupne výkonu) – SettingTransfer: pamäťová funkcia, automatický prenos nastavenia – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie, detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie DirectSelect Premium – FlexZone: prepojenie varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupňami výkonu – timer pre každú varnú zónu – minútka – timer Čas varenia – MoveMode (3 stupne výkonu) – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie, detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 5 indukčných varných zón – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 400 x 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 51 x 816 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 816 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 816 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390011 – antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HEZ390012 – nadstavec na varenie v pare HEZ390042 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou HEZ390210 – panvica Ø 15 cm HEZ390220 – panvica Ø 19 cm HEZ390230 – panvica Ø 21 cm HEZ39050 – bezdrôtový senzor PerfectCook HEZ390512 – gril Teppan Yaki pre FlexZone HEZ390522 – gril pro FlexZone	HEZ390011 – antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HEZ390012 – nadstavec na varenie v pare HEZ390042 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou HEZ390210 – panvica Ø 15 cm HEZ390220 – panvica Ø 19 cm HEZ390230 – panvica Ø 21 cm HEZ39050 – bezdrôtový senzor PerfectCook HEZ390512 – gril Teppan Yaki pre FlexZone HEZ390522 – gril pro FlexZone	HEZ390011 – antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HEZ390012 – nadstavec na varenie v pare HEZ390042 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou HEZ390210 – panvica Ø 15 cm HEZ390220 – panvica Ø 19 cm HEZ390230 – panvica Ø 21 cm HEZ390512 – gril Teppan Yaki pre FlexZone HEZ390522 – gril pro FlexZone
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75

Indukčné varné dosky – 80 cm



Cena: 799 €*

Serie | 6
PVS851FB5E


Cena: 755 €*

Serie | 4
PIE845BB1E

Dizajn	– U-fazeta: elegantný dizajn so skosenými prednými a bočnými fazetami	– antikorový rámček
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect – CombiZone: umožňuje viac flexibility pri varení spojením dvoch varných zón – timer pre každú varnú zónu – minútka – MoveMode (2 stupne výkonu) – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie TouchSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 51 x 802 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 795 x 517 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 780 x 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75



Indukčné varné dosky – 60 cm

Cena: 1 019 €*
Serie | 8
PXE675DC1ECena: 945 €*
Serie | 6
PIF672FB1ECena: 789 €*
Serie | 6
PIE675DC1E

Dizajn	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost: PowerBoost na panvice – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost: PowerBoost na panvice – funkcia QuickStart – funkcia ReStart
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect Premium – FlexZone: prepojenie varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupňami výkonu – timer pre každú varnú zónu – minútka – timer Čas varenia – MoveMode (3 stupne výkonu) – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie DirectSelect – 1 varná zóna s automatickým rozšírením na zónu na pečenie – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie DirectSelect Premium – PerfectFry Sensor s 5 stupňami výkonu – timer pre každú varnú zónu – minútka – timer Čas varenia – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 51 x 606 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 606 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 606 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390011 – antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HEZ390012 – nastaviteľná varenie v pare HEZ390042 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou HEZ390210 – panvica Ø 15 cm HEZ390220 – panvica Ø 19 cm HEZ390230 – panvica Ø 21 cm HEZ390512 – gril Teppan Yaki pre FlexZone HEZ390522 – gril pro FlexZone	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou HEZ390210 – panvica Ø 15 cm HEZ390220 – panvica Ø 19 cm HEZ390230 – panvica Ø 21 cm
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75

Indukčné varné dosky – 60 cm



Cena: 759 €*

Serie | 6
PIF675FC1E


Cena: 719 €*

Serie | 6
PVQ645FB5E



Cena: 719 €*

Serie | 6
PVS651FC5E


Dizajn	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách	– antikorový rámček	– U-fazeta: elegantný dizajn so skosenými prednými a bočnými fazetami
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect – 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie – PerfectFry Sensor so 4 stupňami výkonu – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie DirectSelect – 2 x CombiZone: umožňuje viac flexibility pri varení spojením dvoch varných zón – timer pre každú varnú zónu – minútka – MoveMode (2 stupne výkonu) – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie DirectSelect – CombiZone: umožňuje viac flexibility pri varení spojením dvoch varných zón – PerfectFry Sensor so 4 stupňami výkonu – timer pre každú varnú zónu, minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 51 x 606 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 55 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 55 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,9 kW
Zvláštne prísľušenstvo	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou HEZ390210 – panvica Ø 15 cm HEZ390230 – panvica Ø 21 cm	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou HEZ390230 – panvica Ø 21 cm
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky – 60 cm

Cena: 719 €*
Serie | 6
PVS645FB5ECena: 719 €*
Serie | 6
PIE651FC1ECena: 719 €*
Serie | 6
PIF645FB1E

Dizajn	– antikorový rámček	– U-fazeta: elegantný dizajn so skosenými prednými a bočnými fazetami	– antikorový rámček
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect – CombiZone: umožňuje viac flexibility pri varení spojením dvoch varných zón – timer pre každú varnú zónu – minútka – MoveMode (2 stupne výkonu) – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie DirectSelect – PerfectFry Sensor so 4 stupňami výkonu – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie DirectSelect – 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 55 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 55 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,9 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 55 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 55 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu	HEZ390042 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou HEZ390210 – panvica Ø 15 cm HEZ390230 – panvica Ø 21 cm	HEZ390042 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75

Indukčné varné dosky – 60 cm



Cena: 665 €*

Serie | 6
PIE645FB1E

Cena: 529 €*

Serie | 6
PUE611FB1E

Cena: 515 €*

Serie | 4
PUE611BF1E

Dizajn	– antikorový rámček	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie DirectSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie TouchSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 55 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 55 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: jednofázové – príkon: 4,6 kW	– rozmery spotrebiča: 55 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 55 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: jednofázové – príkon: 3,7 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky – 60 cm



Cena: 449 €*

Serie | 4
PUE611BB1E


Cena: 495 €*

Serie | 4
PUE645BB1E


Dizajn	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	– antikorový rámček
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart
Komfort	– senzorové ovládanie TouchSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka	– senzorové ovládanie TouchSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 55 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 55 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: jednofázové – príkon: 4,6 kW	– rozmery spotrebiča: 55 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 55 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: jednofázové – príkon: 4,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou	HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ390090 – panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75



Sklokeramická doska Domino – 30 cm

Sklokeramické varné dosky – 60 cm



Cena: 379 €*

Serie | 6
PKF375FP1E


Cena: 645 €*

Serie | 8
PKN675DP1D


Cena: 495 €*

Serie | 6
PKN651FP1E


Dizajn	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách	– U-fazeta: elegantný dizajn so skosenými prednými a bočnými fazetami
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost	– funkcia PowerBoost	– funkcia PowerBoost
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – funkcia ReStart	– senzorové ovládanie DirectSelect Premium – timer pre každú varnú zónu – minútka – funkcia udržiavania teploty – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia – funkcia ReStart	– senzorové ovládanie DirectSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia – funkcia ReStart
Výkon a počet varných zón	– 2 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvojokruhová zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvojokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie – 17 stupňov výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvojokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ spotreby energie	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ spotreby energie	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ spotreby energie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 38 x 306 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 38 x 270 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm – typ pripojenia: jednofázové – príkon: 3,5 kW	– rozmery spotrebiča: 44 x 606 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 44 x 560 x 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 8,6 kW	– rozmery spotrebiča: 45 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 8,3 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a pokrievkou HEZ394301 – spojovacia lišta pre rad Domino	HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a pokrievkou HEZ394301 – spojovacia lišta pre rad Domino HEZ5920 – medzidno 60 cm	HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a pokrievkou HEZ392617 – medzidno 60 cm
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Sklokeramické varné dosky – 60 cm



Cena: 379 €*

Serie | 4
PKF651B17E

Cena: 359 €*


Serie | 6
PKE645FP1E

Cena: 359 €*

Serie | 4
PKF645B17E

Dizajn	– U-fazeta: elegantný dizajn so skosenými prednými a bočnými fazetami	– antikorový rámček	– antikorový rámček
Rýchlosť		– funkcia PowerBoost	
Komfort	– senzorové ovládanie TouchSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – funkcia ReStart	– senzorové ovládanie DirectSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia – funkcia ReStart	– senzorové ovládanie TouchSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – funkcia ReStart
Výkon a počet varných zón	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvojokruhová zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňov výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvojokruhová zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ spotreby energie	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 45 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,6 kW	– rozmery spotrebiča: 48 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 48 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,9 kW	– rozmery spotrebiča: 48 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 48 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a pokrievkou HEZ392617 – medzidno 60 cm	HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a pokrievkou HEZ392617 – medzidno 60 cm	HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a pokrievkou HEZ392617 – medzidno 60 cm
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75

Sklokeramické varné dosky – 60 cm



Cena: 339 €*

Serie | 4
PKE611B17E


Cena: 325 €*


Serie | 4
PKE645D17E


Cena: 379 €*

Serie | 2
PKE652CA1E

Dizajn	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	– antikorový rámček	– U-fazeta
Komfort	– senzorové ovládanie TouchSelect – minútka – funkcia ReStart	– senzorové ovládanie TouchSelect – minútka – funkcia ReStart	– ovládanie pomocou otočných voličov – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia
Výkon a počet varných zón	– 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňov výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňov výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 9 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie	– ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 45 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,6 kW	– rozmery spotrebiča: 45 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,6 kW	– rozmery spotrebiča: 46 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 46 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,6 kW
Zvláštne prísľušenstvo	HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a pokrievkou HEZ392617 – medzidno 60 cm	HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a pokrievkou HEZ392617 – medzidno 60 cm	HEZ390090 – panvica wok s mriežkou a pokrievkou
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75

Zvláštne príslušenstvo k varným doskám

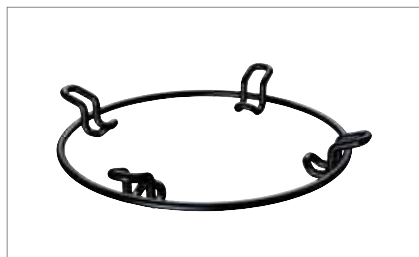


HEZ298110
Kružok Wok

15 €*



HEZ390011
Antikorový pekáč so sklenou pokrievkou
na zónu FlexIndukcie (s veľkosťou 30 x 20 cm)

145 €*

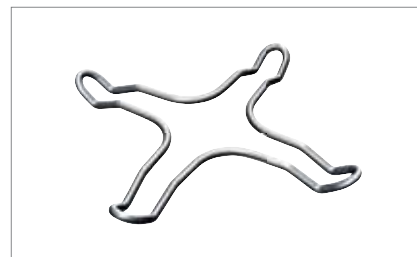

HEZ298114
Podložka pod hrnce

8 €*



HEZ390090
Panvica wok so sklenou pokrievkou a mriežkou pre
elektrické a indukčné varné dosky

125 €*



HEZ390012
Nadstavec na varenie v pare do HEZ390011

72 €*



HEZ9SE030
Súprava riadu

115 €*



HEZ390522
Gril na zónu FlexIndukcie (s veľkosťou 40 x 20 cm)

135 €*



HEZ390512
Gril Teppan Yaki na zónu FlexIndukcie
(s veľkosťou 40 x 20 cm)

255 €*



HEZ298105
Podložka na mierne varenie

22 €*



HEZ390210
Panvica na pečenie Ø 15 cm

85 €*



HEZ390220
Panvica na pečenie Ø 19 cm

92 €*




HEZ390230
Panvica na pečenie Ø 21 cm

99 €*



HEZ39050
Bezdrôtový senzor PerfectCook

100 €*

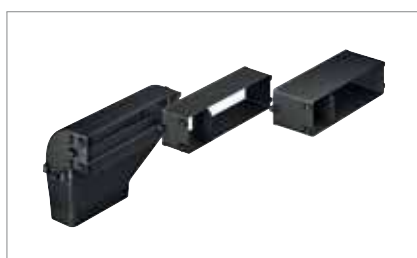

HEZ381401
Základná súprava na odťah
pre varné dosky s odsávaním
(pôvodný modelový rad, k dispozícii do 09/2021)

109 €*



HEZ381501
CleanAir základná súprava pre varné dosky
s odsávaním na prevádzku s cirkuláciou
(pôvodný modelový rad, k dispozícii do 09/2021)

109 €*

Zvláštne príslušenstvo k varným doskám s odsávaním



HEZ381700 115 €*
Uhlíkový filter CleanAir (náhradný)
(pôvodný modelový rad, k dispozícii do 09/2021)



HEZ9VDSB1 35 €*
Ploché koleno 90°, horizontálne



HEZ9VDSB2 29 €*
Ploché koleno 90°, vertikálne, „L“,
na hĺbku pracovnej dosky 70 cm



HEZ9VDSB3 29 €*
Ploché koleno 90°, vertikálne, „M“,
na hĺbku pracovnej dosky 65 cm



HEZ9VDSB4 35 €*
Ploché koleno 90°, vertikálne, „S“,
na hĺbku pracovnej dosky 60 cm
(k dispozícii od 04/2021)



HEZ9VDS2 79 €*
Flexibilná manžeta
(k dispozícii od 04/2021)



HEZ9VDS10 35 €*
Redukcia: guľatá Ø 150 mm / plochá



HEZ9VDS11 35 €*
Kolenová redukcia 90°:
guľatá Ø 150 mm / plochá



HEZ9VDSM1 25 €*
Ploché potrubie, 50 cm



HEZ9VDSM2 49 €*
Ploché potrubie, 100 cm



HEZ9VDS1 15 €*
Plochý spojovací diel



HEZ9VEDU0 75 €*
Akustické filtre (na odťah von)



HEZ9VRCR0 75 €*
Uhlíkové filtre CleanAir (náhradné)



HEZ9VRPD0 149 €*
Montážna súprava CleanAir na prevádzku
s cirkuláciou (prevádzka s potrubím)




HEZ9VRUD0 149 €*
Montážna súprava CleanAir na prevádzku
s cirkuláciou (prevádzka bez potrubia)

Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Plynové varné dosky Bosch

Rad šéfkuchárov stále uprednostňuje plynové varné dosky. Objavte aj vy všetky výhody, ktoré prinášajú. Plyn je veľmi rýchly a teplo môžete vďaka inovatívnej funkcii FlameSelect presne dávkovať. Umožňuje bleskurýchle uvedenie do varu, najjemnejšiu reguláciu a vypnutie bez zvyškového tepla, t. j. bez dovárania.



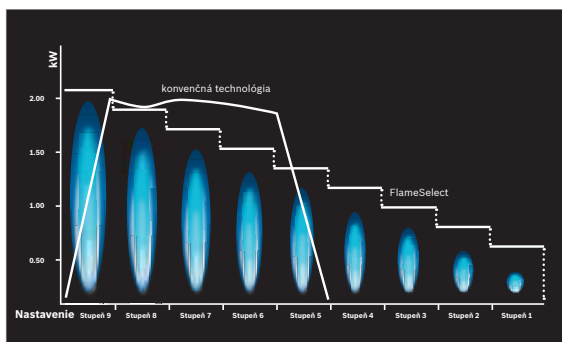

Funkcia FlameSelect

Patentovaná technológia FlameSelect umožňuje úplne presné nastavenie intenzity plameňa v rozsahu 1 – 9 stupňov. Každý stupeň je možné nastaviť priamo. Okolo každého ovládacieho gombíka je prehľadná stupnica. Navyše, ergonomický tvar ovládacích gombíkov uľahčí obsluhu aj s mokrou alebo mastnou rukou.



Desať presných úrovni výkonu

Vďaka funkcii FlameSelect môžete veľkosť plameňa nastaviť presne na deväť predom definovaných úrovni výkonu od najnižšieho po najvyšší. Úroveň plameňa je vždy pod kontrolou, čo je hlavnou výhodou predovšetkým vtedy, keď požadujete presné nastavenie teploty pri varení.



Navrhnuté na jednoduché čistenie

Vďaka zaobleným hranám môžete naše plynové varné dosky ľahko čistiť. Povrch je, navyše, upravený špeciálnym náterom tak, aby pri jeho umývaní nedošlo ku korózii, prasklinám alebo zmene farby.



Všetko pre bezpečné použitie

Na digitálnom displeji je zvolená úroveň výkonu vždy jasne viditeľná. Indikátor zvyškového tepla zobrazuje okamžite po vypnutí všetky horúce oblasti varnej dosky, čo chráni malé i veľké prsty. Pomocou hlavného vypínača môžete v prípade potreby všetky horáky okamžite vypnúť – rýchlo a súčasne krátkym stlačením tlačidla.



Bezpečné rošty

Podľa dizajnu, ktorý si vyberiete, môžete voľiť medzi samostatnými, delenými roštami, ktoré ponúkajú ľahkú manipuláciu a čistenie, alebo celkovými roštami, ktoré ponúkajú väčšiu stabilitu pri varení. Oba varianty sú k dispozícii z liatiny a ocele vo vyhotovení liatina, smalt alebo antikoro. Všetky rošty sú bezpečné a extrémne robustné. Ocelové verzie sa vyznačujú nižšou hmotnosťou a pohodlnou manipuláciou.



Perfektný dizajn


Pre každý vkus a každú kuchyňu ponúkame jedinečné povrchy plynových dosiek. Od tvrdeného skla po sklokeramický povrch alebo antikoro so špeciálnou povrchovou úpravou.

Plynové varné dosky – 75 cm




Cena: 629 €*

Serie | 6
PPQ7A6B20



Cena: 549 €*

Serie | 6
PCQ7A5M90



Dizajn	– tvrdené sklo	– antikoro
Komfort	– FlameSelect: presné nastavenie 9 stupňov výkonu – integrované zapalovanie v ovládacom gombíku – liatinové rošty s mosadznými nožičkami, deliteľné	– FlameSelect: presné nastavenie 9 stupňov výkonu – integrované zapalovanie v ovládacom gombíku – liatinové rošty s gumovými nožičkami, deliteľné
Výkon a počet varných zón	– 5 plynových horákov – 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný, 1 dual horák wok – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný horák 3 kW – vpredu vľavo: úsporný horák 1 kW – vpredu vpravo: normálny horák 1,75 kW – stred: horák wok 4 kW	– 5 plynových horákov – 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný, 1 dual horák wok – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný horák 3 kW – vpredu vľavo: úsporný horák 1 kW – vpredu vpravo: normálny horák 1,75 kW – stred: horák wok 4 kW
Bezpečnosť	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa – mechanický hlavný vypínač (vypne na jedno stlačenie celú varnú dosku)
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 45 x 752 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky	– rozmery spotrebiča: 45 x 750 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky
Zvláštne príslušenstvo	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce HEZ298127 – krúžok wok	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce HEZ298127 – krúžok wok
Rozmerové výkresy na str. 73 – 75		Rozmerové výkresy na str. 73 – 75




* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Plynové varné dosky – 60 cm



Cena: 699 €*

Serie | 8
PRP6A6D70

Cena: 455 €*

Serie | 6
PPP6A6B20

Dizajn	– sklokeramika	– tvrdené sklo
Komfort	– FlameSelect: presné nastavenie 9 stupňov výkonu – digitálny ukazovateľ – integrované zapalovanie v ovládacom gombíku – liatinové rošty s gumovými nožičkami, deliteľné – rošty sa môžu umývať v umývačke riadu	– FlameSelect: presné nastavenie 9 stupňov výkonu – integrované zapalovanie v ovládacom gombíku – liatinové rošty s mosadznými nožičkami, deliteľné
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové horáky – 1 silný horák, 2 normálne, 1 úsporný – vzadu vľavo: úsporný horák 1,1 kW – vzadu vpravo: horák wok 2,8 kW – vpredu vľavo: normálny horák 1,9 kW – vpredu vpravo: normálny horák 1,9 kW	– 4 plynové horáky – 1 silný horák, 2 normálne, 1 úsporný – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný horák 3 kW – vpredu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW
Bezpečnosť	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa – štvornásobný ukazovateľ zvyškového tepla	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 45 x 606 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky	– rozmery spotrebiča: 45 x 590 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky
Zvláštne príslušenstvo	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce
Rozmerové výkresy na str. 73 – 75		Rozmerové výkresy na str. 73 – 75

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Plynové varné dosky – 60 cm



Cena: 379 €*

Série | 4
PNP6B6B90

Dizajn	– tvrdené sklo
Komfort	– integrované zapalovanie v ovládacom gombíku – liatinové rošty s mosadznými nožičkami, deliteľné
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové horáky – 1 silný horák, 2 normálne, 1 úsporný – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: horák wok 3 kW – vpredu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW
Bezpečnosť	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 45 x 590 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky
Zvláštne príslušenstvo	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75



Cena: 359 €*

Série | 4
PNH6B6B10

Dizajn	– tvrdené sklo
Komfort	– integrované zapalovanie v ovládacom gombíku – smaltované rošty, deliteľné
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové horáky – 2 normálne, 1 úsporný horák, 1 wok – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: horák wok 3,3 kW – vpredu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW
Bezpečnosť	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 45 x 590 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky
Zvláštne príslušenstvo	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298110 – krúžok wok HEZ298114 – podložka pod hrnce
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75



Cena: 319 €*

Série | 2
POH6B6B10


Dizajn	– tvrdené sklo
Komfort	– integrované zapalovanie v ovládacom gombíku – smaltované rošty, deliteľné
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové horáky – 2 normálne, 1 úsporný horák, 1 wok – vzadu vľavo: normálny horák 1,7 kW – vzadu vpravo: normálny horák 1,7 kW – vpredu vľavo: horák wok 3,3 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW
Bezpečnosť	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 45 x 590 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky
Zvláštne príslušenstvo	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298110 – krúžok wok HEZ298114 – podložka pod hrnce
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75



Cena: 305 €*

Série | 4
PGH6B5B90

Dizajn	– antikoro
Komfort	– integrované zapalovanie v ovládacom gombíku – liatinové rošty, deliteľné
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové horáky – 2 normálne, 1 úsporný horák, 1 wok – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný horák 3,3 kW – vpredu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW
Bezpečnosť	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 45 x 582 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky
Zvláštne príslušenstvo	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298110 – krúžok wok HEZ298114 – podložka pod hrnce
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75



Cena: 255 €*

Série | 2
PBH6B5B60

Dizajn	– antikoro
Komfort	– integrované zapalovanie v ovládacom gombíku – smaltované rošty, deliteľné
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové horáky – 2 normálne, 1 úsporný horák, 1 wok – vzadu vľavo: normálny horák 1,7 kW – vzadu vpravo: normálny horák 1,7 kW – vpredu vľavo: horák wok 3,3 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW
Bezpečnosť	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 43 x 580 x 510 mm – rozmery na inštaláciu: 43 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky
Zvláštne príslušenstvo	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75




Cena: 199 €*

Série | 2
PBP6B5B80


Dizajn	– antikoro
Komfort	– integrované zapalovanie v ovládacom gombíku – smaltované rošty, deliteľné
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové horáky – 1 silný horák, 2 normálne, 1 úsporný – vzadu vľavo: normálny horák 1,7 kW – vzadu vpravo: normálny horák 1,7 kW – vpredu vľavo: silný horák 3 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW
Bezpečnosť	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 43 x 580 x 510 mm – rozmery na inštaláciu: 43 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky
Zvláštne príslušenstvo	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce
	Rozmerové výkresy na str. 73 – 75

Rozmerové výkresy k varným doskám s odsávaním


Varné dosky

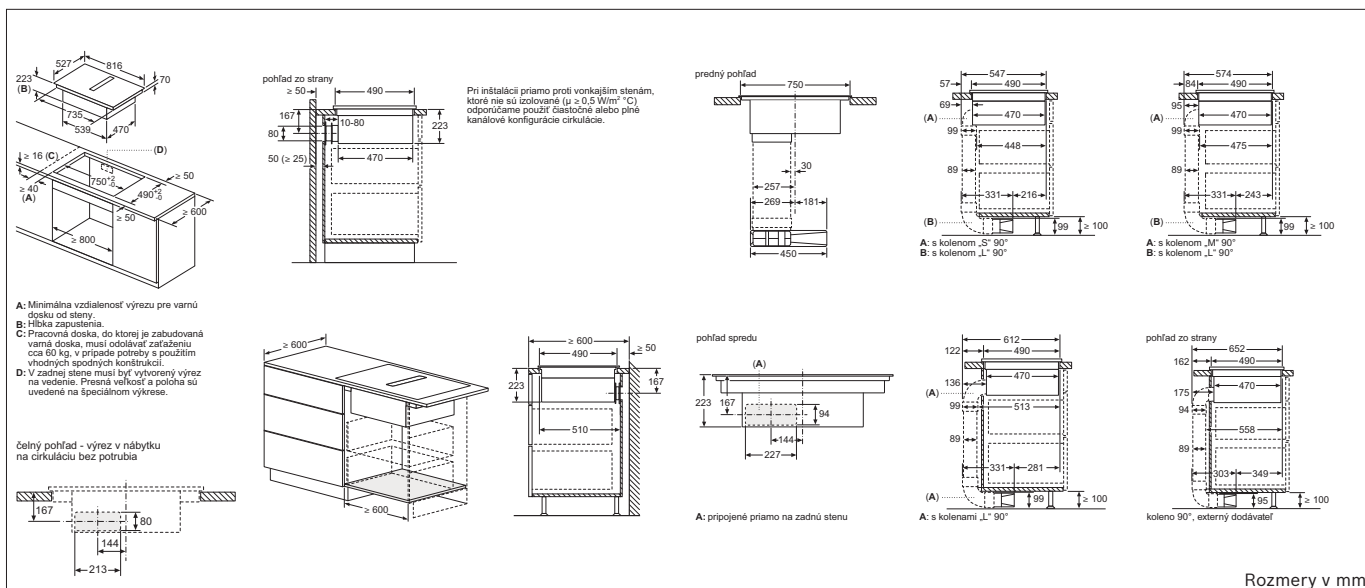

PXX875D67E

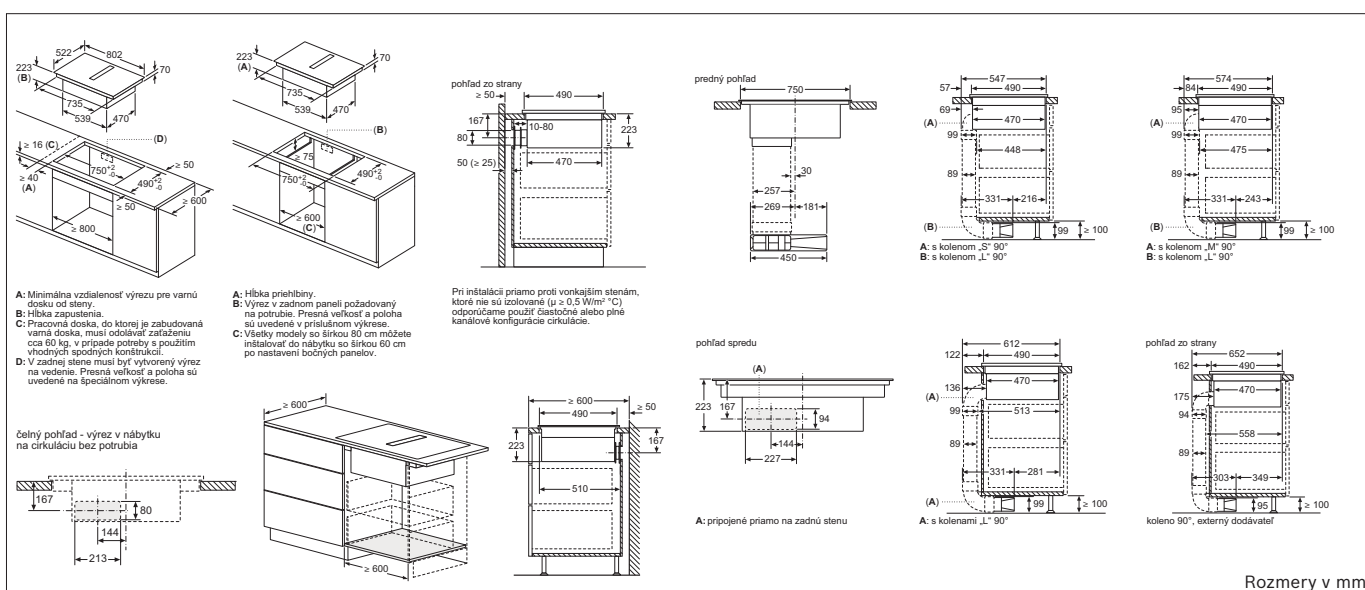


PVQ811F15E | PIE811B15E

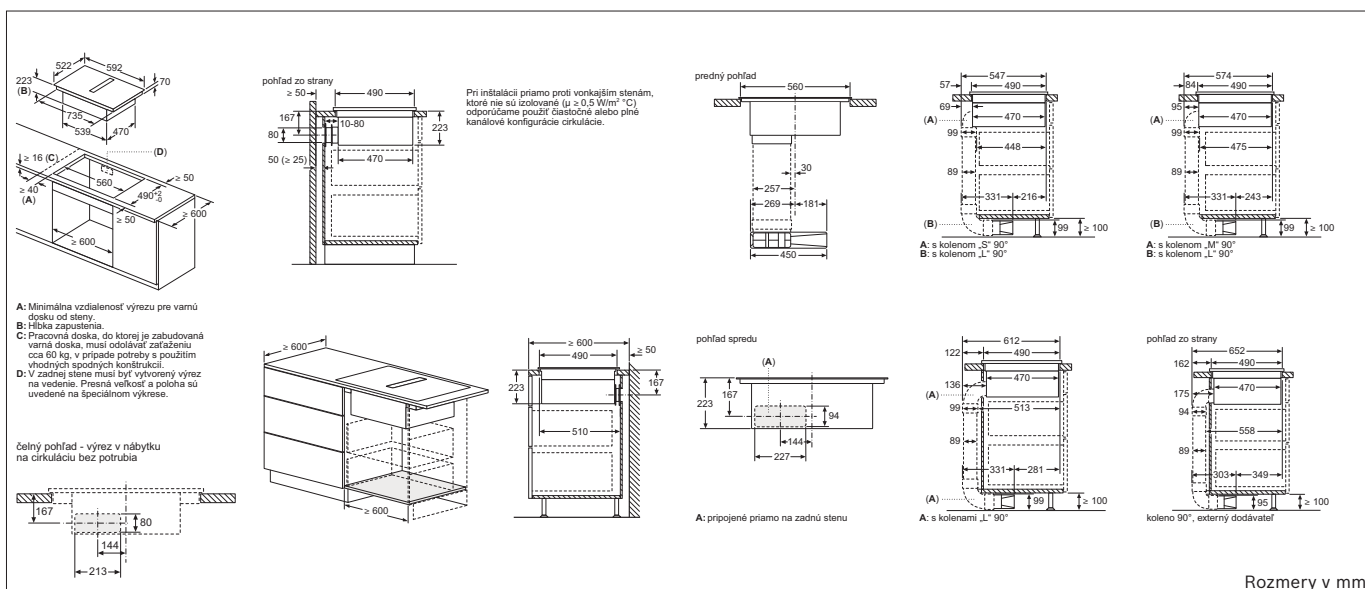

PIE611B15E

Rozmerové výkresy ku sklokeramickým varným doskám




Rozmerové výkresy sklokeramické varné dosky Domino


PKF375FP1E

Rozmerové výkresy k plynovým varným doskám


Varné dosky

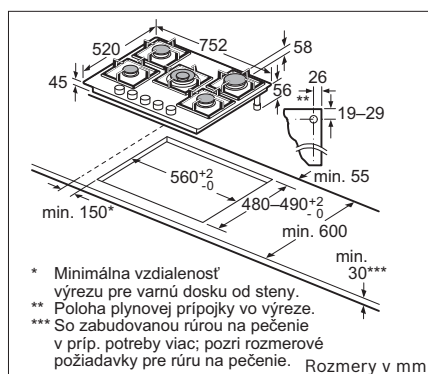


PPQ7A6B20

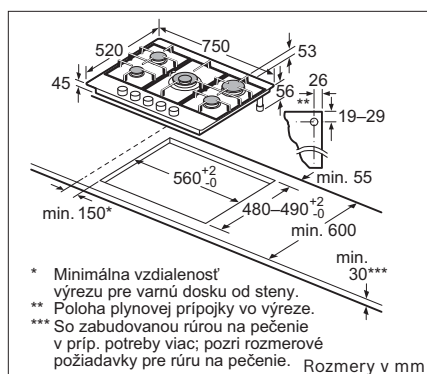


PCQ7A5M90

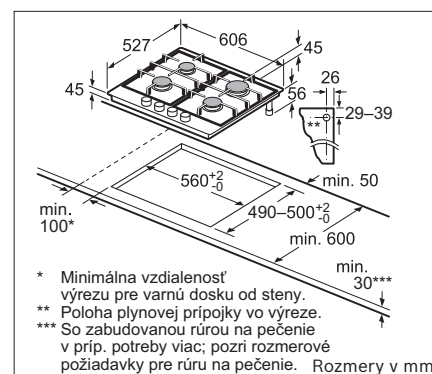


PRP6A6D70

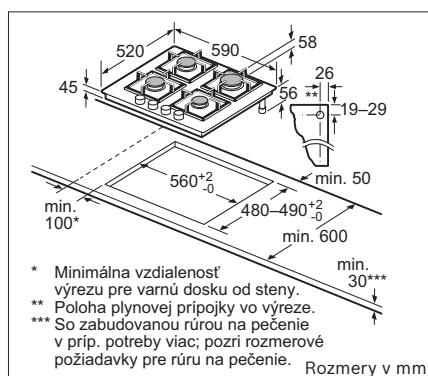

PPP6A2B20 | PNP6B6B90 | PNH6B6B10

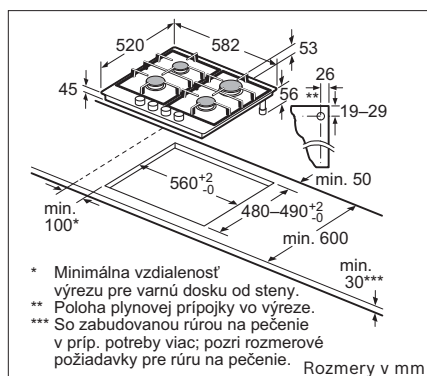

PGH6B5B90

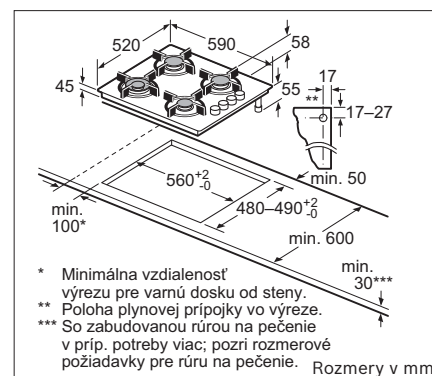

POH6B6B10 | PBH6B5B60 | PBP6B5B80



Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Odsávače pár

V kuchyni ich nepočujete. Na účte za elektrinu ich nevidíte. Sú výnimočne tiché a efektívne: varenie sa tak stane novým zážitkom pre všetky zmysly.



Táto stránka vám ušetrí veľa času

Funkcie a špeciálne vybavenie odsávačov pár Bosch

Cirkulačná prevádzka

Režim cirkulácie odsávača pár je založený na princípe výmeny vzduchu. Namiesto vyfukovania nasávaných kuchynských výparov z domu pomocou potrubí a pridávaním čerstvého vzduchu oknom, ako je to pri režime odvetrávania, sa filtruje a čistí v cirkulačnom režime. Týmto spôsobom sa vzduch neustále obnovuje v nepretržitom cykle. Na to je vždy potrebný pachový filter: buď ako štandardný pachový filter CleanAir Plus alebo ako regeneračný filter LongLife.

Prevádzka s odvetraním

Pri prevádzke s odvetraním sa vzduch čistený kovovým tukovým filtrom odvádza do voľného priestoru. Podtlak vznikajúci v miestnosti umožňuje čerstvému vzduchu prúdiť otvorenými oknami a susednými miestnosťami naspäť do miestnosti s odsávačom pár.

Energeticky úsporné domy

Ak bývate v energeticky úspornom dome, budete ušetriť od rozhodnutia medzi cirkulačným a komínovým odsávačom pár. V pasívnych domoch sú povolené iba cirkulačné odsávače pár, a to nielen z dôvodu úspory energie. Hlavným dôvodom je kompaktná izolácia týchto domov, ktorú by ventilácia pre odsávanie narušila.

Filter CleanAir Plus

Lamelový povrch špeciálneho pachového filtra zodpovedá veľkosti asi 50 futbalových ihrísk a v porovnaní so štandardnými riešeniami minimalizuje rušivé zvuky až o 5 dB, absorbuje viac ako 90 % všetkých pachov a zvyšuje výkon až na 100 m³/h. Špeciálna impregnácia zaisťuje, že z kuchyne zmizne nepríjemný rybí zápach. Aj alergici sa môžu zhlboka nadýchnuť. Pretože náš filter CleanAir Plus spoľahlivo absorbuje peľ a prach a vzduch v miestnosti je vyčistený od 99 % všetkého peľu vo vzduchu. Aby to tak zostalo, odporúča sa filter každých 12 – 18 mesiacov vymeniť.

Regeneračný filter LongLife

Komínové aj dekoratívne odsávače môžete dovybaviť inovatívnymi regeneračnými filtermi, ktoré nemusíte nikdy meniť. Aby bola zachovaná ich absorpčná kapacita, je nutné vykonať regeneráciu, ktorá je veľmi jednoduchá: stačí na dve hodiny vložiť regeneračné filtre do rúry na pečenie na 200 °C (horný/spodný ohrev) a ich počiatočná absorpčná – viac ako 90 % – schopnosť je obnovená. Po tejto regeneračnej kúre je filter opäť ako nový a môžete ho používať až 10 rokov.

Aktívny uhlíkový filter

Tento klasický pachový filter s jemným pórovitým povrchom filtruje v cirkulačnej prevádzke pachy vznikajúce pri varení a čistý vzduch vracia späť do priestoru.

Kovový tukový filter

Údržba kovových tukových filtrov je veľmi nenáročná: stačí ich umyť v umývačke riadu alebo ručne. Tým opäť získajú svoju absorpčnú kapacitu a účinnosť a pracné vkladanie látkových tukových filtrov je tak pre vás minulosťou.



EcoSilence Drive™

Vysoko účinný motor. Šetrí elektrinu, ale nie výkon: motor EcoSilence Drive™, poháňaný permanentným magnetom, nespôsobuje takmer žiadne mechanické trenie a pracuje s 0 % stratou energie. Vďaka tomu je nielen extrémne robustný, tichý a odolný, ale aj efektívny. Vďaka vysoko výkonnému ventilátoru s technológiou motora EcoSilence Drive™ ušetrí odsávač pár Bosch viac ako 80 % energie ročne* v porovnaní s konvenčnými odsávačmi pár Bosch.

* Pri priemernej prevádzke ventilátora 60 min., stupni výkonu 2 a osvetlení 2 hodiny denne.

Senzorové ovládanie DirectSelect s otočným voličom

Rovnako ako pri zabudovateľných rúrach Bosch Serie l 8 aj pri odsávačoch pár nájdete antikorový ovládací prstenec. Na nastavenie požadovanej funkcie stačí len jemné pootočenie, ktorá sa zobrazí vnútri prstenca. Pomocou ovládacieho prstenca nastavíte aj ďalšie funkcie – napr. intenzitu osvetlenia alebo dobeh ventilátora – a LED ukazovatele vás informujú o nutnosti výmeny filtra.

Senzorové ovládanie DirectSelect LightLine

Odsávač pár môžete pohodlne ovládať rovnako ako vašu varnú dosku: pomocou senzorového ovládania DirectSelect LightLine nastavíte všetky stupne výkonu a funkcie, napríklad aktiváciu PerfectAir Sensor alebo intenzitu osvetlenia. Súčasne vás prehľadný LED ukazovateľ informuje o nutnosti výmeny filtra alebo o tom, aký stupeň intenzity odsávania je aktívny.

Senzorové ovládanie DirectSelect

Pomocou senzorového ovládania DirectSelect s LED ukazovateľmi môžete ovládať všetky funkcie vášho odsávača pár – napríklad tri stupne výkonu, intenzívny výkon alebo osvetlenie nad varným priestorom.



AutoControl

Zapnúť varnú dosku. Zapnúť odsávač pár. A varenie môže začať. Tak to pozná každý. Keď aktivujete varnú dosku, odsávač pár s pripojením na WiFi a funkciou Home Connect sa zapne automaticky sám. Spotrebiče dokážu vzájomne komunikovať a odsávač okamžite reaguje na vzniknutú paru a pachy. Po ukončení varenia ešte odsávač pár chvíľu pracuje, aby vzduch optimálne vyčistil. Odsávač pár je samozrejme možné regulovať aj manuálne, a to dotykovým ovládacím panelom. Potom môžete pomocou ovládacieho panela na varnej doske regulovať nastavenie odsávača pár alebo osvetlenia.



LED osvetlenie

LED osvetlenie vyniká dlhou životnosťou až 40 000 hodín (to zodpovedá 40 rokom pri svietení 2,7 hodiny denne). A vďaka veľmi nízkej spotrebe 3 W/1 LED spotrebuje až o 85 % energie menej ako bežné 20 W halogénové žiarovky. S intenzitou svetla 890 lx sú v súčasnosti aj najjasnejším svetlom na trhu.

Kovový tukový filter

Kovové tukové filtre sú nutné v odsávačoch s odvetrávaním, ale aj pri cirkulačnej prevádzke. Aby si zachovali vysokú účinnosť absorpcie tukov (až 80 %) a iných pevných látok, odporúčame filtre aspoň raz za mesiac umyť ručne alebo v umývačke riadu.



PerfectAir

Plná koncentrácia na varenie namiesto nastavovania odsávača pár a prúdenie čerstvého vzduchu do vášho obytného priestoru. Inovatívny senzor PerfectAir nepretržite kontroluje intenzitu stúpajúcej pary a precízne prispôsobuje stupeň výkonu. Stará sa tak o optimálnu spotrebu energie a navyše vám necháva voľné ruky na varenie. Dochádza tým aj k významnej redukcii úrovne hluku v kuchyni. Odsávač pár je aktívny len vtedy, keď je to naozaj potrebné. Po skončení varenia sa ventilátor po 10 minútach automaticky vypne. A vy sa môžete naplno venovať tomu najlepšiemu: potešeniu z jedla.

Nástenné odsávače pár

Nástenné odsávače predstavujú silný výkon a dokonalý dizajn. Sú bežne inštalované nad varnú dosku na stenu medzi nástenné kuchynské skrinky. Tento typ odsávača pár vkusne zapadne do vašej kuchynskej linky a zaistí účinnú ventiláciu, ktorú sotva postrehnete. Jeho úžasný účinok si ale určite všimnete. A to v ktoromkoľvek dizajnovom vyhotovení – v klasickom komínovom antikorovom alebo so skleneným štítom – rovným alebo nakloneným.

Integrované odsávače pár

Ploché výsuvné odsávače stačí pri varení len vysunúť a potom opäť zasunúť pod hornú skrinku. Ucelený dizajn a línie horných skriniek ostávajú zachované. Zabudovateľný odsávač pár je úplne skrytý v hornej skrinke a vôbec nenaruša celkový dizajn varného priestoru.

Ostrovčekové odsávače pár

Upevňujú sa do stropu nad ostrovček s varnou doskou a stávajú sa ďalším elegantným prvkom vašej kuchyne.

SoftLight

Vďaka SoftLight si môžete sami regulovať mieru osvetlenia varného miesta – podľa toho, či chcete mať varnú plochu osvetlenú iba decentne alebo perfektne osvetlenú. Pri zapnutí sa sila osvetlenia jemne stupňuje a pri vypnutí sa tlmí.

Automatický dobeh ventilátora

Postará sa o to, aby zvyšné pachy z varenia zmizli bez stopy. Kuchyňa sa vetrá ešte počas 10 minút, potom sa odsávač automaticky vypne.

Intenzívny stupeň

Predovšetkým silné výpary, ktoré vznikajú napríklad pri prudkom smažení, sú pomocou intenzívneho stupňa rýchlo odsané. Aj pri maximálnom výkone sú odsávače pár Bosch veľmi tiché.

Už nikdy viac hustý vzduch

Výkonná cirkulačná technológia zaistí čistý vzduch v kuchyni

Súpravy na prevádzku s cirkuláciou od značky Bosch sa radia medzi špičku cirkulačných technológií a ponúkajú riešenia na rôzne potreby zákazníkov. Okrem klasického uhlíkového filtra s povrchovou úpravou AntiFish nájdete v ponuke aj veľmi účinný filter CleanAir Plus, ktorý dokáže eliminovať arómu nielen pri príprave rýb a morských plodov, ale vie dokonca zachytiť aj peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu. Regeneračný filter CleanAir ponúka vysokú účinnosť, dlhú životnosť a veľmi jednoduchú údržbu.



Klasický uhlíkový filter

- ▶ eliminácia zápachu 60 – 80 %
- ▶ interval výmeny 6 – 12 mesiacov
- ▶ povrchová úprava AntiFish



Filter CleanAir Plus

- ▶ viac ako 90 % eliminácia zápachu
- ▶ interval výmeny 12 – 18 mesiacov
- ▶ povrchová úprava AntiFish
- ▶ vďaka tvaru lamelárneho filtra dochádza k redukcii hluku až o 5 dB a zvýšeniu účinnosti až o 100 m³/h
- ▶ odstráni až 99 %* peľu zo vzduchu



Regeneračný filter


- ▶ viac ako 90 % eliminácia zápachu
- ▶ životnosť až 10 rokov
- ▶ regeneračný cyklus každé 4 mesiace
- ▶ regenerácia v rúre na pečenie pri 200 °C počas 120 min.

Naše filtračné technológie nerobia nič polovične a odvádzajú vždy perfektný výkon.

Bez ohľadu na model odsávača pár (stropný odsávač pár, odsávač pár s plochým dizajnom alebo klasický nástenný odsávač pár) ponúka Bosch vždy riešenie na prevádzku s cirkuláciou pomocou montážnej súpravy CleanAir Plus. Dokonca aj alergikom sa bude teraz lepšie dýchať. Inovatívny filter CleanAir Plus zachytí peľové častičky a dokáže eliminovať až 99 %* alergénov zo vzduchu.

V montážnej súprave CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou je zahrnuté všetko, čo potrebujete na prvotnú inštaláciu (pozri príklad cirkulačnej súpravy CleanAir Plus pre nástenný odsávač pár). Po 12 – 18 mesiacoch postačí iba vymeniť pachový filter CleanAir Plus za nový.

Bosch tiež ponúka dlhodobé riešenie cirkulácie vzduchu: regeneračný filter. Aby sme túto inovatívnu vlastnosť zachovali, stačí iba raz za cca štyri mesiace vložiť filter do rúry na pečenie a zapnúť na dve hodiny horný/spodný ohrev na 200 °C. Po tejto regeneračnej kúre je filter opäť ako nový a môžete ho používať až desať rokov.

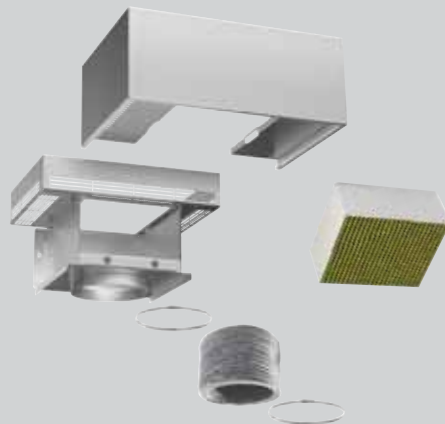

Príklad: montážna súprava pre nástenný odsávač pár s prevádzkou cirkulácie s filtrom CleanAir Plus.



**Elegantný, neviditeľný a veľmi účinný –
zabudovaná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou**

Pre všetky nástenné odsávače pár ponúka Bosch jedinečnú zabudovanú cirkulačnú súpravu v kombinácii s filtrom CleanAir Plus alebo regeneračným filtrom. Na rozdiel od klasickej inštalácie dizajnového modulu na komín odsávača pár je zabudovaná montážna súprava celkom jednoducho a neviditeľne umiestnená priamo do komína odsávača pár. Pre pohodlnú výmenu filtra je potrebné ponechať minimálnu vzdialenosť od stropu 25 cm.

Čerstvý
vzduch iba
stlačením tlačidla –
s **tromi filtermi**
na výber v každom
odsávači.



naklonený dizajn



plochý dizajn

Nástenné odsávače pár



box dizajn



pyramídový dizajn

Dekoratívne nástenné odsávače pár – 90 cm



Cena: 1 389 €*

Cena: 1 389 €*

Cena: 1 389 €*

Serie 8 DWK98PR60	Serie 8 DWK98PR20	Serie 8 DWK97RV60

Dizajn	– naklonený dizajn (čierne sklo)	– naklonený dizajn (biele sklo)	– plochý dizajn (čierne sklo)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 31,5 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 467 m³/h, intenzívny stupeň 837 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 459 m³/h intenzívny stupeň: 703 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 77 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 31,5 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 467 m³/h, intenzívny stupeň 837 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 459 m³/h intenzívny stupeň: 703 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 77 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 40 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 311 m³/h intenzívny stupeň: 578 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – Home Connect: vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu alebo hlasových asistentov – AutoControl: možnosť prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – ovládanie DirectSelect LightLine – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnosť nastavenia intenzity osvetlenia – funkcia SoftLight, osvetlenie: 2 x 3 W LED – intenzita svetla: 519 lx, farebná teplota: 3 500 K – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – Home Connect: vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu alebo hlasových asistentov – CookControl: možnosti prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – ovládanie DirectSelect LightLine – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnosť nastavenia intenzity osvetlenia – funkcia SoftLight, osvetlenie: 2 x 3 W LED – intenzita svetla: 519 lx, farebná teplota: 3 500 K – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – Home Connect: vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu alebo hlasových asistentov – CookControl: možnosti prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – ovládanie DirectSelect, otočný prsteneč – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnosť nastavenia intenzity osvetlenia – funkcia SoftLight, osvetlenie: 2 x 3 W LED – intenzita svetla: 589 lx, farebná teplota: 3 500 K – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– obvodové odsávanie – príkon: 166 W – odtáhová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– obvodové odsávanie – príkon: 166 W – odtáhová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– obvodové odsávanie – príkon: 146 W – odtáhová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 957–1 227 x 894 x 548 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 1 017–1 287 x 894 x 548 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu bez komína: 480 x 894 x 548 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou súpravou: 1 147 x 894 x 548 mm – montáž na komín 1 217–1 487 x 894 x 548 mm – montáž na predĺženie komína	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 957–1 227 x 894 x 548 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 1 017–1 287 x 894 x 548 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu bez komína: 480 x 894 x 548 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou súpravou: 1 147 x 894 x 548 mm – montáž na komín 1 217–1 487 x 894 x 548 mm – montáž na predĺženie komína	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 1 019–1 289 x 890 x 263 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 1 079–1 349 x 890 x 263 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu bez komína: 550 x 890 x 263 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou súpravou: 1 209 x 890 x 263 mm – montáž na komín 1 279–1 549 x 890 x 263 mm – montáž na predĺženie komína
	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Dekoratívne nástenné odsávače pár – 90 cm a 80 cm



	Serie 6 DWK98JM60	Serie 4 DWK87CM60	Serie 2 DWK87EM60
	Energia A⁺ 90 cm Obvodové odsávanie EcoSilence Drive LED svetlo	Energia B 80 cm Obvodové odsávanie LED svetlo	Energia B 80 cm Obvodové odsávanie LED svetlo
Dizajn	– naklonený dizajn (čierne sklo)	– naklonený dizajn (čierne sklo)	– naklonený dizajn (čierne sklo)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A⁺¹⁾ – priemerná spotreba energie: 28,5 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 467 m³/h, intenzívny stupeň 828 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 460 m³/h intenzívny stupeň: 705 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 56,6 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: B¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 416 m³/h, intenzívny stupeň 700 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/58 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 409 m³/h intenzívny stupeň: 615 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 59,4 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 399 m³/h, intenzívny stupeň 669 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 349 m³/h intenzívny stupeň: 474 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 238 lx, farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 90 lx, farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – osvetlenie: 2 x 3 W LED – intenzita svetla: 114 lx, farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– obvodové odsávanie, príkon: 166 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– obvodové odsávanie, príkon: 263 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– obvodové odsávanie, príkon: 263 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 928–1 198 x 890 x 499 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 988–1 258 x 890 x 499 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu bez komína: 452 x 890 x 499 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou súpravou: 1 118 x 890 x 499 mm – montáž na komín 1 188–1 458 x 890 x 499 – montáž na predĺženie komína	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 928–1 198 x 790 x 499 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 988–1 258 x 790 x 499 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu bez komína: 452 mm x 790 x 499 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou súpravou: 1 088 x 790 x 467 mm – montáž na komín 1 158–1 428 x 790 x 467 mm – montáž na predĺženie komína	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 780–1 066 x 800 x 434 – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 850–1 126 x 800 x 434 – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir montážnou súpravou: 956 x 800 x 434 mm – montáž na komín 1 016–1 306 x 800 x 434 mm – montáže na predĺženie komína
	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Dekoratívne nástenné odsávače pár – 60 cm



NOVINKA


Cena: 679 €*
Cena: 679 €*
Cena: 569 €*
Cena: 569 €*Serie | 4
DWK67CM20Serie | 4
DWK67CM60Serie | 2
DWK67EM60

Dizajn	– naklonený dizajn (biele sklo)	– naklonený dizajn (čierne sklo)	– naklonený dizajn (čierne sklo)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 56,6 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: B¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 416 m³/h, intenzívny stupeň 700 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/58 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 409 m³/h intenzívny stupeň: 615 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 56,6 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: B¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 416 m³/h, intenzívny stupeň 700 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/58 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 409 m³/h intenzívny stupeň: 615 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 59,4 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 399 m³/h, intenzívny stupeň 669 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 349 m³/h intenzívny stupeň: 474 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 100 lx, farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 100 lx, farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – osvetlenie: 2 x 3 W LED – intenzita svetla: 130 lx, farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– obvodové odsávanie, príkon: 263 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– obvodové odsávanie, príkon: 263 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– obvodové odsávanie, príkon: 263 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 928 – 1 198 x 590 x 499 – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 988 – 1 258 x 590 x 499 – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir montážnou súpravou: 1 118 x 590 x 499 mm – montáž na komín 1 188 – 1 458 x 590 x 499 mm – montáže na predĺženie komína 1 158 – 1 428 x 790 x 467 mm – montáž na vnútorný kanál – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu bez komína: 452 mm x 590 x 499 mm	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 928 – 1 198 x 590 x 499 – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 988 – 1 258 x 590 x 499 – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir montážnou súpravou: 1 118 x 590 x 499 mm – montáž na komín 1 188 – 1 458 x 590 x 499 mm – montáže na predĺženie komína 1 158 – 1 428 x 790 x 467 mm – montáž na vnútorný kanál – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu bez komína: 452 mm x 590 x 499 mm	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 780 – 1 066 x 600 x 434 – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 850 – 1 126 x 600 x 434 – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir montážnou súpravou: 956 x 600 x 434 mm – montáž na komín 1 016 – 1 306 x 600 x 434 mm – montáže na predĺženie komína
	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Nástenné odsávače pár – 90 cm


Cena: 909 €*
Serie | 8
DWB98PR50Cena: 795 €*
Serie | 6
DWB98JQ50Cena: 629 €*
Serie | 4
DWB97IM50

Dizajn	– antikoro/čierna	– antikoro	– antikoro
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 29,9 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 430 m³/h, intenzívny stupeň 843 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 46/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 353 m³/h intenzívny stupeň: 547 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 29,9 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 430 m³/h, intenzívny stupeň 843 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 46/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 353 m³/h intenzívny stupeň: 457 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 62,5 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 453 m³/h, intenzívny stupeň 739 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 52/65 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 404 m³/h intenzívny stupeň: 499 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – Home Connect: vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu alebo hlasových asistentov – AutoControl: možnosti prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – ovládanie DirectSelect LightLine – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnosť nastavenia intenzity osvetlenia – funkcia SoftLight – osvetlenie: 3 x 3 W LED – intenzita svetla: 389 lx – farebná teplota: 3 500 K – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect LightLine – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnosť nastavenia intenzity osvetlenia – funkcia SoftLight – osvetlenie: 3 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 389 lx – farebná teplota: 3 500 K – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 214 lx – farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 165 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– príkon: 165 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– príkon: 255 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 628 – 954 x 900 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 628 – 1 064 x 900 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou súpravou: 689 x 900 x 500 mm – montáž na komín 809 – 1 139 x 900 x 500 mm – montáž na predĺženie komína	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 628 – 954 x 900 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 628 – 1 064 x 900 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou súpravou: 689 x 900 x 500 mm – montáž na komín 809 – 1 139 x 900 x 500 mm – montáž na predĺženie komína	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 635 – 965 x 900 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 635 – 1 075 x 900 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou súpravou: 703 x 900 x 500 mm – montáž na komín 833 – 1 163 x 900 x 500 mm – montáž na predĺženie komína
	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110	Zvláštne príslušenstvo nájdete na str. 90 Rozmerové výkresy na str. 102–110

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Nástenné odsávače pár – 60 cm

Cena: 759 €*
Serie | 6
DWB68JQ50Cena: 569 €*
Serie | 4
DWB67IM50Cena: 495 €*
Serie | 4
DWQ66DM50

Dizajn	– antikoro	– antikoro	– antikoro
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 33,7 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 408 m³/h, intenzívny stupeň 732 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 47/60 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 334 m³/h intenzívny stupeň: 428 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 60,3 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 752 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 52/64 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 404 m³/h intenzívny stupeň: 499 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 41,7 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 410 m³/h, intenzívny stupeň 644 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 50/62 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 337 m³/h intenzívny stupeň: 441 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect LightLine – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnosť nastavenia intenzity osvetlenia – funkcia SoftLight – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 267 lx – farebná teplota: 3 500 K – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 242 lx – farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 242 lx – farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 163 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– príkon: 255 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– príkon: 220 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 628 – 954 x 598 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 628 – 1 064 x 598 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir montážnou súpravou: 689 x 598 x 500 mm – montáž na komín 809 – 1 139 x 598 x 500 mm – montáž na predĺženie komína	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 635 – 965 x 600 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 635 – 1 075 x 600 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou súpravou: 703 x 600 x 500 mm – montáž na komín 833 – 1 163 x 600 x 500 mm – montáž na predĺženie komína	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 676–1 006 x 600 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 676–1 116 x 600 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou súpravou: 744 x 600 x 500 mm – montáž na komín 874–1 204 x 600 x 500 mm – montáž na predĺženie komína
Zvláštne príslušenstvo	DHZ1225 – predĺženie komína (1 000 mm) DHZ1235 – predĺženie komína (1 500 mm) DHZ5325 – základná súprava na prev. s cirkuláciou DHZ5326 – uhlíkový filter (náhradný) DWZ0XX0J5 – LongLife regeneračná CleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) DWZ1CX1I6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) DWZ1FX5C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou DWZ1FX5D1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) DZZ0XX0P0 – LongLife regeneračný CleanAir filter DZZ1XX1B6 – uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný, na vonkajšiu inštaláciu)	DHZ1225 – predĺženie komína (1 000 mm) DHZ1235 – predĺženie komína (1 500 mm) DWZ0DX0A0 – uhlíkový filter (náhradný) DWZ0DX0U0 – základná súprava na prev. s cirkuláciou DWZ0XX0J0 – LongLife regeneračná CleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) DWZ1DX1I6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou DWZ1FX5C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou DWZ1FX5D1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) DZZ0XX0P0 – LongLife regeneračný CleanAir filter DZZ1XX1B6 – uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný, na vonkajšiu inštaláciu)	DHZ1225 – predĺženie komína (1 000 mm) DHZ1235 – predĺženie komína (1 500 mm) DWZ0DX0A0 – uhlíkový filter (náhradný) DWZ0DX0U0 – základná súprava na prev. s cirkuláciou DWZ0XX0J0 – LongLife regeneračná CleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) DWZ1DX1I6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou DWZ1FX5C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou DWZ1FX5D1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) DZZ0XX0P0 – LongLife regeneračný CleanAir filter DZZ1XX1B6 – uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný, na vonkajšiu inštaláciu)
	Rozmerové výkresy na str. 102–110	Rozmerové výkresy na str. 102–110	Rozmerové výkresy na str. 102–110

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Nástenné odsávače pár – 60 cm

**Cena: 269 €*****Serie | 2
DWP64BC50**

Dizajn	– antikoro
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: D¹⁾ – priemerná spotreba energie: 53,1 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: E¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - max. normálny stupeň 365 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni - min./max.: 50/66 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 - a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: - max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: - max. normálny stupeň: 200 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: - max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na recirkuláciu je potrebná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 104 lx – farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 100 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 799–975 x 600 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre cirkuláciu s komínom: 799–975 x 600 x 500 mm
Zvláštne príslušenstvo	DHZ1225 – predĺženie komína (1 000 mm) DHZ1235 – predĺženie komína (1 500 mm) DWZ0DX0A0 – uhlíkový filter (náhradný) DWZ0DX0U0 – základná súprava na prev. s cirkuláciou DWZ0XX0J0 – LongLife regeneračná CleanAir základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) DWZ1DX1I6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou DWZ1FX5C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou DWZ1FX5D1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) DZZ0XX0P0 – LongLife regeneračný CleanAir filter DZZ1XX1B6 – uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný, na vonkajšiu inštaláciu)
	Rozmerové výkresy na str. 102–110

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

[illegible]

Ostrovčkové odsávače pár

Model: 706, - €

Odsávače pár



box dizajn



sklený dizajn



Serie | 6
DIB98JQ50



Cena: 909 €*

Serie | 4
DIG97IM50



¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Integrované odsávače pár



stropné odsávače pár



ploché výsuvné odsávače pár



zabudované odsávače pár



stropný plug & play

Stropné odsávače pár



NOVINKA

Cena: 1 805 €*

Serie | 6
DRR16AQ20

NOVINKA

Cena: 1 479 €*

Serie | 8
DRC99PS20

NOVINKA

Cena: 1 135 €*

Serie | 6
DRC97AQ50

Dizajn	– biela	– biela	– antikor
Výkon a spotreba	– výkon v prevádzke iba s cirkuláciou s pachovým filtrom CleanAir Plus: max. normálny stupeň: 409 m³/h intenzívny stupeň: 580 m³/h – hodnoty hlučnosti v prevádzke s cirkuláciou s pachovým filtrom CleanAir Plus: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 46,8 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: E¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 933 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m³/h intenzívny stupeň: 637 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 34 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: E¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 422 m³/h intenzívny stupeň: 565 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka iba s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou diaľkového ovládania – Home Connect: vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu alebo hlasových asistentov – AutoControl: možnosti prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – možnosť nastavenia intenzity osvetlenia – funkcia SoftLight – osvetlenie: 4 x 3 W LED – intenzita svetla: 505 lx – farebná teplota: 3 500 K – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou diaľkového ovládania – Home Connect: vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu alebo hlasových asistentov – CookControl: možnosti prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnosť nastavenia intenzity osvetlenia – funkcia SoftLight – osvetlenie: 6 x 3 W LED – intenzita svetla: 1 128 lx – farebná teplota: 3 500 K – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou diaľkového ovládania – Home Connect: vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu alebo hlasových asistentov – CookControl: možnosti prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – možnosť nastavenia intenzity osvetlenia – funkcia SoftLight – osvetlenie: 4 x 3 W LED – intenzita svetla: 659 lx – farebná teplota: 3 500 K – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– obvodové odsávanie – príkon: 172 W	– obvodové odsávanie – príkon: 268 W – odtáhová rúrka o Ø 150 mm	– obvodové odsávanie – príkon: 174 W – odtáhová rúrka o Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre cirkuláciu: 183 x 1 050 x 600 mm	– rozmery spotrebiča pre cirkuláciu: 299 x 910 x 510 mm – rozmery na zabudovanie: 299 x 888 x 487 mm	– rozmery spotrebiča pre cirkuláciu: 299 x 900 x 500 mm – rozmery na zabudovanie: 299 x 888 x 487 mm
Zvláštne príslušenstvo	DIZOJX0P0 – LongLife regeneračný CleanAir filter DIZ1JX1B6 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný)	DIZOJC2D0 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela) DIZOJC5D0 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) DIZ1JC2C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela) DIZ1JC5C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, antikor) DZZOXX0P0 – LongLife regeneračný CleanAir filter DZZ1XX1B6 – uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný, na vonkajšiu inštaláciu)	DIZOJC2D0 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela) DIZOJC5D0 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) DIZ1JC2C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela) DIZ1JC5C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, antikor) DZZOXX0P0 – LongLife regeneračný CleanAir filter DZZ1XX1B6 – uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný, na vonkajšiu inštaláciu)
	Rozmerové výkresy na str. 102–110	Rozmerové výkresy na str. 102–110	Rozmerové výkresy na str. 102–110

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Ploché výsuvné odsávače pár – 90 cm a 60 cm

 NOVINKA  NOVINKA 		
  		
Cena: 545 €* Cena: 435 €* Cena: 179 €*		
Serie 4 DFR097A52 Serie 4 DFR067A52 Serie 4 DFT63AC50		
            		
Dizajn	– strieborná metalíza (bez dekoračnej lišty)	
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 38,1 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 397 m³/h, intenzívny stupeň 729 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 53/69 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 358 m³/h intenzívny stupeň: 628 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – odsávač bez držadla, nutná inštalácia dekoračnej lišty – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – funkcia PowerBoost – osvetlenie: 3 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 355 lx, farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	
Technické informácie	– príkon: 146 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 426 x 898 x 290 mm – rozmery na zabudovanie: 385 x 524 x 290 mm	
Zvláštne príslušenstvo	- DSZ4561 – uhlíkový filter (náhradný) - DSZ4565 – základná súprava na prevádzku s cirkuláciou - DSZ4920 – inštalácia súprava - DSZ4961 – znižovací rámček - DSZ4982 – dekoračná lišta, biela - DSZ4985 – dekoračná lišta, antikoro - DSZ4986 – dekoračná lišta, čierna - DWZ0ITOP0 – pachový filter LongLife (náhradný) - DWZ1IT1D1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá) - DWZ1IX1B6 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) - DWZ1IX1C6 – cirkulačná súprava CleanAir Plus (externá)	
	Rozmerové výkresy na str. 102–110	Rozmerové výkresy na str. 102–110

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určuje jednotlivý predajcovia.

Ploché výsuvné odsávače pár – 60 cm

NOVINKA




Cena: 275 €*

Serie | 2
DFM064W54


NOVINKA




Cena: 255 €*

Serie | 2
DFL064W53


NOVINKA



Cena: 219 €*

Serie | 2
DFL063W56


Dizajn	– strieborná	– strieborná (bez dekoráčnej lišty)	– strieborná (bez dekoráčnej lišty)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: C¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 389 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 59/67 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 196 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: C¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 389 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 59/67 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 196 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: C¹⁾ – priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: D¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 328 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 58/64 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 182 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí/zasunutí odsávača – 3 stupne výkonu – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 131 lx – farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou kolískového prepínača – 3 stupne výkonu – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 131 lx – farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou kolískového prepínača – 2 stupne výkonu – osvetlenie: 2 x 1,5 W LED – intenzita svetla: 131 lx – farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 108 W – odtáhová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– príkon: 108 W – odtáhová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– príkon: 93 W – odtáhová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 203 x 598 x 290 mm – rozmery na zabudovanie: 162 x 526 x 290 mm	– rozmery spotrebiča: 203 x 598 x 290 mm – rozmery na zabudovanie: 162 x 526 x 290 mm	– rozmery spotrebiča: 203 x 598 x 290 mm – rozmery na zabudovanie: 162 x 526 x 290 mm
Zvláštne príslušenstvo	- DSZ4545 – základná súprava na prevádzku s cirkuláciou - DSZ4551 – uhlíkový filter (náhradný)	- DSZ4545 – základná súprava na prevádzku s cirkuláciou - DSZ4551 – uhlíkový filter (náhradný) - DSZ4682 – dekorčná lišta, biela - DSZ4685 – dekorčná lišta, antikoro - DSZ4686 – dekorčná lišta, čierna	- DSZ4545 – základná súprava na prevádzku s cirkuláciou - DSZ4551 – uhlíkový filter (náhradný) - DSZ4682 – dekorčná lišta, biela - DSZ4685 – dekorčná lišta, antikoro - DSZ4686 – dekorčná lišta, čierna
	Rozmerové výkresy na str. 102–110	Rozmerové výkresy na str. 102–110	Rozmerové výkresy na str. 102–110

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné odsávače pár – 52 cm a 53 cm



Cena: 645 €*

Cena: 315 €*

Serie | 6
DHL575CSerie | 4
DHL555BL


Dizajn	– antikoro	– strieborná
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: C¹⁾ – priemerná spotreba energie: 90,2 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: C¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: D¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 560 m³/h, intenzívny stupeň 615 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 50/67 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 290 m³/h intenzívny stupeň: 300 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 75 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: C¹⁾ – priemerná spotreba energie: 79,8 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: D¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 362 m³/h, intenzívny stupeň 618 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 38/56 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 268 m³/h intenzívny stupeň: 395 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na recirkuláciu je potrebná recirkulačná súprava – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – funkcia PowerBoost – osvetlenie: 2 x 1 W LED – intenzita svetla: 244 lx – farebná teplota: 4 000 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s cirkuláciou je potrebná montážna súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou posuvného prepínača – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – funkcia PowerBoost – osvetlenie: 2 x 2,15 W LED – intenzita svetla: 438 lx – farebná teplota: 3 500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– obvodové odsávanie – príkon: 252 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– príkon: 240 W – odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 418 x 520 x 300 mm – rozmery na zabudovanie: 418 x 496 x 264 mm	– rozmery spotrebiča: 255 x 530 x 380 mm – rozmery na zabudovanie: 255 x 500 x 350 mm
Zvláštne príslušenstvo	DHZ5316 – uhlíkový filter DHZ5605 – montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou DWZ11X1B6 – uhlíkový filter CleanAir Plus DWZ11X1C6 – montážna súprava CleanAir Plus pre cirkuláciu	DHZ7305 – aktívny uhlíkový filter na prevádzku s cirkuláciou DHZ7402 – montážna pomôcka pre odvetrávaciu jednotku
	Rozmerové výkresy na str. 102–110	Rozmerové výkresy na str. 102–110




¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.






Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár


Model	Popis
 DSZ4682	dekoračná lišta 60 cm, biela Cena: 89 €*
 DSZ4685	dekoračná lišta 60 cm, antikoro Cena: 45 €*
 DSZ4686	dekoračná lišta 60 cm, čierna Cena: 89 €*
 DSZ4545	montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou Cena: 41 €*
 DSZ4551	uhlíkový filter (náhradný) Cena: 26 €*
 DSZ4561	uhlíkový filter (náhradný) Cena: 30 €*
 DSZ4565	montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou Cena: 43 €*
 DSZ4982	dekoračná lišta 90 cm, biela Cena: 105 €*
 DSZ4985	dekoračná lišta 90 cm, antikoro Cena: 49 €*
 DSZ4986	dekoračná lišta 90 cm, čierna Cena: 105 €*
 DHZ5385	montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou Cena: 66 €*
 DHZ5605	montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou Cena: 129 €*
 DHZ7305	uhlíkový filter na prevádzku s cirkuláciou Cena: 24 €*
 DSZ4660	znižovací rámček, 60 cm Cena: 145 €*

Model	Popis
 DWZ1IX1C6	montážna súprava CleanAir Plus na cirkuláciu Cena: 295 €*
 DSZ4920	inštalácia súprava pre ploché odsávače pár do hornej skrinky so šírkou 90 cm Cena: 41 €*
 DHZ7402	montážna pomôcka pre odvetrávaciu jednotku Cena: 54 €*
 DHZ2600	uhlíkový filter (náhradný) Cena: 26 €*
 DHZ5316	uhlíkový filter (náhradný) Cena: 92 €*
 DHZ5345	uhlíkový filter (náhradný) Cena: 48 €*
 DHZ5346	uhlíkový filter (náhradný) Cena: 26 €*
 DHZ5365	montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou Cena: 48 €*
 DWZ0DX0U0	montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou Cena: 57 €*
 DHZ5325	montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou Cena: 44 €*
 DWZ1AF1I6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou Cena: 119 €*
 DWZ1AF1V6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (bez komína) Cena: 125 €*
 DWZ1AK1I6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (s komínom) Cena: 115 €*



* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár

Model	Popis
	regeneračná montážna súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (bez komína) Cena: 419 €*
	montážna súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou Cena: 245 €*
	montážna súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou Cena: 355 €*
	regeneračná montážna súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (s komínom) Cena: 419 €*
	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (bez komína) Cena: 99 €*
	uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný) Cena: 75 €*
	uhlíkový filter (náhradný) Cena: 19 €*
	uhlíkový filter (náhradný) Cena: 34 €*
	uhlíkový filter (náhradný) Cena: 21 €*
	montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou Cena: 43 €*
	montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou Cena: 66 €*
	uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný) Cena: 89 €*
	uhlíkový filter (náhradný) Cena: 89 €*

Model	Popis
	montážna súprava CleanAir Plus Cena: 315 €*
	montážna súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) Cena: 149 €*
	LongLife regeneračná CleanAir montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) Cena: 435 €*
	uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný) Cena: 115 €*
	montážna súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou Cena: 349 €*
	LongLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela) Cena: 875 €*
	LongLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (externá, antikoro) Cena: 915 €*
	LongLife regeneračný CleanAir filter Cena: 1 025 €*
	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela) Cena: 595 €*
	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, antikoro) Cena: 635 €*
	LongLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou Cena: 685 €*
	LongLife regeneračná CleanAir montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná) Cena: 435 €*
	montážna súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou Cena: 139 €*


Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár

Model	Popis	Model	Popis
	DWZ1IX1B6 uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný) Cena: 75 €*		DHZ1245 predĺženie komína (1 100 mm) Cena: 295 €*
	DZZ0XX0P0 LongLife regeneračný CleanAir uhlíkový filter Cena: 305 €*		DHZ1250 montážna súprava na predĺženie komína (vnútorná konštrukcia) 500 mm Cena: 80 €*
	DWZ1FX5C6 montážna súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou Cena: 245 €*		DHZ1251 montážna súprava na predĺženie komína (vnútorná konštrukcia) 500 mm Cena: 69 €*
	DWZ1AK1I6 CleanAir Plus základná sada pro provoz s cirkulácií Cena: 115 €*		DHZ1253 montážna súprava na predĺženie komína (vnútorná konštrukcia) 500 mm Cena: 109 €*
	DWZ1EK1U1 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou Cena: 79 €*		DWZ0AX5K0 predĺženie komína (1 000 mm) Cena: 145 €*
	DWZ1FX5D1 LongLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (externá) Cena: 705 €*		DHZ1223 predĺženie komína (1 000 mm) Cena: 195 €*
	DWZ2FX5D1 LongLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (externá) Cena: 705 €*		DHZ1246 predĺženie komína (1 100 mm) Cena: 219 €*
	DWZ1IT1D1 LongLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (externá) Cena: 705 €*		DHZ1256 predĺženie komína (1 600 mm) Cena: 279 €*
	DSZ4961 znižovací rámček, 90 cm Cena: 239 €*		DWZ1AX6E1 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár, čierny Cena: 139 €*
	DHZ1224 predĺženie komína (500 mm) Cena: 92 €*		
	DHZ1225 predĺženie komína (1 000 mm) Cena: 125 €*		
	DHZ1234 predĺženie komína (750 mm) Cena: 115 €*		
	DHZ1235 predĺženie komína (1 500 mm) Cena: 165 €*		


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Rozmerové výkresy k odsávačom pár


Nástenné dekoratívne odsávače pár

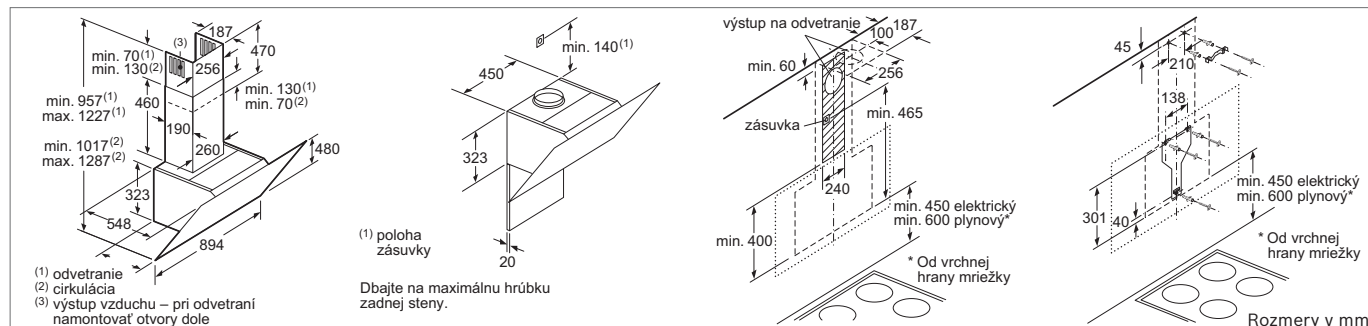


DWK98PR60 | DWK98PR20

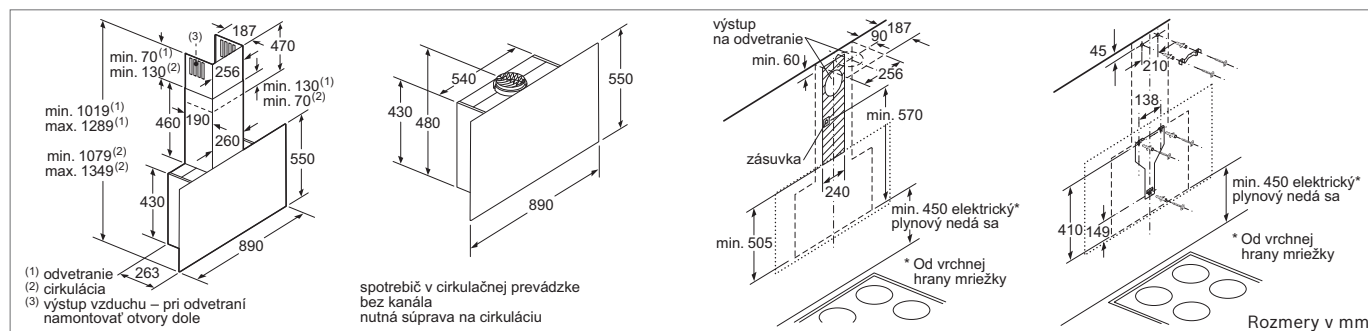

DWF97RV60

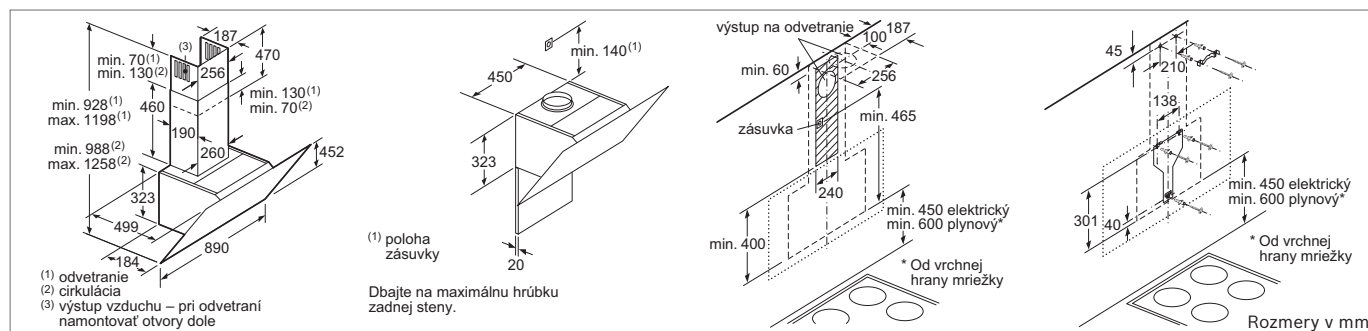


DWK98JM60

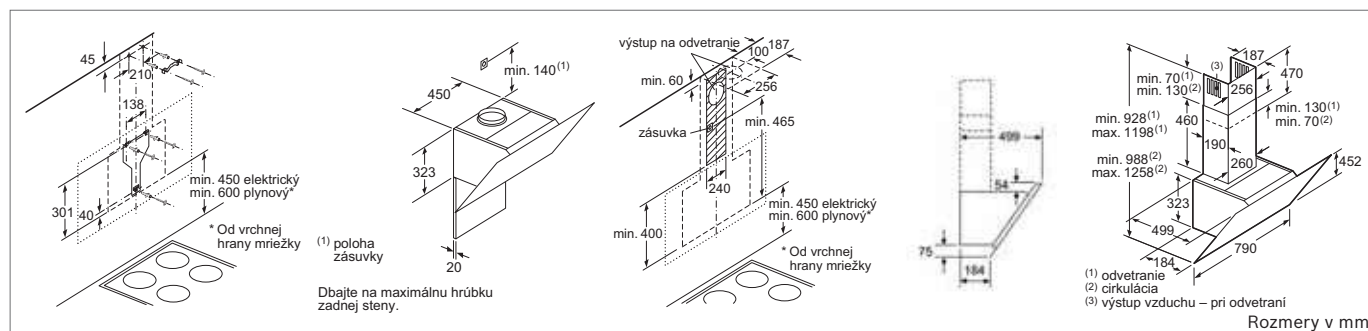


DWK87CM60

Rozmerové výkresy k odsávačom pár


Nástennné komínové odsávače pár

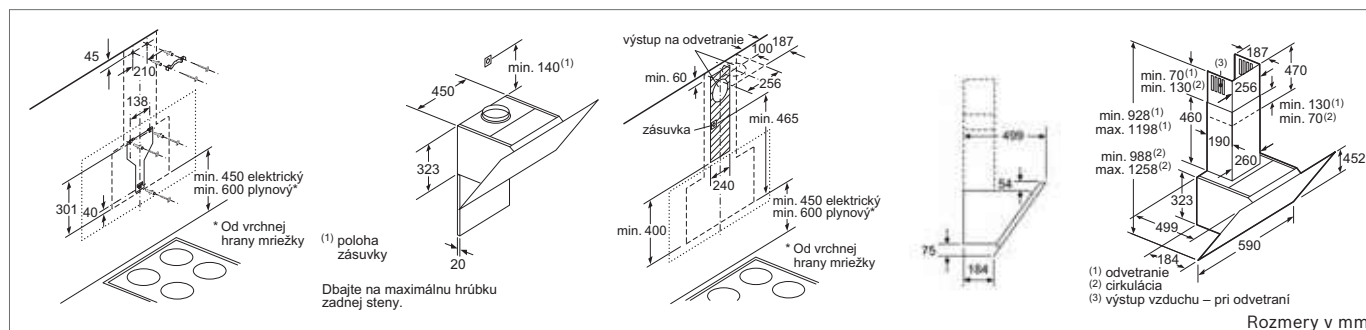


DWK67CM20

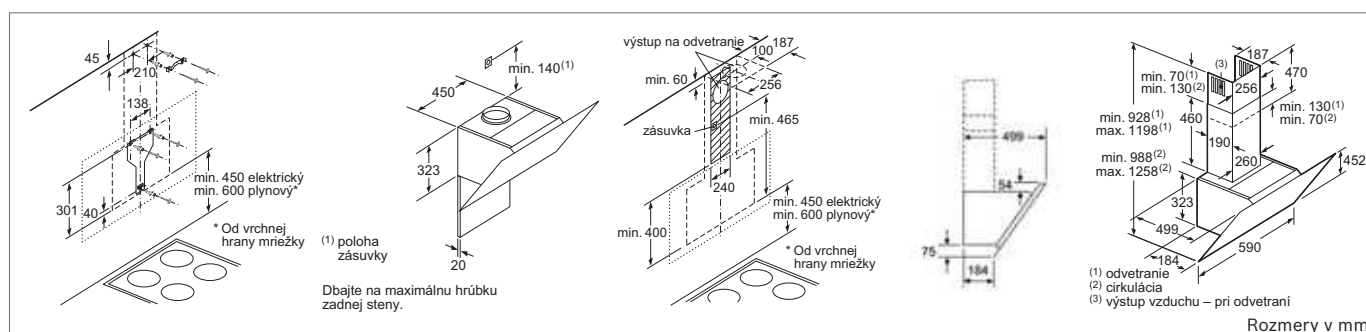

DWK67CM60

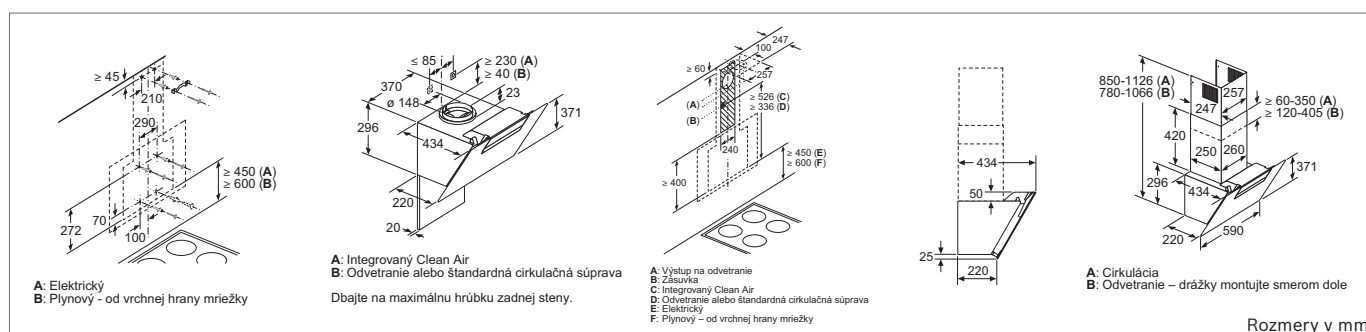


DWK67EM60

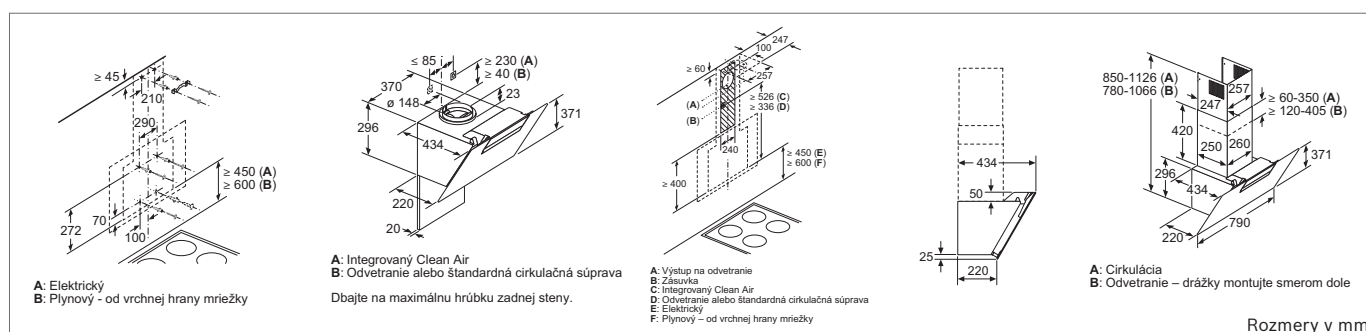


DWK87EM60

Rozmerové výkresy k odsávačom pár


Nástennné komínové odsávače pár

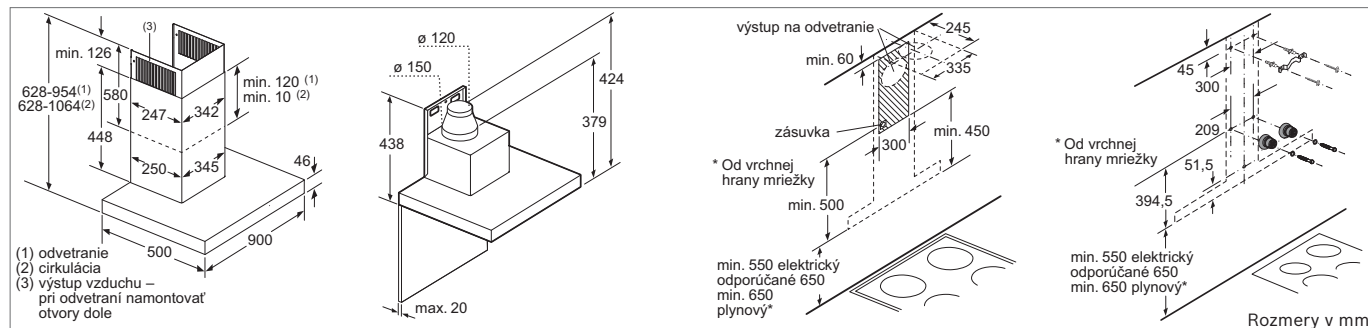


DWB98JQ50 | DWB98PR50

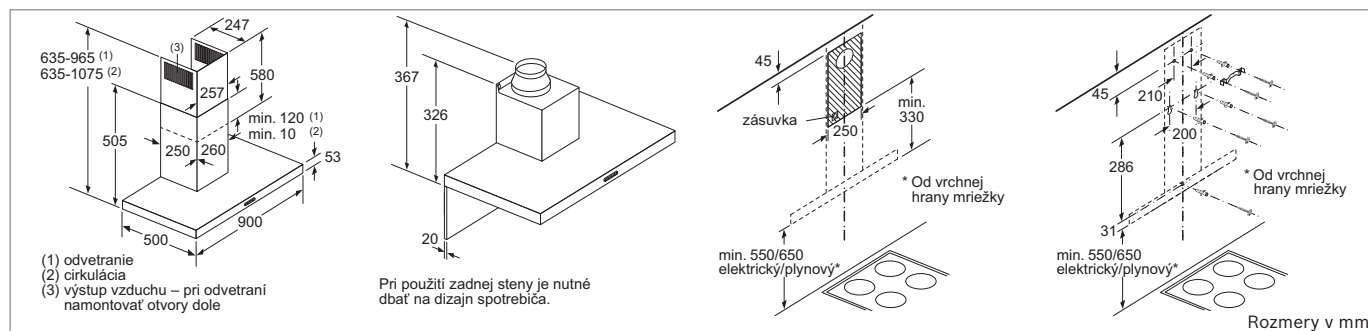

DWB97IM50

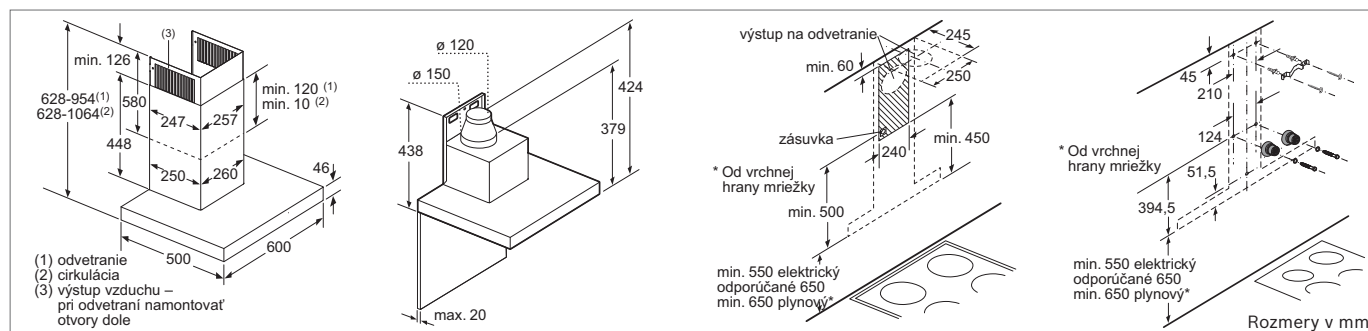


DWB68JQ50

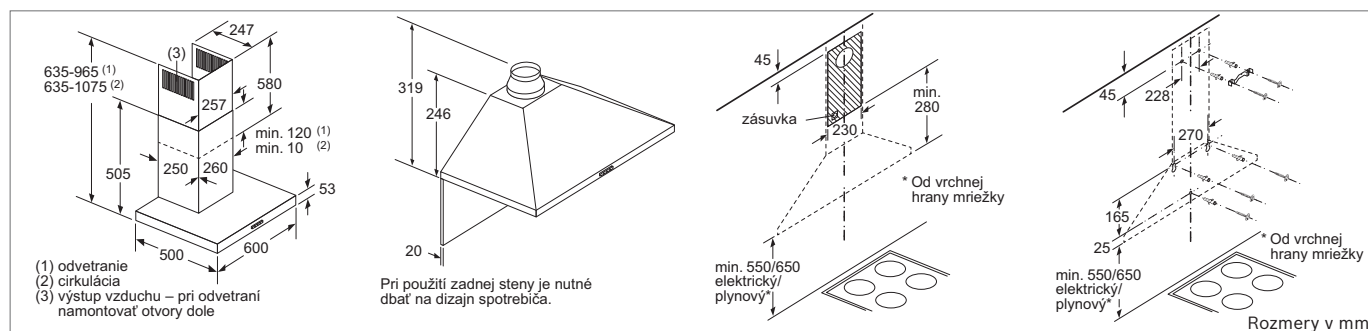


DWB67IM50

Rozmerové výkresy k odsávačom pár


Nástenné komínové odsávače pár

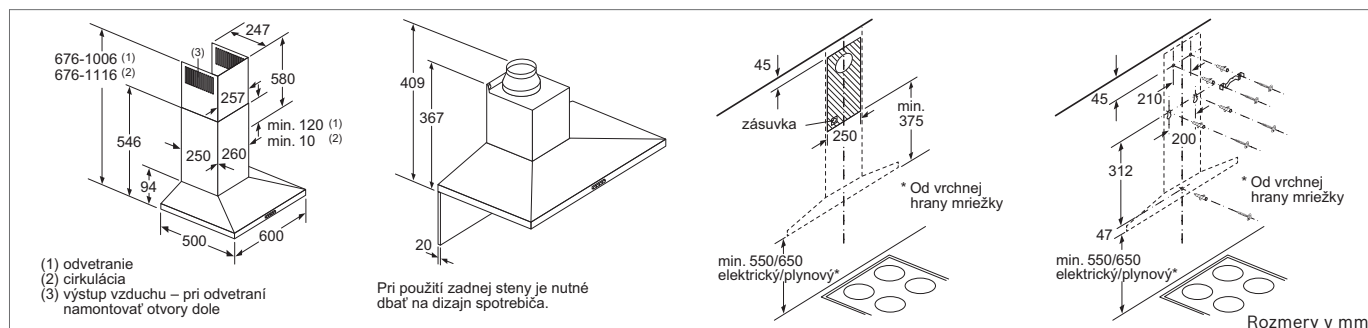

DWQ66DM50

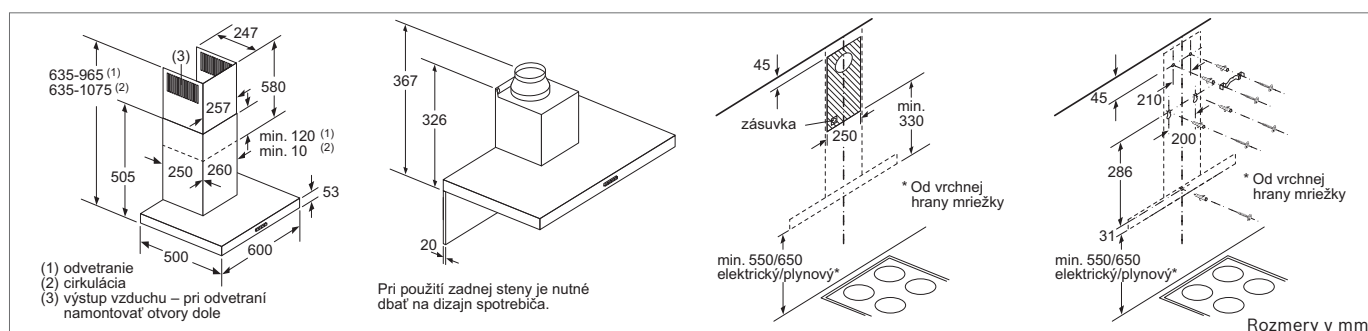


DWB64BC50

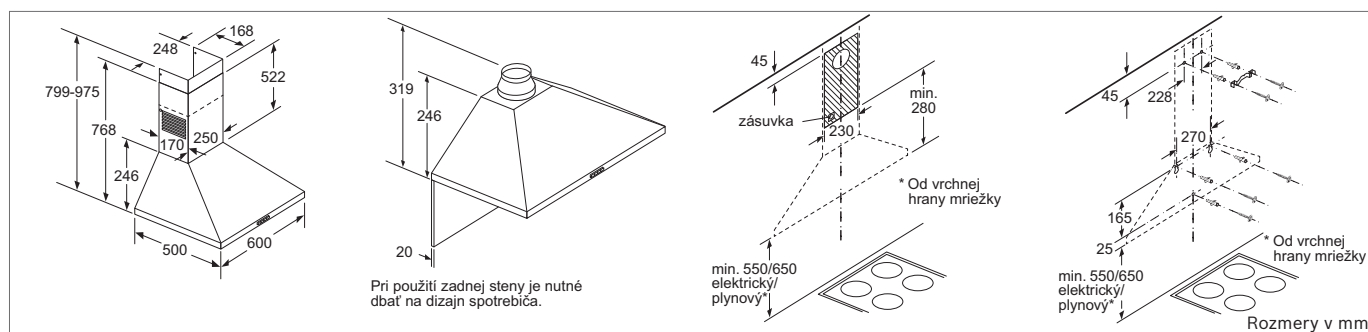

DWP64BC50

Ostrovčekové odsávače pár

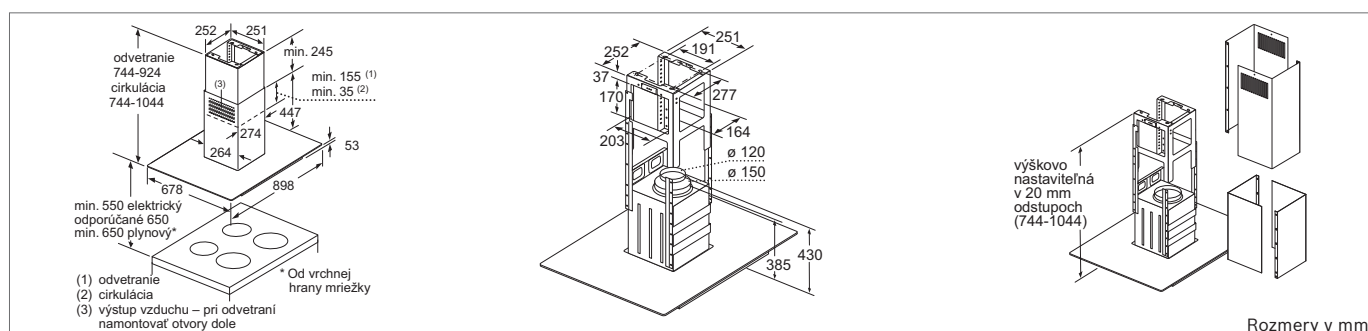

DIG97IM50


(1) odvetranie
(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvetraní namontovať otvory dole

Od vrchnej hrany mriežky

výškovo nastaviteľná v 20 mm odstupoch (744-1044)

Rozmery v mm


Zabudovateľné odsávače pár

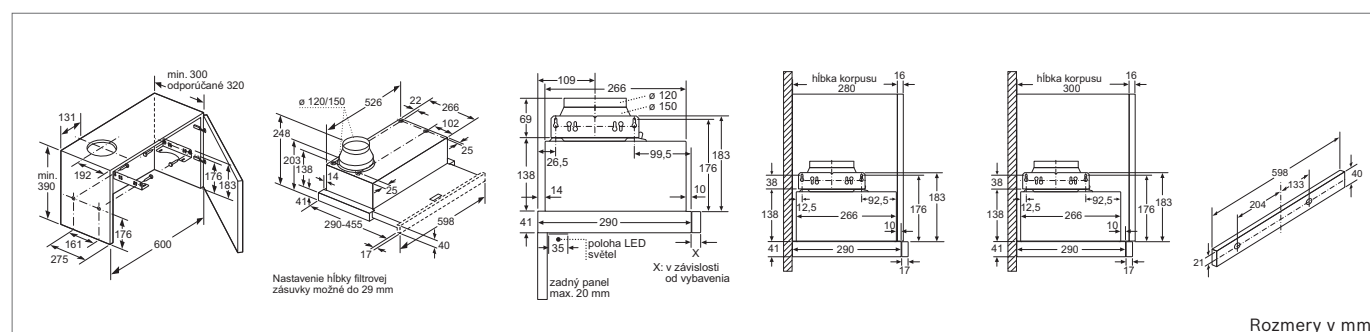

DFM064W54


Rozmerové výkresy k odsávačom pár

Zabudovateľné odsávače pár

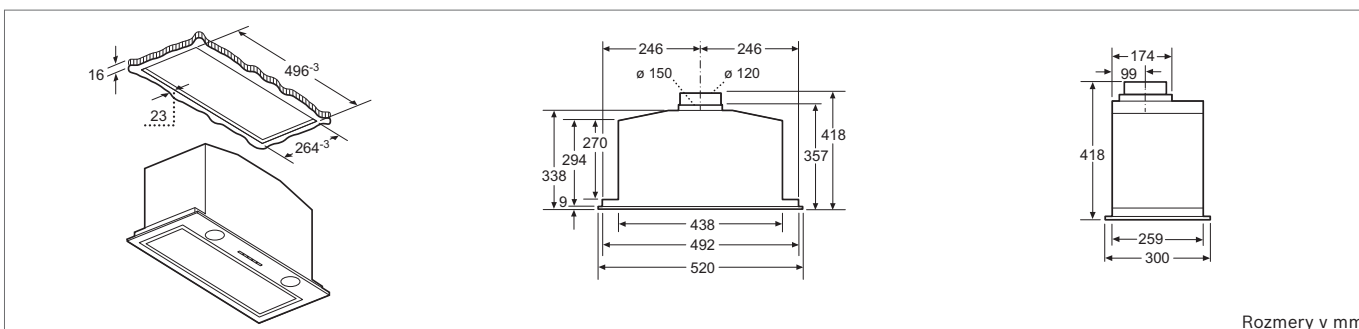

Rozmery v mm


DHL575C

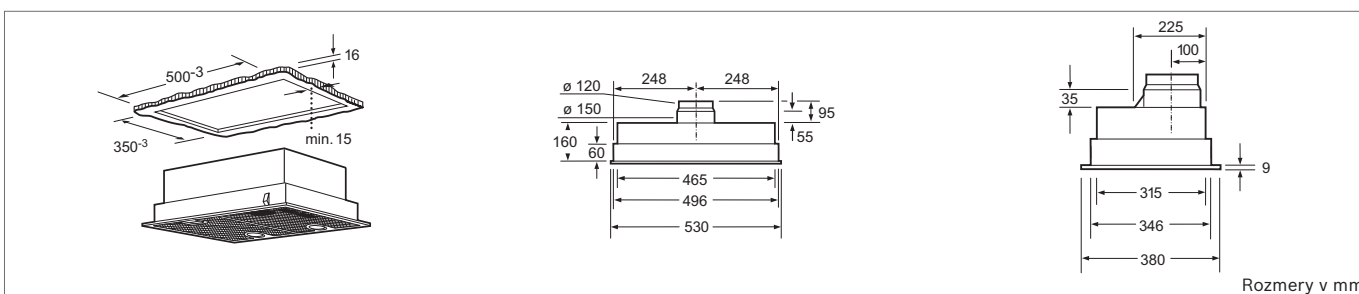

Rozmery v mm


DHL555BL

Stropné odsávače pár

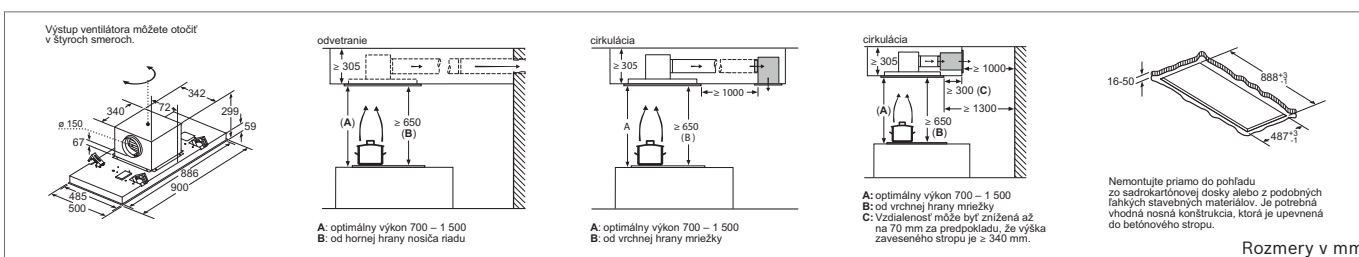


Rozmery v mm

DRC97AQ50

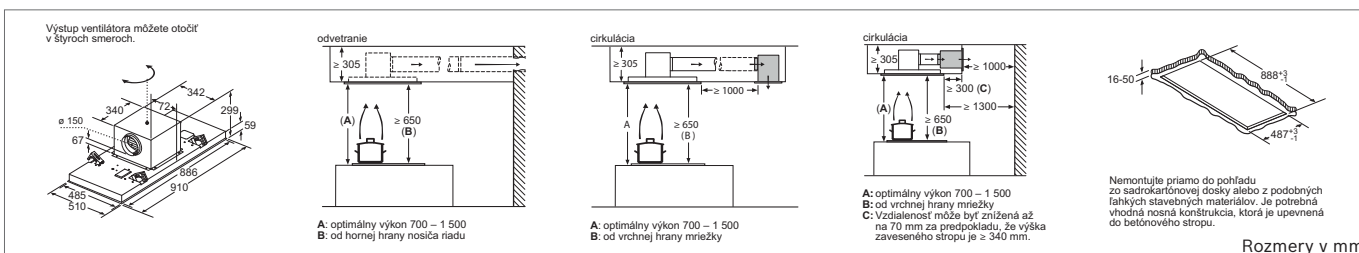

Rozmery v mm

DRC99PS20

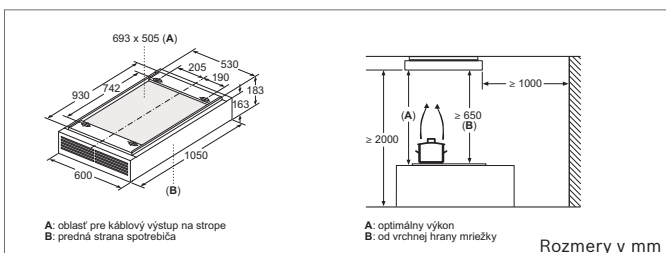


Rozmery v mm


DRR16AQ20

Rozmerové výkresy k odsávačom pár


Zvláštne príslušenstvo




DHZ 7402




DSZ4682 | DSZ4685 | DSZ4686




DSZ4982 | DSZ4985 | DSZ4986

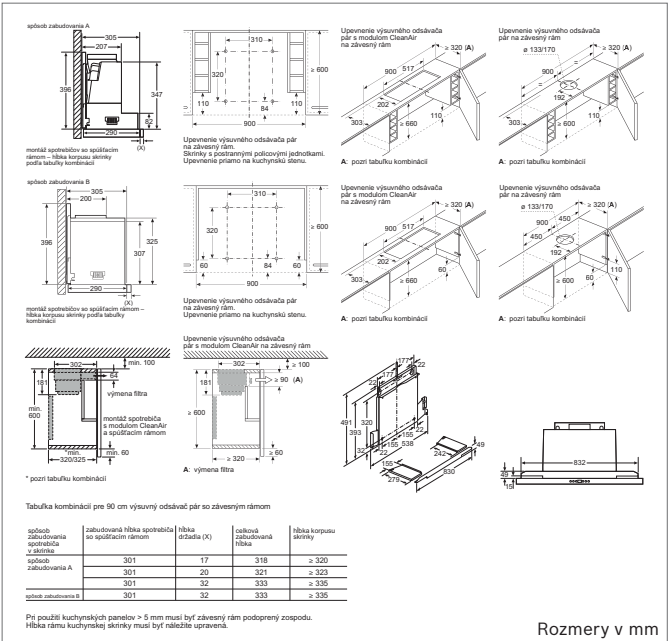


DSZ4961

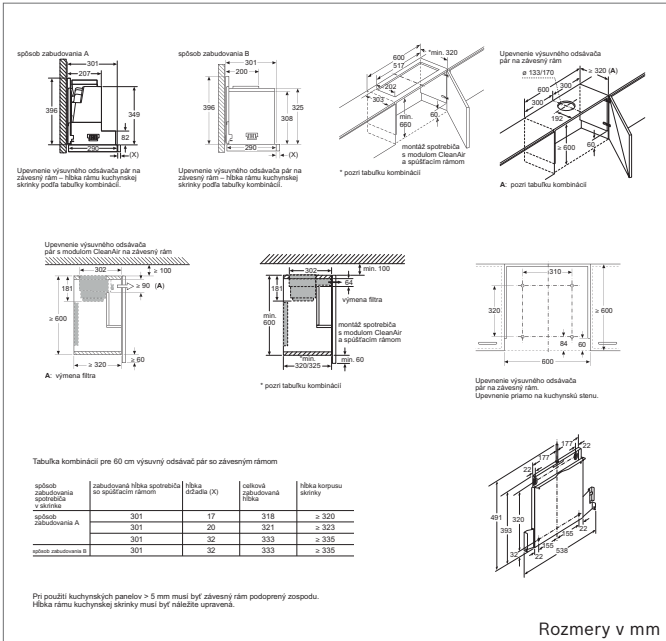

DSZ4660

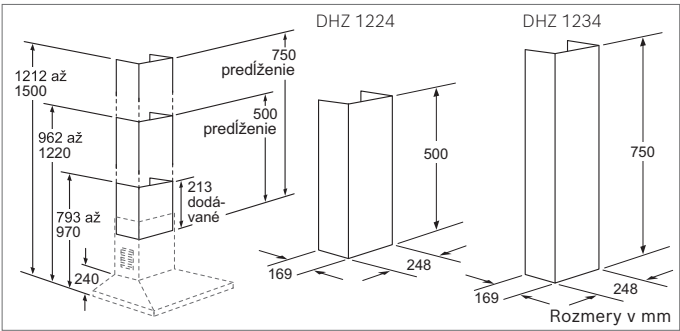


Predĺženie komína DHZ 1224 | 1234

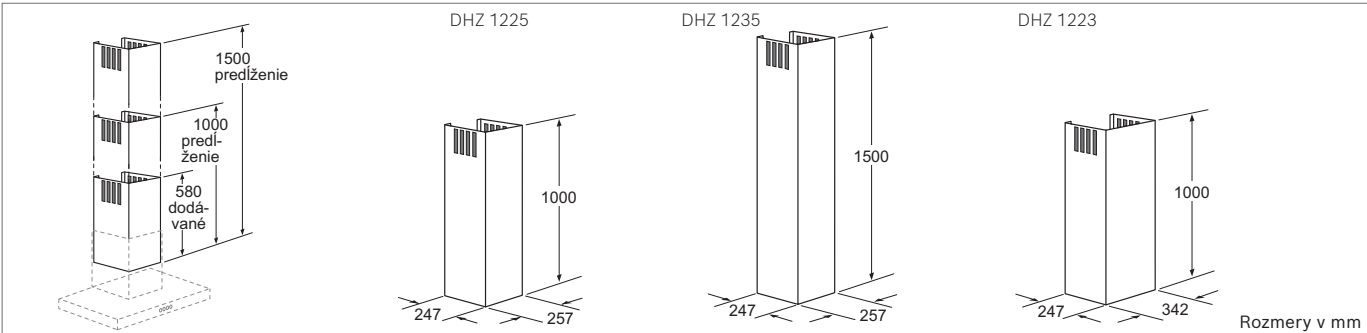


Predĺženie komína DHZ 1225 | 1235 | 1223

Rozmerové výkresy k odsávačom pár


Zvláštne príslušenstvo

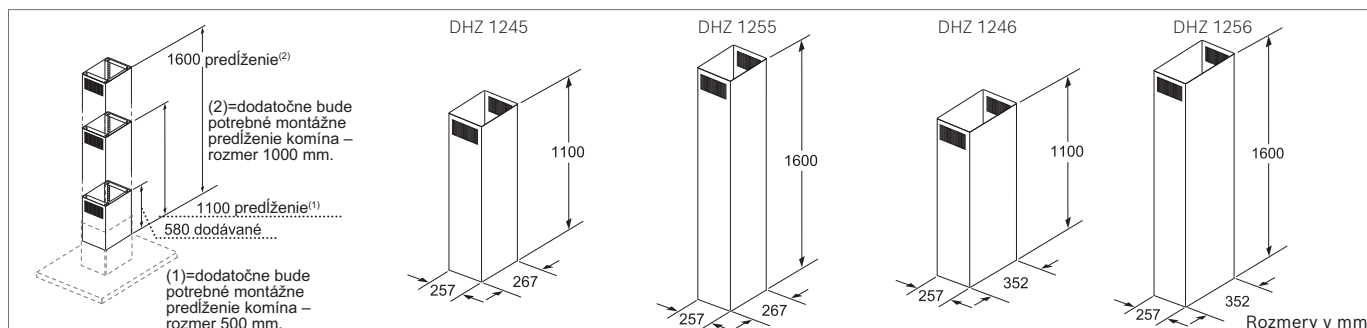


Predĺženie komína DHZ 1245 | 1255 | 1246 | 1256

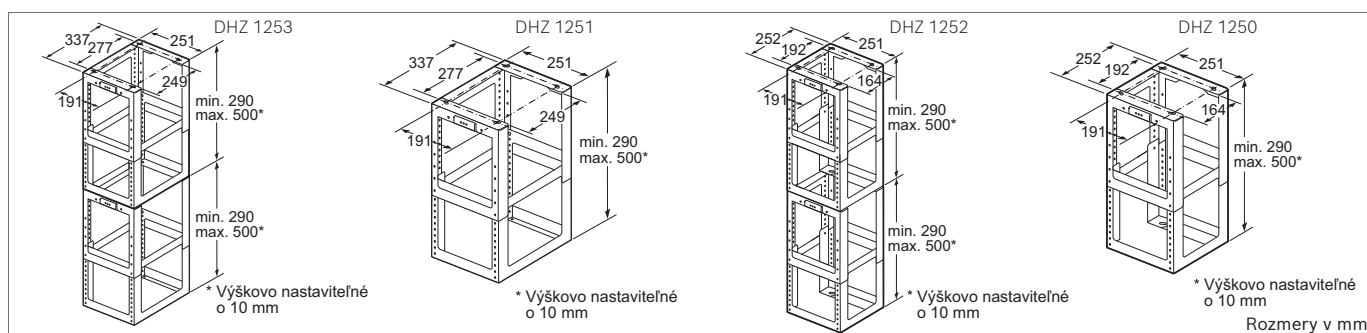

Konštrukcia na predĺženie komína DHZ 1253 | 1251 | 1252 | 1250

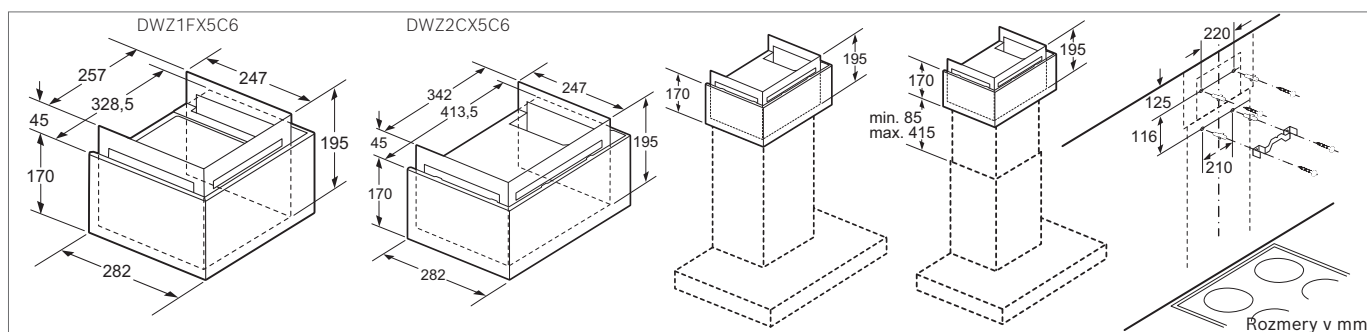




Montážna súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou pre nástenné odsávače DWZ1FX5C6 | DWZ2CX5C6

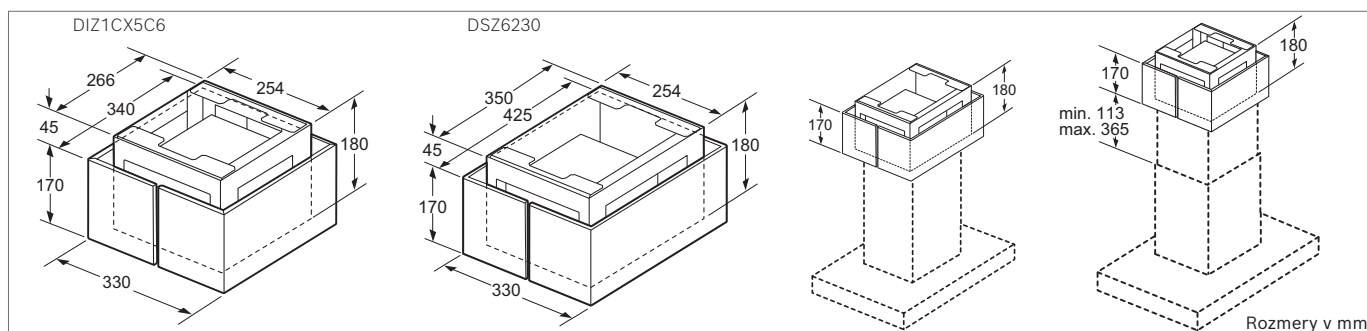

Montážna súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou pre ostrovčekové odsávače DIZ1CX5C6 | DSZ6230

Predĺženie komína

Predĺženie komína




Popis	Model
predĺženie komína 1 000 mm	DHZ 1225
predĺženie komína 1 500 mm	DHZ 1235


Popis	Model
predĺženie komína 1 000 mm	DHZ 1223

Popis	Model
predĺženie komína 1 100 mm	DHZ 1246

Zvláštné príslušenstvo pre ostrovčekové odsávače



DHZ 1250



DHZ 1251



DHZ 1253


Popis	Model
konštrukcia na predĺženie komína DHZ 1245	DHZ 1250

Popis	Model
konštrukcia na predĺženie komína DHZ 1246	DHZ 1251
konštrukcia na predĺženie komína DHZ 1256	DHZ 1253

Hlavné faktory ovplyvňujúce výkon a hluk pri odvode odpadového vzduchu

Výkon digestora pri odvádzaní odpadového vzduchu je závislý od pripojeného potrubia odpadového vzduchu. Chybné potrubie môže viesť k významnej strate odsávaného objemu a ku značnému zvýšeniu hladiny hluku. Ak je to možné, mali by ste sa vyhnúť nasledujúcim chybám:

- priemer potrubia menší ako 120 mm,
- použitie mnohých 90° ohybov potrubí,
- zúženie prierezu,
- rúrky s drsným, nerovným vnútorným povrchom,
- veľmi dlhé trasy potrubia,
- ohyb rúrky priamo za vyfukovacím otvorom,
- nástenná časť s veľmi malými lamelami,
- veľmi málo privádzaného vzduchu.

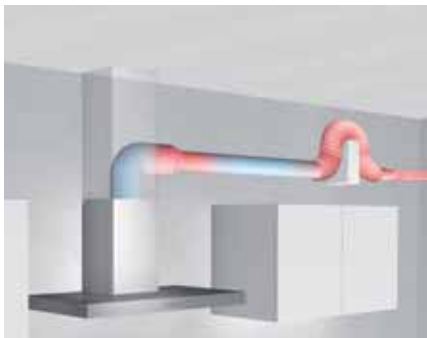


Príklad zlého odťahového potrubia



Príklad dobrého odťahového potrubia

Optimalizácia potrubia odpadového vzduchu pomocou moderných pravouhlých potrubných systémov

Straty objemu vzduchu v deflektoroch a ohyboch potrubia sa môžu znížiť pomocou integrovaných prvkov regulácie vzduchu, ktoré umožňujú aerodynamicky optimalizované riadenie odťahu. V porovnaní s tradičnými systémami bez regulácie dochádza k významnému zlepšeniu výkonu odsávania. Použitie inovatívnej technológie nástennej časti má rovnako pozitívny vplyv na výkon digestora.

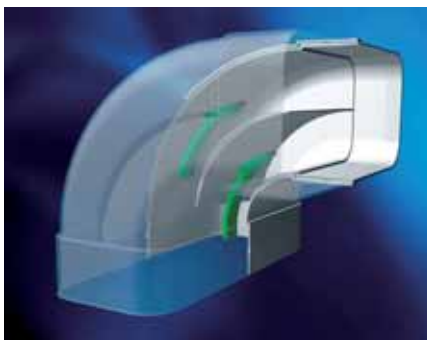

Nové potrubné systémy s integrovanými prvkami vedenia vzduchu

Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Chladenie a mrazenie

Vyrábame najmodernejšiu techniku, čo najlepšie uvidíte na nízkom účte za elektrinu. Naše chladiace a mraziace spotrebiče sú garanciou vždy čerstvých potravín a najúspornejších energetických tried. Jedným slovom efektívne.





Šetrite čas aj peniaze

Funkcie a špeciálne vybavenie chladničiek Bosch



Dva oddelené chladiace okruhy

Pri spotrebičoch s dvomi oddelenými chladiacimi okruhmi môžete samostatne nastaviť teplotu v chladiacej aj v mraziacej časti.

Aktívny varovný signál

Optický a zvukový varovný signál upozorní na zvýšenie teploty v mraziacej časti, čím ochráni vaše potraviny.



Výsuvné sklené plochy

Nerozbitné bezrámové sklené plochy v kombinácii s výsuvnou mechanikou umožňujú pohodlné uloženie a vybratie potravín, alebo rýchlu kontrolu, či vám doma niečo nechýba.



BigBox

Do nádob na mrazenie bez problémov vložíte celý koláč alebo pizzu. Či už pripravujete detskú oslavu, alebo chcete zmraziť svadobnú tortu, v BigBoxe s výškou 26 cm je dostatok miesta na všetko.



Sklené plochy EasyLift a priehradka vo dverách

Sklené plochy EasyLift môžete výškovo prestaviť až o 6 cm bez nutnosti najprv vybrať potraviny. Priehradka vo dverách sa dá výškovo prestaviť až o 40 cm, aj keď je plne naložená.



EasyInstallation od značky Bosch

Inštalácia kombinácie chladničky a mrazničky SmartCool vám teraz pôjde od ruky ešte ľahšie. Skrutky sme vám už primontovali k jednotlivým stavebným dielom.

Elektronická regulácia teploty

Kombinácia chladničky a mrazničky je vybavená modernou ovládacou a kontrolnou technikou, ktorá umožňuje nastavenie ideálnej teploty a tým aj nižšiu spotrebu energie.

Ploché pánty

Najmodernejšia technika plochých pántov zaistí vysoko pevné spojenie nábytkových dverí a spotrebiča. Vyniká vysokou nosnosťou a veľkorysým uhlom otvorenia dverí.



FreshSense

Vďaka optimálnej klíme si vaše potraviny zachovávajú správnu konzistenciu. To znamená, že napríklad zmrzlina nebude mäkká, ale ani premrznutá. Konštantná teplota je základným faktorom, ktorý má najväčší vplyv na kvalitu uložených potravín. Preto senzory FreshSense neustále kontrolujú teplotu v chladničke a mrazničke aj teplotu okolia a okamžite vyrovnávajú aj najmenšie rozdiely.



Oddelené nastavenie teploty

Umožňuje individuálne nastavenie teploty v chladiacej a mraziacej časti, poprípade jej vypnutie.

Klimatická trieda

Klimatická trieda udáva, v akom rozmedzí teploty okolia spotrebič funguje správne (norma DIN EN ISO 15502): klimatická trieda SN (rozšírená norma): +10 °C až +32 °C, klimatická trieda N (norma): +16 °C až +32 °C, klimatická trieda ST (subtrópy): +18 °C až +38 °C, klimatická trieda T (trópy): +18 °C až +43 °C.



Osvetlenie LED

Nový koncept osvetlenia, ktoré je zabudované v bočnej stene alebo klasicky v strope prístroja, sa postará o dokonalé osvetlenie chladiaceho priestoru. A to počas celej životnosti spotrebiča.



LowFrost

Systém, ktorý vám ušetrí veľa práce, pretože výrazne redukuje tvorbu ľadu. V kombinácii chladničky a mrazničky s technológiou LowFrost sa tak výrazne predlžujú intervaly odmrazovania. Tým ušetríte nielen množstvo času, ale aj energie.

Systém MultiAlarm

Päťnásobný varovný a bezpečnostný systém MultiAlarm vás opticky aj akusticky upozorní na zvýšenie teploty, otvorené dvere alebo výpadok elektriny.



NoFrost

Bosch nevyvíja len techniku pre chladničky, ale aj pre lepší život. Napríklad systém NoFrost, ktorý vám ušetrí množstvo času a námahy.



Profi tlmené zatváranie dverí SoftClose

Vďaka profesionálnym plochým pántom sa dvere chladničky vždy zatvoria takmer nehučne, a od určitého uhla dokonca samostatne.

Pojazdy

Technika pojazdov je pohyblivé spojenie medzi dverami nábytku a dverami spotrebiča, ktoré je kvôli presnému výškovému a hĺbkovému nastaveniu posuvné. V prípade výmeny spotrebiča inštalujete nový spotrebič osvedčeným spôsobom do niky a kuchynského čela.



SuperMrazenie

Chrání hlbokozmrazené potraviny pred rozmrazením, keď sa do mrazničky pridávajú čerstvé potraviny. Pridané potraviny sa vďaka tejto funkcii zmrazia rýchlejšie. Spotrebiče so samostatnou mraziacou automatikou sa po dosiahnutí potrebnej teploty automaticky prepnú do normálneho režimu.



SuperChladenie

Aktiváciou tejto funkcie sa čerstvo zakúpené potraviny rýchlejšie ochladia a, naopak, už uskladnené potraviny ochráni proti zohriatiu. Po vyrovnaní teploty sa funkcia automaticky deaktivuje.



Teleskopický výsuv/plný teleskopický výsuv

Zásobník na teleskopickom výsuvu alebo plnom teleskopickom výsuvu sa ľahko vysúva. Manipulácia je pohodlná a umožňuje dokonalý prehľad o uskladnených potravinách.



Ovládací panel TouchControl

Na elegantnom paneli TouchControl rýchlo skontrolujete alebo hravo zmeníte nastavenie teploty, a to v chladničke aj v mrazničke.

Funkcia pre obdobie dovolenky

Po aktivácii funkcie sa teplota v chladničke ustáli asi na +14 °C, ale v mrazničke je stále -18 °C. Tak sú mrazené potraviny chránené a chladnička nemíňa zbytočne elektrickú energiu.



Technológia VitaFresh^{pro}

Pri teplote blížiacej sa k 0 °C má dve oddelené zóny s rôznou vlhkosťou. Citlivá senzorová elektronika s vnútorným a vonkajším senzorom zaistuje konštantnú teplotu a špeciálne rúno trvalo a automaticky reguluje vlhkosť vzduchu. Už nemusíte nič kontrolovať – VitaFresh^{pro} urobí všetko za vás. Horná „vlhká“ zóna VitaFresh^{pro} je ideálna na skladovanie rôznych druhov ovocia a zeleniny. V spodnej „suchej“ zóne VitaFresh^{pro} skladujte vajíčka, mliečne produkty, mäso a ryby.



Technológia VitaFresh^{plus}

Bola špeciálne vyvinutá na ovocie a zeleninu a udržiava tieto potraviny čerstvé až dvakrát dlhšie. Potrebnú vlhkosť môžete upraviť podľa druhu a množstva ovocia alebo zeleniny pomocou posuvného regulátora. Vlnité dno chráni skladované produkty pred skondenzovanou vodou. Čerstvosť a chuť ovocia a zeleniny tak zostanú zachované dlhšie.

MultiBox

Transparentná zásuvka s vlnitým dnom. Je ideálna na skladovanie veľkého množstva ovocia a zeleniny.

Jednoducho žiť zdravšie



Vďaka inovatívnym technológiám od spoločnosti Bosch je vaša domácnosť o niečo jednoduchšia, uvoľnenejšia a zdravšia. Domáce spotrebiče, ktoré spĺňajú aspoň jednu z nižšie uvedených kategórií alebo funkcií, označujeme logom Simply Healthy (Jednoducho zdravé).

Stravovanie



Technológia VitaFresh^{pro} a VitaFresh^{plus}*

Len čerstvé potraviny sú zdravé a bohaté na vitamíny, minerály a vlákninu. Vďaka technológii VitaFresh^{pro} vydržia ovocie, zelenina, mäso a ryby až trikrát a vďaka VitaFresh^{plus} až dvakrát dlhšie čerstvé.



Systém MultiAirflow

Potraviny si zachovávajú svoju vôňu a sú chránené pred vysychaním. Systém MultiAirflow zaisťuje rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v celom chladiacom a mraziacom priestore.

Funkcie SuperChladenie/SuperMrazenie

Práve vložené potraviny sa ochladia rýchlejšie, tie určené na zmrazenie, sa rýchlejšie zmrazia. Uložené potraviny sú chránené pred ohriatím alebo rozmrazením.

Relax



SuperSilence

Spotrebiče SuperSilence od spoločnosti Bosch vás vôbec nebudú rušiť. Naše chladničky a mrazničky sú vďaka inovatívnej technológii a vysokokvalitnému spracovaniu neuvěřiteľne tiché. Môžete ich bez váhania umiestniť v otvorenej kuchyni alebo v tesnej blízkosti obytných miestností či spálni.

Týmto spôsobom si môžete užívať doma pokoj bez nepríjemných pazvukov. A o vaše potraviny je pritom dobre postarané.

Ochrana



Technológia VitaFresh^{pro} a VitaFresh^{plus}*

Ľahko sa kaziace potraviny, ako je mäso alebo ryby, vyžadujú pri skladovaní a chladení zvláštnu starostlivosť. So systémom VitaFresh môžete všetky potraviny skladovať optimálne a bezpečne.

* Logom Simply Healthy sú označené len chladničky Bosch, ktoré sú vybavené technológiou VitaFresh^{pro} alebo VitaFresh^{plus} a majú hlučnosť ≤ 38 dB.

Zabudovateľná kombinácia pre niku 177,5 cm



NOVINKA



Cena: 1 515 €*

Serie | 6
KIS86ADD0 Zabudovateľná chladnička
s mrazničkou dolu



NOVINKA



Cena: 1 119 €*

Serie | 6
KIS86AFE0 Zabudovateľná chladnička
s mrazničkou dolu



NOVINKA



Cena: 1 045 €*

Serie | 4
KIN86VSF0 NoFrost zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dolu



Výkon a spotreba	- energetická trieda: D¹⁾ - spotreba energie: 164 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 265 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 219 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 266 l - hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C	- energetická trieda: F¹⁾ - spotreba energie: 277 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 254 l - hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C
Komfort a bezpečnosť	- LED osvetlenie v chladiacej časti - pánty SoftClose - elektronická regulácia teploty - FreshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia SuperChladenie - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický signál otvorených dverí - aktívny varovný systém, s pamäťovou funkciou	- LED osvetlenie v chladiacej časti - ploché pánty - elektronická regulácia teploty - FreshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia SuperChladenie/SuperMrazenie - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický signál otvorených dverí - aktívny varovný systém, s pamäťovou funkciou	- LED osvetlenie v chladiacej časti - pánty, pojazdy - elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - FreshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - funkcia SuperChladenie/SuperMrazenie - akustický signál otvorených dverí
Chladniaca časť	- čistý objem chladiacej časti: 191 l - počet úložných plôch z bezpečnosti skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná úložná plocha VarioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná úložná plocha EasyAccess 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry	- čistý objem chladiacej časti: 192 l - počet úložných plôch z bezpečnosti skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná úložná plocha VarioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná úložná plocha EasyAccess 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry	- čistý objem chladiacej časti: 187 l 4x úložná plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách
Freshness systém	1 zásuvka VitaFresh plus s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé a plné vitamínov	1 zásuvka VitaFresh plus s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé a plné vitamínov	1 priehradka MultiBox – transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny
Mraziaca časť	- LowFrost - objem **** mraziacej časti: 74 l - mraziaca kapacita: 10 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 31 hod. - VarioZone – vyberateľné úložné plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentný mraz. box, z toho 1 BigBox	- LowFrost - objem **** mraziacej časti: 74 l - mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 32 hod. - VarioZone – vyberateľné úložné plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentný mraz. box, z toho 1 BigBox	NoFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 67 l - mraziaca kapacita: 6 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 13 hod. - VarioZone – vyberateľné úložné plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentný mraz. box, z toho 1 BigBox
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	- klimatická trieda: SN-T - rozmery spotrebiča: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická trieda: SN-ST - záves dverí vpravo, voliteľný - rozmery spotrebiča: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická trieda: SN-ST - záves dverí vpravo, voliteľný - rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm - rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, miska na ľad	zásobník na vajcia, miska na ľad	zásobník na vajcia, miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 – drôtený držiak na fľaše	KS10Z020 – drôtený držiak na fľaše	KS10Z020 – drôtený držiak na fľaše

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.²⁾ Spotreba za rok.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľná kombinácia pre niku 177,5 cm



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA

Cena: 899 €*
Cena: 899 €*Serie | 4
KIV87VFE0 Zabudovateľná chladnička
s mrazničkou doluCena: 865 €*
Cena: 865 €*Serie | 4
KIV86VSE0 Zabudovateľná chladnička
s mrazničkou doluCena: 659 €*
Cena: 659 €*Serie | 2
KIV86NSF0 Zabudovateľná chladnička
s mrazničkou dolu

Výkon a spotreba	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 216 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 270 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 229 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 267 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B	- energetická trieda: F¹⁾ - spotreba energie: 286 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 267 l - hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C
Komfort a bezpečnosť	- LED osvetlenie v chladniacej časti - plaché pany - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - funkcia SuperMrazenie - akustický varovný signál pri otvorených dverách chladničky	- LED osvetlenie v chladniacej časti - pány, pojazdy - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - funkcia SuperMrazenie - akustický varovný signál pri otvorených dverách chladničky	- LED osvetlenie v chladniacej časti - pány, pojazdy - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - funkcia SuperMrazenie - FreshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii
Chladiaca časť	- čistý objem chladiacej časti: 200 l - počet úložných plôch z bezpečnosť: 5, z toho výškovo nastaviteľných: 4 4x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry - počet odkladacích priehradok vo dverách: 1 4x priehradka vo dverách	- čistý objem chladiacej časti: 183 l - počet úložných plôch z bezpečnosť: 4, z toho výškovo nastaviteľných: 3 3x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry 3x priehradka vo dverách	- čistý objem chladiacej časti: 183 l - počet úložných plôch z bezpečnosť: 4, z toho výškovo nastaviteľných: 3 3x priehradka vo dverách
Freshness systém	1 zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov	1 zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov	1 priehradka Fresh Box
Mraziaca časť	- LowFrost - objem ★★★★ mraziacej časti: 70 l - mraziaca kapacita: 3,2 kg za 24 hod. 2x transparentný mraz. box, z toho 1 BigBox	- LowFrost - objem ★★★★ mraziacej časti: 84 l - mraziaca kapacita: 4,2 kg za 24 hod. 3x transparentný mraz. box, z toho 1 BigBox	- LowFrost - objem ★★★★ mraziacej časti: 84 l - mraziaca kapacita: 4,2 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 22 hod. 3x transparentný mraz. box, z toho 1 BigBox - funkcia SuperMrazenie
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	- klimatická trieda: SN-ST - rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická trieda: SN-ST - rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická trieda: SN-ST - záves dverí vpravo, voliteľný - rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, miska na ľad	zásobník na vajcia, miska na ľad	zásobník na vajcia, miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 – drôtený držiak na fľaše	KS10Z020 – drôtený držiak na fľaše	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.²⁾ Spotreba za rok.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľná kombinácia
pre niku 177,5 cm

NOVINKA

Zabudovateľný chladiaci
automat pre niku 177,5 cm

NOVINKA

Zabudovateľný chladiaci
automat pre niku 140 cm

NOVINKA



Cena: 659 €*

Serie | 2
KIV87NSF0 Zabudovateľná chladnička
s mrazičkou dolu

Cena: 1 119 €*

Serie | 6
KIL82AFF0 Zabudovateľná chladnička
s mraziacou časťou

Cena: 939 €*

Serie | 6
KIL52ADE0 Zabudovateľná chladnička
s mraziacou časťou

Výkon a spotreba	- energetická trieda: F¹⁾ - spotreba energie: 270 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 270 l - hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C	- energetická trieda: F¹⁾ - spotreba energie: 222 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 286 l - hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C	- energetická trieda: E¹⁾ - spotreba energie: 151 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 228 l - hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C
Komfort a bezpečnosť	- LED osvetlenie v chladniacej časti - pánty, pojazdy - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - funkcia SuperMrazenie - akustický varovný signál pri otvorených dverách chladničky	- LED osvetlenie v chladniacej časti - plaché pánty - elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - FreshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - automatické odmrazovanie v chladniacej časti - akustický signál otvorených dverí	- LED osvetlenie - SoftClose ploché pánty s automatickým a jemným zatváraním - vnútorný priestor EasyClean - elektronická regulácia teploty – digitálny ukazovateľ - automatické odmrazovanie v chladniacej časti - FreshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - funkcia SuperChladenie - akustický signál otvorených dverí
Chladiaca časť	- čistý objem chladniacej časti: 200 l - počet úložných plôch z bezpečnosť. skla: 5, z toho výškovo nastaviteľných: 4 - počet odkladacích priehradok vo dverách: 1 4x priehradka vo dverách	- čistý objem chladniacej časti: 252 l - počet úložných plôch z bezpečnosť. skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná úložná plocha VarioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná úložná plocha EasyAccess 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry	- čistý objem chladniacej časti: 213 l - počet úložných plôch z bezpečnosť. skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná úložná plocha VarioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná úložná plocha EasyAccess - počet odkladacích priehradok vo dverách: 1
Freshness systém	1 priehradka MultiBox – transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny	1 zásuvka VitaFresh plus na teleskopických výsuvoch s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé a plné vitamínov 1 priehradka MultiBox na teleskopických výsuvoch	1 zásuvka VitaFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé a plné vitamínov
Mraziaca časť	- LowFrost - objem ★★★★ mraziacej časti: 70 l - mraziaca kapacita: 3,2 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 22 hod. 2x transparentný mraz. box, z toho 1 BigBox	- objem ★★★★ mraziacej časti: 34 l - mraziaca kapacita: 3,4 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 22 hod. 1 mraziaci priestor s klapkou - mraziaca zásuvka vhodná na pizzu	- objem ★★★★ mraziacej časti: 15 l - čas skladovania pri poruche: 13 hod. - mraziaca kapacita: 2,5 kg za 24 hod. 1 mraziaci priestor s klapkou - mraziaca zásuvka vhodná na pizzu
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	- klimatická trieda: SN-ST - záves dverí vpravo, voliteľný - rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická trieda: SN-ST - záves dverí vpravo, voliteľný - rozmery spotrebiča: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická trieda: SN-ST - záves dverí vpravo, voliteľný - rozmery spotrebiča: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm - rozmery niky: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, miska na ľad	zásobník na vajcia, miska na ľad, držiak na tuby	zásobník na vajcia, miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		KS10Z020 – drôtený držiak na fľaše	KS10Z020 – drôtený držiak na fľaše

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.²⁾ Spotreba za rok.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľný chladiaci automat pre niku 122,5 cm



Cena: 609 €*

Serie | 2
KIL24NSF0 Zabudovateľná chladnička
s mraziacou časťou




Výkon a spotreba	- energetická trieda: F¹⁾ - spotreba energie: 189 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 200 l - hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C
Komfort a bezpečnosť	- LED osvetlenie - pánty, pojazdy - vnútorný priestor EasyClean - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - automatické odmrazovanie v chladiacej časti
Chladiaca časť	- čistý objem chladiacej časti: 183 l - počet úložných plôch z bezpečnost. skla: 5, z toho výškovo nastaviteľných: 4 - počet odkladacích priehradok vo dverách: 4
Freshness systém	- 1 priehradka MultiBox – transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny
Mraziaca časť	- objem **** mraziacej časti: 17 l - mraziaca kapacita: 3 kg za 24 hod. - čas skladovania pri poruche: 10 hod. - 1 mraziaci priestor s klapkou - mraziaca zásuvka vhodná na pizzu
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	- klimatická trieda: ST - záves dverí vpravo, voliteľný - rozmery spotrebiča: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm - rozmery niky: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo	- zásobník na vajcia, miska na ľad


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.
²⁾ Spotreba za rok.
* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Rozmerové výkresy k chladničkám


Zabudovateľné kombinácie chladničky s mrazničkou

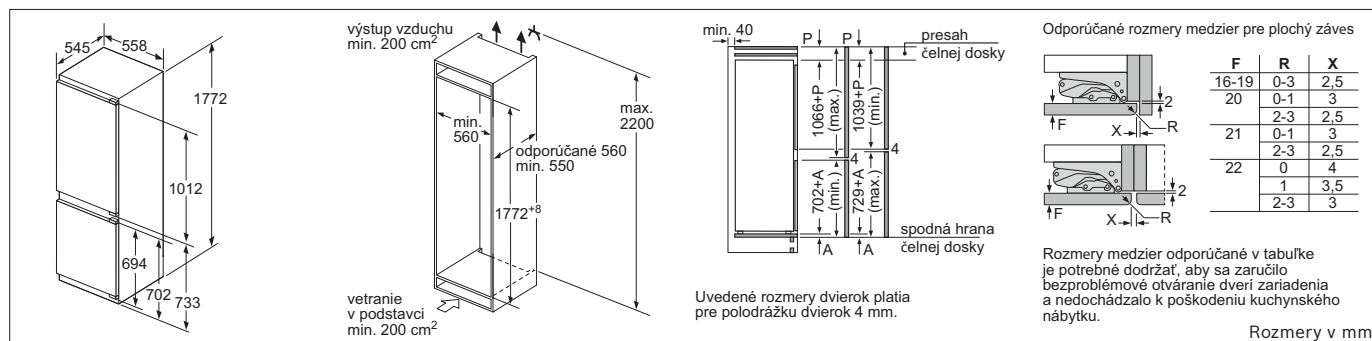


KIS86AFE0

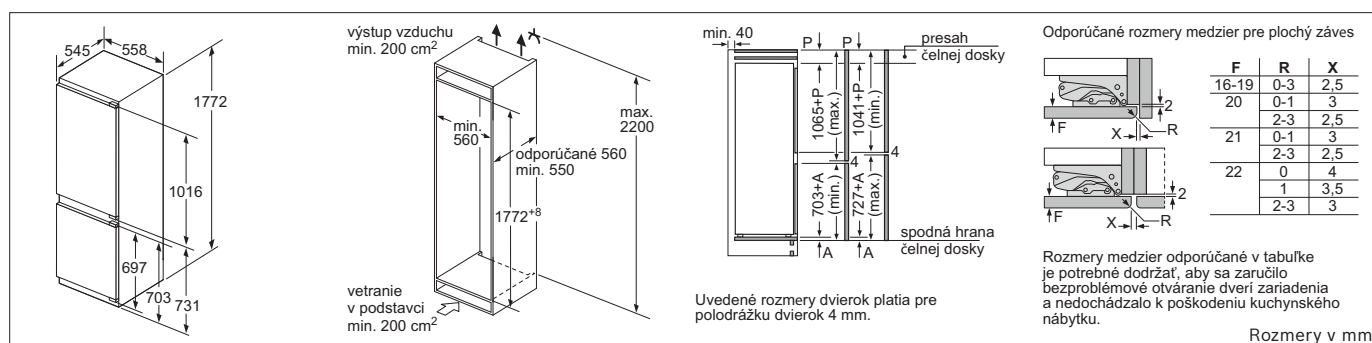


KIS86ADD0

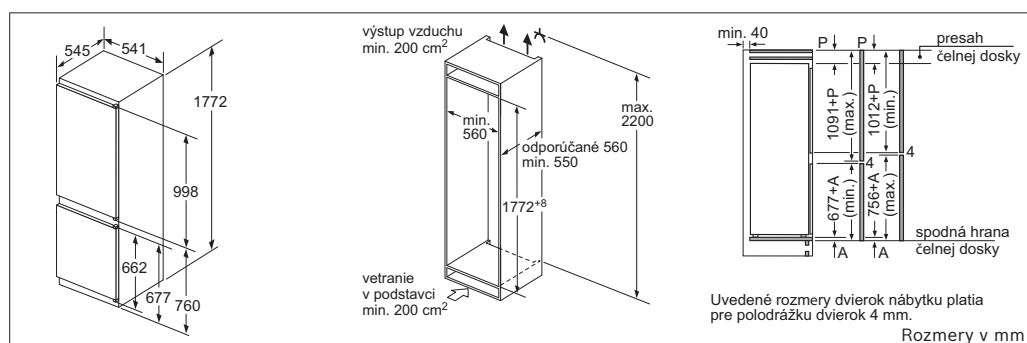


KIN86VSF0

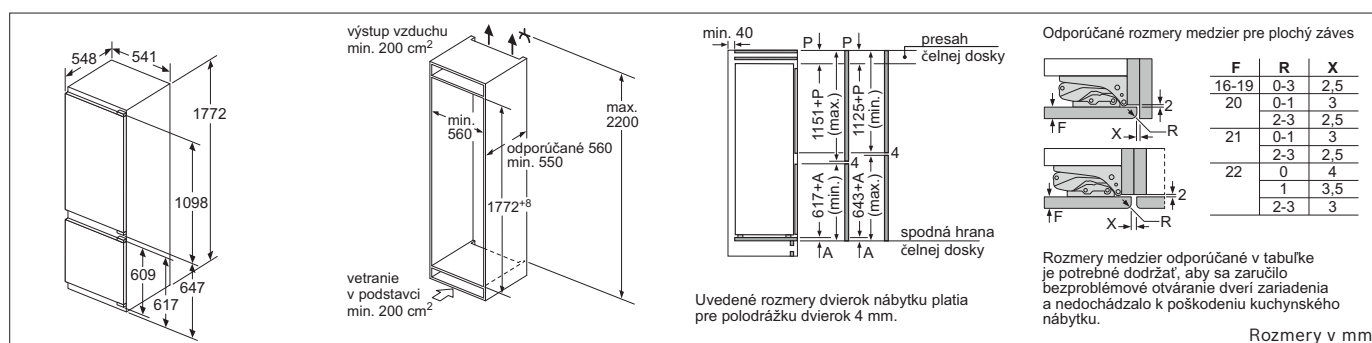

KIV87VFE0

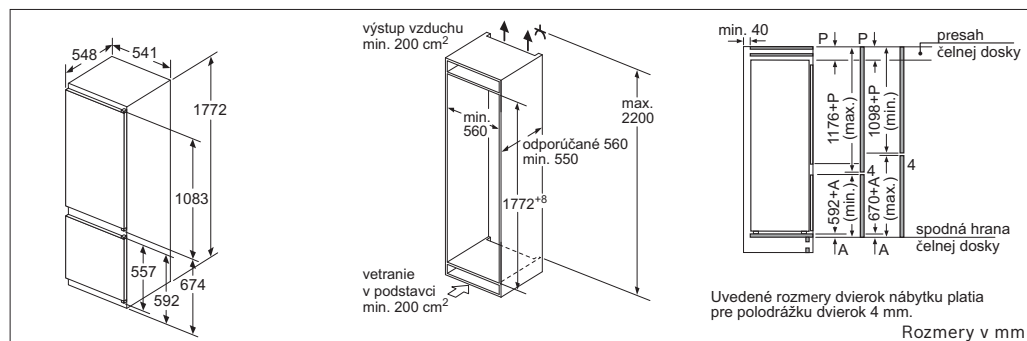


KIV87NSF0

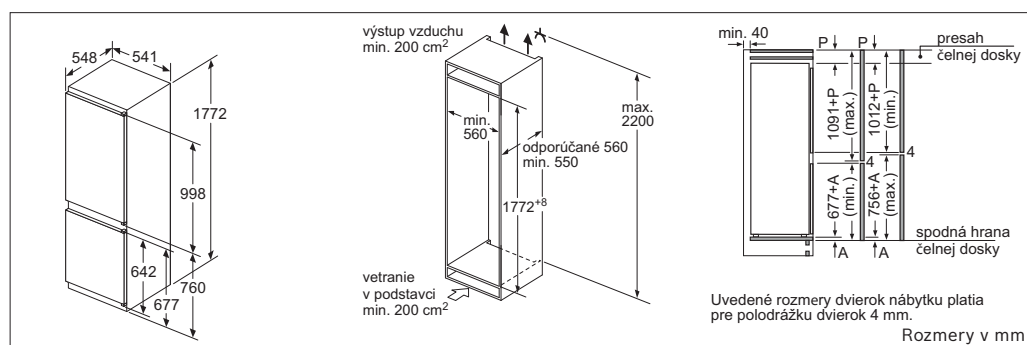


KIV86NSF0 | KIV86VSE0

Rozmerové výkresy k chladničkám


Zabudovateľné chladiace automaty

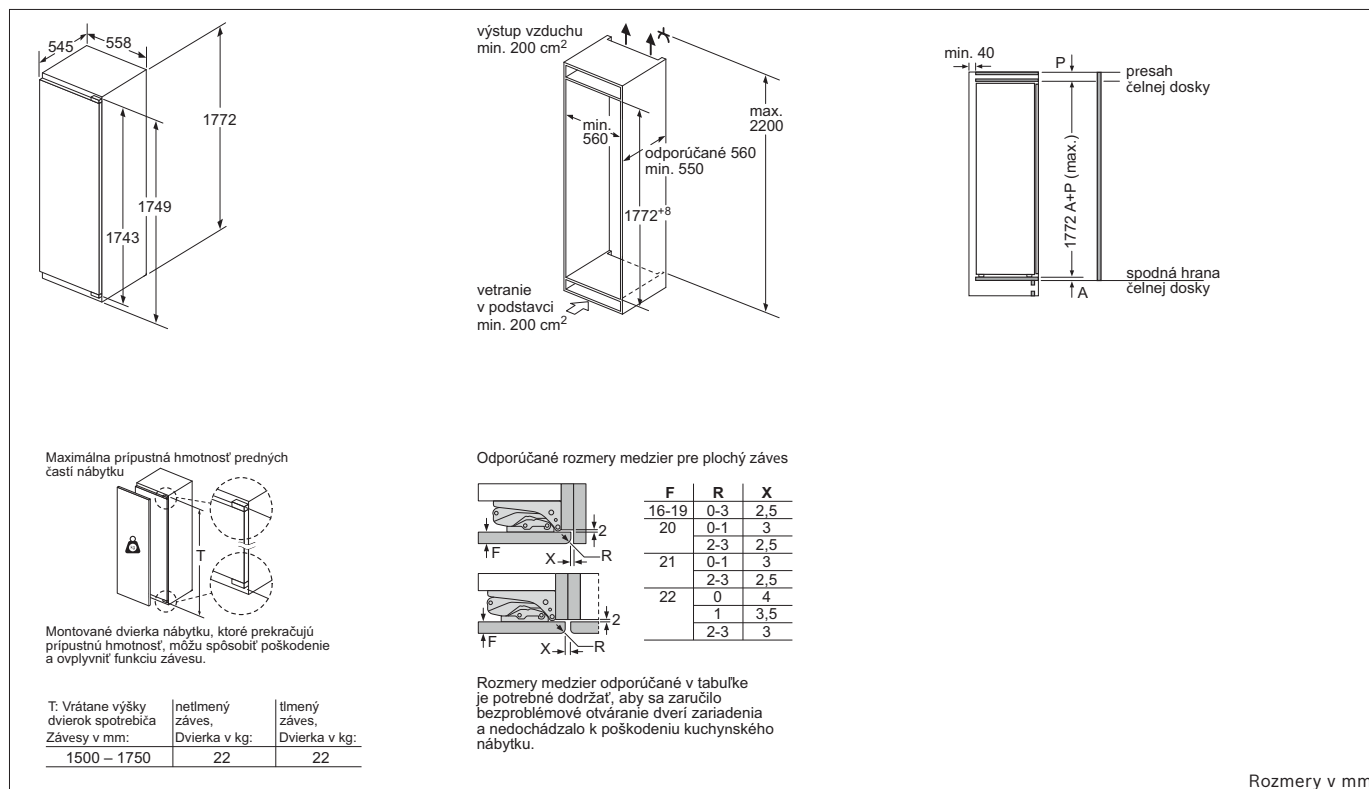

KIL82AFF0

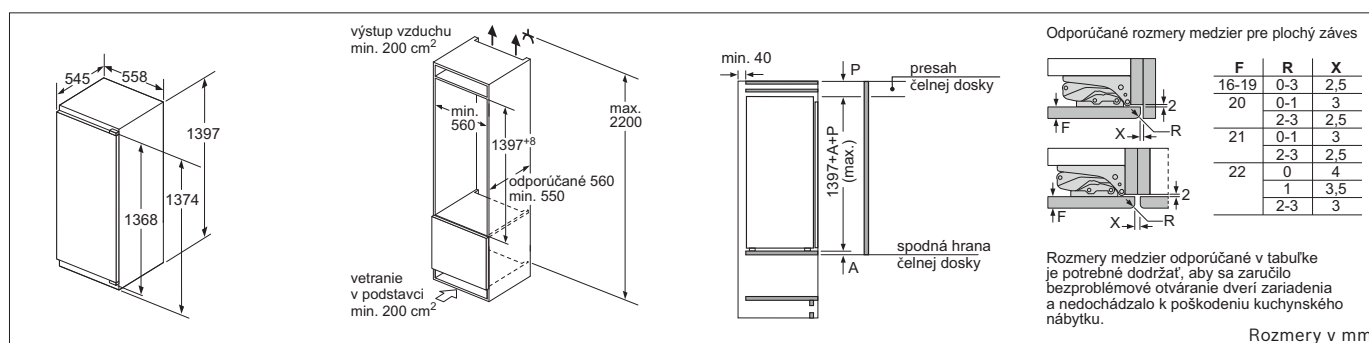

KIL52ADE0



KIL24NSF0



Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Umývanie riadu

Umývačky riadu PerfectDry zaručujú nielen šetrné umývanie. Vďaka patentovanej technológii Zeolith® a voliteľnej funkcii Extra Dry prinášajú aj bezprecedentné výsledky sušenia riadu z porcelánu, skla, alebo dokonca z plastu.



Vyšší výkon, menšia spotreba energie, 100 % pripojenie

Nová generácia umývačiek riadu PerfectDry

Našu novú generáciu umývačiek riadu sme v mnohých smeroch výrazne vylepšili.
Môžete sa tešiť na dokonalejšie výsledky umývania s výrazne nižšou spotrebou energie.





Tretí kôš Extra Space

Unikátny tretí kôš Extra Space je ideálnym riešením na uloženie menšieho riadu. Ponúka o 25 % viac úložného priestoru na veci, ktoré inak v umývačke nemajú vlastné miesto. Vlnitá konštrukcia dna koša bráni sklznutiu vloženého riadu a dlhé nože sa dajú bezpečne uložiť do vyberateľného etažéra.



Zóna ExtraClean

Veľmi špinavý riad vyžaduje zvláštnu starostlivosť. V hornom koši je po novom umiestnená zóna ExtraClean, ktorá pozostáva z 3 rotujúcich vodných trysiek a dokonale umyje napríklad aj misky so zvyškami cereálií alebo pripečený crème brûlée. Rotujúce trysky a trikrát silnejší prúd vody zaistia lepší výsledok umývania bez nutnosti zvyšovať teplotu alebo pridávať ďalšie čistiace prostriedky. Tieto trysky jednoducho zapnete a vypnete jediným dotykom.



Okamžité ticho, kedykoľvek chcete

Niekedy potrebujeme na chvíľu úplné ticho, aby sme sa mohli sústrediť alebo vybaviť dôležitý hovor. Preto vznikla funkcia Silence on demand. Aktivuje sa pomocou aplikácie Home Connect a okamžite umývačku stíši. Táto funkcia, ktorá zníži hluk maximálne na 30 minút, sa dá zapnúť kedykoľvek a s akýmkoľvek programom.



Status Light

Nové osvetlenie Status Light je k dispozícii pri vybraných umývačkách s Vario pántami, ktoré sa používajú pri inštalácii do kuchýň s nízkymi soklami a pri umiestnení umývačky do neštandardnej výšky kvôli lepšej ergonómii. Svietiace LED diódy v ľavej časti jednoznačne upozorňujú, že program umývačky ešte prebieha.

Šetrite čas aj peniaze

Funkcie a výbava umývačiek riadu Bosch



Trojnásobný RackMatic™

Výšku horného koša je možné jednoducho upraviť vďaka systému RackMatic™, ktorý sa dá nastaviť do troch rôznych úrovní. To dáva ešte väčšiu flexibilitu a ďalšie možnosti nastavenia podľa toho, aký riad potrebujete do umývačky umiestniť.



Tichý program

Zaistí veľmi tiché umývanie riadu, ktoré je až o 3 dB(A) tichšie ako ostatné programy. Vybrané modely tak pri maximálnom odhlučnení dosahujú len 37 dB(A).



AquaSensor

Riadi spotrebu vody podľa druhu a stupňa znečistenia riadu tým, že pomocou infračerveného lúča kontroluje vodu určenú na umývanie. Podľa obsahu rozptýlených častí potravín, tuku alebo umývacieho prostriedku vo vode rozhoduje, kedy treba pridať čistú vodu.



Systém AquaStop

Systém AquaStop sa skladá zo špeciálnej dvojstennej prírodnej hadice, bezpečnostného ventilu a spodnej vane s plavákovým spínačom. Poskytuje 100 % ochranu pred škodami spôsobenými únikom vody, čo Bosch garantuje počas celej životnosti umývačky.



Senzor naplnenia

Senzor naplnenia sleduje množstvo riadu v umývačke a podľa neho upravuje spotrebu vody. Ak je umývačka úplne plná, je na namočenie potrebné väčšie množstvo vody. Ak je riadu menej, potrebný objem vody sa zníži. Vždy sa tak použije optimálne množstvo vody na dokonalé umytie riadu a súčasne sa šetrí voda aj elektrická energia.



Dávkovací asistent

Zaručí optimálne výsledky umývania a nižšiu hlučnosť. Umývací prostriedok vypadne z dávkovača do špeciálnej zachytnej misky v hornom koši. Tým je zaručené, že sa úplne rozpustí.



DuoPower™

Okrem ostrekovacieho ramena na dne spotrebiča sa o optimálne výsledky umývania v 45 cm umývačkách riadu stará dvojité ostrekovacie rameno v hornom koši. Obidve ergonomické ramená zaisťujú presnú cirkuláciu vody, ktorá dosiahne do všetkých rohov umývačky. Každý cyklus umývania tak umýva poháre a riad precízne, šetrne a efektívne.

Prietokový ohrievač vody

Pri spotrebičoch s prietokovým ohrievačom vody je vnútorný priestor väčší o miesto pre vyhrievaciu špirálu. Navyše sa výrazne znižuje riziko prehriatia alebo deformácie plastových častí riadu.



EcoSilence Drive™

Aby bolo umývanie ešte efektívnejšie, vyvinuli sme úsporný motor EcoSilence Drive™. Vyznačuje sa vysokým výkonom a minimálnou spotrebou energie a ako bezkomutátorový motor je veľmi tichý.

EfficientDry

Automatické otváranie dvierok pre lepší výsledok sušenia. So systémom EfficientDry sa dvere umývačky po skončení programu automaticky otvoria. Zamedzí sa tak kondenzácii vlhkosti, znižuje sa spotreba energie, výsledky sušenia sú lepšie, riad rýchlejšie vychladne a je možné ho skôr pohodlne upratať.



EmotionLight

EmotionLight je fascinujúca inovácia dizajnu pre najvyššie estetické nároky. Váš riad bude žiariť v priezračnom svetle. Pri vkladaní a vyberaní riadu dodá vnútorné osvetlenie priestoru pôsobivú atmosféru prostredníctvom dvoch výkonných LED svetiel zabudovaných v hornej časti rámu dvierok.

Držiak na uloženie pohárov

Umožní vám bezpečne umiestniť do dolného koša aj obzvlášť vysoké poháre, fľaše alebo vázy.

Systém ochrany skla

Nakoľko príliš mäkká voda spôsobuje koróziu skla, umývačky riadu značky Bosch neustále merajú a upravujú stupeň tvrdosti vody. Tak zaisťujeme šetrné umývanie drahých pohárov a krehkého porcelánu.



InfoLight

Červený svetelný bod na podlahe vám poskytuje informáciu o tom, či vaša plne integrovaná umývačka riadu ešte umýva, alebo už program skončil.

Detská poistka

Uzamknutie dvierok zabráni otvoreniu umývačky počas prevádzky a zaručí vám a vašej rodine viac bezpečia. Spoľahlivo sa tak zabráni poraneniu horúcou parou.



Súpravy riadu

Miesto až na 161 kusov riadu. Jedna obedová súprava sa skladá zo šiestich kusov riadu (plytký tanier, tanier na polievku, dezertný tanier, podšálka, šálka, pohár) a z piatich častí príboru. K tomu ešte patrí plochá misa, dve servírovacie misy a štyri kusy príboru na servírovanie.



OpenAssist

S funkciou OpenAssist môžete plne zabudovateľnú umývačku ActiveWater jednoducho otvoriť stlačením čelného panelu spotrebiča. Dvere sa čiastočne odklopia, takže môžete riad do umývačky jednoducho ukladať alebo z nej vyberať. Umývačka bez rúčky na dvierkach je optimálnou voľbou pre kuchyne s moderným dizajnom so zladenými čelnými panelmi. Taká umývačka je štýlová a používateľsky príjemná.



PerfectDry Extra sušenie

Vďaka použitiu vyššej teploty vody počas oplachovania sa predĺži fáza sušenia. To zaručuje lepšie výsledky sušenia, čo je viditeľné obzvlášť pri väčšom plastovom riade. S veľakrát ocenenou patentovanou technológiou **Zeolith®** získate viac možností, ako šetriť energiu pri zachovaní dokonalého výsledku sušenia. Proces sušenia spotrebuje len malé množstvo energie a významne znižuje energetickú náročnosť spotrebiča. Tajomstvom tejto úspory energie je prírodný minerál zeolit, ktorý má schopnosť absorbovať vlhkosť a premeniť ju na tepelnú energiu použitú na sušenie riadu. Tento minerál sa po ukončení každého cyklu umývania regeneruje, vydrží počas celej životnosti umývačky riadu a nikdy ho nemusíte meniť.



Riadenie spotreby vody

Voda z oplachovania sa použije na predumytie v nasledujúcom cykle umývania. Výsledkom je optimálne hygienické umytie pri spotrebe len 6,7 litra na jeden cyklus umývania alebo inteligentné riadenie spotreby vody.



Časová predvoľba

S časovou predvoľbou môžete začiatok programu nastaviť podľa svojho želania. Váš spotrebič tak bude pracovať vtedy, keď potrebujete – cez deň, keď ste v práci, alebo v noci. Po štarte programu sa na displeji objaví čas, ktorý zostáva do konca umývania.



Praktický držiak na poháre: na bezpečné umývanie pohárov na vysokej stopke

S týmto jedinečným praktickým držiakom môžete poháre na víno alebo na sekt umyť bezpečne a s brilantným výsledkom. Držiak, do ktorého sa zmestia až štyri poháre, sa postaví do dolného koša. Stabilné a rýchle upevnenie zaisťuje jednoduchý aretačný systém a umývací program Sklo 40 °C sa postará o dokonalý výsledok umývania. Na objednanie ako zvláštne príslušenstvo SMZ5300.



TFT displej

TFT displej rýchlo a prehľadne informuje o zvolených programoch a ich priebehu, o zvyšnom čase umývania a o mnohom ďalšom. Praktické pokyny vás prevedú jednotlivými programami a poskytnú užitočné informácie o optimálnom využití a o spotrebe vody a energie. Navyše sa tu zobrazujú pokyny na doplnenie soli a leštidla.



TimeLight

Vďaka TimeLight máte dokonalý prehľad o tom, či umývačka ešte umýva, ako dlho ešte bude umývať a v akej fáze sa práve nachádza. Všetky tieto informácie sa priebežne premietajú na podlahu.



Trieda účinnosti sušenia

Umožňuje objektívne porovnanie výkonu pri sušení rôznych umývačiek riadu. Na zistenie triedy účinnosti sušenia sa testovaná a referenčná umývačka naplnia zhodným riadom a príbormi a zapne sa porovnávaci program. Podľa výsledku sušenia získa testovaný prístroj triedu účinnosti, kde A znamená najlepšie hodnotenie.



Vario pánty

Donedávna bola inštalácia plne integrovaných umývačiek riadu do vysokých skriniek možná len s veľkými medzerami medzi čelnými doskami nábytku. To je už minulosť. Vďaka Vario pántom už nemusíte robiť kompromisy. Pri otvorení spotrebiča sa čelný panel plne integrovanej umývačky posunie mierne nahor. Umývačka sa tak dá inštalovať do vysokej skrinky s rovnomernými medzerami. Aj na inštaláciu s výškou sokla už od 5 cm ponúkajú Vario pánty najlepšie riešenie s úzkou medzerou.



Výmenník tepla

Spotrebiče s výmenníkom tepla sušia krehké poháre a drahý porcelán obzvlášť šetrne a bez rizika. Voda sa pri umývaní predhrieva, aby sa zabránilo teplotným šokom.

Zbavte sa všetkých nečistôt jedným stlačením tlačidla

Na každý problém ten správny program

Auto 45 – 65 °C

Automaticky dosahuje najlepšie výsledky umývania silno znečisteného riadu a zmiešanej náplne umývačky pri minimálnej spotrebe.

Intenzívny 70 °C

Špeciálny program na silno znečistený riad, obzvlášť na hrnce a panvice. Vysoká teplota pri umývaní zaisťuje najvyšší štandard hygieny.

Eco 50 °C

Program so zníženou spotrebou na umývanie bežne znečisteného riadu.

Sklo 40 °C

S týmto programom sa veľmi jemne umyjú a vysušia napríklad drahé brúsené poháre. A to vďaka nižšej teplote pri umývaní a oplachovaní a predĺženej fáze sušenia.

Rýchly 45 °C

Mierne znečistený riad sa dokonale umyje pri 45 °C, navyše za veľmi krátky čas – 29 minút.

Krátky 60 °C (s technológiou Zeolith®)

Program Krátky 60 °C zaručuje vynikajúce výsledky umývania silno znečisteného riadu a súčasne vás presvedčí skvelým výkonom pri sušení. Vysokorýchlostné čerpadlo zaisťuje vyšší tlak vody v umývačke, čím sa odstránia všetky nečistoty. Súčasne program dosahuje aj dokonalé výsledky sušenia, a to všetko za 89 minút.

Hodinový 65 °C (bez technológie Zeolith®)

Rýchly program s dobrými výsledkami sušenia na umývanie bežne znečisteného riadu.

Tichý program 50 °C

Dobrá voľba pre každého, kto používa svoju umývačku v blízkosti obývacích miestností alebo spálne: tento špeciálny program používa nižší tlak v ostrekovacích tryskách a optimalizované sušenie pomocou technológie Zeolith®* pre ešte nižšiu hlučnosť.

Predumytie

Oplach riadu väčšinou studenou vodou bez umývacieho prostriedku.

SpeedPerfect+

Vďaka funkcii SpeedPerfect+ je plne naložená umývačka optimálne umytá a usušená o chvíľu. Stlačením tlačidla sa čas umývania skráti až o 66 % pri zvyčajne vysokom umývacom výkone. Jednoducho zapnete SpeedPerfect+, keď treba mať rýchlo znovu čistý riad, napríklad pri rodinných oslavách. Táto možnosť sa dá aktivovať aj počas už prebiehajúceho programu – z domova alebo aj na cestách pomocou aplikácie Home Connect.

Polovičná náplň



Niekedy trvá dlhšie, kým sa umývačka riadu úplne naplní. S funkciou Polovičná náplň nie je problém zapnúť ju aj tak, pretože umývací cyklus sa prispôbí menšiemu množstvu riadu. To šetrí nielen energiu a vodu, ale aj čas.

Intensive Zone



Voľba Intensive Zone zaisťuje obzvlášť silný tlak pri ostrekovaní a zvýšenú teplotu umývania v celom dolnom koši. Silne znečistené hrnce a panvice tak budú dokonale čisté, pričom do horného koša môžete umiestniť krehký riad.

HygienePlus



Novú špeciálnu funkciu HygienePlus môžete voľiteľne zapnúť k mnohým programom pre najvyšší hygienický štandard antibakteriálneho umývania. Je ideálny pre všetkých, ktorí majú vysoké hygienické nároky, napríklad domácnosti s malými deťmi.

Extra sušenie



Zvýšená teplota oplachu a predĺžená fáza sušenia docielu skvelé výsledky sušenia aj pri riade z umelej hmoty.

Program starostlivosti o umývačku



Na čistenie spotrebiča by ste mali pravidelne používať špeciálny čistiaci prostriedok. Vďaka optimalizovanému programu pri jeho použití dosiahnete ešte lepšie výsledky – na perfektnú starostlivosť o umývačku riadu.

* Dostupné pri vybraných modeloch.



Riad už neutierajte

Váš riad bude suchý priamo z umývačky

Naša nová generácia umývačiek riadu spoľahlivo zaistí, že už nebude nutné utierať riad ručne. Aj plastový riad môžete rovno z umývačky uložiť do skriniek. A pomocou novej komfortnej funkcie EfficientDry môžete nastaviť, že sa umývačka na konci programu sama otvorí.



PerfectDry s technológiou Zeolith®

PerfectDry s patentovanou technológiou Zeolith® zaistí perfektné výsledky sušenia všetkých druhov riadu, vrátane skleneného alebo plastového. Prírodný minerál zeolit premení vlhkosť z fázy umývania na horúci vzduch. Silné, ale súčasne jemné „3D“ prúdenie horúceho vzduchu v celom vnútornom priestore umývačky efektívne suší riad, dokonca aj plastový. Tento proces sušenia, navyše, spotrebuje menej energie. Zeolith® je tak nielen efektívnou, ale aj udržateľnou voľbou.



Extra sušenie


Kedykoľvek potrebujete dôkladný výsledok sušenia, môžete zvoliť prídavnú funkciu Extra Dry. Tá zvýši teplotu vody v rámci oplachovacieho cyklu a predĺži fázu sušenia, čím zlepší výsledný efekt sušenia aj pri riade, ktorý inak ostáva mokrý.



EfficientDry

Nová funkcia EfficientDry dopĺňa súčasné technológie sušenia umývačiek Bosch a prináša niekoľko komfortných funkcií:

- praktické automatické otváranie dvierok umývačky na konci programu sa dá trvalo nastaviť takmer pri všetkých programoch alebo ho jednoducho aktivovať v rámci zvoleného programu stlačením tlačidla na ovládacom paneli,
- otvorenie dvierok umývačky riadu na konci programu sa dá pohodlne nastaviť pomocou aplikácie Home Connect,
- teplota počas fázy sušenia je nižšia, čo chráni váš riad, ktorý možno po skončení umývania priamo z umývačky vyložiť bez čakania, až sa ochladí,
- ak nie ste dlhší čas doma, otvorené dvierka zabránia tomu, aby v priestore umývačky zostala zvyšková vlhkosť, ktorá by mohla spôsobiť zápach.



Koše na riad novej generácie

Viac priestoru, viac flexibility, viac bezpečia



Príborová zásuvka/ 3. kôš Extra Space

Miesto na príbory a malý riad



Horný kôš

Zóna ExtraClean na mimoriadne
znečistený riad





Spodný kôš

Premyslený do posledného detailu



Prehľad nových flexibilných systémov košov

	MaxFlex Pro Serie 8	MaxFlex Serie 6, Serie 4*	Flex Serie 4
Tretia úroveň na uloženie*	 3. kôš Extra Space  Príborová zásuvka	 3. kôš Extra Space  Príborová zásuvka	 Príborová zásuvka
Horný kôš	 ► Zóna ExtraClean ► Protišmyková ochrana pohárov a pohárov na víno ► 6 radov sklopných držiakov ► Dávkovací asistent	 ► Zóna ExtraClean ► Protišmyková ochrana pohárov ► 2 rady sklopných držiakov ► Dávkovací asistent	 ► 2 rady sklopných držiakov ► Dávkovací asistent
Spodný kôš	 ► Zvýšené bočné steny ► 8 radov sklopných držiakov ► Podpera vysokých pohárov	 ► Zvýšené bočné steny ► 6 radov sklopných držiakov	 ► Zvýšené bočné steny ► 2 rady sklopných držiakov

* V závislosti od modelu/zakúpeného zvláštneho príslušenstva.

Jednoducho zdravší život



Vďaka inovatívnym technológiám značky Bosch je váš život doma jednoduchší, uvoľnenejší a zdravší. Domáce spotrebiče, ktoré spĺňajú aspoň jednu z nižšie uvedených kategórií alebo funkcií, označujeme logom Simply Healthy.

Relax



SuperSilence*

S technológiou SuperSilence značky Bosch to ide ešte tichšie. To znamená, že svoju umývačku riadu môžete pokojne používať v blízkosti obývacej izby alebo spálne. Bezkomutátorový elektronicky riadený motor EcoSilence Drive™ a rôznorodé technológie proti hluku zabezpečujú mimoriadne tichú prevádzku umývačiek riadu Bosch. A pri Tichom programe sa ešte zníži tlak ostrekovania a predĺži čas umývania, aby bolo neuveriteľne nehlučné. Môžete si preto byť istí, že vždy dosiahnete najlepšie výsledky: maximálny pokoj a ticho doma s brilantnými výsledkami umývania riadu.

Ochrana zdravia



Funkcia HygienePlus

Istota je istota a funkcia HygienePlus značky Bosch je najlepšou ochranou pre všetky rodiny s najvyššími hygienickými nárokmi. Táto funkcia sa dá aktivovať pri mnohých umývacích programoch a zaručuje najvyššiu úroveň hygieny vďaka antibakteriálnemu umývaniu. To sa dosiahne vyššou teplotou (až do 70 °C) počas posledného oplachu. HygienePlus je tak ideálna funkcia pre rodiny s malými deťmi alebo alergikmi.

* Logom Simply Healthy sú označené len 60 cm široké umývačky riadu Bosch s hladinou hluku ≤ 42 dB a ≤ 40 dB pri Tichom programe a 45 cm široké umývačky riadu Bosch s hladinou hluku ≤ 43 dB a ≤ 41 dB pri Tichom programe.

Ovládacie panely nových umývačiek riadu



SMI6ZDS49E

Serie | 8



SMI8YCS01E

- ▶ TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci farebné symboly a text
- ▶ Senzorové dotykové ovládanie na výber programu na hornej časti dveriek

Serie | 6



SMI6ZDS49E

- ▶ Detailný LED displej zobrazujúci symboly a text
- ▶ Senzorové dotykové ovládanie na výber programu



SMV6ZDX49E

Serie | 4



SMI4HCS48E

- ▶ Elektronický ukazovateľ zvyšného času
- ▶ Tlačidlové ovládanie na výber programu



SMV4HCX48E

Plne zabudovateľné umývačky riadu PerfectDry, 60 cm



Cena: 1 445 €*

Serie | 8
SMV8YC01E

Cena: 1 209 €*

Serie | 6
SMV6ZDX49E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: B – spotreba energie²/vody³: 65 kWh/9,5 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:55 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: C – spotreba energie²/vody³: 74 kWh/9,5 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:55 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 40 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, HygienePlus, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– systém sušenia Zeolith® – EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom	– systém sušenia Zeolith® – výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
Systém košov	– koše Max Flex Pro s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – zóna ExtraClean – príborová zásuvka VarioDrawer Pro – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľčikovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – záračka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky s pred. časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopne etažéry na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	– koše Max Flex s s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – zóna ExtraClean – 3. kôš Extra Space – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľčikovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – záračka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – vyberateľná priehradka na nože v 3. koši – variabilný kôš na príbory v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky s pred. časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopne etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text – dotykové ovládanie (metalické) – EmotionLight – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – TimeLight – zobrazenie skutočného času – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (metalické) – EmotionLight – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – TimeLight – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu – vr. násypky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5005 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie, SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt, SMZ5300 – držiak na poháre	SGZ1010 – predĺženie hadíc, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ5000 – súprava príslušenstva, SMZ5002 – špeciálna "kazeta" na umývanie strieborných príborov, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5005 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie, SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt, SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 1 105 €*

Serie | 6
SMD6ECX57E

Cena: 1 105 €*

Serie | 6
SMV6ECX93E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 85 kWh/9,5 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:35 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 39 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 84 kWh/6,7 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:35 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 40 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – ekologicko-ekonomická distribúcia vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom
Systém košov	– koše Max Flex s s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – zóna ExtraClean – príborová zásuvka VarioDrawer – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľčikovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – farebné protišmykové ochranné pásy v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky s pred. časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v spodnom koši	– koše Max Flex s s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – zóna ExtraClean – príborová zásuvka VarioDrawer – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľčikovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – farebné protišmykové ochranné pásy v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky s pred. časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (metalické) – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – TimeLight – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (metalické) – popisky na paneli: anglický text – TimeLight – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) – tlakové otváranie dverí OpenAssist – systém šetrného umývania skla – vr. náspyky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. náspyky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5005 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie, SMZ5035 – súprava antikorových dekoratívnych lišt, SMZ5100 – koš na príbory, SMZ5300 – držiak na poháre	SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ5000 – súprava príslušenstva, SMZ5002 – špeciálna "kazeta" na umývanie strieborných príborov, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5005 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie, SMZ5035 – súprava antikorových dekoratívnych lišt, SMZ5100 – koš na príbory

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 1 065 €*

Serie | 6
SMV6ECX69E

Cena: 919 €*

Serie | 4, XXL
SBV4HDX52E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 85 kWh/9,5 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:35 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 39 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 37 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 84 kWh/9,5 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:55 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
Systém košov	– koše Max Flex s s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – zóna ExtraClean – príborová zásuvka VarioDrawer – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľčikovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – záračka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovú nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažery na šálky s pred. časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopne etažery na šálky v spodnom koši	– koše Max Flex s s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – zóna ExtraClean – 3. koš Extra Space – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľčikovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – záračka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovú nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – vyberateľná priehradka na nože v 3. koši – variabilný kôš na príbory v spodnom koši – 2 výklop. etažery na šálky s pred. časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopne etažery na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (metalické) – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – TimeLight – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. náspyky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 86,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. náspyky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5005 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie - SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných líšť - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5300 – držiak na poháre - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5015 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručná podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 919 €*

Serie | 4
SMH4ECX14E

Cena: 905 €*

Serie | 4
SMH4HCX48E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: C – spotreba energie²/vody³: 74 kWh/9,5 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:35 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 85 kWh/9,5 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:55 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom
Systém košov	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – Status Light – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – Status Light – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – Vario pántry – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – Vario pántry – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	- SGZOIC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5005 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie - SMZ5035 – súprava antikorových dekoratívnych lišt - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZOIC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5005 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie - SMZ5035 – súprava antikorových dekoratívnych lišt - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 905 €*

Serie | 4
SMV4ECX26E

Cena: 849 €*

Serie | 4
SMV4HCX48E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 84 kWh/6,7 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:35 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 85 kWh/9,5 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:55 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – ekologicko-ekonomická distribúcia vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
Systém košov	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – záračka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v spodnom koši	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – záračka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5005 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie - SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných líšť - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5005 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie - SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných líšť - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručná podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 775 €*

Serie | 4, XXL
SBH4HVX31E

Cena: 739 €*

Serie | 4
SMV4HVX45E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: E – spotreba energie²/vody³: 94 kWh/9,5 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:45 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 44 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: E – spotreba energie²/vody³: 94 kWh/7,5 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:10 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
Systém košov	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 86,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – Vario pánky – systém šetrného umývania skla – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5003 – sklopné pánky - SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 705 €*

Serie | 4
SMV4HVS33E

Cena: 589 €*

Serie | 2
SMV2ITX22E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 84 kWh/9,5 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 5:20 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 44 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: E – spotreba energie²/vody³: 92 kWh/10,5 l – kapacita: 12 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:30 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 5 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom	– AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiace sitko s trojvrstvovým zvlneným filtrom
Systém košov	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši	– systém košov Vario – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – výškovo nastaviteľný horný kôš – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – kôš na príbory v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – časová predvoľba 3/6/9 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ01C00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5006 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ01C00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5002 – špeciálna "kazeta" na umývanie strieborných príborov - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5006 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 569 €*

Serie | 2
SMV2ITX16E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: E – spotreba energie²/vody³: 92 kWh/10,5 l – kapacita: 12 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:30 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 50 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 5 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiace sitko s trojvrstvovým zvlákným filtrom
Systém košov	– štandardné koše – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – záračka proti vykoľajeniu spodného koša – kôš na príbory v spodnom koši – odkladacia plocha na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – časová predvoľba 3/6/9 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša SGZ1010 – predĺženie hadíc SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok SMZ5000 – súprava príslušenstva SMZ5003 – sklopné pánty SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.


Umývačky riadu s Vario pántami

Posuvné dvierka vďaka Vario pántom


Perfektné riešenie zabudovania pre moderné trendy v kuchyniach

Moderné kuchyne sa vyznačujú riešeniami na mieru, čo najmenšími medzerami medzi nábytkovými čelami a ergonomickým umiestnením spotrebičov do výšky. Dosiaľ nebolo možné skombinovať všetky tieto trendy pomocou bežných zabudovateľných umývačiek riadu. Vďaka Vario pántom ale už nie je nutné robiť kompromisy – plne integrované nábytkové dvierka sa pri otvorení umývačky riadu mierne posunú nahor.


To znamená, že rôzne rozmery medzier pri inštalácii umývačiek sú konečne minulosťou. Dokonca ani príliš dlhé čelá nábytku z dôvodu vyššie inštalovanej kuchynskej dosky a nízke sokle už nebránia otvoreniu umývačky.

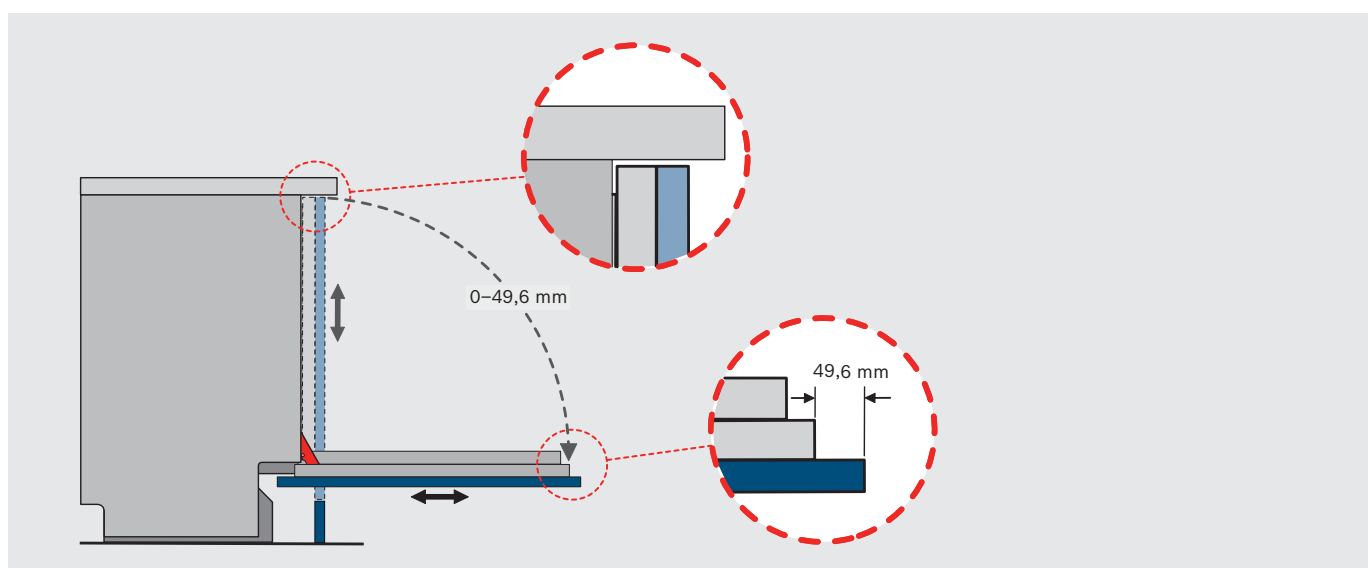


Bez Vario pántov:
ergonomická inštalácia umývačky riadu do výšky by bola možná len s veľkými medzerami.

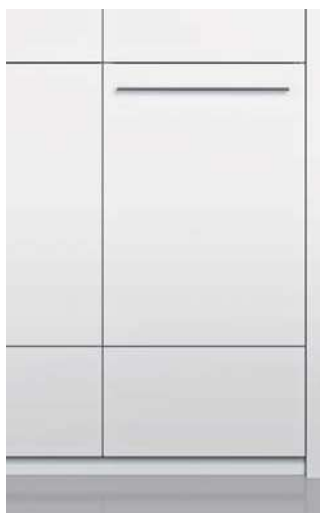

S Vario pántami:
pri ergonomickej inštalácii umývačky riadu do výšky je možné medzery zjednotiť.



SBH...
Hmotnosť nábytkových dvierok: 4,5 – 11,0 kg



SMH...
Hmotnosť nábytkových dvierok: 4,5 – 11,0 kg

Vario pánty umožňujú pri umývačkách riadu širokých 60 cm hmotnosť nábytkových dvierok od 4,5 do 11 kg s minimálnou výškou sokla 50 mm.

Umývačky riadu s Vario pántami

Prehľad umývačiek s Vario pántami a bez Vario pántov

Výška korpusu 655 – 765 mm												
Výška korpusu 705 – 815 mm												
výška níky v mm												
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
175			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
180				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
185					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
190						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
195							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
200								81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
205									81,5	81,5	86,5	86,5
210										81,5	86,5	86,5
215											86,5	86,5
220												86,5

81,5 Zabudovateľná umývačka riadu 81,5 cm s „normálnymi“ pántami

81,5 Zabudovateľná umývačka riadu 81,5 cm s Vario pántami

81,5 Zabudovateľná umývačka riadu 81,5 cm s rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántami

86,5 Zabudovateľná umývačka riadu 86,5 cm s „normálnymi“ pántami

86,5 Zabudovateľná umývačka riadu 86,5 cm s Vario pántami

86,5 Zabudovateľná umývačka riadu 86,5 cm s rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántami

Možnosti inštalácie pod týmto označením nie sú vhodné pre umývačky s funkciou TimeLight, ktorú potom nie je vidieť.

Zabudovateľné umývačky riadu PerfectDry, 60 cm



NOVINKA



Cena: 1 445 €*

Serie | 8
SMI8YCS01E

NOVINKA



Cena: 1 209 €*

Serie | 6
SMI6ZDS49E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: B – spotreba energie²/vody³: 65 kWh/9,5 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:55 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: C – spotreba energie²/vody³: 74 kWh/9,5 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:55 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 40 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, HygienePlus, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– systém sušenia Zeolith® – EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom	– systém sušenia Zeolith® – výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
Systém košov	– koše Max Flex Pro s úchopmi označenými červenou farbou – zóna ExtraClean – príborová zásuvka VarioDrawer Pro – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľčikovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výkl. etažéry na šálky s pred. časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopne etažéry na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	– koše Max Flex s s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – zóna ExtraClean – 3. koš Extra Space – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľčikovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – vyberateľná priehradka na nože v 3. koši – variabilný koš na príbory v spodnom koši – 2 výkl. etažéry na šálky s pred. časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopne etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text – dotykové ovládanie (čierne) – EmotionLight – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – zobrazenie skutočného času – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (čierne) – EmotionLight – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu – vr. násypky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne prísľusenstvo	SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ2044 – antikorové dvere, SMZ5300 – držiak na poháre, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5005 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie, SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt, SMZ5100 – koš na príbory	SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SMZ5300 – držiak na poháre, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ2044 – antikorové dvere, SMZ5000 – súprava prísľusenstva, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5005 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie, SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 1 105 €*

Serie | 6
SMI6ECS93E

Cena: 905 €*

Serie | 4
SMI4HDS52E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 84 kWh/6,7 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:35 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 40 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 84 kWh/9,5 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:55 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – ekologicko-ekonomická distribúcia vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom
Systém košov	– koše Max Flex s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – zóna ExtraClean – príborová zásuvka VarioDrawer – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľčikovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni – farebné protišmykové ochranné pásy v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výkl. etažéry na šálky s pred. časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklpné etažéry na šálky v spodnom koši	– koše Max Flex s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – zóna ExtraClean – 3. kôš Extra Space – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľčikovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni – farebné protišmykové ochranné pásy v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – vyberateľná priehradka na nože v 3. koši – variabilný kôš na príbory v spodnom koši – 2 výkl. etažéry na šálky s pred. časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklpné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (čierne) – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. náspyky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. náspyky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ2044 – antikorové dvere, SMZ5000 – súprava príslušenstva, SMZ5002 – špeciálna "kazeta" na umývanie strieborných príborov, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5005 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie, SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt, SMZ5100 – kôš na príbory	SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ2044 – antikorové dvere, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5005 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie, SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt, SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



NOVINKA



Home Connect



NOVINKA



Home Connect

Cena: 885 €*
Serie | 4
SMI4ECS14ECena: 849 €*
Serie | 4
SMI4HCS48E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: C – spotreba energie²/vody³: 74 kWh/9,5 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:35 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 85 kWh/9,5 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:55 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom
Systém košov	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ01C00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ2044 – antikorové dvere - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5300 – držiak na poháre - SMZ5005 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie - SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných líšt - SMZ5100 – kôš na príbory	- SGZ01C00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5005 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie - SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných líšt - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na pohár

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



NOVINKA



Home Connect



NOVINKA



Home Connect

Cena: 605 €*
Serie | 2
SMI2ITS33ECena: 569 €*
Serie | 2
SMI2ITS27E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: E – spotreba energie²/vody³: 92 kWh/10,5 l – kapacita: 12 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:30 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: E – spotreba energie²/vody³: 92 kWh/10,5 l – kapacita: 12 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:30 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 50 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 5 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, SpeedPerfect – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 5 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiace sitko s trojvrstvom zvlhneným filtrom	– AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiace sitko s trojvrstvom zvlhneným filtrom
Systém košov	– systém košov Vario – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – výškovo nastaviteľný horný kôš – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – kôš na príbory v spodnom koši	– štandardné koše – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – kôš na príbory v spodnom koši – odkladacia plocha na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne prísľušenstvo	- SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ2044 – antikorové dvere - SMZ5000 – súprava prísľušenstva - SMZ5002 – špeciálna "kazeta" na umývanie strieborných príborov - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ2044 – antikorové dvere - SMZ5002 – špeciálna "kazeta" na umývanie strieborných príborov - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5300 – držiak na poháre - SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

Podstavné umývačky riadu, 60 cm



NOVINKA



Home Connect



NOVINKA



Home Connect

Cena: 865 €*

Serie | 4
SMU4HCS48E

Cena: 685 €*

Serie | 4
SMU4HVS31E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 85 kWh/9,5 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:55 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: E – spotreba energie²/vody³: 94 kWh/9,5 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:45 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
Systém košov	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v spodnom koši	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. antikorového sokla – vr. násypky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. antikorového sokla – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5005 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5002 – špeciálna "kazeta" na umývanie strieborných príborov - SMZ5006 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre


¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Nenápadne tiché a flexibilnejšie než doteraz

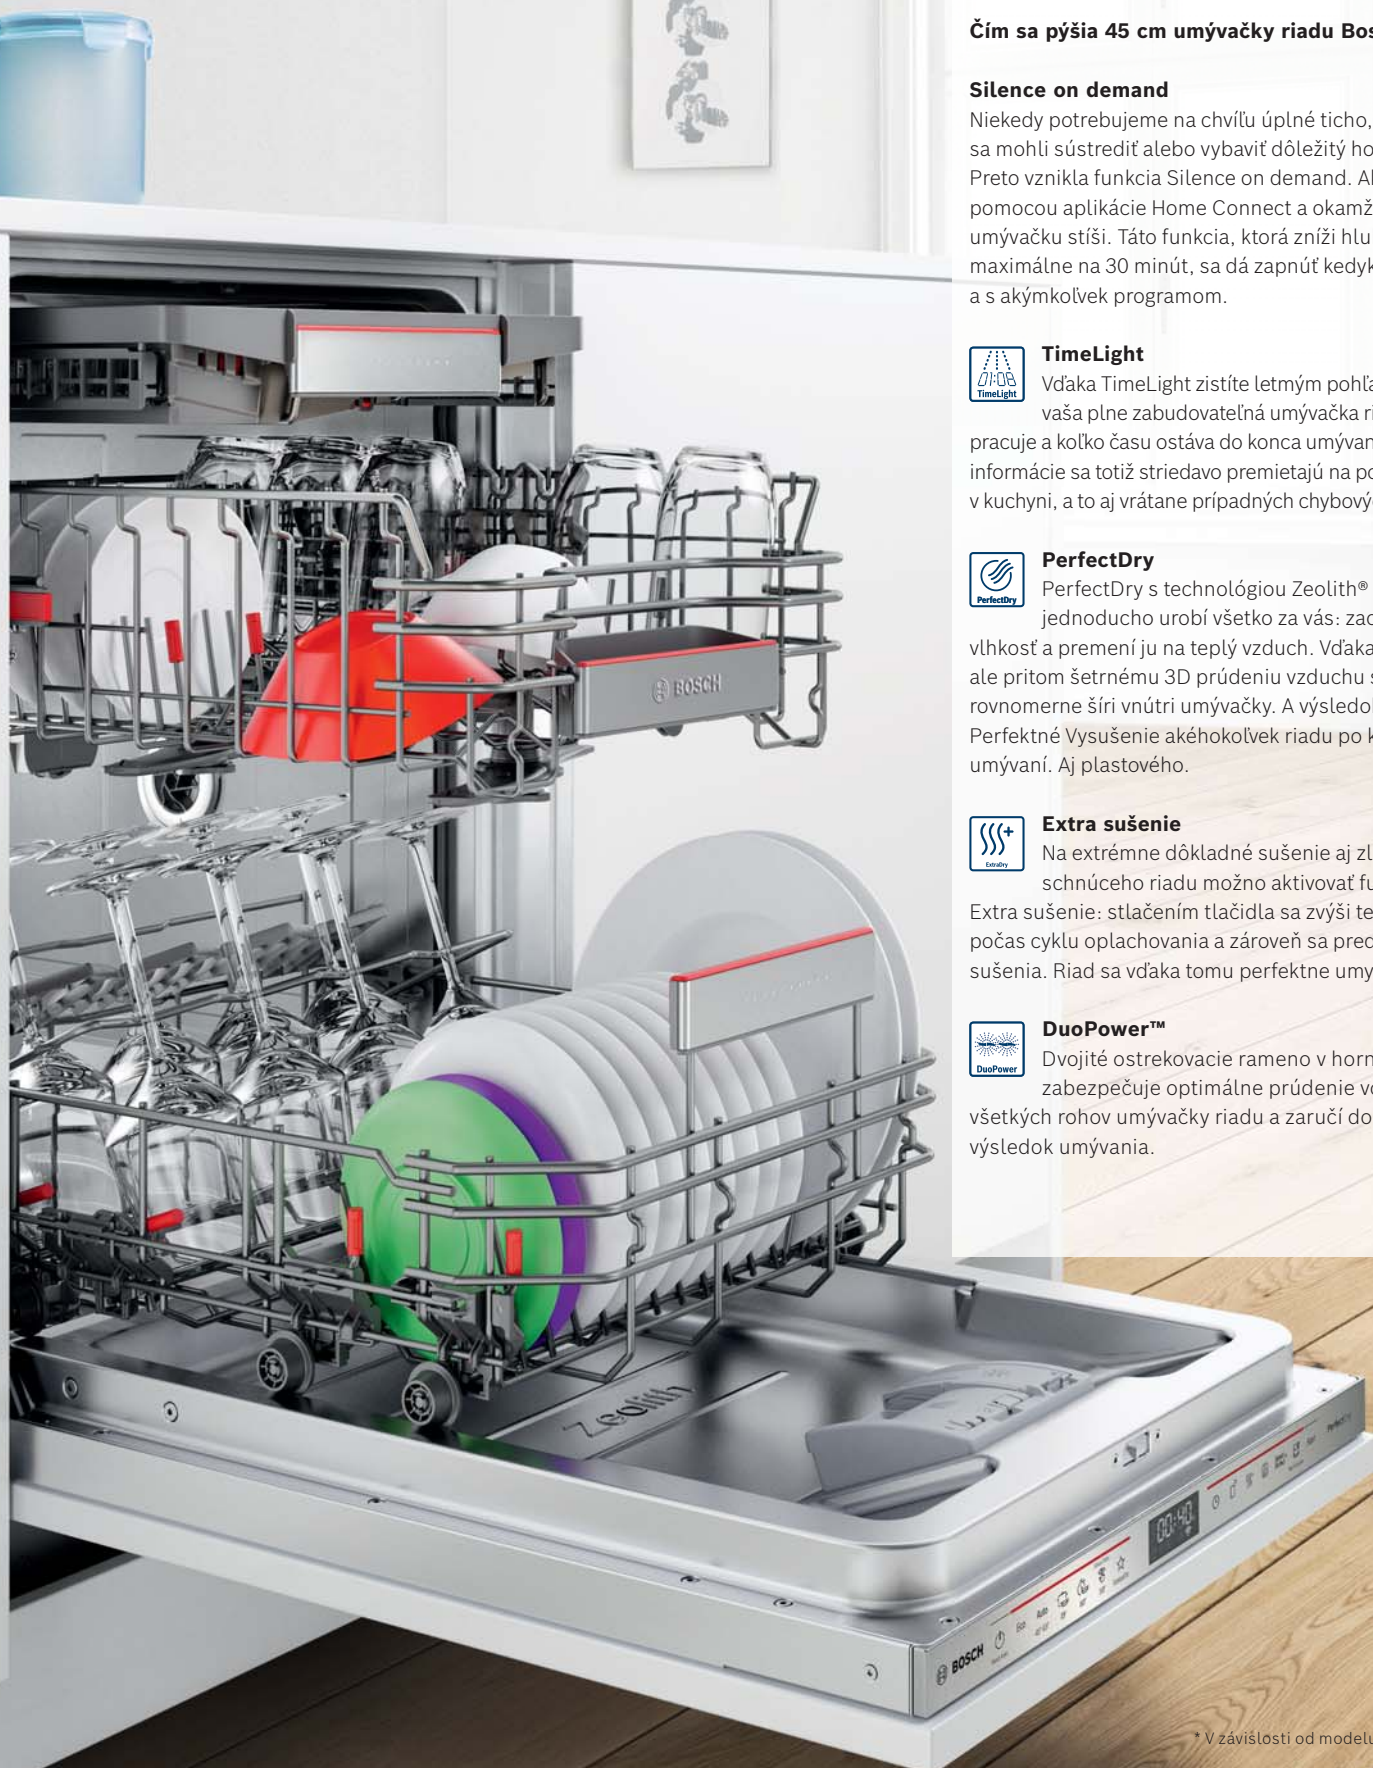

Čím sa pýšia 45 cm umývačky riadu Bosch*:

Silence on demand

Niekedy potrebujeme na chvíľu úplné ticho, aby sme sa mohli sústrediť alebo vybaviť dôležitý hovor. Preto vznikla funkcia Silence on demand. Aktivuje sa pomocou aplikácie Home Connect a okamžite umývačku stíši. Táto funkcia, ktorá zníži hluk maximálne na 30 minút, sa dá zapnúť kedykoľvek a s akýmkoľvek programom.



TimeLight

Vďaka TimeLight zistíte letným pohľadom, či vaša plne zabudovateľná umývačka riadu stále pracuje a koľko času ostáva do konca umývania. Tieto informácie sa totiž striedavo premietajú na podlahu v kuchyni, a to aj vrátane prípadných chybových hlásení.



PerfectDry

PerfectDry s technológiou Zeolith® jednoducho urobí všetko za vás: zachytí vlhkosť a premení ju na teplý vzduch. Vďaka silnému, ale pritom šetrnému 3D prúdeniu vzduchu sa teplo rovnomerne šíri vnútri umývačky. A výsledok? Perfektné Vysušenie akéhokoľvek riadu po každom umývaní. Aj plastového.



Extra sušenie

Na extrémne dôkladné sušenie aj zle schnúceho riadu možno aktivovať funkciu Extra sušenie: stlačením tlačidla sa zvýši teplota počas cyklu oplachovania a zároveň sa predĺži fáza sušenia. Riad sa vďaka tomu perfektne umyje aj usuší.



DuoPower™

Dvojité ostrekovacie rameno v hornom koši zabezpečuje optimálne prúdenie vody do všetkých rohov umývačky riadu a zaručí dokonalý výsledok umývania.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm



Cena: 905 €*

Serie | 6
SPV6ZMX23E

Cena: 685 €*

Serie | 4
SPV4EKX20E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: C – spotreba energie²/vody³: 59 kWh/9,5 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:30 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 63 kWh/8,5 l – kapacita: 9 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:40 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 42 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– systém sušenia Zeolith® – výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
Systém košov	– systém košov VarioFlex Pro – príborová zásuvka VarioDrawer Pro – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni – záračka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – výklopný etažér na šálky v hornom koši – výklopný etažér na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	– systém košov VarioFlex – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – záračka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – etažér na príbory v hornom koši – koš na príbory v dolnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši – výklopný etažér na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (metalické) – EmotionLight – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – TimeLight – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm



Cena: 635 €*

Serie | 4
SPV4HKX33E

Cena: 555 €*


Serie | 2
SPV2IKX10E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: E – spotreba energie²/vody³: 70 kWh/8,5 l – kapacita: 9 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:40 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 45 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: F – spotreba energie²/vody³: 78 kWh/9,5 l – kapacita: 9 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:35 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 5 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, SpeedPerfect – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom	– AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom
Systém košov	– systém košov Vario – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – výškovo nastaviteľný horný kôš – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – etažér na príbory v hornom koši – kôš na príbory v dolnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši	– štandardné koše – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – výškovo nastaviteľný horný kôš – etažér na príbory v hornom koši – kôš na príbory v dolnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – časová predvoľba 3/6/9 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiteľa⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiteľa⁵ – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	SGZ1010 – predĺženie hadíc SMZ5000 – súprava príslušenstva SMZ5003 – sklopné pánty SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie SMZ5300 – držiak na poháre	SGZ1010 – predĺženie hadíc SMZ5000 – súprava príslušenstva SMZ5003 – sklopné pánty SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm

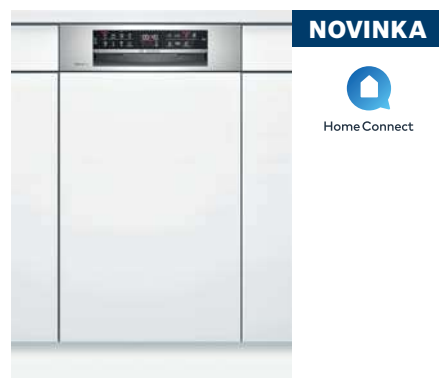Cena: 905 €*
Serie | 6
SPI6ZMS35ECena: 829 €*
Serie | 6
SPI6EMS23E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: C – spotreba energie²/vody³: 59 kWh/9,5 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:30 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 67 kWh/9,5 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:30 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– systém sušenia Zeolith® – výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
Systém košov	– systém košov VarioFlex Pro – príborová zásuvka VarioDrawer Pro – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – výklopný etažér na šálky v hornom koši – výklopný etažér na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	– systém košov VarioFlex Pro – príborová zásuvka VarioDrawer Pro – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – výklopný etažér na šálky v hornom koši – výklopný etažér na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (čierne) – EmotionLight – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (čierne) – EmotionLight – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánky - SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánky - SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.^{*} Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm



NOVINKA



Home Connect



NOVINKA



Home Connect

Cena: 685 €*

Serie | 4
SPI4HMS61E

Cena: 635 €*

Serie | 2
SPI2XMS04E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: E – spotreba energie²/vody³: 76 kWh/9,5 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:40 hod. – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: F – spotreba energie²/vody³: 84 kWh/9,5 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:40 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – hladina hluku pri Tichom programe: 43 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, SpeedPerfectPlus – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom
Systém košov	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – výklopný etažér na šálky v hornom koši – výklopný etažér na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	– systém košov Vario – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni na ukladanie – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – výklopný etažér na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiteľa⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiteľa⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na sol – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0IC00 – držiak malého riadu do horného koša - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánky - SMZ5006 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánky - SMZ5006 – antikorová dekoračná lišta na tesnenie

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

Zabudovateľná a podstavná umývačka riadu, 45 cm



NOVINKA



Home Connect



NOVINKA



Home Connect

Cena: 569 €*

Serie | 2
SPI2IKS10E

Cena: 615 €*

Serie | 2
SPU2HKS41E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: F – spotreba energie²/vody³: 78 kWh/9,5 l – kapacita: 9 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:35 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: E – spotreba energie²/vody³: 70 kWh/8,5 l – kapacita: 9 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:40 hod. – trieda hlučnosti: C – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 5 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, SpeedPerfect – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 5 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, SpeedPerfectPlus – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a senzory	– AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom	– výmenník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôbujú umývací program vrátane spotreby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
Systém košov	– štandardné koše – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – výškovo nastaviteľný horný kôš – etažér na príbory v hornom koši – kôš na príbory v dolnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši	– systém košov Vario – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – výškovo nastaviteľný horný kôš – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – etažér na príbory v hornom koši – kôš na príbory v dolnom koši – 2 výklop. etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. násypky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umývania skla – vr. antikorového šokla – vr. násypky na soľ – vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie - SMZ5300 – držiak na pohár	- SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5006 – antikorová dekoratívna lišta na tesnenie - SMZ5300 – držiak na pohár

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zvláštne príslušenstvo pre umývačky riadu¹


SMZ5300
Držiak na poháre

Flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či sekt

Cena: 18 €*



SMZ2014
Súprava na umývanie pohárov a šálok

Pre vybrané umývačky riadu so šírkou 60 cm so sklopnými radmi držiakov v spodnom koši

Cena: 55 €*



SGZ1010
Predĺženie hadíc

Predĺženie plniacej AquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice pre všetky umývačky riadu Bosch

Cena: 55 €*



SMZ5100
Kôš na príbory (60cm umývačky)

Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou

Cena: 18 €*



SGZ0IC00
Držiak malého riadu do horného koša

Dve spony, ktoré pomáhajú fixovať ľahké predmety, napr. kojené fľaše, plastové krabičky atď.

Cena: 11 €*



SMZ5002
Kazeta na striebro

Špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov


Cena: 36 €*



SMZ5000
Súprava príslušenstva

Ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše či vázy, malý kôš na príbory a držiak malých predmetov

Cena: 36 €*



SMZ5003
Sklopné pánty

Na inštaláciu sokla zarovnaného na úroveň nábytkových dvierok a jeho posuvu dolu pri ich otvorení

Cena: 119 €*



SMZ5005/SMZ5006
Antikorové dekoratívne lišty

SMZ5005 – Na zaslepenie medzier medzi umývačkou a nábytkom – určené pre štandardné umývačky s výškou 81,5 cm a šírkou 60 cm s antikorovou vaňou

Cena: 18 €*

SMZ5006 – Na zaslepenie medzier medzi umývačkou a nábytkom – určené pre štand. umývačky s výškou 81,5 cm a šírkou 60 cm s polinox dnom a 45 cm široké umývačky

Cena: 18 €*



SMZ5015
Antikorové dekoratívne lišty

Na zaslepenie medzier medzi umývačkou a nábytkom – určené pre XXL umývačky s výškou 86,5 cm a šírkou 60 cm s antikorovou vaňou

Cena: 22 €*



SMZ5035
Súprava antikorových dekoratívnych lišt

Na zaslepenie medzier medzi umývačkou zabudovanou do vysokej skrinky a nábytkom – určené pre štandardné umývačky s výškou 81,5 cm a šírkou 60 cm s antikorovou vaňou

Cena: 72 €*



SGZ6RB04
3. kôš Extra Space

Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením na uloženie menšieho riadu – pre umývačky so šírkou 60 cm

Cena: 135 €*



SMZ2044
Antikorové dvre

Antikorové dvre a sokel určené pre zabud. umývačky riadu so šírkou 60 cm


Cena: 95 €*

¹ Ide o všeobecný prehľad. Príslušenstvo špecifické pre daný produkt nájdete priamo pod príslušným modelom.


* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.

Rozmerové výkresy umývačiek riadu


Umývačky riadu




SBV...




SBH...




SMV... | SMD...




SMH...




SMI...




SMU...




SPV...




SPI...



SPU...

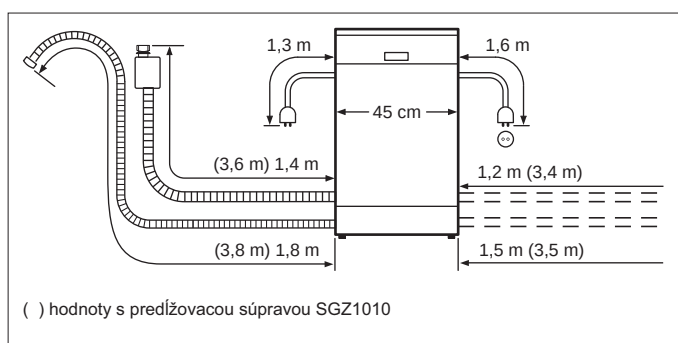


všetky umývačky riadu 45 cm

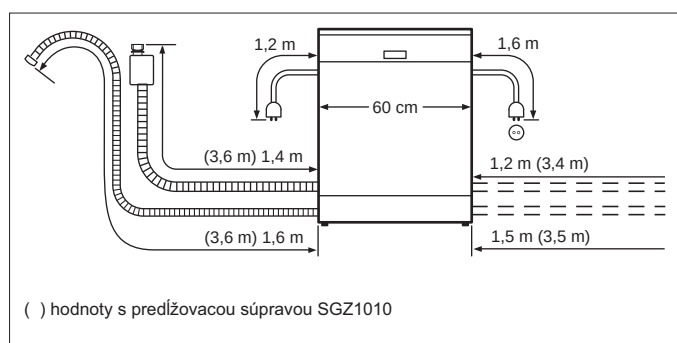


všetky umývačky riadu 60 cm

Veľkosti riadu


Prehľad možných veľkostí riadu v rôznych systémoch košov

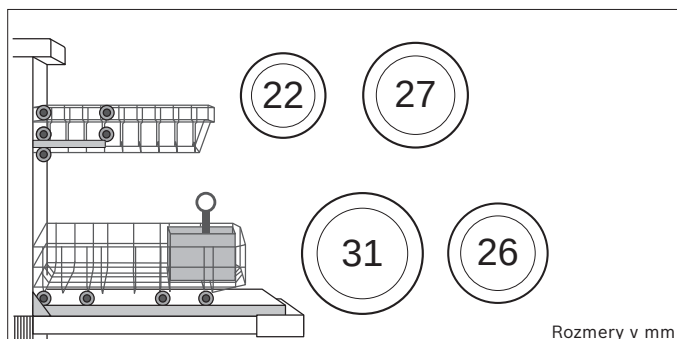


Systém košov bez príborovej zásuvky Vario pri umývačkách s výškou 81,5 cm

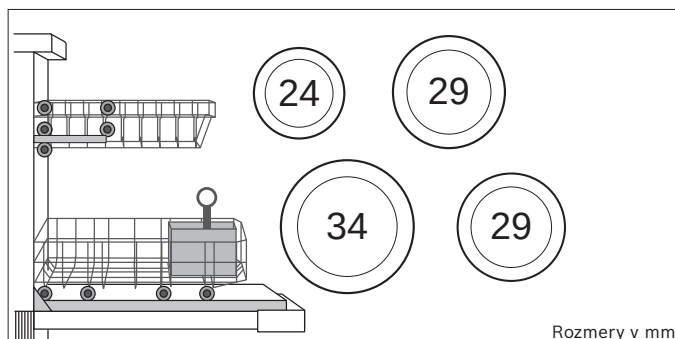


Systém košov bez príborovej zásuvky Vario pri umývačkách s výškou 86,5 cm (o 5 cm vyššia umývačka riadu poskytuje, navyše, priestor na vysoký riad v dolnom koši)

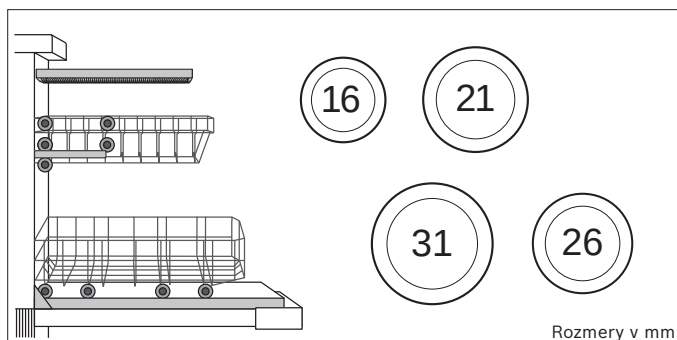


Systém košov s príborovou zásuvkou Vario pri umývačkách s výškou 81,5 cm

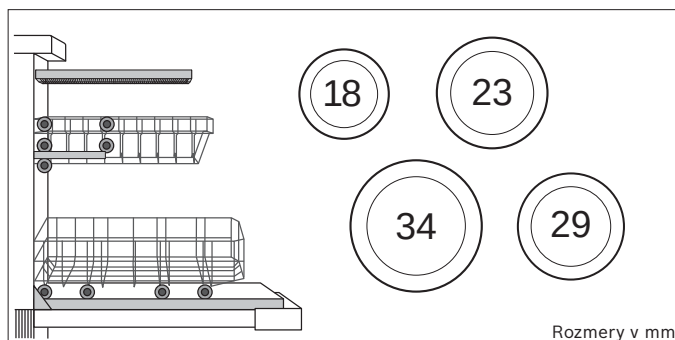

Systém košov s príborovou zásuvkou Vario pri umývačkách s výškou 86,5 cm (o 5 cm vyššia umývačka riadu poskytuje, navyše, priestor na vysoký riad v dolnom koši)

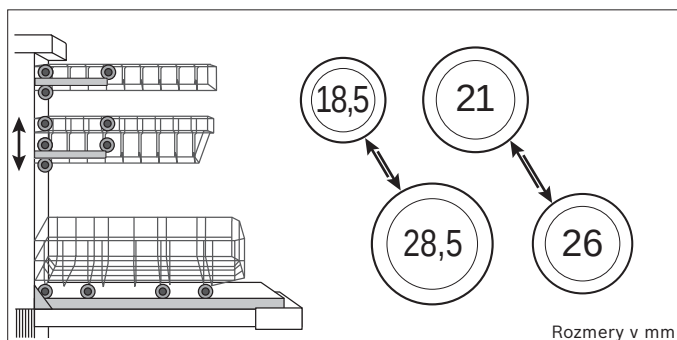

Systém košov s 3. košom Extra Space pri umývačkách s výškou 81,5 cm

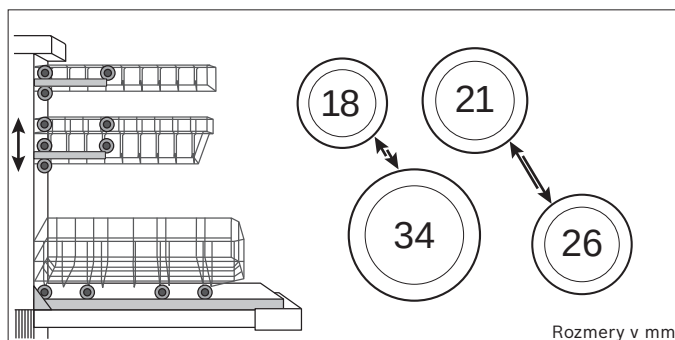

Systém košov s 3. košom Extra Space pri umývačkách s výškou 86,5 cm (o 5 cm vyššia umývačka riadu poskytuje, navyše, priestor na vysoký riad v dolnom koši)

Možné kombinácie spotrebičov susediacich s umývačkou riadu	Druhá umývačka riadu	Zabudovateľ. rúra	Mikrovlnná rúra	Zabudovateľ. kávovar	Indukčná varná doska	Sklokera-mická varná doska	Plynová varná doska	Parná rúra
Umývačka riadu (vedľa)	●	●	●	●	●	●	●	–
Umývačka riadu (nad)	●	–	●	●	–	–	–	–
Umývačka riadu (pod)	●	●	–	●	● ¹	● ²	–	●

¹ Minimálna vzdialenosť medzi horným okrajom pracovnej dosky a horným okrajom predného panelu spotrebiča = 60 mm. Je nutné použiť hliníkovú izoláciu.

² Minimálna vzdialenosť medzi horným okrajom pracovnej dosky a horným okrajom predného panelu spotrebiča = 65 mm. Je nutné použiť hliníkovú izoláciu.

„●“ dá sa „–“ nedá sa

Pokyny na inštaláciu

Pánty dverí

Umývačky riadu so šírkou 45 cm

Súčasťou dodávky **plne zabudovateľných umývačiek riadu** sú dverné pánty s nosnosťou dvierok od 2,5 kg do 7,5 kg. V prípade, že máte obloženie dverí ťažšie, sú k dispozícii dverné pánty s nosnosťou 11,5 kg. Tieto dverné pánty si môžete zakúpiť v našom zákazníckom servise.

Súčasťou dodávky **zabudovateľných umývačiek riadu** sú dverné pánty s nosnosťou dvierok od 2,5 kg do 6,5 kg. V prípade, že máte obloženie dverí ťažšie, sú k dispozícii dverné pánty s nosnosťou 11,5 kg. Tieto dverné pánty si môžete zakúpiť v našom zákazníckom servise.

Umývačky riadu so šírkou 60 cm

Umývačky riadu s Vario pántami majú nosnosť dvierok od 4,5 kg do 11 kg. Súčasťou dodávky **plne zabudovateľných umývačiek riadu s výškou 86,5 cm** sú dverné pánty s nosnosťou dvierok od 3 kg do 10 kg. Náhradné dverné pánty s nosnosťou 11,5 kg sú k dispozícii v našom zákazníckom servise pre modely plne

integrovateľných umývačiek s hlučnosťou ≥ 40 dB(A). Pre modely ≤ 39 dB(A) nie sú dverné pánty s vyššou nosnosťou k dispozícii. Ku všetkým **ostatným** 60 cm umývačkám riadu sa dodávajú dverné pánty s nosnosťou dvierok od 2,5 kg do 8,5 kg. V prípade, že máte obloženie dverí ťažšie, sú k dispozícii dverné pánty s nosnosťou 11,5 kg. Tieto dverné pánty si môžete zakúpiť v našom zákazníckom servise.

Poznámka:

Výmenu dverných pántov by mal vykonať len kvalifikovaný technik.

Hmotnosť obloženia dverí musí byť rovnomerne rozložená.

Inštalácia umývačiek s funkciou TimeLight


Maximálna veľkosť obloženia dverí
umývačky s výškou 81,5 cm: 725 mm
umývačky s výškou 86,5 cm: 775 mm

Schéma vpravo: vzdialenosť sokla nesmie presiahnuť 60 mm (rozmer **a** – pri výške sokla 130 mm).

Tým získate potrebnú medzeru pre odraz lúča TimeLight (rozmer **b**) a 40 mm odsadenie od obloženia dverí.

Maximálna výška sokla (rozmer **c**) pozri inštaláciu tabuľka na strane 145 (maximálna výška sokla na inštaláciu s funkciou TimeLight mínus 30 mm; zodpovedá situácii inštalácie nad červenou čiarou v inštaláčnej tabuľke na strane 145).

Použitie funkcie TimeLight nemá zmysel pri ergonomickej inštalácii umývačky riadu do výšky!

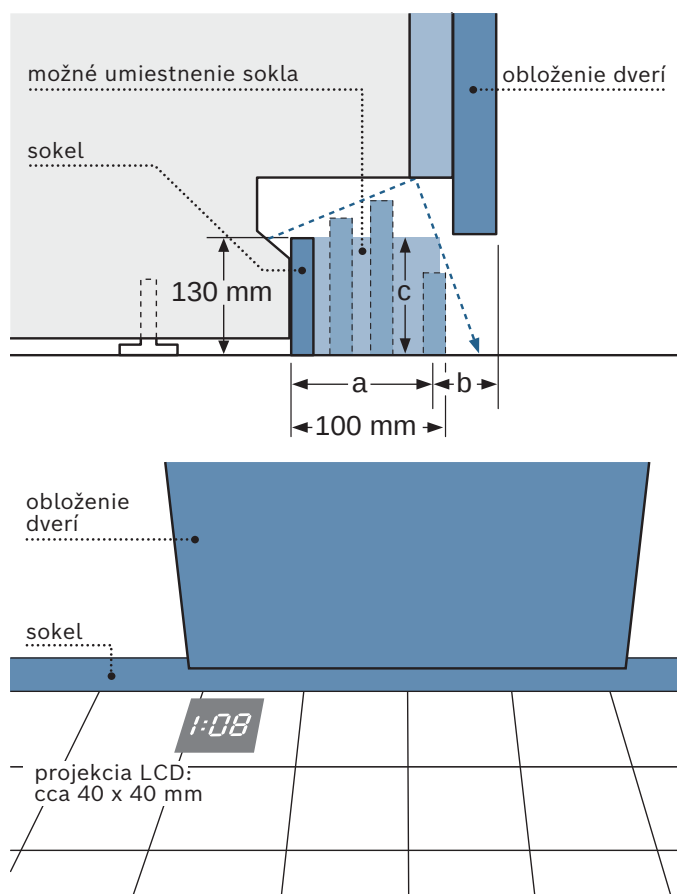

Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Pranie a sušenie oblečenia



Práčka a práčka so sušičkou, plne integrované



NOVINKA



Cena: 975 €*

Serie | 6
WIW24341EU Automatická práčka


NOVINKA

Cena: 1 375 €*


Serie | 6
WKD28542EU Kombinovaná práčka so sušičkou


Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: C – spotreba energie²/vody³: 62 kWh/45 l – kapacita: 1 – 8 kg – dĺžka trvania programu⁴: 3:16 hod. – trieda účinnosti odstreďovania: C – odstreďovanie⁵: 1 200 – 400 ot./min. – trieda hlučnosti: A – hlučnosť odstreďovania⁶: 66 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie prania a sušenia¹: E – trieda spotreby energie prania¹: E – spotreba energie²/vody³ pri praní a sušení: 266 kWh/68 l – spotreba energie²/vody³ pri praní: 77 kWh/44 l – kapacita prania a sušenia: 1 – 4 kg – kapacita prania: 1 – 7 kg – dĺžka trvania programu prania a sušenia⁴: 5:30 hod. – dĺžka trvania programu prania⁴: 2:50 hod. – trieda účinnosti odstreďovania: B – odstreďovanie⁵: 400–1 400 ot./min. – trieda hlučnosti: A – hlučnosť odstreďovania: 72 dB(A) re 1 pW
Programy	– špeciálne programy: AlergiePlus, košeľe/blúzky, odstreďovanie/odčerpanie, rýchly/mix, pláchanie, super 15'/30', jemné/hodváb, vlna/ručné pranie	– špeciálne programy: AlergiePlus, extra krátky 15', odstraňovanie vlákien a žmolkov, mix, program na pranie v noci, odstreďovanie/odčerpanie, sport/fitness, pláchanie/odstreďovanie, jemné/hodváb, vlna/ručné pranie – špeciálny program sušenia: na odstránenie textilných vlákien a žmolkov
Špeciálne funkcie	– tlačidlá TouchControl: odloženie konca programu, štart/pauza s funkciou Reload (možnosť doplnenia bielizne), SpeedPerfect, nastavenie počtu otáčok/stop pláchaniu	– tlačidlá pre voliteľné funkcie: štart, teplota, druh sušenia, voľba nastavenia, nastavenie počtu otáčok, odloženie konca programu až o 24 hod.
Komfort a bezpečnosť	– funkcia Reload: možnosť pridať bielizeň aj počas pracovného cyklu – veľký displej s ukazovateľmi: priebehu programu, počtu otáčok, ukazovateľa zvyšného času v minútach, odporúčanej náplne a nastavenia konca prania až o 24 hod. – EcoSilence Drive: tichý asynchronný motor s dlhou životnosťou – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁷ – bezstupňová množstevná automatika – systém rozpoznania peny na odstránenie nadmernej peny – kontrola nevyváženosti – protihluková izolácia: izolácia aj v spodnej časti práčky – jednoducho čistiteľná priehradka na pracíe prostriedky – nadstavec na tekutý prací prostriedok – signál na konci programu – plniaci otvor s priemerom 30 cm, farebné dvierka s uhlom otv. 130° – záves dverí voliteľný – kovový háčik zatvárania dverí	– AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁷ – veľký displej: ukazovateľ priebehu programu, teploty, nastaveného počtu otáčok, zvyšného času a nastavenia konca programu až o 24 hod., ukazovateľ ukončenia sušenia – elektronické ovládanie jedným otočným voličom všetkých prací a špeciálnych programov – časovo riadené programy, funkcia AutoDry – systém vrchnej vody – množstevná automatika – systém rozpoznania peny na odstránenie nadmernej peny – kontrola nevyváženosti – signál na konci programu – detská zámka ovládania – sklený kryt plniaceho otvoru – záves dverí voľbový – kovový háčik zatvárania dverí – elektromagnetická zámka
Technické informácie (V x Š x H)	– rozmery: 81,8 cm x 59,6 cm x 54,4 cm – spredu nastaviteľné zadné nožičky – nastaviteľná výška sokla: 15 cm – nastaviteľná hĺbka sokla: 6,5 cm – plne zabudovateľná	– rozmery: 82,0 cm x 59,5 cm x 58,0 cm – spredu nastaviteľné zadné nožičky – nastaviteľná výška sokla: 16,5 cm – nastaviteľná hĺbka sokla: 6,5 cm – plne zabudovateľná
Zvláštne príslušenstvo	WMZ20441 – výškovo nastaviteľné nožičky WMZ2381 – predĺženie prívodu studenej vody/AquaStopu WMZ2200 – súprava na pripevnenie k podlahe	WMZ2200 – súprava na pripevnenie k podlahe

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.² Spotreba energie v kWh/100 pracovných cyklov (v programe Eco 40-60).³ Spotreba vody v litroch/prací cyklus (v programe Eco 40-60).⁴ Čas trvania programu Eco 40-60.⁵ Uvedené hodnoty sú zaokrúhlené.⁶ Vo fáze odstreďovania programu Eco 40-60.⁷ Záručné podmienky nájdete na<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.² Spotreba energie v kWh/100 cyklov prania a sušenia (v programe Eco 40-60).³ Spotreba vody v litroch/cyklov prania a sušenia (v programe Eco 40-60).⁴ Spotreba energie v kWh/100 pracovných cyklov (v programe Eco 40-60).⁵ Spotreba vody v litroch/prací cyklus (v programe Eco 40-60).⁶ Čas trvania celého cyklu prania a sušenia/samotného prania (v programe Eco 40-60).⁷ Uvedené hodnoty sú zaokrúhlené.⁸ Záručné podmienky nájdete na<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>


Rozmerové výkresy

Automatická práčka

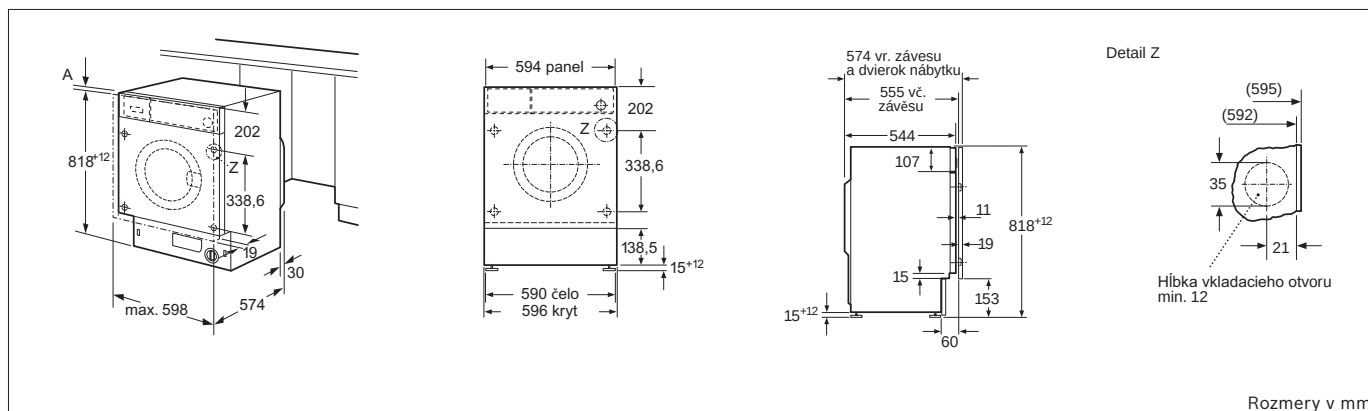

WIW24341EU

Kombinovaná práčka so sušičkou

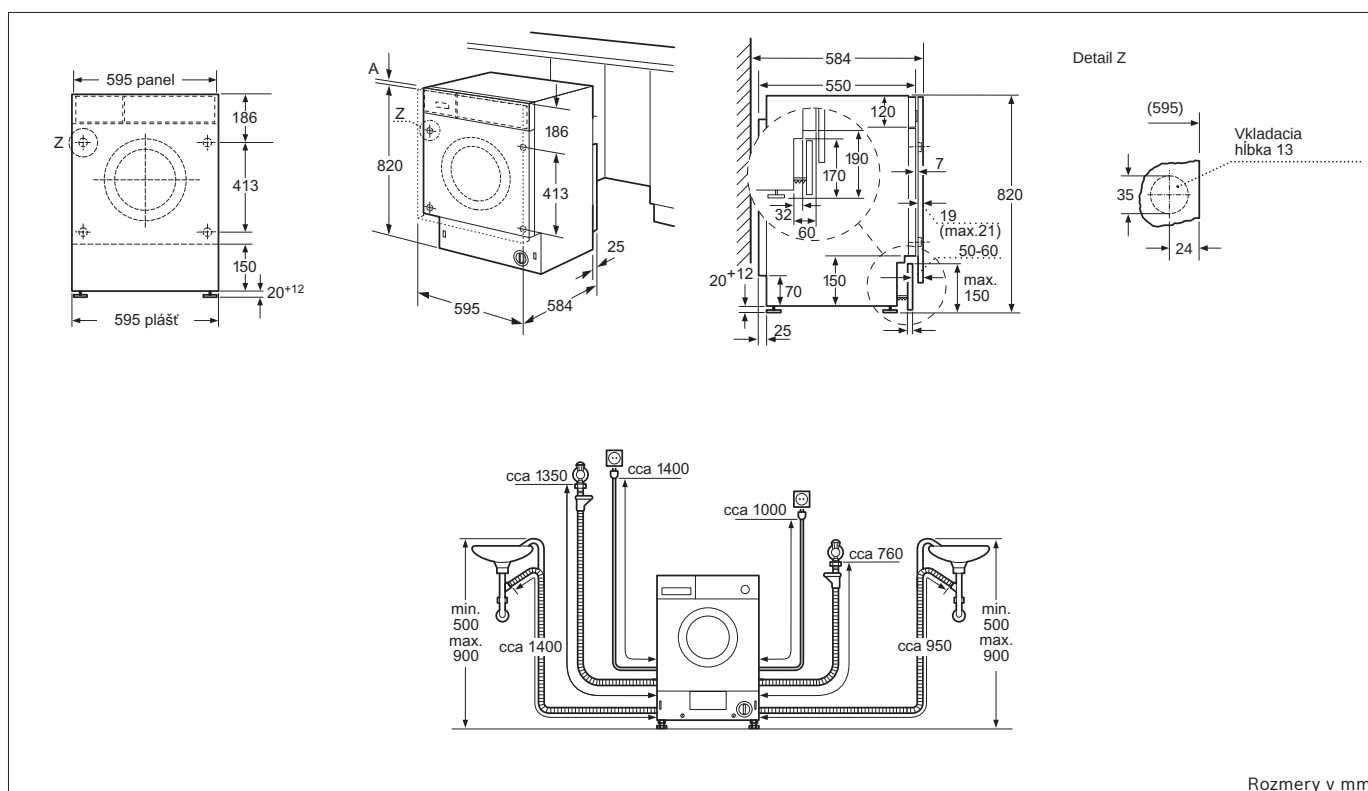

WKD28542EU



**Bosch je najpredávanejšia značka
veľkých domácich spotrebičov v Európe.**

Zdroj: Euromonitor International Limited, objemy predaja, 2020



**Bosch je najpredávanejšia značka
umývačiek riadu na svete.**

Zdroj: Euromonitor International Limited, objemy predaja, 2020



**Domáce spotrebiče Bosch majú svoje
stránky pre fanúšikov aj na Facebooku**

Ak aj vy fandíte najnovším technológiám
a inováciám, pridajte sa k nám a získajte
množstvo výhod a exkluzívnych informácií.
Samozrejme radi zodpovieme vaše otázky
a uvítame vaše komentáre a návrhy.

Tešíme sa na vás na
www.facebook.com/BoschHomeczsk



Váš odborný predajca Bosch:



BSH domáci spotrebiče s.r.o.

Radlická 350
158 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 555
e-mail: bosch.spotrebiče@bshg.com
www.bosch-home.com/sk/