

SK Informačný list výrobku PURMU2/PURMU2R


Lesklá sklokeramika:



PURMU2

M Pure kombinovaná indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár – recirkulácia

Matná sklokeramika:

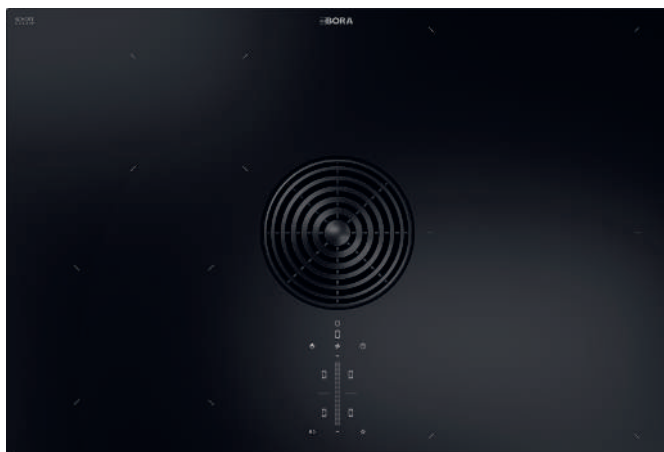

PURMU2R

M Pure Rough kombinovaná indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár – recirkulácia

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Kompaktný systém odsávača pár – kombinovaná indukčná varná doska a odsávač pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Indukčné varné zóny vľavo, varné zóny s celoplošnou indukciou vpravo, intuitívne dotykové ovládanie, zjednodušené varenie vďaka funkcii BORA Assist, rozšírený rozsah funkcií vďaka aplikácii BORA JOY, výmena filtra zhora cez prívodný otvor
Vyhotovenie:	Systém recirkulácie so zabudovaným pachovým filtrom
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 80 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

PISPURMU2SK-1000 1

PURMU2/PURMU2R

M Pure kombinovaná indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odsávanie pár – recirkulácia

Technické údaje

Prípájacie napätie, viacfázové	380 – 415 V 2N/3N
Prípojovacie napätie 1-fázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálna spotreba energie	7360 W (4400 W/3600 W)
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	760 × 515 × 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	23,6 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odsávania pár/varná doska	1 – 9, P
Veľkosť varnej zóny vpredu vľavo	Ø 210 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu vľavo	Ø 175 mm
Veľkosť varných zón vpravo	230 × 230 mm
Výkon varnej zóny vpredu vľavo	2300 W
Výkon varnej zóny vzadu vľavo	1400 W
Výkon varných zón vpravo	2100 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu vľavo	3000 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu vľavo	2100 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vpravo	3000 W
Materiál filtra	Aktívne uhlia s meničom iónov
Maximálna životnosť filtra	150 h (1 rok)
Garantovaný čas prípravy pre aktualizácie softvéru (od dátumu ukončenia platnosti výrobku)	5 rokov

Opis výrobku

- Connectivity a BORA Assist
- Intuitívne trojfarebné ovládanie sControl+
- Nadrozmerne varné zóny s celoplošnou indukciou (vpravo)
- Kompaktné rozmery
- Tukový filter z nerezovej ocele a integrovaná zachytávací vaňa na tuk
- Efektívne odstránenie zápachu pomocou filtra s aktívnym uhlím
- eSwap – jednoduchá výmena filtra

Funkcie

BORA Assist funkcia Fry, zosilnená úroveň výkonu, odsávací automatika, dobohová automatika, indikátor stavu a údržby filtra, rozpoznanie hrnca, automatický predohrev, variabilná funkcia udržiavania teploty, funkcia premostenia (vpravo), časovač varných zón, funkcia pauzy, kuchynský časovač

Bezpečnostné zariadenia

Detekcia poistka, zámok obsluhy, zámok čistenia, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

Rozsah dodávky

Varná doska s celoplošnou indukciou/s indukciou s integrovaným odsávaním pár – recirkulácia PURMU2/PURMU2R, prírodná dýza PUED2, tukový filter z nerezovej ocele, pachový filter GFESP, návod na použitie a montáž, montážna šablóna, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Pachový filter GFES/GFESP, tukový filter z nerezovej ocele PUEF, prírodná dýza PUED2, PUXED2, tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR760AB, bočné lišty USL515/USL515AB, grilovacia panvica pre celoplošnú indukciu KWGPFI

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Pachový uhlíkový filter je vybavený na pripojenie na zadnú stenu korpusu pomocou teleskopického vyťahovania (vysúvacia do 80 mm)
- Teleskopickým vyťahovaním PULBTA (dostupné ako príslušenstvo) je možné predĺžiť teleskopické vyťahovanie o 105 mm
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

