

SK Informačný list výrobku PURU2 / PURU2R


Lesklá sklokeramika:



PURU2

Pure indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odsávanie pár – recirkulácia

Matná sklokeramika:

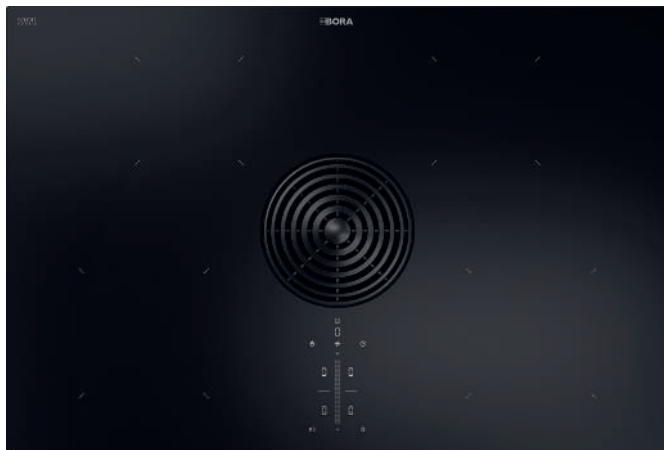

PURU2R

Pure Rough indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odsávanie pár – recirkulácia

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Kompaktný systém odsávača pár – varná doska a odsávač pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Výkonná indukčná varná doska, efektívny systém odsávača pár vrátane tukového filtra z nerezovej ocele, varná doska so 4 indukčnými varnými zónami, intuitívne dotykové ovládanie, farebné prívodné dýzy ako príslušenstvo, výmena filtra zhora cez prívodný otvor
Vyhotovenie:	Systém recirkulácie so zabudovaným pachovým filtrom
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 80 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

PISPURU2SK-10001

PURU2/PURU2R

Pure indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odsávanie pár – recirkulácia

Technické údaje

Prípájacie napätie, viacfázové	380 – 415 V 2N / 3N
Prípojovacie napätie 1-fázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálna spotreba energie	7360 W (4400 W/3600 W)
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	760 × 515 × 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	23,2 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odsávania pár/varná doska	1 – 9, P
Veľkosť varných zón vpredu	Ø 210 mm
Veľkosť varných zón vzadu	Ø 175 mm
Výkon varných zón vpredu	2300 W
Výkon varných zón vzadu	1400 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu	3000 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu	2100 W
Materiál filtra	Aktívne uhlia s meničom iónov
Maximálna životnosť filtra	150 h (1 rok)
Garantovaný čas prípravy pre aktualizácie softvéru (od dátumu ukončenia platnosti výrobu)	5 rokov

Opis výrobku

- Connectivity a BORA Assist
- Intuitívne trojfarebné ovládanie sControl+
- Kompaktné rozmery
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Integrovaná zachytávacia vaňa na tuk
- Efektívne odstránenie zápachu pomocou filtra s aktívnym uhlím
- eSwap – jednoduchá výmena filtra

Funkcie

- Funkcia BORA Assist Fry
- Zosilnená úroveň výkonu
- Odsávacia automatika
- Dobeňová automatika
- Indikátor stavu a údržby filtra
- Rozpoznanie hrnca
- Funkcia automatického predohrevu
- Funkcia udržiavania teploty
- Časovač varných zón
- Funkcia pauzy
- Kuchynský časovač

Bezpečnostné zariadenia

Detická poistka, zámok obsluhy, zámok čistenia, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

Rozsah dodávky

Indukčná doska s integrovaným odsávaním pár – recirkulácia PURU2/PURU2R, prírodná dýza PUED2, tukový filter z nerezovej ocele, pachový filter GFESP, návod na použitie a montáž, montážna šablóna, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Pachový filter GFES/GFESP, tukový filter z nerezovej ocele PUEF, prírodné dýzy PUED2, PUXED2, tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR760AB, bočné lišty USL515/USL515AB

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Pachový uhlíkový filter je vybavený na pripojenie na zadnú stenu korpusu pomocou teleskopického vyťahovania (vysúvací do 80 mm)
- Teleskopickým vyťahovaním PULBTA (dostupné ako príslušenstvo) je možné predĺžiť teleskopické vyťahovanie o 105 mm
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

