


Návod na obsluhu

Digestor BORA PL 540

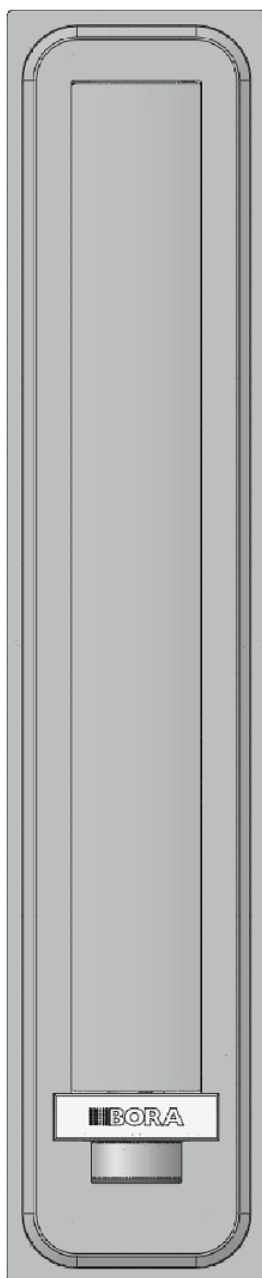

Obsah

Pred prvým použitím	2
Bezpečnostné pokyny	3
Rozsah dodávky / zoznam súčastí.....	5
Obsluha	6
Inštalácia digestora	7
Inštalácia riadiacej jednotky	11
Starostlivosť a údržba.....	14
Rozmery a možnosti kombinácie	16
Elektrické pripojenie.....	18

Predslov

Vážený zákazník,

Blahoželáme Vám k zakúpeniu nového profesionálneho digestora BORA.

Zakúpili ste si moderný, vysokokvalitný výrobok. Vybrali ste si spotrebič, ktorý spĺňa najvyššie štandardy a používa sa mimoriadne jednoducho.

Pred prvým použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod.

Tento návod na obsluhu ponúka užitočné rady, čo robiť pred, počas a po použití profesionálneho digestora BORA. Oboznámi Vás so spotrebičom a ponúkne užitočné rady na zaistenie optimálneho a bezproblémového používania.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Nech Vám tento digestor dobre slúži.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím spotrebiča prosím dodržte nasledujúce pokyny:

Spotrebič rozbaľte a odstráňte všetok obalový materiál. Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený.

Zlikvidujte obal v súlade s predpismi o likvidácii odpadov a uistite sa, či medzi obalovým materiálom nezostalo žiadne príslušenstvo spotrebiča.

Uchovajte obal mimo dosahu detí.

Pred prvým použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod.

Dbajte, aby spotrebič bol správne zapojený.

Bezpečnostné pokyny

Tento spotrebič je koncipovaný na použitie v domácnosti a nesmie sa používať na iné účely, než je určený.

Poškodený spotrebič sa nesmie používať. V prípade poškodenia sa ihneď obráťte na svojho predajcu alebo na zákaznícku kanceláriu.

Spotrebič smie pripojiť do elektrického obvodu iba odborný elektrikár v súlade s regionálnymi predpismi. To isté platí aj pre ventilačné vývody. Príslušné informácie si pozrite v časti o inštalácii.

Pri zapájaní spotrebiča do elektrického obvodu sa musí nainštalovať mechanizmus, ktorý umožní odpojenie všetkých pólov od siete tak, aby kontakty boli od seba vzdialené aspoň 3 mm. Vhodnými odpojovacími mechanizmami sú ističe, poistky, prerušovače a vypínače.

Ak je spotrebič pripojený pomocou zástrčky, zástrčka musí zostať prístupná aj po inštalácii.

Pripojovací kábel nesmie prísť do styku s horúcou varnou doskou. Dbajte, aby nedošlo k prerazeniu ani inému poškodeniu kábla. Odporúčame inštaláciu ochrannej lišty na kábel.

Je prísne zakázané odsávať nebezpečné alebo výbušné látky.

Ak sa digestor používa spolu so zariadeniami na plyn alebo iné palivo, je nutné zabezpečiť dostatočné vetranie.

Nikdy nevykonávajte flambovanie, keď je digestor zapnutý.

Digestor sa môže používať s plynovou varnou doskou BORA, len ak je osadený ventilačný vývod, ktoré sa dodáva s varnou doskou. Ventilačný vývod bráni pohybu plameňov a ich uhaseniu a zlepšuje proces odsávania.

Kombinované používanie s plynovými varnými doskami od iných výrobcov nie je prípustné a je výslovne zakázané.

Použitie grilu alebo fritézy spolu s týmto spotrebičom je prípustné iba pod neustálym dohľadom. Nebezpečenstvo požiaru: Oleje sa môžu pri prehriatí vznietiť.

Na spotrebič nekladte žiadne predmety, nepriaznivo by to ovplyvnilo jeho funkčnosť. Uchovávať tekutiny a drobné predmety v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča.

Je nutné dodržiavať odporúčané intervaly výmeny filtrov. Okrem toho by sa mal tukový filter z nerezovej ocele pravidelne raz týždenne umývať v umývačke riadu. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru v dôsledku usádzania.

Nikdy nepoužívajte digestor bez tukového filtra.

Nikdy nečistite spotrebič pomocou pary alebo vysokotlakovým čistiacim prostriedkom (pozri kapitolu Starostlivosť a údržba).

Poživateľ je zodpovedný za správne používanie a dobrý stav spotrebiča.

Spotrebič nie je vhodný na obsluhu osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo ktorým chýbajú potrebné skúsenosti či znalosti – s výnimkou prípadov, keď sú pod dohľadom zodpovedného opatrovníka alebo prijímajú od neho pokyny, ako spotrebič ovládať.

Deti by mali byť vždy pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom.


Opravy spotrebiča môže vykonávať iba autorizovaný odborník alebo zodpovedný technik zákazníckeho servisu.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade záručných nárokov za prípadné škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

Text, obrázky a technické údaje zodpovedajú stavu spotrebiča k dátumu tlače.

Spotrebič sa môže meniť a ďalej vyvíjať.

Rozsah dodávky / zoznam súčastí

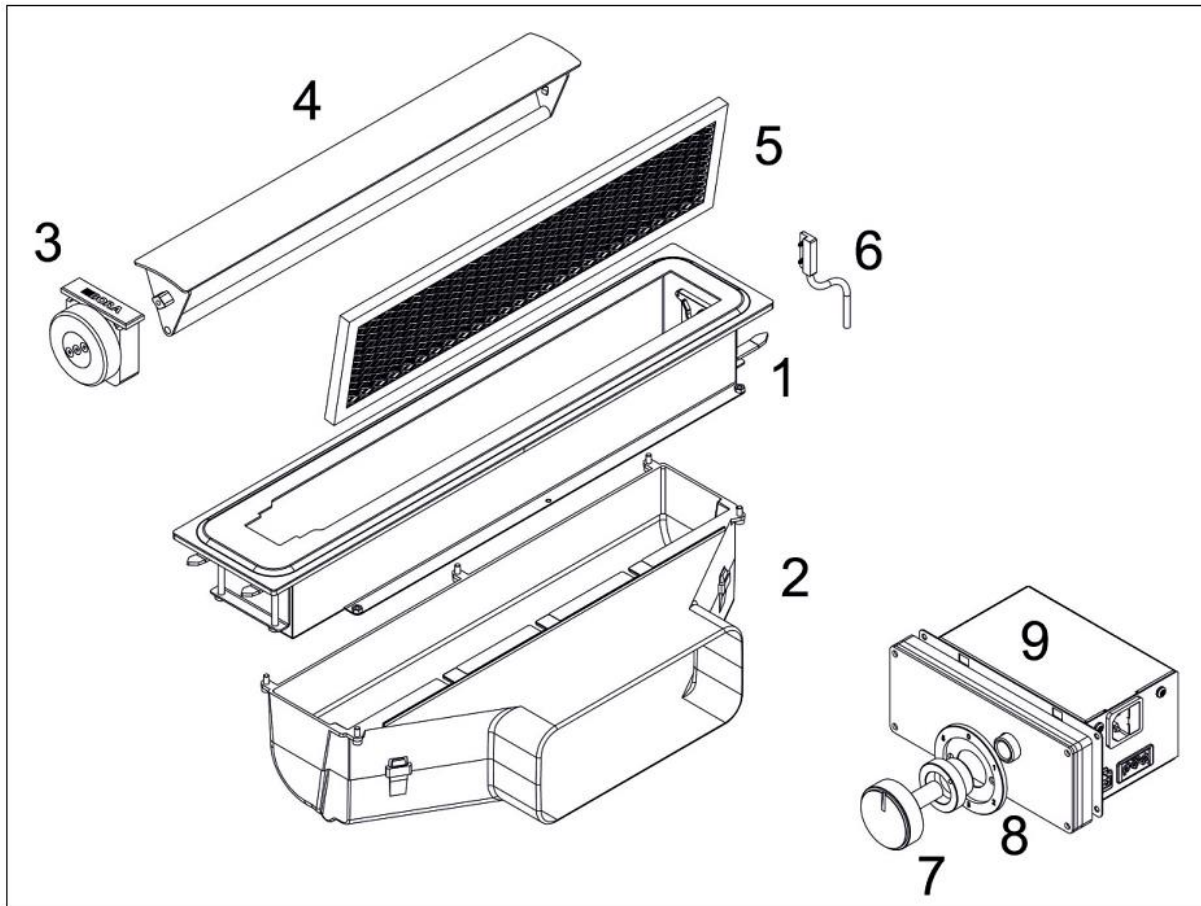

Obr. 1

- 1 Teleso odsávača
- 2 Pomocný rám s vetracími otvormi (nastaviteľnými odvádzačmi vzduchu vľavo/vpravo)
- 3 Nastavovacie koliesko
- 4 Kryt ventilačného vývodu
- 5 Antikorový tukový filter
- 6 Ovládací snímač krytu
- 7 Nastavovací gombík (súčasť riadiacej jednotky)
- 8 Regulačný prstenec výkonu (súčasť riadiacej jednotky)
- 9 Riadiaca jednotka

Obsluha

Zapnutie digestora

Otvorte kryt digestora, ako je znázornené na obr. 2, položka 1, pomocou nastavovacieho kolieska. V závislosti od toho, ako bol kryt nainštalovaný, to bude buď smerom vľavo, alebo vpravo.

Otočte ovládací gombík na prednom paneli v smere hodinových ručičiek na úroveň 1, ako je znázornené na obr. 2, položka 2, čím digestor zapnete.


Intenzitu odsávania môžete regulovať podľa vašich požiadaviek od úrovne 1 (slabé odsávanie) až po úroveň 5 (silné odsávanie).

Dôležité: Digestor funguje, iba keď je kryt otvorený.

V prípade, že je kryt uzavretý alebo iba čiastočne otvorený, digestor neodsáva.

Vypnutie digestora

Ak chcete mechanizmus odsávania vypnúť, otočte ovládací gombík do nulovej polohy (ručička smeruje nahor). Kryt zatvorte až vtedy, keď už necítite žiadny ťah.

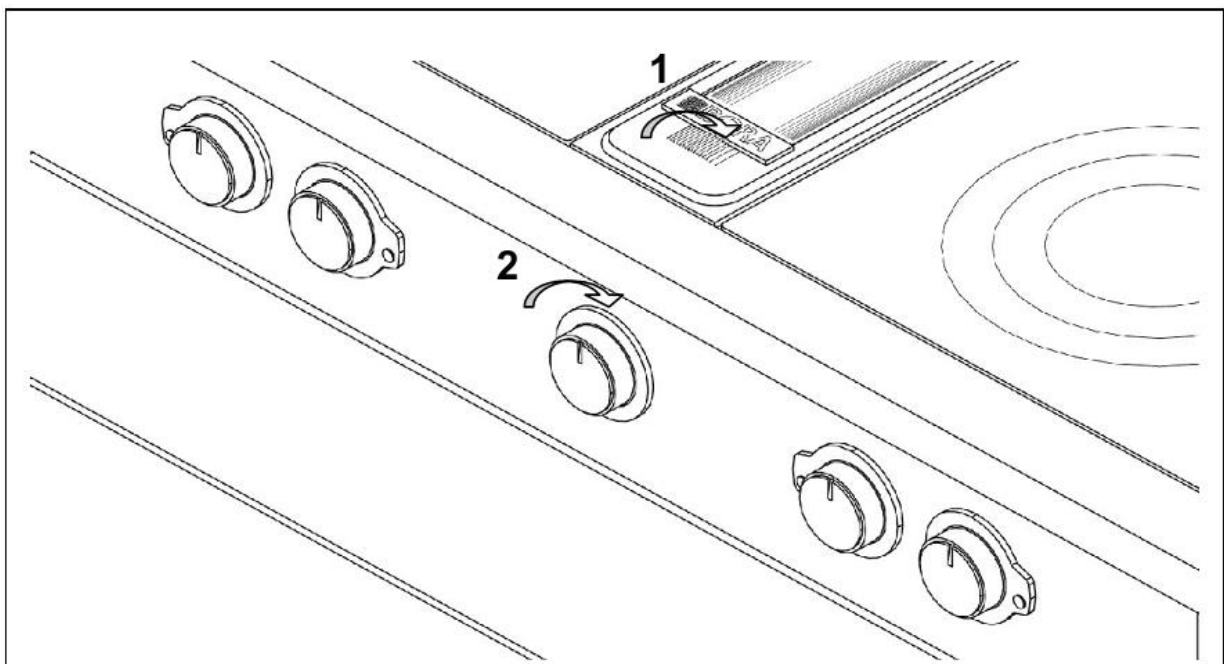

Obr. 2

Inštalácia digestora

Než začnete s inštaláciou, skontrolujte správnosť rozmerov. Presné rozmery súčastí si môžete pozrieť na strane 16 a 17 tohto návodu na obsluhu.

Spotrebič smie pripojiť do elektrického obvodu iba odborný elektrikár v súlade s regionálnymi predpismi. To isté platí aj pre ventilačné vývody. Inštalatér je zodpovedný za správne fungovanie spotrebiča na mieste inštalácie.

Digestor je možné používať v režime odsávania alebo cirkulácie. Ventilačné vývody sú kompatibilné so systémom COMPAIR Flow 150 od spoločnosti Naber.

Odsávaný vzduch by sa mal odvádzať cez vývodové kanály. Odsávaný vzduch sa nesmie prenášať do používaných komínov ani vývodov na spaliny. V prípade, že odsávaný vzduch má prúdiť cez nepoužívané komíny, je to nutné najprv prekonzultovať so zodpovedným kominárom.

Ak sa digestor používa s plynovým sporákom alebo so sporákom na uhlie, naftu či drevo, je nutné zaistiť dostatočné vetranie.

Nesmie sa prekročiť podtlak 4 Pa (= 0,04 mbar)! Aby ste podtlak udržali pod touto hranicou, je potrebné zabezpečiť dostatočné prúdenie vzduchu na horenie. Pomôžu otvorené dvere a okná alebo zariadenie privádzajúce vzduch.

Minimálny priemer výstupného potrubia je 150 mm. Odporúča sa použiť výstupné potrubie väčšie ako 150 mm.

Musia sa dodržať nasledujúce pokyny týkajúce sa vedenia vzduchu:

Udržujte trasu vývodového potrubia čo najkratšiu.

Vyhýbajte sa ostrým uhlom, inštalujte skôr jemné záhyby.

Nikdy nepoužívajte potrubia s priemerom menším ako 150 mm.


Nepoužívajte záhyby a kolená 500 mm pred a za ventilátormi.

Ak sa digestor používa v cirkulačnom režime, odporúča sa osadiť filter BORA na uhlie.

Ak sa digestor inštaluje spolu s varnou doskou BORA, môže sa umiestniť vľavo alebo vpravo od varnej dosky.

Ak sa digestor inštaluje spolu s dvoma varnými doskami, vloží sa medzi tieto dve varné dosky. To isté platí aj v prípade inštalácie troch varných dosiek s dvoma digestormi (pozri možnosti kombinácií na str. 16/17).

Inštalácia

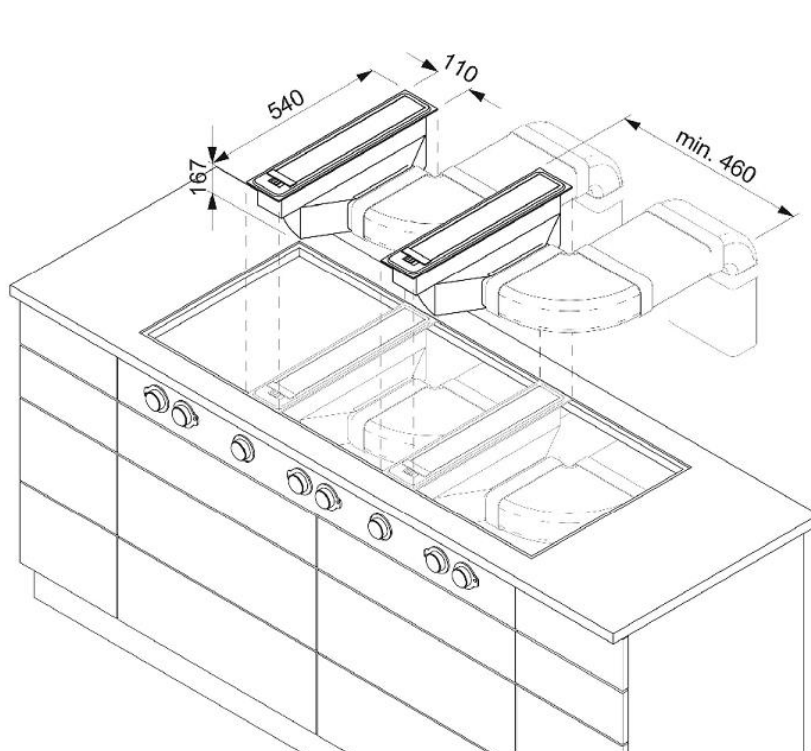


Príklady inštalácie:
Príhľadná inštalácia
3 varných dosiek/
2 digestorov

Obr. 3

Najprv sa rozhodnite, na ktorú stranu chcete odvetrávať vzduch. Digestor BORA sa spravidla dodáva s vývodom vzduchu smerom doprava, ako je znázornené na obr. 3.

Ak potrebujete vývod vzduchu smerom doľava, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Povoľte 5 skrutiek na spodnej strane digestora.
2. Vyberte vývod vzduchu a otočte ho o 180° smerom doľava (pozri obr. 4).
3. Znova pripojte vývod k hornému rámu digestora a utiahnite skrutky.
4. Uistite sa, či medzi rámom a vývodom nezostala žiadna medzera, pretože by to mohli znížiť výkon digestora.

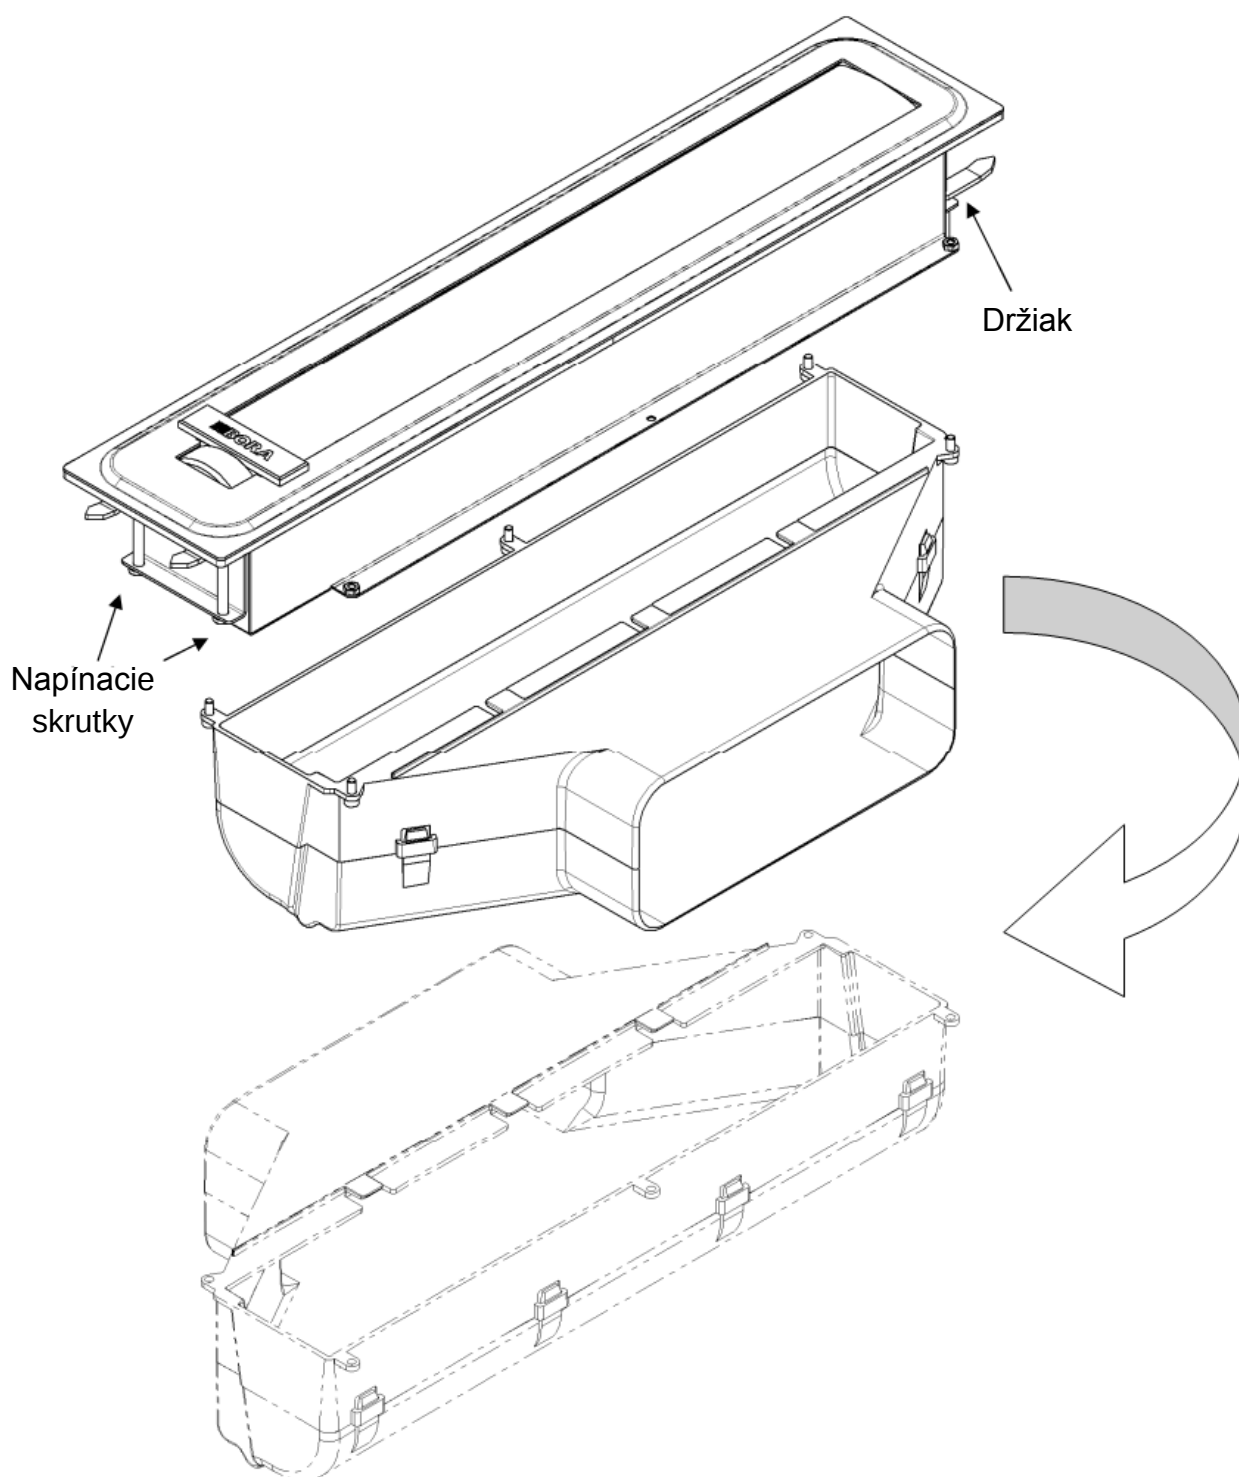

Obr. 4

Teraz namontujte digestor do určeného otvoru v doske.

Potom umiestnite montážne lišty (ktoré sa dodávajú s varnou doskou) na ľavú a pravú stranu varnej dosky.

Zapustená montáž:

Presnú vodorovnú polohu dosiahnete vyrovnaním výškových rozdielov pridaním alebo odobratím materiálu.

Umiestnite digestor tak, aby bol presne v strede. Otočte držiaky pod doskou.

Zafixujte polohu digestora utiahnutím štyroch napínacích skrutiek. Neuťahujte skrutky nadmerne. Po dotiahnutí skrutiek skontrolujte správnu polohu digestora.

Ďalším krokom je pripojenie vývodu vzduchu, ako je znázornené na obr. 3 na strane 8. Na vývod použite uvedený systém COMPAIR Flow 150 od spoločnosti Naber.

Inštalácia riadiacej jednotky

Na vyvrtanie otvoru na riadiacu jednotku použite dodanú vŕtaciú šablónu. Umiestnite vŕtaciú šablónu na stred digestora, vyznačte polohu na vŕtanie otvoru a vyvŕtajte otvor na riadiacu jednotku.

Pred inštaláciou a upevnením riadiacej jednotky vytvorte elektrické pripojenie v dolnej časti jednotky.

Pomocou priložených vyrovnávacích doštičiek vytvorte celkovú hrúbku panelu 36 mm – t.j. tak, aby hrúbka panelu a vyrovnávacích doštičiek spolu bola 36 mm.


Celková hrúbka 36 mm sa musí dodržať, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie riadiacej jednotky. Nasledujúca tabuľka ukazuje, ktoré vyrovnávacie doštičky sa majú použiť s ktorými hrúbkami panelov:

Hrúbka krytu	Celková hrúbka s dištančnými doštičkami	Dištančné doštičky			
		10 mm	5 mm	3 mm	2 mm
34 mm	2 mm				1
33 mm	3 mm			1	
32 mm	4 mm				2
31 mm	5 mm			1	1
30 mm	6 mm			2	
29 mm	7 mm		1		1
28 mm	8 mm		1	1	
27 mm	9 mm		1		2
26 mm	10 mm	1			
25 mm	11 mm		1	2	
24 mm	12 mm	1			1
23 mm	13 mm	1		1	
22 mm	14 mm	1			2
21 mm	15 mm	1	1		
20 mm	16 mm	1		2	
19 mm	17 mm	1	1		1
18 mm	18 mm	1	1	1	
17 mm	19 mm	1	1		2
16 mm	20 mm	1	1	1	1
15 mm	21 mm	1	1	2	
14 mm	22 mm	1	1	1	2
13 mm	23 mm	1	1	2	1

Vložte riadiacu jednotku s pripevnenými vyrovnávacími doskami z vnútornej strany panela pomocou pripravených otvorov v paneli. Spredu umiestnite regulačný prstenec výkonu a utiahnite ho pomocou dodanej matice a oporného držiaka maximálnym uťahovacím momentom 10 Nm.


V záujme zachovania vodorovnej polohy musí byť riadiaca jednotka pripevnená k vnútornej strane predného panelu pomocou štyroch skrutiek (napr. skrutky do drevotriesky DIN 7997).

Potom pripojte regulačný prstenec výkonu k prednému panelu spredu pomocou dvoch skrutiek.

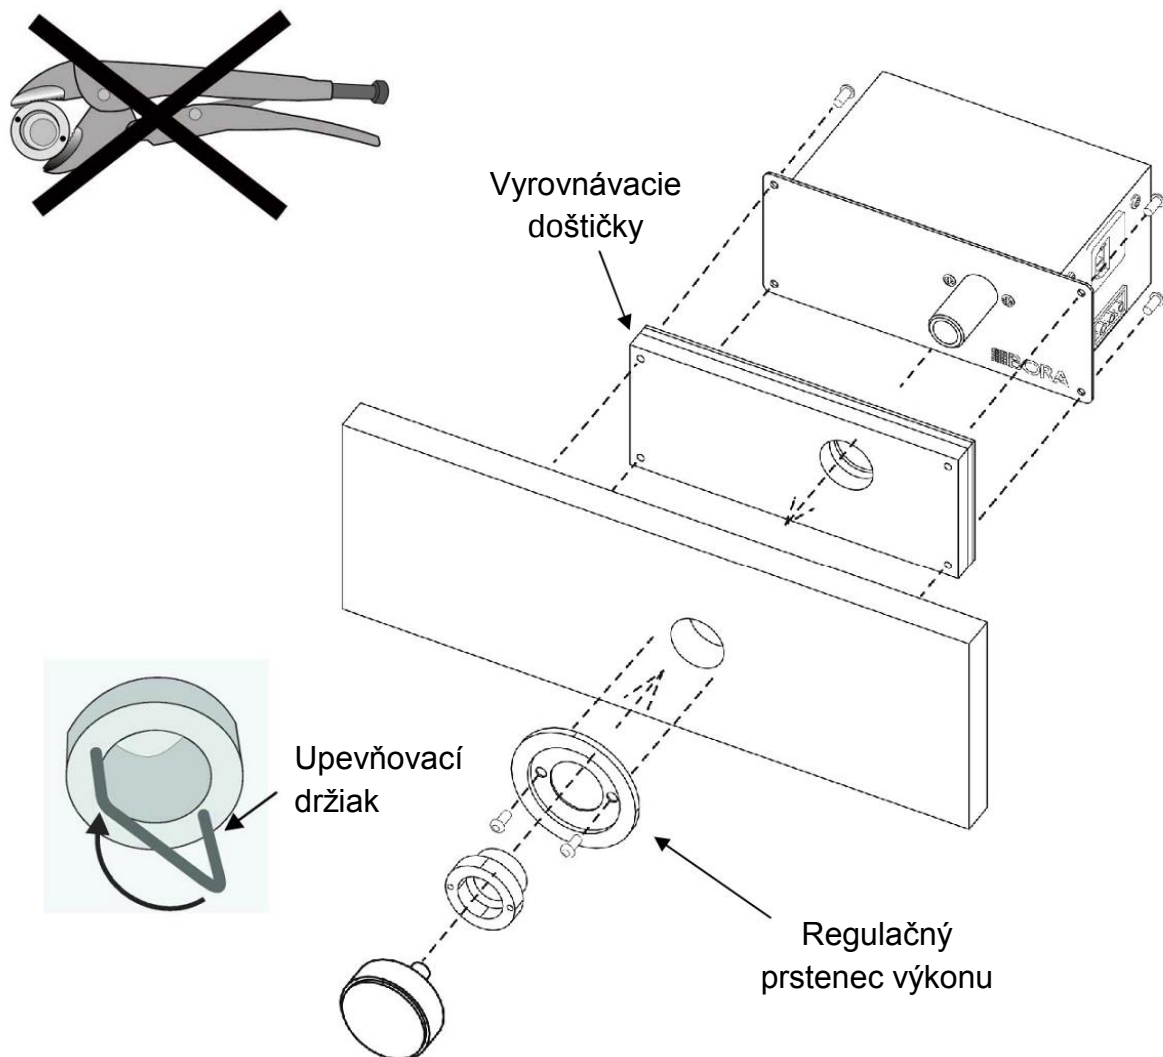


Obr. 5

Nakoniec môžete pripevniť ovládací gombík. Musí byť pripevnený tak, aby bola zachovaná vzdialenosť 18,5 mm, ako je znázornené na obr. 6.

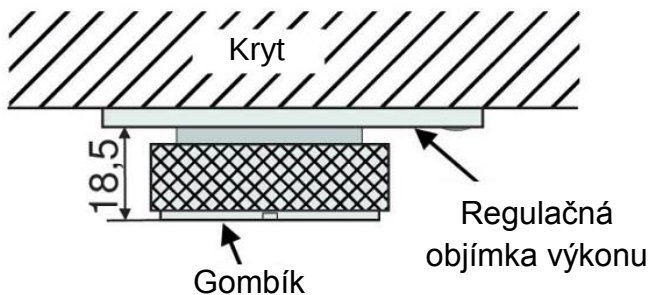

Obr. 6

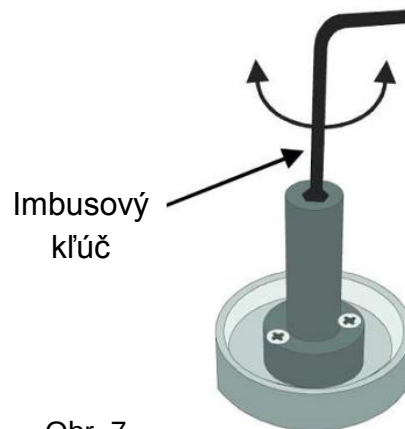

Obr. 7

Vzdialenosť gombíka možno jemne upraviť pomocou vnútornej nastavovacej skrutky a šesťhranného kľúča, ako je znázornené na obr. 7.

Pred pripojením riadiacej jednotky porovnajte pripájacie údaje (napätie a frekvencia) na typovom štítku s údajmi siete.

Tieto údaje sa musia zhodovať, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča. Ak si nie ste istí, opýtajte sa elektrikára.

Dbajte, aby zástrčka aj po inštalácii spotrebiča zostala ľahko prístupná.


Pripojte kábel digestora do určenej zásuvky.

Príslušné informácie nájdete na strane 18.

Starostlivosť a údržba

Vyberanie a čistenie tukového filtra

1. Najprv odstráňte kryt. Kryt odstránite tak, že ho posuniete do strednej polohy a vytiahnete z digestora smerom nahor (obr. 8, 1).
2. Potom odstráňte nastavovacie koliesko tak, že ho zatlačíte smerom k stredu digestora, otočíte v smere hodinových ručičiek o 90° a vytiahnete smerom nahor (obr. 8, 2). Vždy dbajte na to, aby vám nastavovacie koliesko nespadlo.
3. Potom vyberte tukový filter z vetracieho otvoru digestora (obr. 8, 3).
4. Umyte tukový filter v umývačke riadu vypúšťacími otvormi smerom nadol.
5. Po umytí filtra znovu založte súčasti v opačnom poradí, ako je znázornené na obr. 8.

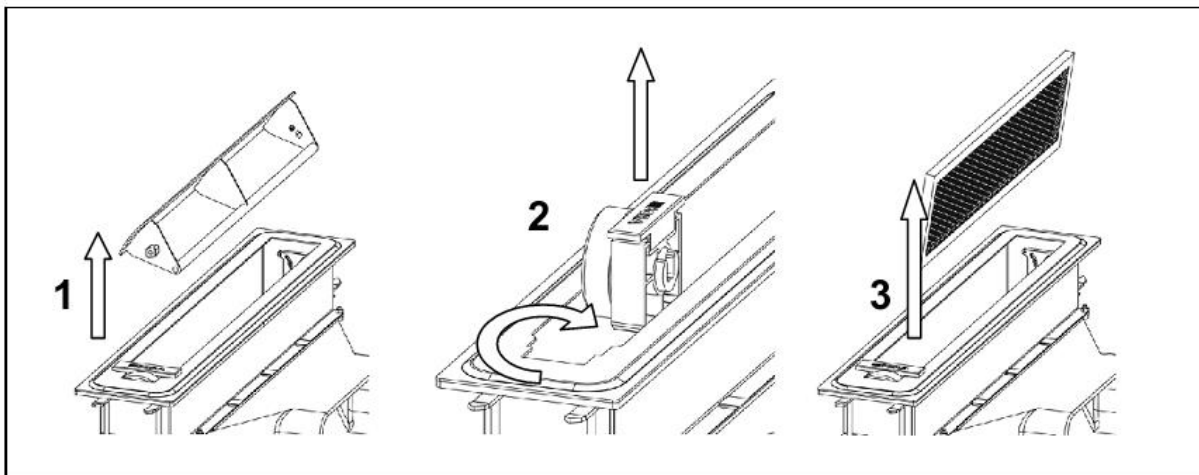

Obr. 8

Čistenie a údržba digestora

Ak budete pravidelne čistiť povrchové plochy digestora, ušetríte si ťažkostí s odstraňovaním tuhších škvŕn neskôr.

Na čistenie povrchu digestora používajte iba hubku alebo mäkkú handričku, vodu a vhodné čistiace prostriedky.

Odporúča sa používať prostriedky s ochranným účinkom, ochranný povlak tak ochráni povrch pred usadeninami a poškodením.



Nikdy nečistite abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, ostrými predmetmi, drsnými špongiami ani drôtenkami.


Nepoužívajte leptavé čistiace prostriedky.

Povrch digestora sa môže v dôsledku nesprávneho zaobchádzania alebo čistenia poškodiť.


Rozmery a možnosti kombinácie

Zapustená montáž


	Varné dosky	Digestory BORA	Výrez v pracovnej doske	
			A	B
	1		374	346
	2		744	716
	3		1114	1086
	1	1	484	456
	2	1	854	826
	3	1	1224	1196
	3	2	1334	1306

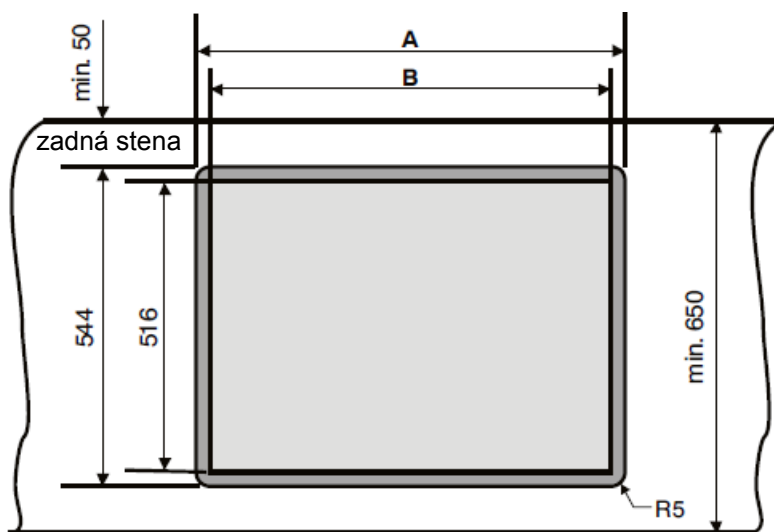


Inštalácia nad povrchom

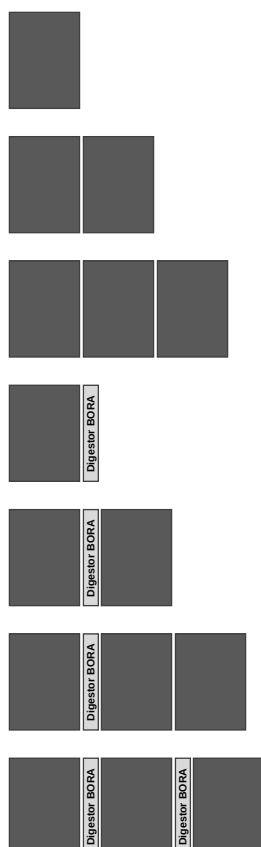

Varné dosky	Digestory BORA	Výrez v pracovnej doske
		B
1		346
2		716
3		1086
1	1	456
2	1	826
3	1	1196
3	2	1306

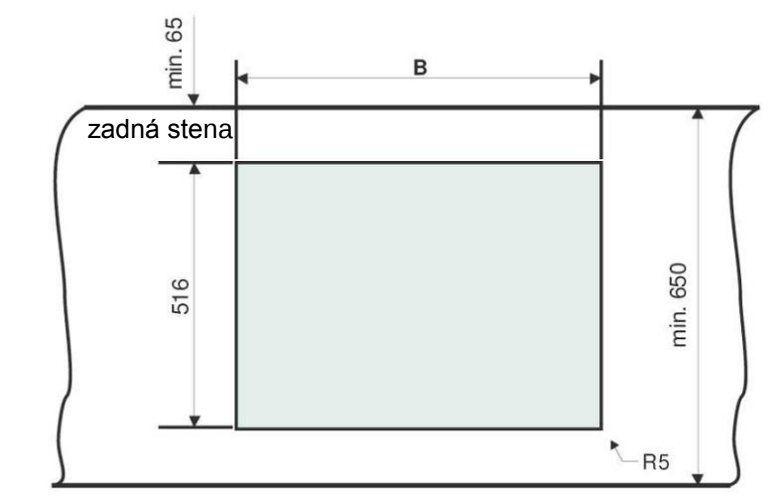

Elektrické pripojenie

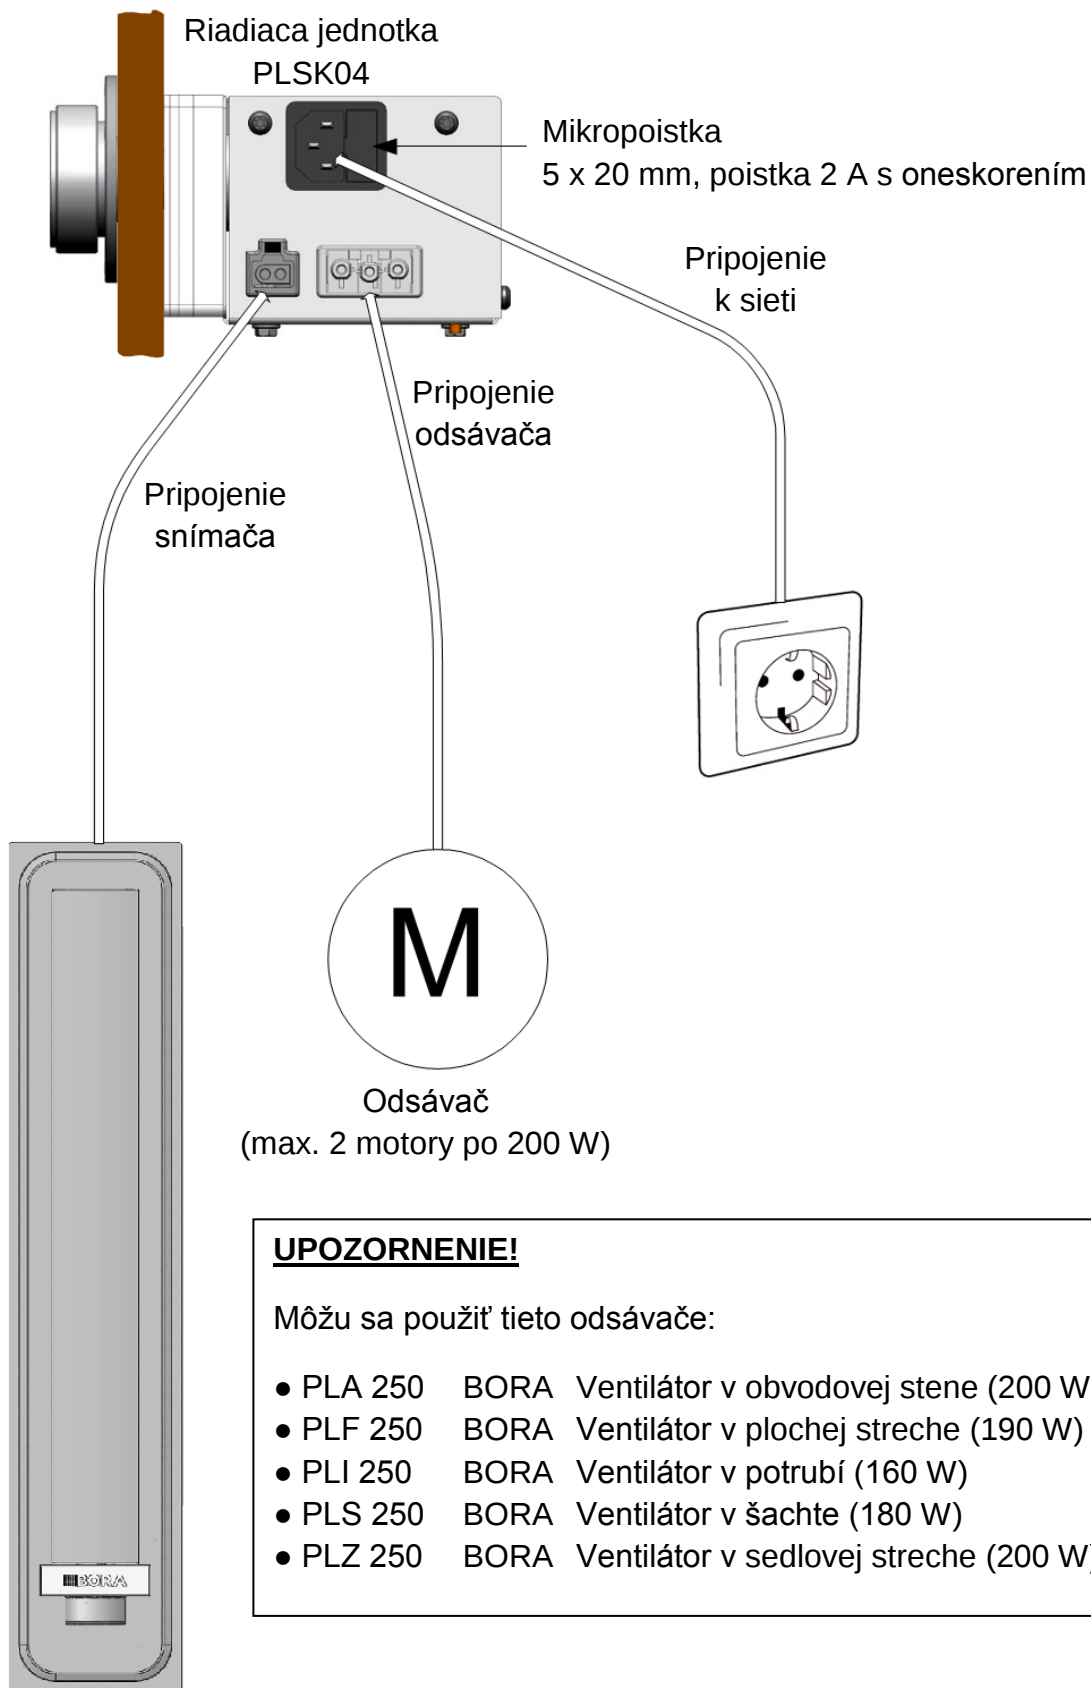

UPOZORNENIE!

Môžu sa použiť tieto odsávače:

- PLA 250 BORA Ventilátor v obvodovej stene (200 W)
- PLF 250 BORA Ventilátor v plochej streche (190 W)
- PLI 250 BORA Ventilátor v potrubí (160 W)
- PLS 250 BORA Ventilátor v šachte (180 W)
- PLZ 250 BORA Ventilátor v sedlovej streche (200 W)