

studioLine

Katalóg studioLine 2023/2024



Siemens domáce spotrebiče

SIEMENS



10

Rúry na pečenie



30

Varné dosky



40

Odsávače pár



66

Umývačky riadu



76

Chladničky

Obsah

Exkluzivita zaručená

- 4 Made in Germany
- 6 Trvalá kvalita
- 8 Výhody a dizajn

Rúry na pečenie

- 14 Prehľad rúr na pečenie
- 16 Rúry na pečenie
- 26 Kávovary
- 28 Mikrovlnné rúry
- 29 Ohrevné a vákuovacie zásuvky

Varné dosky

- 30 Prednosti
- 32 Prehľad indukčných varných dosiek
- 33 Indukčné varné dosky

Ventilačné systémy

- 40 Prednosti
- 46 Prehľad ventilačných systémov
- 48 Indukčné varné dosky s odsávaním
- 54 Stolné odsávače pár
- 57 Ostrovčekové a stropné odsávače pár
- 59 Nástenné odsávače pár

Umývačky riadu

- 66 Prednosti
- 70 Prehľad umývačiek riadu
- 71 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm

Chladničky

- 76 Prednosti
- 78 Prehľad chladničiek

Ostatné

- 83 Rozmerové výkresy
- 92 Zvláštne príslušenstvo



Made in Germany – Made for you

Značka domácich spotrebičov Siemens sa pýši tradíciou výroby „Made in Germany“. V Nemecku sa dodnes vyrábajú jednotlivé diely nášho sortimentu produktov a máme tu aj výskumné a vývojové centrá. Značka Siemens je symbolom nemeckého technologického umenia na tej najvyššej úrovni.

Made in Germany. Pretože sa to ponúka.


Aj v čase globalizácie sa v Nemecku vyvíjajú a vyrábajú domáce spotrebiče Siemens vo všetkých produktových kategóriách. Okrem vysokokvalitného spracovania, povestnej spoľahlivosti a najnovších technických štandardov má označenie „Made in Germany“ aj ďalšiu neoceniteľnú výhodu: je vám blízky. Vďaka tomu môžeme napríklad zaručiť nielen výrobu ktorá šetrí zdroje, ale aj krátke prepravné vzdialenosti.

Šesť výrobných závodov. Miliónkrát overená kvalita.

V roku 1928 bola na trh uvedená prvá elektricky poháňaná práčka Protos Turbo. V súčasnosti vyrába viac ako 10 000 zamestnancov v našich šiestich nemeckých pobočkách okolo desať miliónov domácich spotrebičov všetkých produktových skupín ročne. Vysoké požiadavky na kvalitu sú zárukou dlhej životnosti spotrebičov. A keď sa aj napriek tomu niečo stane, náš zákaznícky servis je rýchlo k dispozícii tak, aby sa o to postaral.

Vždy o krok pred ostatnými.

V roku 1976 bola v našom závode v bavorskom Dillingene vyrobená prvá umývačka riadu značky Siemens. Do roku 2012 ich počet dosiahol 50 miliónov. Dodnes využívame technické znalosti, vďaka ktorým sme vyvinuli inováívne produkty určujúce meradlá v odbore – napríklad najtichšie a energeticky najúspornejšie umývačky riadu na svete, chytřejšie rúry na pečenie s integrovanými kamerami alebo chladničky s technológiou hyperFresh, vďaka nim vydržia potraviny dlhšie čerstvé. Integrované odsávače pár Siemens zdôrazňujú dizajn otvorených kuchýň a technológia Home Connect umožňuje smart prepojenie všetkých domácich spotrebičov Siemens aj ďalších zariadení. Na základe tradičného nemeckého technického umenia tak postupne vznikly najmodernejšie spotrebiče pre vaše maximálne pohodlie.

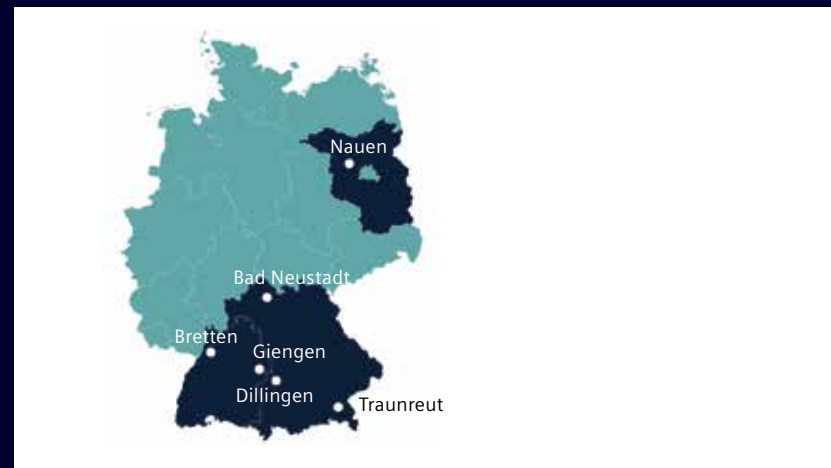


„Sme presvedčení, že môžeme žiť s ohľadom k životnému prostrediu aj bez kompromisov, pokiaľ ide o pohodlie a výkon. Aby sme šetrili prírodné zdroje, snažíme sa vyvíjať udržateľné inovatívne produkty s odolným diazajnom. Spoznajte inšpiratívne technológie, v ktorých sa spája ekologická udržateľnosť s kvalitou a dlhou životnosťou.“
Siemens domáce spotrebiče

Naše motto: zodpovednosť za životné prostredie.

Značka Siemens pôsobí na trhu domácich spotrebičov už od začiatku 20. storočia. Všetko začalo prvým vysávačom, ktorý bol vyrobený v roku 1906. Od tejto doby bolo vždy našim hlavným cieľom poskytovať naozaj inovatívne a praktické produkty, ktoré spríjemnia každodenný život v domácnosti. Zároveň sme skoro

začali poukazovať aj na to, že vyspelé technológie musia prispievať k ochrane prírodných zdrojov. Vždy sme sa snažili vyvíjať produkty, ktoré uľahčia každodenný život v domácnosti a ktoré sú zároveň stále šetrnejšie k životnému prostrediu – vďaka inováciám, ktoré výrazne napomáhajú znížiť spotrebu energie a vody.

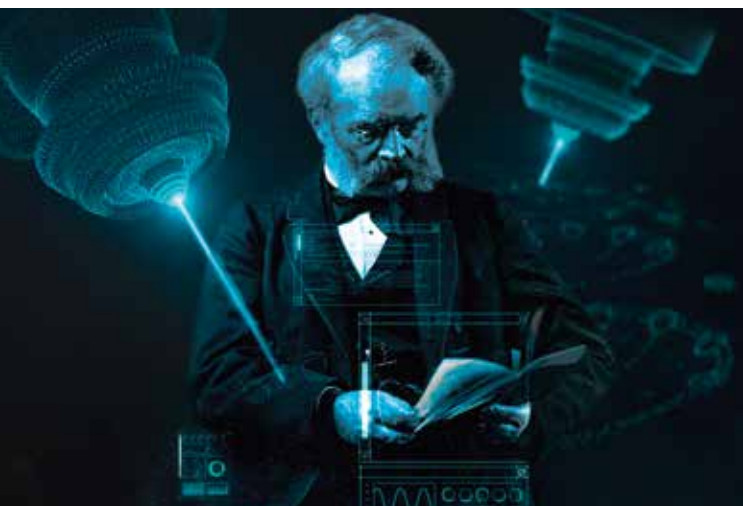

„Nepredám budúcnosť
za okamžitý zisk!“

Werner von Siemens, december 1884



Sme jedným z lídrov na trhu domácich spotrebičov a zároveň sa snažíme byť aj lídrom v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. V roku 2020 sme všetky svoje činnosti v rámci skupiny BSH Hausgeräte zmenili na CO₂ neutrálne – na všetkých miestach po celom svete.

Neustále usilujeme o zvyšovanie energetickej účinnosti a sami vyrábame čím ďalej viac ekologickej energie.





Menej dnes znamená viac

Ako žiť uvedomelejšie? Tak, že si budeme užívať komfort, ktorý ale nebude mať negatívny dopad na budúce generácie. Tak, že si urobíme viac času na naozaj dôležité veci a dovoľíme si spomaliť. Tak, že budeme používať smart technológie, ktoré nám pomôžu udržať rovnováhu tela a duše. A tak, že

budeme mať radosť z nadčasového dizajnu, ktorý prekoná všetky očakávania.

Zodpovednosť za životné prostredie a budúce generácie berieme na seba. Udržateľnosť sa totiž týka každého z nás.

Prekonajú vaše očakáva exkluzívne výhody

Ďalšia výbava

studioLine sa vyznačuje špeciálnymi funkciami, ktoré nájdete iba pri zabudovateľných spotrebičoch tohto exkluzívneho radu. Nadchnú vás inovátívnymi technológiami, nezameniteľným dizajnom aj špičkovou úrovňou výkonu.

Servis navyše

Exkluzívny servis je pre studioLine samozrejmosťou: **zákaznícka linka (+421 244 452 041)** je vám k dispozícii od pondelka do piatku 9:00 – 17:00. Kontaktovať nás môžete aj e-mailom na: siemens.spotrebiice@bshg.com a termín opravy svojho spotrebiče si môžete rezervovať aj online – rýchlo, jednoducho a 24 hodín denne. Prípadnú reklamáciu vybavíme v najkratšom možnom termíne. Aj po nákupe sme tu pre vás.



Viac zážitkov

S nákupom spotrebičov studioLine sa môžete tešiť na špeciálne tipy a ponuky. Nezabudnite svoje spotrebiče zaregistrovať na



nia:





Najinteligentnejšie pečenie

Každý spotrebič radu iQ700 je charakteristický svojimi jedinečnými vlastnosťami. To platí aj pre najnovšie prírastky do smart kuchyne Siemens. Smart spotrebiče sú nielen pekné na pohľad, ale zaujmú aj tými najmodernejšími technológiami. Veríme, že pokrok je pre každého, kto si chce život spríjemniť a vychutnať.

*„Je potrebné spojiť to,
čo k sebe patrí.“*



Chytré prepojenie. Skvelá kombinácia.

Vďaka výnimočnej technológii, prelomovým riešením inštalácie a elegantnému dizajnu môžete spotrebiče radu iQ700 flexibilne prispôbiť akýmkoľvek potrebám pri varení. Či už zvolíte samostatný spotrebič, alebo kombináciu viacerých produktov vedľa seba či nad sebou, celok vás potom presvedčí do poslednej bodky, že ste si vybrali správne.

Inovácie sa spájajú s úchvatným dizajnom – do posledného detailu

Dokonale chytrá


Vonkajšiu stranu rúry zdobia elegantné sklené dverka. Tie sa zároveň postarajú o to, aby teplo nepreniklo von. Aj rukoväť vyzerá úžasne: je vyrobená z rovnakého skla ako dverka rúry a je ergonomicky tvarovaná, takže si ju pri pohľade spredu vôbec nevšimnete. Zároveň sa ale dobre drží, aby ste mohli pokrm do rúry ľahko vložiť a následne vytiahnuť von dokonalé jedlo.



Poznajte inovácie,


ktoré vám
spríjemnia život

Nová generácia iQ700 – chytré prepojenie pre dokonalé kulinárske zážitky

Browning
sensor


Browning Sensor (senzor stupňa upečenia) s umelou inteligenciou a kamerou – dokonalé výsledky upečené na mieru

Vďaka kamere a umelej inteligencii sa rúra vypne, akonáhle dosiahne požadovanú úroveň opečenia.

TFT-Touch-
display Pro

Plne dotykový displej TFT Pro – veľký farebný dotykový displej na pohodlné ovládanie

Intuitívna štruktúra ponuky, atraktívna dotyková navigácia a veľký farebný displej vám pomôžu využiť rúru naplno.

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním


Oven Assistant s hlasovým ovládaním – rýchle a jednoduché nastavenie správneho programu

Povedzte rúre, čo chcete piecť. Asistent vám navrhne zodpovedajúce nastavenie alebo programy a nastaví rúru.

auto
cookControl
Pro

Funkcia cookControl Pro – vždy dokonale pripravené pokrmy

Vyberte si pokrm. Rúra automaticky nastaví vhodný program a vypne sa, akonáhle je pokrm dokonale pripravený.



HomeConnect

Technológia Home Connect s diaľkovým ovládaním – využite svoju smart rúru naplno

Pomocou aplikácie Home Connect môžete rúru sledovať a ovládať odkiaľkoľvek a využiť aj ďalšie digitálne služby.



Varenie a pečenie – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)



	cena*	výška spotrebiča	druhy ohrevu	TFT-Touchdisplay			výbava											strana
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor Plus	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullSteam Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	
Zabudovateľné rúry / Zabudovateľné kompaktné rúry																		
HN978GMB1	2 715 €	60	27	☐			☐										17	
HM978GNB1	2 429 €	60	21	☐			☐										17	
HB978GMB1	1 699 €	60	13	☐			☐										19	
CM978GNB1	2 429 €	45	21	☐			☐										22	
Zabudovateľné rúry s parou / Zabudovateľné kompaktné rúry s parou																		
HS958GED1	3 035 €	60	24	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	16	
HS958KDB1	NOVINKA 2 675 €	60	24	☐			☐										16	
HS958GDD1	2 429 €	60	24	☐			☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	18	
HS958GCB1	2 145 €	60	23	☐			☐										18	
CS958GDD1	2 429 €	45	24	☐			☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	23	
CS958GCB1	2 145 €	45	23	☐			☐										23	

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus (96 × 42 mm)



	cena*	výška spotrebiča	druhy ohrevu	TFT-Touchdisplay			výbava											strana
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor Plus	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullSteam Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	
Zabudovateľné rúry / Zabudovateľné kompaktné rúry																		
HM976GMB1	2 225 €	60	19		☐		☐										19	
HR976GMB1	1 739 €	60	19		☐		☐							☐			20	
HB976GMB1	1 499 €	60	13		☐		☐										21	
CM936GAB1	1 825 €	45	19		☐		☐										24	
Zabudovateľné rúry s parou / Zabudovateľné kompaktné rúry s parou																		
HS936GAB1	2 025 €	60	22		☐		☐										20	
CS936GAB1	1 825 €	45	22		☐		☐										24	

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)



	cena*	výška spotrebiča	druhy ohrevu	TFT-Touchdisplay			výbava											strana
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	varenie v pare Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	
Zabudovateľné rúry																		
HB974GLB1	1 375 €	60	13			☐	☐										21	
HB934GBB1	1 215 €	60	13			☐	☐										22	
Parné kompaktné rúry																		
CD914GXB1	1 579 €	45	5			☐	☐										25	
CB974GKB1	1 215 €	45	11			☐	☐										25	

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)




	cena *	výška spotrebiča	druh spotrebiča	TFT-Touchdisplay			výbava			strana
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	pripojenie na vodu	cookControl	
Zabudovateľné mikrovlnné rúry										
CE932GXB1	1 295 €	45	mikrovlnná rúra			☐		☐	LED	28
BF922L1B1	895 €	38	mikrovlnná rúra			☐		☐	LED	29
BF922R1B1	895 €	38	mikrovlnná rúra			☐		☐	LED	29

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)



	cena *	výška spotrebiča	druh spotrebiča	TFT-Touchdisplay			výbava			strana	
				Pro	Plus	Standard	Home Connect	pripojenie na vodu	objem		naplnenie
Zabudovateľné kávovary/zásuvky (bez obr. displeja)											
CT918L1D0	3 190 €	45	plnoautomatický kávovar	☐			☐	☐		26	
CT918L1B0	2 990 €	45	plnoautomatický kávovar	☐			☐			26	
BV910E1B1	2 715 €	14	vákuovacia zásuvka						8 l	29	
BI910C1B1	689 €	14	ohrevná zásuvka				☐		20 l	až 25 kg	29

iQ500 s LED displejom




	cena *	výška spotrebiča	druh spotrebiča	výbava			strana
				cookControl	osvetlenie		
Zabudovateľné mikrovlnné rúry							
BF425LMB0	479 €	38	mikrovlnná rúra	☐			29

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra s pevným pripojením na vodu a s kamerou


HS958GED1




iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra

HS958KDB1

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel Browning sensor 	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel automatické otváraní dvířek trouby
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl sklená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl sklená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro Browning sensor – detekcia stupňa upečenia pomocou kamery roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním pevné pripojenie na vodovodný rad s aquaStop umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním zásobník na vodu s objemom 1 l ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplášny gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplášny gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na zasunutie plechu: 5 závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na zasunutie plechu: 5 závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny humidClean – hydrolytické čistenie ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny humidClean – hydrolytické čistenie ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka tlačidlo štart, spínač kontaktu dverí energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka tlačidlo štart, spínač kontaktu dverí energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Zvláštne príslušenstvo	nájdete na strane 93	nájdete na strane 93
Cena*	3 035 €	2 675 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra
s prídavnou parou a mikrovlnami
HN978GMB1




iQ700 | Zabudovateľná rúra
s mikrovlnami
HM978GNB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom • bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná rúra s prídavnou parou a mikrovlnami s 27 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkopošný gril, malopošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, udržiavanie teploty, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkopošný gril, malopošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou • inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná rúra s mikrovlnami s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkopošný gril, malopošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + MW, veľkopošný gril, malopošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou • inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 67 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolyze 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – pyrolytické čistenie • humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – pyrolytické čistenie • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • elektronická zámka dverí, tlačidlo štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí 	<ul style="list-style-type: none"> • elektronická zámka dverí, tlačidlo štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	nájdete na strane 93	nájdete na strane 93
Cena*	2 715 €	2 429 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kombi. parná rúra s pevným pripojením na vodu
HS958GDD1




iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra
HS958GCB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom • bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • pevné pripojenie na vodovodný rad s aquaStop • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • zásobník na vodu s objemom 1 l • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplášny gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplášny gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • tlačidlo štart, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • tlačidlo štart, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Zvláštne príslušenstvo	nájdete na strane 93	nájdete na strane 93
Cena*	2 429 €	2 145 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra na pečenie
HB978GMB1



iQ700 | Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnami
HM976GMB1


studioLine exkluzív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl sklená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl sklená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + MW, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + MW max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 67 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na zasunutie plechu: 5 závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na zasunutie plechu: 5 závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické samočistenie humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické samočistenie humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> elektronická zámka dverí, tlačidlo štart detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+ ¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> elektronická zámka dverí, tlačidlo štart detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm celkový príkon elektro: 3,6 kW • napätie: 220 – 240 V 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm celkový príkon elektro: 3,6 kW • napätie: 220 – 240 V
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech Air Fry & Grill HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký smaltovaný plech HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava na barbecue HZ636000 sklená panvica HZ66X650 čierna dekoračná lišta HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech Air Fry & Grill HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký smaltovaný plech HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava na barbecue HZ636000 sklená panvica HZ66X650 čierna dekoračná lišta HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 699 €	2 225 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra
HS936GAB1




iQ700 | Zabudovateľná rúra na pečenie s prídavnou parou
HR976GMB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl sklená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl sklená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus elektronické hodiny automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus elektronické hodiny automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s prídavnou parou s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na zasunutie plechu: 5 závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na zasunutie plechu: 5 závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean katalytické čistenie: zadná stena humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické samočistenie humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka tlačidlo štart, spínač kontaktu dverí energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> elektronická zámka dverí, tlačidlo štart detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> rozмеры spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm rozмеры niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> rozмеры spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm rozмеры niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech Air Fry & Grill HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký smaltovaný plech HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou HZ633073 smaltovaná profi panvica HZ635000 súprava na barbecue HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M HZ66X650 čierna dekoratívna lišta HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty HZ915003 sklenený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech Air Fry & Grill HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký smaltovaný plech HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava na barbecue HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze HZ66X650 čierna dekoratívna lišta HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty HZ915003 sklenený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 025 €	1 739 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra na pečenie
HB976GMB1





iQ700 | Zabudovateľná rúra na pečenie
HB974GLB1

studioLine exkluzív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl sklená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl sklená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním chladiaci ventilátor 	<ul style="list-style-type: none"> Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok cookControl Pro roastingSensor – teplotná sonda s jedným bodom merania halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním chladiaci ventilátor
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný rozsah teploty: 30 – 300 °C vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na zasunutie plechu: 5 závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze 	<ul style="list-style-type: none"> počet úrovní na zasunutie plechu: 5 závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické samočistenie humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – pyrolytické samočistenie humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> elektronická zámka dverí, tlačidlo štart detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> elektronická zámka dverí, tlačidlo štart detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 120 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech Air Fry & Grill HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký smaltovaný plech HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava na barbecue HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze HZ66X650 čierna dekoratívna lišta HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv HZ617000 forma na pizzu HZ629070 plech Air Fry & Grill HZ631070 smaltovaný plech na pečenie HZ632070 hlboký smaltovaný plech HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica HZ634000 kombinovaný rošt HZ635000 súprava na barbecue HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze HZ66X650 čierna dekoratívna lišta HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty HZ915003 sklený pekáč HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 499 €	1 375 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra na pečenie iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami


HB934GBB1

CM978GNB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor – teplotná sonda s jedným bodom merania • halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry • Home Connect pripojenie pomocou Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom • bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • chladiaci ventilátor
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná rúra s mikrovlnami a s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 45 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – pyrolytické samočistenie • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • elektronická zámka dverí • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s neprilnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s neprilnavým povrchom • HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill • HZ631070 smalt. plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč • HZ915003 sklený pekáč • HZ636000 kombinovaný rošt • HZ635000 súprava na barbecue • HZ636000 sklená panvica • HZ638000 varioClip rail Plus, plne výsuvný, štandardný • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ531010 plech na pečenie s neprilnavým keramikým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s neprilnavým keramikým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 215 €	2 429 €



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombi. parná rúra s pripojením na vodu CS958GDD1



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombinovaná parná rúra CS958GCB1

studioLine exkluzív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom • bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • pevné pripojenie na vodovodný rad s aquaStop • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • zásobník na vodu s objemom 1 l • ukazovateľ vyprázdenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 45 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,3 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s neprilnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s neprilnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare • HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidna a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m • SZ72010 predĺženie aquaStop 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s neprilnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s neprilnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profi panvica • HZ635000 súprava na barbecue • HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare • HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidna a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 429 €	2 145 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombinovaná parná rúra
CS936GAB1



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami
CM936GAB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	• kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkopošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu , ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 45 l	• kompaktná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkopošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + MW, veľkopošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon : 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou • inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 45 l
Výsuvný systém	• počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail s funkciou Stop	• počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv)
Čistenie	• ecoClean katalytické čistenie: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie	• ecoClean katalytické čistenie: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+ ¹⁾	• detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí
Rozmery (V x Š x H)	• rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	• rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm • rozmery niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,3 kW	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	• HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare • HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 825 €	1 825 €



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná parná rúra
CD914GXB1



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra na pečenie
CB974GKB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-touchDisplay • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora vo varnom priestore 	<ul style="list-style-type: none"> • Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná parná rúra s 5 druhmi ohrevu: para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide • rozsah teploty: 30 – 100 °C • vnútorný objem: 38 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktná rúra na pečenie s 11 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, horúci vzduch • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 47 l
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 3 	<ul style="list-style-type: none"> • počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> • celosklená vnútorná strana dvierok • antikorový vnútorný priestor 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – pyrolytické samočistenie • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla 	<ul style="list-style-type: none"> • elektronická zámka dverí • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm • rozmery niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm • rozmery niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 1,75 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 2,9 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, 1× dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1× nedierovaná parná nádoba (veľkosť L)	rošt, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým keramickým povrchom • HZ538000 1 varioClip rail, štandardný výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ638070 1 varioClip rail, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze • HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 579 €	1 215 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľný plnoautomatický kávovar s pripojením na vodu CT918L1D0

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • dizajn blackSteel • hlasové ovládanie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie touchControl
Chuť	<ul style="list-style-type: none"> • až 29 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect) • funkcie teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody • aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierny, vyvážený, výrazný) • nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje • inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja • aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom sparovania
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay Pro • pevné pripojenie na vodovodný rad s funkciou aquaStop pre automatické doplňovanie zásobníka na vodu • obľúbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov • automatická detekcia množstva mlieka – vhodná na nádobu v balení spotrebiča, litrovú krabicu mlieka alebo vašu vlastnú nádobu • funkcia kanvice na kávu • výškovo nastaviteľná výpusť (až 15 cm vysoké poháre) • oneTouch DoubleCup – pripravte dve šálky jednoduchým stlačením tlačidla • 2,4 l odnímateľný zásobník na vodu
Výkon	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive – vysoko kvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebovaniu • vodné čerpadlo s tlakom 19 bar
Hygiena	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji • calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistiaci program pre väčší komfort • odnímateľná sparovacia jednotka – pre ľahké a hygienické čistenie • vhodné do umývačky: výpusť na nápoje, odkvapkávacia miska • automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek • coffeePlaylist – vyberte si v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí • ďalšie know-how týkajúce sa kávy • aktualizácia softvéru – vždy najnovšia verzia softvéru • online podpora • Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.
Rôzne	<ul style="list-style-type: none"> • integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko • 500 g zásobník na zrnkovú kávu s vrchnákom, ktorý udržiava arómu kávy • osvetlený výdaj kávy a okolia • nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový) • detská poistka
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča: 449 x 558 x 376 mm • rozmery niky: 455 x 594 x 385 mm
Príslušenstvo	1 vodný filter BRITA Intenza, 2 čistiace tablety, 1 tableta na odstránenie vodného kameňa, testovacie prúžky na tvrdosť vody
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A čistiace tablety • TZ70003 vodný filter BRITA Intenza • TZ80002A odvápnovacie tablety • TZ80004A súprava na starostlivosť o plnoautomatické kávovary • TZ80009N nádoba na mlieko
Cena*	3 190 €




iQ700 | Zabudovateľný plnoautomatický kávovar

CT918L1B0

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel hlasové ovládanie
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl
Chuť	<ul style="list-style-type: none"> až 29 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect) funkcie teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierny, vyvážený, výrazný) nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom sparovania
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Pro obľúbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov automatická detekcia množstva mlieka – vhodná na nádobu v balení spotrebiča, litrovú krabicu mlieka alebo vašu vlastnú nádobu funkcia kanvice na kávu výškovo nastaviteľná výpusť (až 15 cm vysoké poháre) oneTouch DoubleCup – pripravte dve šálky jednoduchým stlačením tlačidla 2,4 l odnímateľný zásobník na vodu
Výkon	<ul style="list-style-type: none"> ceramDrive – vysoko kvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebovaniu vodné čerpadlo s tlakom 19 bar
Hygiena	<ul style="list-style-type: none"> autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistiaci program pre väčší komfort odnímateľná sparovacia jednotka – pre ľahké a hygienické čistenie vhodné do umývačky: výpusť na nápoje, odkvapkávacia miska automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek coffeePlaylist – vyberte si v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí d ďalšie know-how týkajúce sa kávy aktualizácia softvéru – vždy najnovšia verzia softvéru online podpora Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.
Rôzne	<ul style="list-style-type: none"> integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko 500 g zásobník na zrnkovú kávu s vrchnákom, ktorý udržiava arómu kávy osvetlený výdaj kávy a okolia nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový) detská poistka
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> rozmery spotrebiča: 449 × 558 × 376 mm rozmery niky: 455 × 594 × 385 mm
Príslušenstvo	1 vodný filter BRITA Intenza, 2 čistiace tablety, 1 tableta na odstránenie vodného kameňa, testovacie prúžky na tvrdosť vody
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> TZ80001A čistiace tablety TZ70003 vodný filter BRITA Intenza TZ80002A odvápnovacie tablety TZ80004A súprava na starostlivosť o plnoautomatické kávovary TZ80009N nádoba na mlieko
Cena*	2 990 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra

CE932GXB1

BF922L1B1 (záves dverí vľavo)

BF922R1B1 (záves dverí vpravo)

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine	• ovládanie touchControl
Komfort	• TFT-Touchdisplay • softClose – tlmené zatváranie dverí • cookControl 10 • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami • quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd • LED osvetlenie	• TFT-Touchdisplay • cookControl 7 • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami • quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd • LED osvetlenie • elektronické otváranie dverí
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	• max. výkon: 1000 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • gril 1,9 kW • kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • vnútorný objem: 36 l	• max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • vnútorný objem: 21 l
Čistenie	• katalytické čistenie stropu • humidClean – hydrolytické čistenie • antikorový vnútorný priestor, sklenené dno	• humidClean – hydrolytické čistenie • antikorový vnútorný priestor, sklenené dno
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• bezpečnostné vypínanie rúry • spínač kontaktu dverí	• bezpečnostné vypínanie rúry • spínač kontaktu dverí
Rozmery (V x Š x H)	• rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 564 mm • rozmery niky: 450 x 560 x 550 mm	• rozmery spotrebiča: 382 x 594 x 318 mm • rozmery niky: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,1 kW	• dĺžka napájacieho kábla: 175 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 1,22 kW
Príslušenstvo	vkladací rošt	
Zvláštne príslušenstvo	• HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu	
Cena*	1 295 €	895 €



iQ500 | Mikrovlnná rúra

BF425LMB0 (záves dverí vľavo)

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED displej pamäťová funkcia 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami pamäťová funkcia (1 pamäťové miesto) cookControl7 LED osvetlenie tlačidlo info, tlačidlo na otvorenie sklený otočný tanier 25,5 cm
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom vnútorný objem: 20 l
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostné vypínanie rúry spínač kontaktu dverí
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> rozмеры spotrebiča: 382 × 594 × 317 mm rozмеры niky: 362 – 365 × 560 – 568 × 300 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> na inštaláciu do hornej aj vysokej skrinky dĺžka napájacieho kábla: 130 cm celkový príkon elektro: 1,27 kW
Príslušenstvo	1 × otočný tanier
Cena*	479 €



iQ700 | Zabudovateľná vákuovacia zásuvka

BV910E1B1

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> osvetlený ovládací panel touchControl
Úrovně vakuovania	<ul style="list-style-type: none"> 3 stupne vákuovania pre vákuovanie mimo zásuvky, max. 90 % 3 stupne vákuovania v zásuvke, max. 99 % 3 stupne tepelného zatavenia na rôzne materiály a silu vrecka
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny automatické rozpoznanie pripojenia pri vákuovaní mimo zásuvky sušiaci program pre vákuovacie čerpadlo antikorový vnútorný priestor objem: 8 l
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> rozмеры spotrebiča: 140 × 595 × 542 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 150 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 0,32 kW
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> vákuovacie vrecko malé (50 ks), vákuovacie vrecko veľké (50 ks), adaptér na vysávanie mimo komory, hadička na vysávanie, adaptér na hrdlá fľaš, uzávery na vákuovanie fľaš
Cena*	2 715 €



iQ700 | Zabudovateľná multifunkčná ohrevná zásuvka

BI910C1B1

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> osvetlený ovládací panel touchControl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulácia teploty ohrev pomocou ohrevnej dosky z tvrdého skla maximálne naplnenie: 64 ks šálok na espresso alebo 12 ks tanierov nastavenie teploty v 4 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdého skla) push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny ovládanie pomocou senzorových tlačidiel
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> objem: 20 l naplnenie max. 25 kg pomalé varenie, udržiavanie teploty, predhrievanie tanierov, predhrievanie šálok
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> rozмеры spotrebiča: 140 × 594 × 548 mm rozмеры niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka napájacieho kábla: 150 cm napätie: 220 – 240 V celkový príkon elektro: 0,82 kW
Cena*	689 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.


Flexibilita na najvyššej úrovni

Viac slobody pri varení – presne podľa vášho vkusu: indukčné varné dosky studioLine.



Adaptácia podľa výkonu a situácie

Odsávač pár prispôsobuje úroveň ventilátora teplotu a výkonu varnej dosky. Po skončení varenia sa odsávač sám prepne na funkciu automatického dobehu. Stačí pripojiť varnú dosku a zodpovedajúci odsávač pár k registrovanému účtu Home Connect.



fryingSensor Pro

Už sa nemusíte báť, že jedlo spálite. Aby ste vždy dosiahli vynikajúce výsledky – jednoducho aktivujte funkciu fryingSensor Pro, vyberte požadovanú teplotu z 11 dostupných možností a nechajte inteligentné senzory, aby počas varenia automaticky udržiavali v panvici potrebnú teplotu.



Prispôbte domov svojim potrebám

Vytvorte si smart domácnosť presne na mieru svojim potrebám pripojením domácich spotrebičov Siemens s Wi-Fi k integrovanému ekosystému zariadení a služieb. S technológiou Home Connect získate úplnú kontrolu nad svojou smart domácnosťou.



Väčšia flexibilita pre ešte viac možností


S celoplošnou indukčnou varnou doskou freeInduction Plus môžete na varnej doske ľubovoľne presúvať až šesť hrncov a panvíc rôznych veľkostí a nemusíte sa vôbec obmedzovať varnými zónami.



Indukčné varné dosky – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	cena *	dizajn	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	freeInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	varné zóny	TFT-Touchdisplay Plus	Blue dual lightSlider	touchSlider	fryingSensor	cookingSensor	flexMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	strana
Indukčné varné dosky																		
EZ977KZY1E	4 359 €	fazeta	90	☐	☐	☐				☐				☐	☐	☐		33
EZ907KZY1E	4 359 €	bez rámčeka ¹⁾	90	☐	☐	☐				☐				☐	☐	☐		33
EX907KXX5E	2 225 €	bez rámčeka ¹⁾	90	☐	☐			☐		☐			Plus	☐	☐		☐	33
EX977NXV6E	1 659 €	fazeta	90	☐	☐			☐			☐		Plus		☐		☐	34
EX878LYV5E	1 659 €	fazeta	80	☐	☐		☐				☐		Plus		☐		☐	34
EX877NYV6E	1 415 €	fazeta	80	☐	☐		☐				☐		Plus		☐		☐	35
EX807NYV6E	1 415 €	bez rámčeka ¹⁾	80	☐	☐		☐				☐		Plus		☐		☐	35
EH877HVC1E	NOVINKA 1 095 €	fazeta	80	☐	☐				☐			Plus	Pro					36
EX677NYV6E	1 249 €	fazeta	60	☐	☐		☐				☐		Plus		☐		☐	36
EX607NYV6E	1 249 €	bez rámčeka ¹⁾	60	☐	☐		☐				☐		Plus		☐		☐	36
EH677HFC1E	NOVINKA 935 €	fazeta	60	☐	☐				☐			Plus	Pro					38
ED877HWC1E	NOVINKA 1 095 €	fazeta	80	☐	☐				combi			Plus	Pro		☐			35
EX677HEC1E	NOVINKA 1 175 €	fazeta	60	☐	☐		☐					Plus	Pro		☐		☐	37
ED677HSC1E	NOVINKA 975 €	fazeta	60	☐	☐				combi			Plus	Pro					37

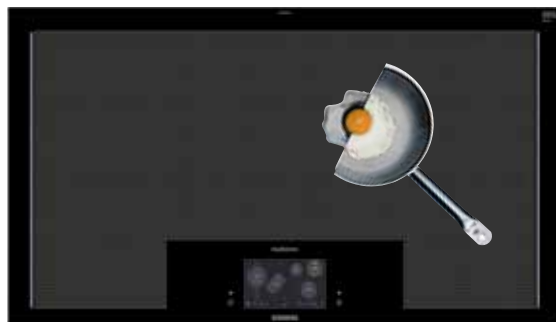

iQ700 | Indukčná varná doska
freelInduction Plus, 90 cm

Fazetový dizajn: EZ977KZY1E

Dizajn bez rámečka:¹⁾ EZ907KZY1E (bez obr.)



iQ700 | Indukčná varná doska
flexInduction, 90 cm

EX907KXX5E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> • freelInduction Plus – nezávisle od veľkosti a tvaru je možné na celoplošnej indukčnej varnej doske umiestniť súčasne až 6 hrncov alebo panvíc na ľubovoľné miesto • dizajn blackSteel • activeLight Plus – optický sprievodca počas varenia 	<ul style="list-style-type: none"> • dotykový displej v slovenskom jazyku • dizajn blackSteel
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • dotykový TFT 6,2" displej • cookingSensor Plus – špeciálny teplotný senzor, ktorý zaisť precízne riadenie teploty počas varenia v 5 teplotných úrovniach (senzor je súčasťou vybavenia varnej dosky) • možnosť súčasne používať až 6 hrncov a panvíc • 60 induktorov: celková flexibilita veľkosti, tvaru a umiestnenia varnej nádoby • flexMotion – automatický prenos nastavenia • cookControl Plus • powerMove – možnosť rozdeliť flexibilnú varnú zónu do niekoľkých zón úrovni výkonu • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer (časovač vypnutia), minútka • funkcia udržiavania teploty • cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár) • akustický signál – polyfónna melódia 	<ul style="list-style-type: none"> • dotykový TFT displej • fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty • cookingSensor Plus – špeciálny teplotný senzor, ktorý zaisť precízne riadenie teploty počas varenia v 5 teplotných úrovniach (senzor je súčasťou vybavenia varnej dosky) • 5 indukčných varných zón (3x flex) • flexMotion – automatický prenos nastavenia • powerMove Plus • cookControl Plus • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer (časovač vypnutia) • minútka • funkcia udržiavania teploty • cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení • 3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost: powerBoost pre panvice • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach 	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost: powerBoost pre panvice • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • plošná indukčná varná zóna s plochou 3200 cm² • 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1 x Ø 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H)	<p>EZ977KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 61 x 912 x 520 mm • na inštaláciu: 61 x 880 x 490 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm <p>EZ907KZY1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 76 x 892 x 512 mm • na inštaláciu: 76 x 896 x 516 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 56 x 892 x 512 mm • na inštaláciu: 56 x 896 x 516 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie je súčasť balenia (150 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové 	<ul style="list-style-type: none"> • príkon: 11,1 kW • kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Cena*	4 356 €	2 225 €

¹⁾ Dizajn bez rámečka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriessky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Indukčná varná doska
flexInduction, 90 cm

Fazetový dizajn: EX977NXV6E
Dizajn bez rámečka:¹⁾



iQ700 | Indukčná varná doska
flexInduction Plus, 80 cm

EX878LYV5E


studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel activeLight
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty 5 indukčných varných zón (3× flex) flexInduction Plus flexMotion – automatický prenos nastavenia powerMove Plus varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestnenej nádoby timer (časovač vypnutia) minútka funkcia reStart funkcia quickStart funkcia udržiavania teploty Home Connect: vzdialená správa a ovládanie cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár) 	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (2× flex s rozšírením) flexInduction Plus flexMotion – automatický prenos nastavenia powerMove Plus varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestnenej nádoby timer (časovač vypnutia) minútka funkcia reStart funkcia quickStart funkcia udržiavania teploty Home Connect: vzdialená správa a ovládanie cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla hlavný vypínač ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla hlavný vypínač ukazovateľ spotreby energie
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> panBoost: powerBoost pre panvice powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach 	<ul style="list-style-type: none"> panBoost: powerBoost pre panvice powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1× Ø 300 mm × 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 51 × 912 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 880 × 490 – 500 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 11,1 kW kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Cena*	1 659 €	1 659 €



iQ700 | Indukčná varná doska flexInduction Plus, 80 cm

Fazetový dizajn: EX877NYV6E

Dizajn bez rámečka:¹⁾ EX807NYV6E (bez obr.)

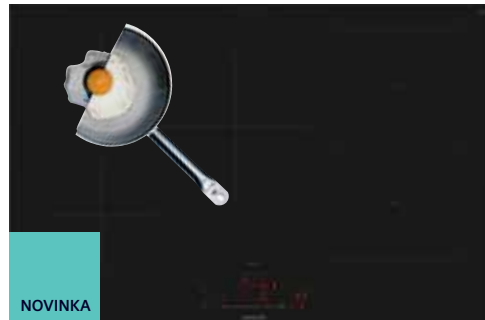

iQ500 | Indukčná varná doska combiZone, 80 cm

ED877HWC1E

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel deepBlack Edition
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (2x flex s rozšírením) flexInduction Plus flexMotion – automatický prenos nastavenia powerMove Plus varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestnenej nádoby timer (časovač vypnutia) minútka funkcia reStart funkcia quickStart funkcia udržiavania teploty cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár) 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 5 indukčných varných zón (1x combiZone, 3x kruhová) timer (časovač vypnutia) funkcia reStart funkcia quickStart tlačidlo Oblíbené možnosť nastavenia stupňa hlasitosti cookConnect systém (s kompatibilným odsávačom pár) Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár Smart home trigger: spustenie smart domácnosti pomocou tlačidla Oblíbené možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla hlavný vypínač ukazovateľ spotreby energie 	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka funkcia Pauza: pozastavenie procesu ohrevu až na 10 min 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla hlavný vypínač
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> panBoost: powerBoost pre panvice powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach 	<ul style="list-style-type: none"> panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Oblíbené alebo aplikácie Home Connect) powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1x Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 1x combiZone, 3x kruhová varná zóna: 1x Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1x Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	<p>EX877NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm <p>EX807NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 56 × 792 × 512 mm na inštaláciu: 56 × 796 × 516 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 – 500 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Cena*	1 415 €	1 095 €

¹⁾ Dizajn bez rámečka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ100 | Indukčná varná doska, 80 cm



iQ700 | Indukčná varná doska flexInduction Plus, 60 cm



Fazetový dizajn: EH877HVC1E

Dizajn bez rámčeka:¹⁾

EX677NYV6E


EX607NYV6E (bez obr.)

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel deepBlack Edition
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 5 indukčných varných zón (5× kruhová) timer (časovač vypnutia) funkcia reStart funkcia quickStart tlačidlo Oblíbené (s pripojeným účtom Home Connect) možnosť nastavenia stupňa hlasitosti cookConnect systém (s kompatibilným odsávačom pár) Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár Smart home trigger: spustenie smart domácnosti pomocou tlačidla Oblíbené možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect) 	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (2× flex) flexInduction Plus flexMotion – automatický prenos nastavenia powerMove Plus varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestnenej nádoby timer (časovač vypnutia) minútka funkcia reStart funkcia quickStart funkcia udržiavania teploty cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka funkcia Pauza: pozastavenie procesu ohrevu až na 10 min 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla hlavný vypínač 	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla hlavný vypínač ukazovateľ spotreby energie
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Oblíbené alebo aplikácie Home Connect) powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach 	<ul style="list-style-type: none"> panBoost: powerBoost pre panvice powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 – 500 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm 	<p>EX677NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm <p>EX607NYV6E:</p> <ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 56 × 572 × 512 mm na inštaláciu: 56 × 576 × 516 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Cena*	1 095 €	1 249 €

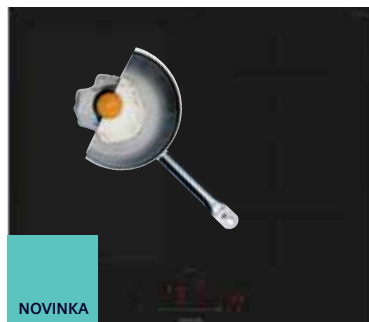

iQ700 | Indukčná varná doska
flexInduction, 60 cm

Fazetový dizajn: EX677HEC1E
Dizajn bez rámčeka:¹⁾



iQ500 | Indukčná varná doska
combiZone, 60 cm

ED677HSC1E

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel deepBlack Edition
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (1× flex, 2× kruhová) timer (časovač vypnutia) funkcia reStart funkcia quickStart tlačidlo Obľúbené (s pripojeným účtom Home Connect) možnosť nastavenia stupňa hlasitosti cookConnect systém (s kompatibilným odsávačom pár) Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár Smart home trigger: spustenie smart domácnosti pomocou tlačidla Obľúbené možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect) Intelligent flexZones: automatické rozpoznanie veľkosti varných zón, automatické spojenie alebo rozdelenie a prenos nastavení 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (1× combiZone, 2× kruhová) timer (časovač vypnutia) funkcia reStart funkcia quickStart tlačidlo Obľúbené možnosť nastavenia stupňa hlasitosti cookConnect systém (s kompatibilným odsávačom pár) Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár Smart home trigger: spustenie smart domácnosti pomocou tlačidla Obľúbené možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poisťka funkcia Pauza: pozastavenie procesu ohrevu až na 10 min 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla hlavný vypínač 	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poisťka funkcia Pauza: pozastavenie procesu ohrevu až na 10 min 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla hlavný vypínač
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Obľúbené alebo aplikácie Home Connect) powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach 	<ul style="list-style-type: none"> panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Obľúbené alebo aplikácie Home Connect) powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1× 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW), 1× 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW), 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> 1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 – 500 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 – 500 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 6,9 kW kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Cena*	1 175 €	975 €



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm

Fazetový dizajn: EH677HFC1E

Dizajn bez rámčeka:¹⁾

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel deepBlack Edition
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládanie touchSlider+ fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (4× kruhová z toho jedna so zónou na pečenie) timer (časovač vypnutia) funkcia reStart funkcia quickStart tlačidlo Obľúbené (s pripojeným účtom Home Connect) možnosť nastavenia stupňa hlasitosti funkcia assist: pomocník pri príprave pokrmov cookConnect systém (s kompatibilným odsávačom pár) Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár Smart home trigger: spustenie smart domácnosti pomocou tlačidla Obľúbené možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka funkcia Pauza: pozastavenie procesu ohrevu až na 10 min 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla hlavný vypínač
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Obľúbené alebo aplikácie Home Connect) powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 – 500 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové
Cena*	935 €





Inovácie všade okolo nás





Ovládajte odsávač pár odkiaľkoľvek. V aplikácii Home Connect môžete kedykoľvek prepnúť stupeň výkonu alebo zmeniť farbu osvetlenia jednoducho zo svojho telefónu, tabletu alebo smart hodinek. Vďaka partnerstvu s Amazon Alexa môžete odsávač ovládať aj hlasovými povelmi. Aké šikovné!



Raz odsáť, prosím

Aktívny snímač kvality vzduchu meria intenzitu a úroveň znečistenia výparov a automaticky nastavuje potrebný výkon odsávača. Desať minút po ukončení varenia snímač kvality vzduchu automaticky vypne odsávač varnej dosky a zaistí tak príjemnú atmosféru v kuchyni.



Dokonalé riešenie pre každý typ kuchynského priestoru

Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii cleanAir Plus zostáva vzduch v miestnosti v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu.



Tímová práca: varná doska a odsávač pár

Vďaka funkcii cookConnect varná doska a odsávač pár spolu dokonale komunikujú prostredníctvom WiFi. Odsávač pár sa automaticky zapne v momente, keď začnete variť a následne ho môžete ovládať pomocou užívateľského rozhrania varnej dosky.



Adaptácia podľa výkonu a situácie

Odsávač pár prispôsobuje úroveň ventilátora teplote a výkonu varnej dosky. Po skončení varenia sa odsávač sám prepne na funkciu automatického dobehu. Stačí pripojiť varnú dosku a zodpovedajúci odsávač pár k registrovanému účtu Home Connect.

Pripravené pre všetky typy riadu. Pripravené na váš štýl varenia.

Už po prvom varení s inductionAir Plus si nebudete vedieť predstaviť, že by to bolo inak. Minimalistický dizajn je totiž prepracovaný do posledného detailu. Vďaka integrovanému odsávaču pár v jednej rovine s doskou je využitý každý centimeter miesta: a vy môžete použiť aj veľké riady a ľubovoľne presúvať hrnce či panvice po

celej ploche dosky. Mnohokrát osvedčená indukčná technológia a senzorické funkcie zaručujú jednoduché varenie bez akýchkoľvek starostí. Niektoré modely varných dosiek sú navyše vybavené indukciou vario alebo kombinovateľnými zónami.




Teplo tam, kde je to potrebné

Varné dosky s funkciou vario automaticky rozoznajú veľkosť a tvar nádoby. Ak je potrebné spojiť dve varné zóny do jednej veľkej varnej plochy, stačí jediný dotyk prsta. Nezáleží na tom, či používate obdĺžnikový pekáč alebo viac malých hrncov kde varíte omáčky a prílohy: teplo sa koncentruje iba tam, kde je to potrebné. Funkcie varioMotion a powerMove Plus ponúkajú ešte väčšiu flexibilitu.



Automaticky prevezme zvolenú teplotu

Funkcia varioMotion si ukladá všetky vaše nastavenia teploty. Keď presuniete panvicu na inú varnú zónu, nastavenie sa automaticky prispôsobí. Vy sa tak môžete sústrediť na to, čo je naozaj dôležité: na chuť.




Varenie, dusenie, udržiavanie tepla – jedným dotykom

Pomocou funkcie powerMove Plus môžete varnú dosku rozdeliť na tri varné zóny s rôznymi výkonmi. Vpredu môžete napríklad smažiť, uprostred variť a v zadnej časti udržiavať teplotu jedla: prípravu aj zložitejšieho menu s niekoľkými chodmi zvládnete jednoducho dotykom prsta.




Väčšia flexibilita na veľké hrnce a panvice

Dve klasické varné zóny môžete spojiť do jednej veľkej varnej plochy s kombinovanou indukciou. Opäť sa stačí iba dotknúť prstom.



Vždy úplne presne

Je teplota v panvici perfektná? To pozná a zobrazí integrovaný senzor smaženia. Ten automaticky udržiava konštantnú teplotu tak dlho, ako potrebujete: či už dostanete chuť na dozlata usmažené omelety, dokonale prepečené steaky alebo čo najjemnejšiu zeleninu.



Varte, ale neprevarte

Senzor varenia cookingSensor Plus kontroluje nastavenú úroveň teploty v hrnci a v prípade potreby ju automaticky upraví. Vďaka tejto chytrej funkcii sa môžete rozlúčiť s rozvarenými cestovinami. Nemusíte tak neustále stáť v kuchyni a kontrolovať hrnce: môžete si odpočinúť alebo sa venovať príprave slávnostného stola alebo svojim hosťom.

Nápadne nenápadný

Stolný odsávač pár glassdraftAir značky Siemens zaujme neobvyklým dizajnom, veľmi kvalitnými materiálmi a vynikajúcim výkonom odsávania – dokonalý spotrebič do modernej otvorenej kuchyne.



Otvorený pohľad do priestoru a žiadne výpary z varenia?

Elegantný odsávač pár glassdraftAir je zabudovaný za varnou doskou Siemens a objaví sa len v prípade potreby. Technológia Guided Air vytvára za sklom vzdušnú stenu, ktorá zlepšuje prúdenie vzduchu – a vy si môžete užívať otvorený výhľad do priestoru a dokonale tichý výkon odsávania všetkých varných zón.




Tímová práca: varná doska a odsávač pár

S funkciou cookConnect spolu varná doska a odsávač pár komunikujú.* Odsávač glassdraftAir sa automaticky zapne, keď začnete variť a potom ho môžete ľahko ovládať priamo z varnej dosky. climateControl sensor neustále meria intenzitu výparov a pachov vznikajúcich pri varení a podľa potreby plne automaticky upravuje výkon odsávača.






Náladové alebo bodové svetlo
Pomocou emotionLight Pro môžete vytvoriť dokonalú atmosféru pre akúkoľvek náladu či príležitosť. V aplikácii Home Connect si môžete nastaviť LED osvetlenie a prispôbiť farbu podsvietenia akejkoľvek udalosti.





Účinný, odolný a tichý
Motor iQdrive je vybavený bezkomutátorovým mechanizmom a je mimoriadne tichý. Sensory navyše automaticky upravujú rýchlosť odsávania a starajú sa tak o optimálny výkon.









Ventilačné systémy – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	cena*	dizajn	šírka spotrebiča v cm	výkon odsávania v m ³ /h		flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	ovládanie		climateControl Sensor	strana
				max. normálny	intenzívny						dual lightSlider	touchSlider		
Varné dosky inductionAir Plus s integrovaným odsávaním														
EX877NX68E fazeta	3 155 €		80	500	622	☐		Plus	☐	Plus	☐		☐	47
EX807NX68E bez rámečka ¹⁾	3 155 €													
ED877FQ25E fazeta	2 615 €		80	500	622		☐	☐			☐	☐		48
ED807FQ25E bez rámečka ¹⁾	2 615 €													
ED777FQ25E fazeta	2 369 €		70	500	622		☐	☐			☐	☐		49


** senzor nie je súčasťou dodávky

	cena*	dizajn	šírka spotrebiča v cm	výkon odsávania v m ³ /h		iQdrive	LED osvetlenie	touchControl	kovový filter	strana
				max. normálny	intenzívny					
Stolný odsávač pár glassdraft Air										
LD98WMM66 fazeta	2 699 €		90	501	775	☐	☐	☐	☐	54
LD98WMM65 bez rámečka ¹⁾										
LD88WMM66 fazeta	2 489 €		80	501	775	☐	☐	☐	☐	55
LD88WMM65 bez rámečka ¹⁾										

			cena*	šírka spotrebiča v cm	výkon odsávania v m ³ /h		komfort			motor		osvetlenie		strana
					max. normálny	intenzívny	Home Connect	cookConnect System	Intelligent hood automatic	climaControl Sensor	iQdrive	emotionLight Pro	LED osvetlenie	
Stropné odsávače		dostupné do 11/2023	LR29CQS25	2 615 €	120	458	933	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58
		dostupné do 11/2023	LR99CQS25	2 305 €	90	458	933	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58
Stropný odsávač			LR97CBS25	1 825 €	90	458	798	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59
Ostrovčekové odsávače			LF91BUV55	1 519 €	90	597	980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57
			LF98BIR55	1 435 €	90	445	867	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57
Ploché odsávače		dostupné do 11/2023	LC97FVW62S	1 579 €	90	394	717	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61
		dostupné do 11/2023	LC97FLR62S	1 205 €	90	394	717	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61
Naklonené odsávače		NOVINKA	LC91KLT65	1 459 €	90	441	1 007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60
		NOVINKA	LC81KAN65	1 095 €	80	432	915	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60
		dostupné od 12/2023												
Nástenné odsávače			LC91BUV55	1 125 €	90	601	964	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62
			LC97BIR55	955 €	90	427	702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62
Teleskopické odsávače			LI97SA561S	995 €	90	395	717	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63
			LI67SA561S	829 €	60	392	700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63
Nástenný odsávač			LC96BBM65	585 €	90	372	604	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59	

¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriessky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

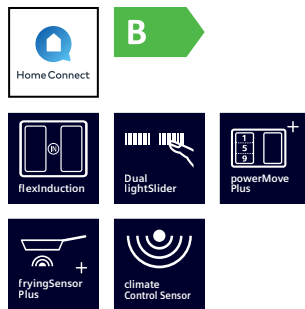

iQ700 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

Fazetový dizajn: EX877NX68E
 Dizajn bez rámčeka:³⁾ EX807NX68E (bez obr.)

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich stupňoch teploty dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne deepBlack Edition 	Integrovaný systém odvetrávania	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie Blue dualLight Slider (modré podsvietenie) fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu 4 indukčné varné zóny (2x flex) powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu jednoduchým posunutím hrnca funkcia quickStart funkcia reStart timer minútka 	Možnosti inštalácie	<p>Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) na prevádzku s odvetrávaním je potrebné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDUO (4 akustické filtre)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu hlavný vypínač ukazovateľ spotreby energie 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra veľkoplášny, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny panBoost – powerBoost pre panvice 	Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h trieda energetickej účinnosti: B²⁾ priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok trieda energetickej účinnosti odsávača: B trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B efektivita tukového filtra: 94 % hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu 	Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 antikorový pekáč so skleneným vekom na zónu flexIndukcie HZ390012 nadstavec na varenie v pare do HZ390011 HZ390090 panvica wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou na elektrické a indukčné dosky • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie HZ390522 gril na zónu flexIndukcie • HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 3-dielna súprava riadov • HZ9SE040 4-dielna súprava riadov • HZ9SE060 6-dielna súprava riadov HZ9VEDUO akustické filtre (na odvetrávanie) • HZ9VRCR0 uhlíkové filtre cleanAir (náhradné) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) • HZ9TY010 gril Teppan Yaki na flex zóny HZ9FF010 varná nádoba na flex zóny • HZ9FF030 3-dielna súprava varných nádob na flex zóny • HZ9FF040 4-dielna súprava varných nádob na flex zóny
Rozmery (V x Š x H)	<p>EX877NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 223 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm <p>EX807NX68E:</p> <ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 227 x 792 x 512 mm na inštaláciu: 227 x 796 x 516 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm 		
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 		
Cena*	3 155 €		



iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm



Fazetový dizajn: ED877FQ25E

Dizajn bez rámčeka:³⁾ ED807FQ25E (bez obr.)

studioLine exkluzív	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne deepBlack Edition 	Integrovaný systém odvetrávania
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchSlider fryingSensor so 4 úrovňami výkonu 4 indukčné varné zóny (2x combiZones) powerMove funkcia quickStart funkcia reStart timer minútka 	<p>Možnosti inštalácie</p> <p>Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) na prevádzku s odvetrávaním je potrebné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu hlavný vypínač ukazovateľ spotreby energie 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra veľkoplošný, 12-vrstvový antikoroový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny 	<p>Výkon a spotreba¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h trieda energetickej účinnosti: B²⁾ priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok trieda energetickej účinnosti odsávača: B trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B efektivita tukového filtra: 94 % hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu 	<p>Príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9SE030 3-dielna súprava riadov HZ9SE040 4-dielna súprava riadov HZ9SE060 6-dielna súprava riadov HZ9VEDU0 akustické filtre (na odvetrávanie) HZ9VRCR0 uhlíkové filtre cleanAir (náhradné) HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) <p>• prvky plochého potrubia nájdete na strane 51 a 52</p>
Rozmery (V x Š x H)	<p>ED877FQ25E:</p> <ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 223 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm <p>ED807FQ25E:</p> <ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 223 x 792 x 512 mm na inštaláciu: 223 x 796 x 516 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm 	
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 	
Cena*	2 615 €	

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.³⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

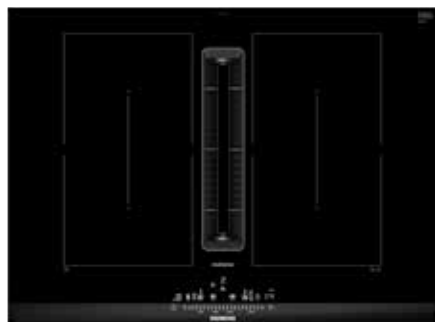


iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 70 cm

Fazetový dizajn: ED777FQ25E


Dizajn bez rámčeka:¹⁾

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne deepBlack Edition 	Integrovaný systém odvetrávania
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchSlider fryingSensor Plus so 4 úrovňami výkonu 4 indukčné varné zóny (2x combiZones) powerMove funkcia quickStart funkcia reStart timer minútka 	Možnosti inštalácie <ul style="list-style-type: none"> Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu: <ul style="list-style-type: none"> súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) na prevádzku s odvetrávaním je potrebné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky bezpečnostné vypínanie detská poistka funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu hlavný vypínač ukazovateľ spotreby energie 	Komfort <ul style="list-style-type: none"> automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra veľkoplošný, 12-vrstvový antikorošný tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky
Rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny 	Výkon a spotreba¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h trieda energetickej účinnosti: B²⁾ priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok trieda energetickej účinnosti odsávača: B trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B efektivita tukového filtra: 94 % hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: <ul style="list-style-type: none"> min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: <ul style="list-style-type: none"> min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Výkon a rozmery varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 2x 190 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu 	Príslušenstvo
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 223 x 710 x 520 mm na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm HZ9SE030 3-dielna súprava riadov HZ9SE040 4-dielna súprava riadov HZ9SE060 6-dielna súprava riadov HZ9VEDU0 akustické filtre (na odvetrávanie) HZ9VRCRO uhlíkové filtre cleanAir (náhradné) HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné)
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> príkon: 7,4 kW kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) typ pripojenia: trojfázové 	<ul style="list-style-type: none"> prvky plochého potrubia nájdete na strane 51 a 52
Cena*	2 369 €	

Príslušenstvo k varným doskám inductionAir Plus

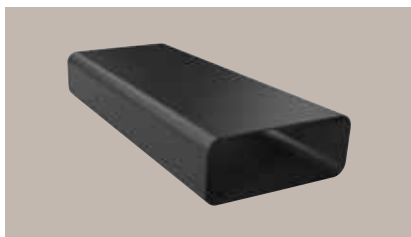

HZ9VDSM1
ploché potrubie
(samec, 500 mm)

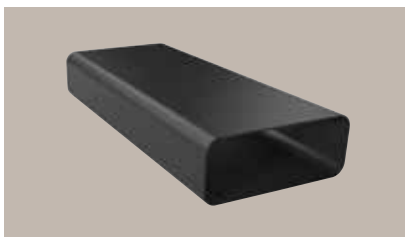

HZ9VDSM2
ploché potrubie
(samec, 1000 mm)



HZ9VDSB1
ploché koleno 90°, horizontálne
(samec)




HZ9VDSS2
flexibilná spojovacia manžeta
na pripojenie samčích prvkov
plochého potrubia



HZ9VDSI1
kolenová redukcia 90° na pripojenie
plochého potrubia a kruhových
prvkov potrubia s Ø 150 mm (samec)




HZ9VDSI0
redukcia na pripojenie plochého
potrubia a kruhových prvkov
potrubia o Ø 150 mm (samec)

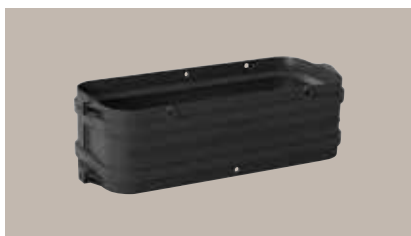


HZ9VDSS1
spojovací diel na pripojenie
samčích prvkov plochého potrubia
(samica)



HZ9VRPD1
soklový difuzér



HZ9VEDU0
4 akustické filtre
(na odvetrávanie)

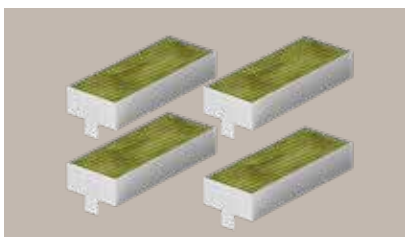

HZ9VRCR1
4 pachové filtre cleanAir Plus
(náhradné)

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.


²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Príslušenstvo k inductionAir Plus


HZ9VDKRO

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm a väčšiu (2× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× soklový difúzér)

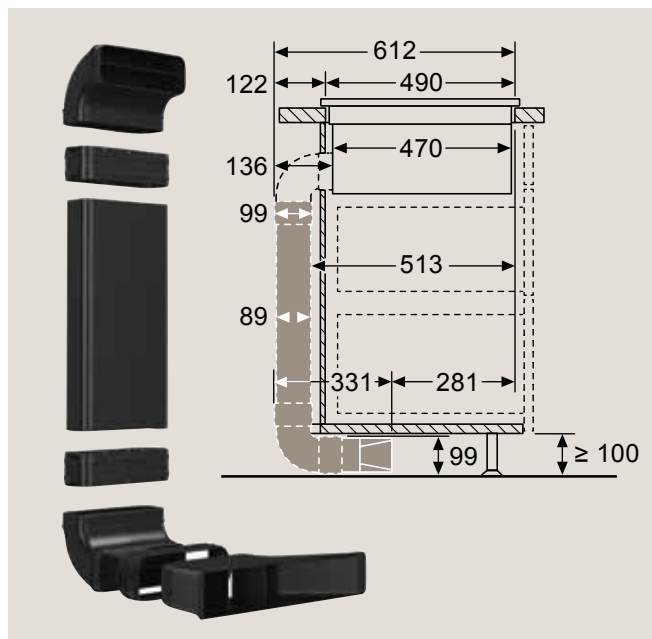


HZ9VDKR1

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 1× soklový difúzér)

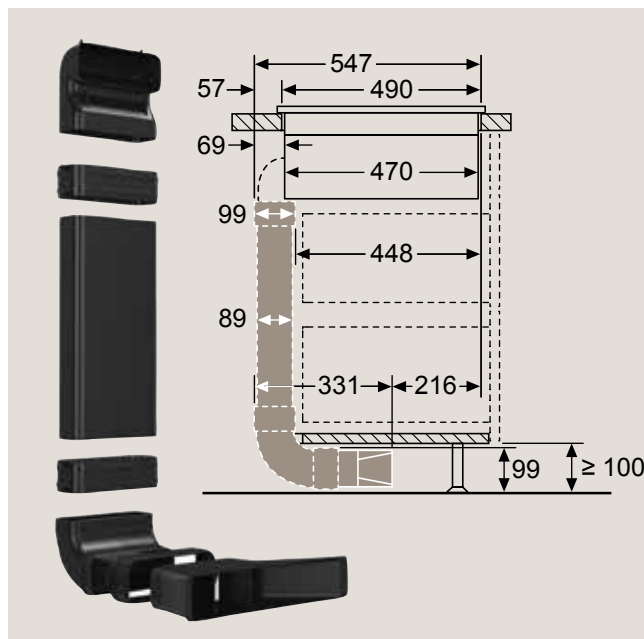

HZ9VDKE1

montážna súprava na odťah pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (4× akustické filtre, 1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 1× plochý spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm)

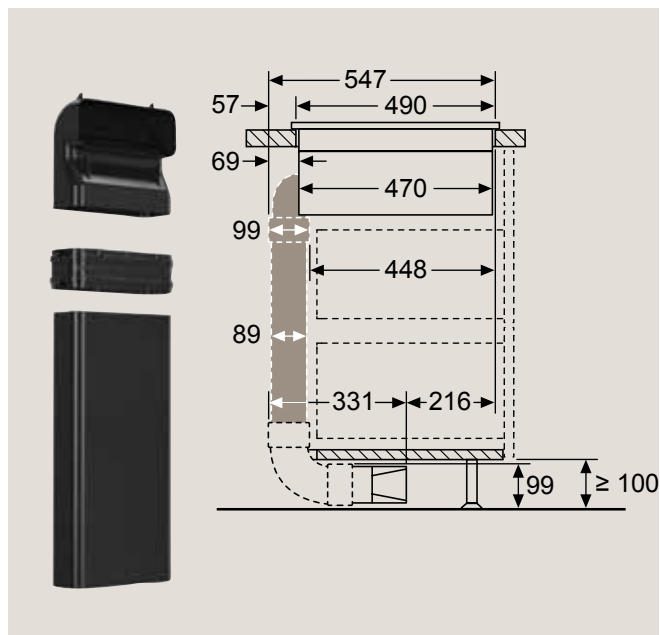

Tri druhy vertikálnych kolien pre rozdielne hĺbky pracovnej dosky

	<p>HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm</p>
	<p>HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm</p>
	<p>HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm</p>

Skrinky môžete konečne plánovať bez akýchkoľvek komplikácií aj so spodnými skrinkami so šírkou 60 cm

Variety spotrebičov pre plány so spodnými skrinkami ≥ 60 cm



Modely	Plány so spodnými skrinkami ≥ 60 cm
	Rozmer výrezu pracovnej dosky studioLine

iQ500

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	560 × 490 mm	ED777FQ25E
---	--------------	-------------------

Variety spotrebičov pre plány so spodnými skrinkami ≥ 80 cm



Modely	Plány so spodnými skrinkami ≥ 80 cm
	Rozmer výrezu pracovnej dosky studioLine

iQ700

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	750 × 490 mm	EX877NX68E
inštalácia do roviny pracovnej dosky	780 × 500 mm	EX807NX68E

iQ500

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	750 × 490 mm	ED877FQ25E
inštalácia do roviny pracovnej dosky	780 × 500 mm	ED807FQ25E



Vzdialenosť medzi spodnou skrinkou a skrinkou na stene je možné zvoliť ľubovoľne.

Spotrebič nemá žiadne požiadavky ani obmedzenia – skrinky by iba, samozrejme, nemali brániť jednoduchej manipulácii s riadom.



Všetky varné dosky s odsávaním inductionAir Plus môžete zabudovať aj do spodnej skrinky so šírkou 60 cm. V prípade inštalácie varných dosiek so šírkou 70 cm a 80 cm do 60 cm spodnej skrinky je potrebné upraviť hornú časť bočného korpusu nábytku. Stredná časť tela ventilačného modulu celkom vyplní šírku 60 cm skrinky, presahujúce bočné časti tela ventilačného modulu zasahujú do susedných skriniek po oboch stranách. V týchto inštalačných situáciách nie je možné umiestnenie iných spotrebičov do susedných skriniek.




iQ700 | Stolný odsávač pár glassdraftAir, 90 cm

Fazetový dizajn: LD98WMM66

Dizajn bez rámčeka:²⁾ LD98WMM65

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • Home Connect
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • zápusťný stolný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán, farbu osvetlenia možno jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect • jedinečný fazetový dizajn umožňuje inštaláciu zápusťného odsávača pár spoločne s varnou doskou do jedného výrezu a vytvára čistý dojem jedného spotrebiča • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na režim recirkulácie je nutná súprava na recirkuláciu cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie MetalTouch • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • dobeh ventilátora 10 min • climateControl Sensor • cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou) • aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektný odvod pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenie na varnej doske • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra • Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla zdvihnete kazety s filtrami do pozície, z ktorej ich môžete ľahko vybrať • sklenený panel sa dá ľahko vybrať a vyčistiť • iQdrive motor • Home Connect: vzdialená správa a ovládanie na prepojenie spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu • funkciu Home Connect je možné rozšíriť o množstvo aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri • voiceControl: možnosť ovládania hlasom pomocou bežných hlasových asistentov
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m³/h
Rozmery (V × Š × H)	<p>LD98WMM66:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 709 × 912 × 140 mm • na inštaláciu: 703 × 854 × 123 mm • na inštaláciu odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ29WWY12 <p>LD98WMM65:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 709 × 892 × 140 mm • na inštaláciu: 703 × 854 × 123 mm • inštalácia odsávača a varnej dosky do jedného výrezu sa neodporúča
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 1,3 m • na inštaláciu vzdialeného motora je nutná špeciálna súprava • nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ21WWI17 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWJ12 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWW11 základná súprava pre vzdialený motor • LZ29WWY12 inštalácia súprava pre stolný odsávač s fazetovým dizajnom, 90 cm • LZ31WWW11 kovový adaptér, redukcia plochá/kruhová 90°/ DN150 • LZ31XXX11 kruhová rúrka aluflex, Ø150 mm, 600 – 3000 mm
Cena*	2 699 €

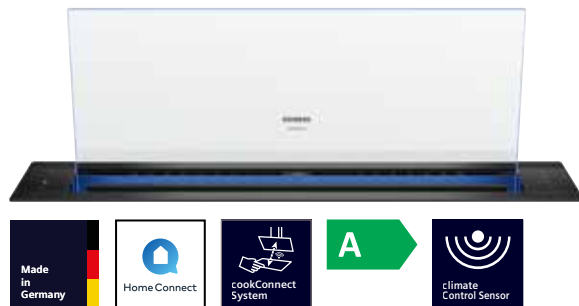

iQ700 | Stolný odsávač pár glassdraftAir, 80 cm

Fazetový dizajn: LD88WMM66

Dizajn bez rámečka:²⁾ LD88WMM65


studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • Home Connect
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • zápusťný stolný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán, farbu osvetlenia možno jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect • jedinečný fazetový dizajn pri modeli LD88WMM66 umožňuje inštaláciu zápusťného odsávača pár spoločne s varnou doskou do jedného výrezu a vytvára čistý dojem jedného spotrebiča • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na režim recirkulácie je nutná súprava na recirkuláciu cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládanie MetalTouch • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • dobeh ventilátora 10 min • climateControl Sensor • cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou) • aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektný odvod pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenie na varnej doske • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra • Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla zdvihnete kazety s filterami do pozície, z ktorej ich môžete ľahko vybrať • sklenený panel sa dá ľahko vybrať a vyčistiť • iQdrive motor • Home Connect: vzdialená správa a ovládanie na prepojenie spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu • funkciu Home Connect je možné rozšíriť o množstvo aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri • voiceControl: možnosť ovládania hlasom pomocou bežných hlasových asistentov
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m³/h
Rozmery (V × Š × H)	<p>LD88WMM66:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 709 × 812 × 140 mm • na inštaláciu: 703 × 781 × 123 mm • na inštaláciu odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ28WWY12 <p>LD88WMM65:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotrebiča: 709 × 792 × 140 mm • na inštaláciu: 703 × 781 × 123 mm • inštalácia odsávača a varnej dosky do jedného výrezu sa neodporúča
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • vhodný na inštaláciu do 90 cm skrine • výška pri vysunutí: 250 mm • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 1,3 m • na inštaláciu vzdialeného motora je nutná špeciálna súprava • nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ21WWI17 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWJ12 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor • LZ29WWY12 inštalácia súprava pre stolný odsávač s fazetovým dizajnom, 90 cm • LZ31WWX11 kovový adaptér, redukcia plochá/kruhová 90°/ DN150 • LZ31XXX11 kruhová rúrka aluflex, Ø150 mm, 600 – 3000 mm
Cena*	2 489 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.²⁾ Dizajn bez rámečka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcou pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Príslušenstvo k glassdraftAir

Recirkulačná súprava cleanAir Plus

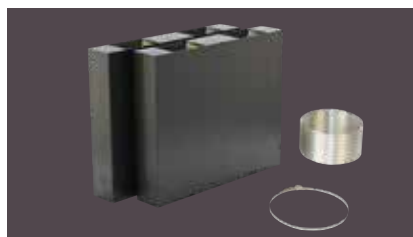

LZ21WWI16 (80 cm)
LZ21WWI17 (90 cm)
súprava na recirkuláciu cleanAir Plus

Štartovacia súprava na prevádzku s recirkuláciou vrátane pachového filtra cleanAir Plus

Veľmi efektívne čistí vzduch od pachov, peľu aj rybí zápach.


Redukuje viac ako 90% pachov.

Životnosť filtra cleanAir Plus je minimálne 12 – 18 mesiacov.

Inovatívna vrstva antiPollen zadrží peľové častičky vo vzduchu a deaktivuje ich.

Štartovacia súprava na recirkuláciu vzduchu obsahuje 2 plastové púzdra, 8 pachových filtrov cleanAir Plus, 1 flexibilnú hliníkovú hadicu a 1 hadicovú svorku.

Recirkulačná súprava

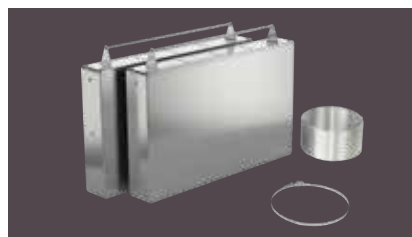

LZ21WWJ11 (80 cm)
LZ21WWJ12 (90 cm)
súprava na recirkuláciu longLife


Regeneračný filter s dlhou životnosťou: spoľahlivo zachytáva pachy počas 10 rokov

Regeneračný filter longLife s aktívnym uhlím.

Regeneračný systém recirkulačnej súpravy longLife obsahuje 2 filtračné kazety, 1 flexi hliníkovú hadicu a 1 hadicovú svorku.

Zníženie zápachu o viac ako 80%.

Náhradné pachové filtre

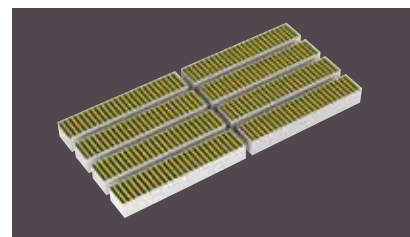

LZ21WWB16
cleanAirPlus pachový filter (náhradný)

Vysokovýkonný filter cleanAir Plus pre najlepšiu vnútornú klímu

Obzvlášť účinne čistí vzduch od pachov a peľu.

Viac ako 90% zníženie zápachu.

Životnosť pachového filtra cleanAir Plus: minimálne 12 – 18 mesiacov.

antiFish: špeciálna impregnácia proti rybiemu zápachu.

Inovatívna vrstva antiPollen zadrží peľové častičky vo vzduchu a deaktivuje ich.

Skladá sa z 8 filtrov cleanAir Plus pre potrebu výmeny.

Potrubie




LZ31WWX11
kolenová redukcia 90° na pripojenie plochého potrubia a kruhových prvkov potrubia s Ø 150 mm




LZ31XXX11
flexibilná hliníková rúra, Ø 150 mm

Montážne súpravy

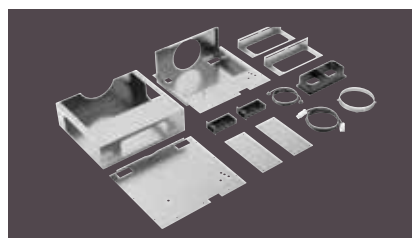


LZ21WWM11
montážna súprava na inštaláciu vzdialeného motora

obsahuje potrebné inštalčné diely na inštaláciu motora do vzdialenosti 3 m od ventilačnej jednotky

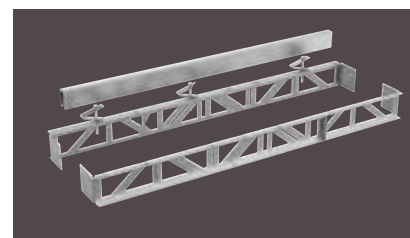

LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)
spodná konštrukcia

montážna súprava na inštaláciu fazetového odsávača pár a varnej dosky do jedného výrezu

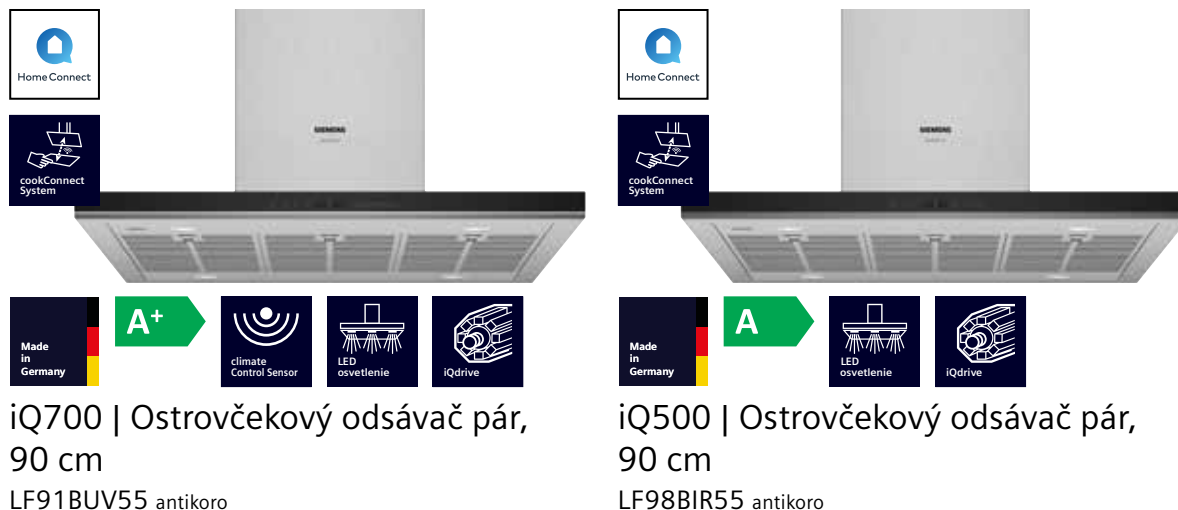


iQ700 | Ostrovčekový odsávač pár,
90 cm
LF91BUV55 antikoro

iQ500 | Ostrovčekový odsávač pár,
90 cm
LF98BIR55 antikoro

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia na strop, 90 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia na strop, 90 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign antikoro/čierna 	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign antikoro/čierna
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A+¹⁾ priemerná spotreba energie: 40,5 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: A trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: B hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 43/62 dB výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 597 m³/h, intenzívny stupeň 980 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A¹⁾ priemerná spotreba energie: 35,9 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: A trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: B hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 44/54 dB výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 445 m³/h, intenzívny stupeň 867 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider s digitálnym displejom 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie osvetlenie: 4x 3 W LED, intenzita svetla: 659 lux teplota farby osvetlenia: 2000 – 5000 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia Home Connect: vzdialená správa a ovládanie cookConnect system (s vhodnou varnou doskou) climateControl Sensor 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl s digitálnym displejom 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie osvetlenie: 4x 3 W LED, intenzita svetla: 659 lux teplota farby osvetlenia: 2000 – 5000 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia Home Connect: vzdialená správa a ovládanie cookConnect system (s vhodnou varnou doskou)
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> na odvetrávanie: 744 – 924 x 898 x 600 mm na cirkuláciu: 744 – 1044 x 898 x 600 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812 – 1044 x 898 x 600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> na odvetrávanie: 744 – 924 x 898 x 600 mm na cirkuláciu: 744 – 1044 x 898 x 600 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812 – 1044 x 898 x 600 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 272 W 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 272 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý) LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný) LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) LZ22CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ22FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý) LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný) LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) LZ22CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ22FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)
Cena*	1 519 €	1 435 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Stropný odsávač pár, 120 cm

LR29CQS25 biela/sklo

dostupné do 11/2023

iQ700 | Stropný odsávač pár, 90 cm

LR99CQS25 biela/sklo

dostupné do 11/2023

studioLine exklusív	• celoplošné LED osvetlenie	• celoplošné LED osvetlenie
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia na strop, 120 cm možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia na strop, 90 cm možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> biele sklo obvodové odsávanie 	<ul style="list-style-type: none"> biele sklo obvodové odsávanie
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A¹⁾ priemerná spotreba energie: 50,5 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: A trieda účinnosti osvetlenia: B trieda účinnosti tukového filtra: E hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 933 m³/h výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m³/h, intenzívny stupeň: 637 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A¹⁾ priemerná spotreba energie: 47,6 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: A trieda účinnosti osvetlenia: B trieda účinnosti tukového filtra: E hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 933 m³/h výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m³/h, intenzívny stupeň: 637 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie pomocou smartphonu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasových asistentov 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením sklený kryt filtra kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie osvetlenie: 1x 22,7 W LED panel, intenzita svetla: 534 lux teplota farby osvetlenia: 2000 – 5000 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia Home Connect: vzdialená správa a ovládanie cookConnect system (s vhodnou varnou doskou) climateControl Sensor 	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie pomocou smartphonu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasových asistentov 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením sklený kryt filtra kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie osvetlenie: 1x 18,7 W LED panel, intenzita svetla: 439 lux teplota farby osvetlenia: 2000 – 5000 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia Home Connect: vzdialená správa a ovládanie cookConnect system (s vhodnou varnou doskou) climateControl Sensor
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> na odvetrávanie: 315 x 1200 x 500 mm na cirkuláciu: 315 x 1200 x 500 mm na inštaláciu: 299 x 1188 x 487 mm 	<ul style="list-style-type: none"> na odvetrávanie: 315 x 900 x 500 mm na cirkuláciu: 315 x 900 x 500 mm na inštaláciu: 299 x 888 x 487 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkion: 276 W 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkion: 276 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) LZ20JCD20 longLife základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) LZ20JCD50 longLife základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) LZ20JCD20 longLife základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) LZ20JCD50 longLife základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
Cena*	2 615 €	2 305 €



iQ500 | Stropný odsávač pár, 90 cm
LR97CBS25 biela/sklo



iQ300 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC96BBM65 čierna

studioLine exkluzív	• studioLine design	• studioLine design
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na strop, 90 cm • možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • biele sklo • obvodové odsávanie 	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • čierna
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 34,7 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: E • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h • výkon pri recirkulácii: max. normálny stupeň: 422 m³/h, intenzívny stupeň: 565 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie: 48,5 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: C • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 372 m³/h, intenzívny stupeň 604 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládanie pomocou smartphonu, tabletu, diaľkového ovládania alebo hlasových asistentov • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 4x 3 W LED panel, intenzita svetla: 726 lux • teplota farby osvetlenia: 2000 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia • Home Connect: vzdialená správa a ovládanie • cookConnect system (s vhodnou varnou doskou) • climateControl Sensor 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl s LED displejom • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x 1,5 W LED, intenzita svetla: 214 lux • teplota farby osvetlenia: 3500 K
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 300 x 900 x 500 mm • na cirkuláciu: 300 x 900 x 500 mm • na inštaláciu: 299 x 888 x 487 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 635 – 965 x 900 x 500 mm • na cirkuláciu: 635 – 1075 x 900 x 500 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 703 x 900 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 833 – 1163 x 900 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 174 W 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 220 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ20JCD20 longLife základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) • LZ20JCD50 longLife základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) • LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) • LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10DXA00 štandardný uhlíkový filter • LZ10DXU00 súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ10FXJ00 longLife základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11DXB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ11DXI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou • LZ11DXI16 zabudovateľná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
Cena*	1 825 €	585 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

Nechajte varnú dosku ovládať odsávač pár

Chcete svoje varenie posunúť na vyššiu úroveň? Čo tak varná doska, ktorá automaticky spolupracuje s odsávačom pár? Nazýva sa intelligent hood automatic (inteligentný automatický odsávač pár). Odsávač pár sa prispôsobí ventilátoru a výkonu varnej dosky, takže môžete variť od začiatku až do konca bez toho, aby ste sa museli dotknúť odsávača pár. Stačí oba spotrebiče spárovať pomocou aplikácie Home Connect a využívať túto funkciu automatického varenia, ktorá je k dispozícii pri všetkých nových varných doskách touchSlider+ v kombinácii s novými naklonenými odsávačmi pár studioLine.



Prv než začnete variť

Vďaka systému cookConnect sa váš odsávač pár zapne v okamihu, keď aktivujete varnú dosku. Zároveň osvetlí kuchynskú linku a prispôsobí silu odtáhu nastavenému stupňu výkonu na varnej doske.



Počas varenia

V priebehu varenia je varná doska v neustálom spojení s odsávačom pár. Odsávač pár tak reaguje na každý váš pohyb a automaticky zvyšuje a znižuje výkon odsávania podľa toho, ako pridávate a uberáte výkon na varnej doske. Zmeniť manuálne rýchlosť odsávania alebo intenzitu osvetlenia môžete samozrejme kedykoľvek.



Počas varenia

V priebehu varenia je varná doska v neustálom spojení s odsávačom pár. Odsávač pár tak reaguje na každý váš pohyb a automaticky zvyšuje a znižuje výkon odsávania podľa toho, ako pridávate a uberáte výkon na varnej doske. Zmeniť manuálne rýchlosť odsávania alebo intenzitu osvetlenia môžete samozrejme kedykoľvek.



iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC91KLT65 čierne sklo

dostupné od 12/2023



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 80 cm

LC81KAN65 čierne sklo

dostupné od 12/2023

studioLine exklusív	• studioLine Dizajn	• studioLine Dizajn
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia na stenu, 90 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu pri recirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia na stenu, 90 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu pri recirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	• naklonený dizajn	• naklonený dizajn
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A+¹⁾ priemerná spotreba energie: 39,1 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: A trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: C výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 441 m³/h, intenzívny stupeň 1007 m³/h výkon pri recirkulácii: max. normálny stupeň: 435 m³/h, intenzívny stupeň: 964 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 51 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW hodnoty hlučnosti pri recirkulácii: max. normálny stupeň: 59 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 78 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A+¹⁾ priemerná spotreba energie: 35,5 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: A trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: C výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 432 m³/h, intenzívny stupeň 915 m³/h výkon pri recirkulácii: max. normálny stupeň: 433 m³/h, intenzívny stupeň: 896 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 59 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW hodnoty hlučnosti pri recirkulácii: max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 77 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 422 lux teplota farby osvetlenia: 3500 K Smart home trigger: spustenie smart domácnosti pomocou tlačidla Obľúbené Voice Control: hlasové ovládanie prostredníctvom hlasových asistentov Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie cookConnect system (s vhodnou varnou doskou) climateControl Sensor 	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 422 lux teplota farby osvetlenia: 3500 K Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár Smart home trigger: spustenie smart domácnosti pomocou tlačidla Obľúbené Voice Control: hlasové ovládanie prostredníctvom hlasových asistentov Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie cookConnect system (s vhodnou varnou doskou)
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> na odvetrávanie: 855 – 1098 × 890 × 447 mm na cirkuláciu: 892 – 1185 × 890 × 447 mm na cirkuláciu bez komína: 471 × 890 × 447 mm 	<ul style="list-style-type: none"> na odvetrávanie: 855 – 1098 × 790 × 447 mm na cirkuláciu: 892 – 1185 × 790 × 447 mm na cirkuláciu bez komína: 471 × 790 × 447 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 250 W 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 200 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> LZ11BKV16 recirkulačná súprava cleanAir Plus (bez komína) LZ11BKB16 pachový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11BK116 recirkulačná súprava cleanAir Plus (s komínom) LZ11BKR11 regeneračná recirkulačná súprava longLife (bez komína) LZ11BKS11 regeneračná recirkulačná súprava longLife (s komínom) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11BKV16 recirkulačná súprava cleanAir Plus (bez komína) LZ11BKB16 pachový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11BK116 recirkulačná súprava cleanAir Plus (s komínom) LZ11BKR11 regeneračná recirkulačná súprava longLife (bez komína) LZ11BKS11 regeneračná recirkulačná súprava longLife (s komínom)
Cena*	1 459 €	1 095 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC91KWW62S čierna/sklo

dostupné do 12/2023

iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC98KLR62S čierna/sklo

dostupné do 12/2023

studioLine exklusív	• studioLine Dizajn	• studioLine Dizajn
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia na stenu, 90 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia na stenu, 90 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> naklonený dizajn obvodové odsávanie 	<ul style="list-style-type: none"> naklonený dizajn obvodové odsávanie
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A+¹⁾ priemerná spotreba energie: 39,3 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: A trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: B hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 42/56 dB výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 527 m³/h, intenzívny stupeň 988 m³/h výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 497 m³/h, intenzívny stupeň: 781 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 79 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A+¹⁾ priemerná spotreba energie: 32,8 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: A trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: B hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 45/56 dB výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 468 m³/h, intenzívny stupeň 836 m³/h výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 459 m³/h, intenzívny stupeň: 703 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider s digitálnym displejom 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 348 lux teplota farby osvetlenia: 2000 – 5000 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie cookConnect system (s vhodnou varnou doskou) climateControl Sensor 	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 348 lux teplota farby osvetlenia: 2000 – 5000 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie cookConnect system (s vhodnou varnou doskou)
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> na odvetrávanie: 930 – 1200 x 890 x 499 mm na cirkuláciu: 990 – 1260 x 890 x 499 mm na cirkuláciu bez komína: 370 x 890 x 499 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1120 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál 	<ul style="list-style-type: none"> na odvetrávanie: 928 – 1198 x 890 x 499 mm na cirkuláciu: 988 – 1258 x 890 x 499 mm na cirkuláciu bez komína: 452 x 890 x 499 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1118 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 270 W 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 163 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> LZ10AKR00 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína LZ10AKS00 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou s komínom LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11AKI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou LZ11AKV16 zákl. súprava cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou bez komína 	<ul style="list-style-type: none"> LZ10AKR00 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína LZ10AKS00 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou s komínom LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11AKI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou LZ11AKV16 zákl. súprava cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou bez komína
Cena*	1 659 €	1 165 €



iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC97FVW62S čierna/sklo

dostupné do 12/2023

iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC97FLR62S čierna/sklo

dostupné do 12/2023

studioLine exklusív	• studioLine Dizajn	• studioLine Dizajn
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia na stenu, 90 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia na stenu, 90 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> plochý dizajn obvodové odsávanie 	<ul style="list-style-type: none"> plochý dizajn obvodové odsávanie
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: B¹⁾ priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: B trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: B hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m³/h, intenzívny stupeň: 527 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: B¹⁾ priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: B trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: B hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m³/h, intenzívny stupeň: 527 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider s digitálnym displejom 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia osvetlenie: 2× 3 W LED, intenzita svetla: 360 lux teplota farby osvetlenia: 2000 – 5000 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie cookConnect system (s vhodnou varnou doskou) climateControl Sensor 	<ul style="list-style-type: none"> ovládanie touchControl 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie osvetlenie: 2× 3 W LED, intenzita svetla: 360 lux teplota farby osvetlenia: 2000 – 5000 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie cookConnect system (s vhodnou varnou doskou)
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> na odvetrávanie: 969 – 1239 × 890 × 263 mm na cirkuláciu: 1029 – 1299 × 890 × 263 mm na cirkuláciu bez komína: 500 × 890 × 263 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229 – 1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál 	<ul style="list-style-type: none"> na odvetrávanie: 969 – 1239 × 890 × 263 mm na cirkuláciu: 1029 – 1299 × 890 × 263 mm na cirkuláciu bez komína: 480 × 890 × 263 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229 – 1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 150 W 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 143 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> LZ10AFR00 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína LZ10AFS00 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11AFI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou LZ11AFV16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína 	<ul style="list-style-type: none"> LZ10AFR00 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína LZ10AFS00 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11AFI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou LZ11AFV16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína
Cena*	1 579 €	1 205 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC91BUV55 antikoro



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC97BIR55 antikoro

studioLine exklusív	• studioLine Dizajn	• studioLine Dizajn
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> • inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • antikoro/čierna 	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • antikoro/čierna
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • priemerná spotreba energie: 37,4 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 45/64 dB • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 601 m³/h, intenzívny stupeň 964 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 36,5 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 427 m³/h, intenzívny stupeň 702 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider s digitálnym displejom • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 3x 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 lux • teplota farby osvetlenia: 2000 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia • Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie • cookConnect system (s vhodnou varnou doskou) • climateControl Sensor 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl s digitálnym displejom • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 3x 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 lux • teplota farby osvetlenia: 2000 – 5000 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia • Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie • cookConnect system (s vhodnou varnou doskou)
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 614 – 954 x 898 x 500 mm • na cirkuláciu: 614 – 1064 x 898 x 500 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 x 898 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál • 795 – 1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál 	<ul style="list-style-type: none"> • na odvetrávanie: 614 – 954 x 898 x 500 mm • na cirkuláciu: 614 – 1064 x 898 x 500 mm • na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 x 898 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál • 795 – 1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 269 W 	<ul style="list-style-type: none"> • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 149 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ05 longLife základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11CXI16 zabud. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou • LZ12CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ05 longLife základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11CXI16 zabud. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou • LZ12CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)
Cena*	1 125 €	955 €



iQ500 | Teleskopický odsávač pár, 90 cm LI97SA561S antikoro
iQ500 | Teleskopický odsávač pár, 60 cm LI67SA561S antikoro

studioLine exklusív	• studioLine Dizajn	• studioLine Dizajn
Možnosti inštalácie	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia do hornej skrinky, 60 alebo 90 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo) 	<ul style="list-style-type: none"> inštalácia do hornej skrinky, 60 cm prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	• antikoro/čierna	• antikoro/čierna
Výkon a spotreba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: B¹⁾ priemerná spotreba energie: 38,8 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: B trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: B hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 395 m³/h, intenzívny stupeň 700 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> trieda spotreby energie: A¹⁾ priemerná spotreba energie: 37,9 kWh/rok trieda účinnosti odsávania: B trieda účinnosti osvetlenia: A trieda účinnosti tukového filtra: B hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 392 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu osvetlenie: 3x 1,5 W LED, intenzita svetla: 355 lux teplota farby osvetlenia: 3500 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia 	<ul style="list-style-type: none"> tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu osvetlenie: 2x 1,5 W LED, intenzita svetla: 294 lux teplota farby osvetlenia: 3500 K možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Rozmery (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 426 x 898 x 290 mm na inštaláciu: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> spotrebiča: 426 x 598 x 290 mm na inštaláciu: 385 x 524 x 290 mm
Technické informácie	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) príkon: 144 W
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) LZ11ITD11 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) LZ12IT114 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou LZ49200 inštalácia súprava LZ49601 znižovací rámček, 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) LZ11ITD11 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) LZ46600 znižovací rámček, 60 cm LZ49200 inštalácia súprava
Cena*	995 €	829 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.




Skvelé vyhliadky pre váš riad

Rozžiarte sa každý deň.



Každý cyklus umývania zaručuje žiarivý výsledok

Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia do priestoru umývačky. Riad tak bude vždy nielen žiarivo čistý a dokonale suchý, ale zároveň sa zníži aj spotreba energie.



varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand – až 2x, či dokonca až 3x rýchlejšie umývanie riadu



Tieto funkcie umožňujú aktivovať zrýchlenie programu umývania kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A to bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu pomocou aplikácie Home Connect.

S novým inteligentným programom je umývačka riadu ešte inteligentnejšia.

Umývačky riadu s inteligentným programom umožňujú poskytovať spätnú väzbu na výsledky umytia a sušenia, dĺžku programu aj spotrebu energie a vody – jednoducho pomocou aplikácie Home Connect.

Na základe vašej spätnej väzby a osobných preferencií sa umývačka riadu s každým cyklom učí a prináša stále lepšie výsledky – kým nie ste celkom spokojní.

Krok 1

Nastavenie inteligentného umývacieho cyklu.

Po otvorení aplikácie sa spustí stručný úvod s popisom, ako inteligentný program funguje.

Po výbere základného nastavenia môžete pokračovať ďalším krokom, ak už je umývačka naplnená riadom.

Krok 2

Počiatočná spätná väzba a prispôbenie.

Prvá spätná väzba je na prispôbenie programu umývania riadu kľúčová.

A je to také jednoduché:

1. Spustíte inteligentný program.
2. Na konci umývacieho cyklu zadajte spätnú väzbu.

Na základe spätnej väzby sa program prispôbí tak, aby výsledky umytia a sušenia lepšie zodpovedali vašim predstavám. Získate aj informácie o spotrebe energie a vody.

Krok 3

Ďalšia spätná väzba a optimalizácia.

Ak sa majú výsledky umytia riadu ďalej optimalizovať, je vhodné poskytovať spätnú väzbu po každom umývacom cykle – kým výsledky nie sú celkom uspokojivé.

Krok 4

Dokonalý program.

Hneď, keď budete s výsledkami celkom spokojní, upravený program si uložíte. V prípade potreby môžete poprípade zvoliť energetickejšiu alternatívu.




Podporovaní hlasoví asistenti*




Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach Siemens domáce spotrebiče v sekcii venovanej smart spotrebičom: www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

* Viac informácií o výbave a možnostiach komunikácie vr. jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.



Byť v predstihu a ušetriť tak
čo najviac času



Bezpečne a čisto

Vďaka novej glassZone môžete teraz bez obáv umývať v umývačke riadu aj tie najcennejšie poháre. Šesť integrovaných trysiek zabezpečí nepretržitý, ale jemný prúd vody, ktorý dôkladne umyje aj najchúlostivejší riad. Jemné protišmykové prvky zaručia bezpečné uchytanie, ochránia proti mechanickému tlaku a zabránia poškodeniu pohárov.

Hladká manipulácia

Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvu a koliesok sa dajú koše vyťahovať rýchlo, jednoducho a bezpečne, aj keď sú plné riadu.

Pre riad len to najlepšie:

s novými flexibilnými systémami košov

Rýchlo a jednoducho: nové koše s elegantným dizajnom zaručujú tú najvyššiu kvalitu na všetkých úrovniach. Vďaka mimoriadne flexibilnému konceptu si každý kus riadu nájde svoje miesto. A s košmi flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostnými prvkami teraz môžete v umývačke Siemens bezpečne umyť aj tie najcennejšie poháre.

rackStopper

Manipulácia s košmi je jednoduchá a bezpečná. Nenápadná brzda na kolieskach zabraňuje nechcenému vyklznutiu spodného koša.

Neuveriteľne jednoducho a rýchlo
vďaka novým košom.



Príborová zásuvka SZ36DB04

Dost' miesta na misky, šálky na espresso aj naberačky: flexibilné koše a zásuvky.

Či už preferujete klasickú priehradku na príbory, alebo nový kôš na malé kusy riadu – prispôbte si tretiu úroveň na mieru vlastným potrebám a užite si to najväčšie možné pohodlie.




Kôš na malé kusy riadu SZ36RB04

Elegantná indikácia prevádzky: aj plne zabudovateľné spotrebiče
informujú o priebehu programu.



Umývačky Siemens ponúkajú dokonalé riešenia pre rôzne typy zabudovania. Za každých okolností skvelo vyzerajú a jednoznačne informujú o svojom aktuálnom stave.

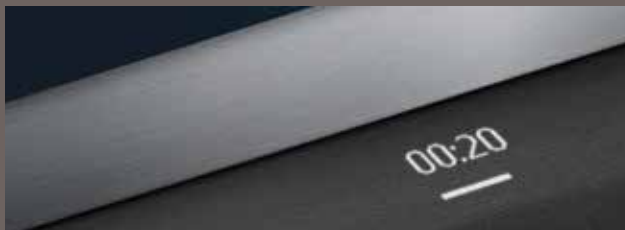

Vďaka **sideLight** na prvý pohľad vidíte, či umývací program stále beží. Počas prevádzky umývačky osvetľuje medzeru medzi ľavou hranou spotrebiča a nábytkom tenký prúžok modrého svetla. Aj elegantné umývačky s varioPántmi zabudovateľné vyššie, sú tak stále pod kontrolou.



S **timeLight** sa na podlahe zobrazujú informácie o zvyšnom čase do konca programu, aktuálnom stave programu a dokonca aj prípadné chybové hlášky. Všetky dôležité informácie zistíte na prvý pohľad.

autoOpen dry – automatické otvorenie dverí pre efektívnejšie sušenie. Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez ďalšej spotreby energie.

Umývačky riadu – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	výška spotrebiča 86,5 cm	cena*	výška spotrebiča 81,5 cm	cena*	Home Connect	glassZone	Speed on demand	energetická trieda ¹⁾	spotreba vody v litri ³⁾	brilliantShine System	Zeolith	trieda emisie hluku	hlučnosť dB(A) re 1 pW	systém košov na riad (počet rádov sklopných držákov v hornom/ dolnom koši)	tretia úroveň na uloženie riadu, ktorou je možné umývačku dovýbaviť	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	strana
Plne zabudovateľné umývačky riadu – šírka 60 cm																			
iQ700																			
	SX97T800CE	1 899 €	SN97T800CE	1 869 €	☐	☐	☐		9,5	☐	☐	B	43	flex-Comfort Pro (6/8)	Tretí koš SZ36RB04 (súčasťou príborová zásuvka varioDrawer Pro)	Pro	☐	☐	71
Novinka	SX97T800BE	1 865 €	SN97T800BE	1 825 €	☐	☐	☐		9,5	☐	☐	B	43	flex-Comfort Pro (6/8)	Príborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Tretí koš SZ36RB04	Pro	☐	☐	72
	SX87Y801BE	1 779 €	SN87Y801BE	1 739 €	☐	☐	☐		9,5	☐	☐	B	43	flex-Comfort Pro (6/8)	Príborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Tretí koš SZ36RB04	Pro	☐	☐	73
Plne zabudovateľné umývačky riadu – šírka 60 cm																			
iQ500																			
Novinka	SX65T803CE	1 699 €	SN65T803CE	1 659 €	☐	☐	☐		9,5	☐	☐	B	43	flex-Comfort (2/8)	Tretí koš SZ36RB04 (súčasťou príborová zásuvka varioDrawer Pro)	☐	☐	☐	74
Novinka	SX75Z802BE	1 539 €	SN75Z802BE	1 499 €	☐	☐	☐		9,0	☐	☐	B	40	flex-Comfort (2/8)	Príborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Tretí koš SZ36RB04	☐	☐	☐	75



iQ700 | Zabudovateľná umývačka riadu XXL

výška 86,5 cm

SX97T800CE čierny panel

iQ700 | Zabudovateľná umývačka riadu

výška 81,5 cm

SN97T800CE čierny panel

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • gulôčkové ložiská v pojazdoch košov • vrátane antikorových dekoračných líšt (SZ30BI11 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ30BI01 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)
Zabudovanie	<ul style="list-style-type: none"> • plne integrovaná s varioPanty
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹⁾ A • spotreba energie²⁾ / vody:³⁾ 54 kWh/9,5 litra • kapacita: 14 súprav riadu • dĺžka trvania programu:⁴⁾ 4:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • predvolený Oblúbený program: Predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care • Silence on demand (pomocou aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • vysoko účinný systém úspory energie • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • detská zámka dverí (otvorenie dvojitém stlačením)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort Pro – časti na držanie označené modrou farbou • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer Pro • kolieska easyGlide (s gulôčkovými ložiskami) na všetkých úložných úrovniach • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic • 6 radov sklopných držiakov na tanieru v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • otváranie dverí openAssist • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúcim grafické symboly a text • varioPanty • dotykové ovládanie (čierny) • emotionLight Pro • sideLight • zobrazenie skutočného času ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod. • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča SX: 865 – 925 × 598 × 550 mm • rozmery spotrebiča SN: 815 – 875 × 598 × 550 mm • dekoračné lišty (nehrdzavejúca oceľ)
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • násypka na soľ • ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73100 kôš na príbory • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak pohárov na víno • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov
Cena*	1 899 € SX97T800CE 1 869 € SN97T800CE

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 cyklov umývania (s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/cyklu umývania (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná umývačka riadu XXL

výška 86,5 cm


SX97T800BE čierny panel

iQ700 | Zabudovateľná umývačka riadu

výška 81,5 cm

SN97T800BE čierny panel

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • gulôčkové ložiská v pojazdoch košov • príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) alebo tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo • vrátane antikorových dekoračných líšt (SZ30BI11 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ30BI01 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)
Zabudovanie	<ul style="list-style-type: none"> • plne integrovaná s varioPanty
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹⁾ A • spotreba energie²⁾ / vody:³⁾ 54 kWh/9,5 litra • kapacita: 13 súprav riadu • dĺžka trvania programu:⁴⁾ 4:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Obľúbený • predvolený Obľúbený program: Predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care • Silence on demand (pomocou aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • vysoko účinný systém úspory energie • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • detská zámka dverí (otvorenie dvojitém stlačením)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort Pro – časti na držanie označené modrou farbou • glassZone • možnosť dokúpiť 3. kôš alebo zásuvku na príbory • kolieska easyGlide (s gulôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniah • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic • etažér na príbory v hornom koši • 6 radov sklopných držiakov na tanieru v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši • variabilný kôš na príbory v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • otváranie dverí openAssist • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúcim grafické symboly a text • varioPanty • dotykové ovládanie (čierny) • emotionLight Pro • sideLight • zobrazenie skutočného času ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod. • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča SX: 865 – 925 × 598 × 550 mm • rozmery spotrebiča SN: 815 – 875 × 598 × 550 mm • dekoračné líšty (nehrdzavejúca oceľ)
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • násyпка na soľ • ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálky • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak pohárov na víno • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov
Cena*	1 865 € SX97T800BE 1 825 € SN97T800BE

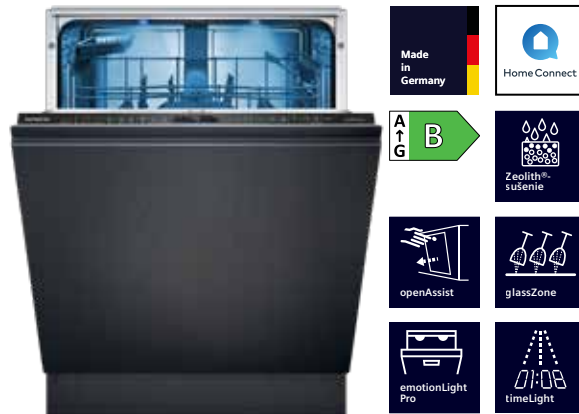

iQ700 | Zabudovateľná umývačka riadu XXL

výška 86,5 cm

SX87Y801BE čierny panel

dostupné do 02/2024

iQ700 | Zabudovateľná umývačka riadu

výška 81,5 cm

SN87Y801BE čierny panel

dostupné do 02/2024

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • guľôčkové ložiská v pojazdoch košov • príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) alebo tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo • vrátane antikoročných dekoračných lišt (SZ30BI11 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ30BI01 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)
Zabudovanie	• plne integrovaná
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹⁾ B • spotreba energie²⁾/vody:³⁾ 64 kWh/9,5 litra • kapacita: 13 súprav riadu • dĺžka trvania programu:⁴⁾ 3:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • predvolený Oblúbený program: Predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care • Silence on demand (pomocou aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvom zvlhnutým filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • detská zámka dverí (otvorenie dvojitém stlačením)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort Pro – časti na držanie označené modrou farbou • glassZone • možnosť dokúpiť 3. kôš alebo zásuvku na príbory • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) na všetkých úložných úrovniach • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic • 6 radov sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • etažér na príbory v hornom koši • variabilný kôš na príbory v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • otváranie dverí openAssist • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúcim grafické symboly a text • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight Pro • timeLight • zobrazenie skutočného času ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod. • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča SX: 865 – 925 × 598 × 550 mm • rozmery spotrebiča SN: 815 – 875 × 598 × 550 mm • dekoračné lišty (nehrdzavejúca oceľ)
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • násypka na soľ • ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálky • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak pohárov na víno • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov
Cena*	1 779 € SX87Y801BE 1 739 € SN87Y801BE

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 cyklov umývania (s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/cyklu umývania (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu XXL výška 86,5 cm

SX65T803CE čierny panel

iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu výška 81,5 cm

SN65T803CE čierny panel

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight modrý • guľôčkové ložiská v pojazdoch košov • vrátane antikorových dekoratívnych líšt (SZ30BI11 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ30BI01 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)
Zabudovanie	<ul style="list-style-type: none"> • plne integrovaná
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹⁾ A • spotreba energie²⁾ / vody:³⁾ 54 kWh/9,5 litra • kapacita: 14 súprav riadu • dĺžka trvania programu:⁴⁾ 4:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 7 programov: Eco 50 °C, Auto jemný 35 – 45 °C, Auto mix 45 – 65 °C, Auto intenzívny 65 – 75 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram, Oblúbený • predvolený Oblúbený program: Predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, hygienaPlus, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care • Silence on demand (pomocou aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • vysoko účinný systém úspory energie • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort – časti na držanie označené modrou farbou • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanieru v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieru v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight modrý • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod. • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča SX: 865 – 925 × 598 × 550 mm • rozmery spotrebiča SN: 815 – 875 × 598 × 550 mm • dekoratívne líšty (nehrdzavejúca oceľ)
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • násypka na soľ • ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73100 kôš na príbory • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak pohárov na víno • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov
Cena*	1 699 € SX65T803CE 1 659 € SN65T803CE



iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu XXL

výška 86,5 cm

SX75Z802BE čierny panel

iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu

výška 81,5 cm

SN75Z802BE čierny panel

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight modrý • guľôčkové ložiská v pojazdoch košov • príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) alebo tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo • vrátane antikoročných dekoračných lišt (SZ30BI11 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ30BI01 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)
Zabudovanie	• plne integrovaná s varioPanty
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> • trieda spotreby energie:¹⁾ B • spotreba energie²⁾/vody:³⁾ 64 kWh/9,0 litra • kapacita: 13 súprav riadu • dĺžka trvania programu:⁴⁾ 3:35 hod. • hladina hluku: 40 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	<ul style="list-style-type: none"> • 7 programov: Eco 50 °C, Auto jemný 35 – 45 °C, Auto mix 45 – 65 °C, Auto intenzívny 65 – 75 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram, Oblíbený • predvolený Oblíbený program: Predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, hygienaPlus, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care • Silence on demand (pomocou aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort – časti na držanie označené modrou farbou • glassZone • možnosť dokúpiť 3. kôš alebo zásuvku na príbory • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) na všetkých úložných úrovniach • záračka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • etažér na príbory v hornom koši • variabilný kôš na príbory v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • varioPanty • dotykové ovládanie (čierny) • emotionLight modrý • sideLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod. • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
Rozmery (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> • rozmery spotrebiča SX: 865 – 925 × 598 × 550 mm • rozmery spotrebiča SN: 815 – 875 × 598 × 550 mm • dekoračné lišty (nehrdzavejúca oceľ)
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • násyпка na soľ • ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak pohárov na víno • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov
Cena*	1 539 € SX75Z802BE 1 499 € SN75Z802BE

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 cyklov umývania (s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Nemáte voľné ruky? Otvorte chladničku hlasovým povelom



Inovatívny spôsob ovládania chladničky
Pomocou aplikácie Home Connect môžete prijímať oznámenia v prípade, že omylom necháte otvorené dverka alebo si znížiť teplotu a vytvoriť tak ideálne podmienky vnútri chladničky už počas veľkého nákupu. Môžete dokonca meniť všetky nastavenia chladničky, ako napríklad intenzitu svetla bez toho, aby ste museli vstať z pohovky.



S hlasovým ovládaním openAssist stačí na otvorenie jednoduchý hlasový povel
Alebo môžete iba jemne zatlačiť. Bezdotyková funkcia udrží vaše štýlové kuchynské povrchy bez znečistenia, kým vy varíte a pečiete.

Buďte v pohode – s chladničkami studioLine



Technológia hyperFresh Premium 0 °C prináša klimaticky a teplotne regulovanú zásuvku na ovocie a zeleninu a extra chladený oddiel na ryby a mäso

Rôzne chute tak zostávajú oddelené a máte istotu, že potraviny skladujete v ideálnych podmienkach.



flexShelf pre maximálnu flexibilitu interiéru

Zasuňte prednú polovicu police pod zadnú a získajte miesto na vysoké nádoby alebo využite jednu veľkú odkladaciu plochu.



Dokonalé osvetlenie celého interiéru

Nové prémiové LED osvetlenie s dlhou životnosťou je integrované do bočných stien alebo stropu spotrebiča. Vďaka optimálnemu umiestneniu je celý vnútorný priestor dokonale osvetlený, prémiové LED svetlo spotrebuje nepatrné množstvo energie, vydrží počas celej životnosti spotrebiča, bez oslňovania!



Vždy bezpečne zatvorené: jemné dovretie s dverovým tlmičom

Vďaka jemnému dovretiu budú dvere chladničky vždy bezpečne zatvorené. Dodatočne je k plochým pántom integrovaný dverový tlmič. Tak je možné aj ťažké naložené dvere počas celej životnosti spotrebiča zatvoriť ľahko a bezpečne.



Zabudovateľné chladenie – prehľad sortimentu.


Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	cena*	výška spotrebiča v mm	Home Connect/ otváranie dverí Asistent	energetická trieda ¹⁾	vážená ročná spotreba energie (kWh/rok) ^{2)/3)}	trieda emisie hluku	hlučnosť dB(A) re 1 pW	noFrost	objem zásuvky hyperFresh premium	hyperFresh	LED osvetlenie	ploché pánty softClose	použitelný objem v litroch		strana	
Kombinovaná chladnička s mrazničkou																
iQ700																
KI86FHDD0	2 549 €	1772	□	A+G D	201	C	37	□	55	□	□	□	223	156	67	79
iQ500																
KI86NSDC0	NOVINKA 1 905 €	1772		A+G C	150	B	35	□		□	□	□	260	184	76	79
KI87SSDE0	dostupné do 03/2024 1 485 €	1772		A+G E	207	C	36			□	□	□	272	209	63	80
Monoklimatická chladnička																
iQ700																
KI81FHOD0	2 599 €	1772	□ / □	A+G D	120	C	36		83		□	□	289	289		81
iQ500																
KI81RSDD0	NOVINKA 1 619 €	1772		A+G D	91	B	35			□	□	□	310	310		81





iQ700 | Kombinácia chladnička/
mraznička noFrost
Nika: 1775 mm
KI86FHDD0

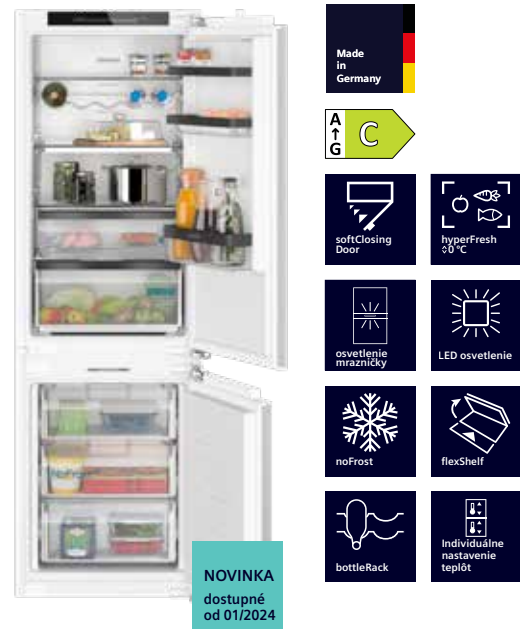

iQ500 | Kombinácia chladnička/
mraznička noFrost
Nika: 1775 mm
KI86NSDC0

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police, priehradky, ovládanie) hyperFresh premium 0 °C Home Connect flexi. usporiadanie interiéru: skladacie police, držiak na fľaše LED osvetlenie s jemným štartom ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním logo studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police a priehradky) maximálne úsporná energetická trieda C flexibilné usporiadanie interiéru: skladacie police, držiak na fľaše LED osvetlenie chladničky aj mrazničky ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním logo studioLine
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda:¹⁾ D spotreba energie: 201 kWh/rok²⁾ objem celkom: 223 l hlučnosť: 37 dB (A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda:¹⁾ C spotreba energie: 150 kWh/rok²⁾ objem celkom: 260 l hlučnosť: 35 dB (A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii LED displej – oddelená elektronická regulácia teploty pre chladničku a mrazničku režim Holiday alarm otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> LED displej – oddelená elektronická regulácia teploty pre chladničku a mrazničku 2 chladiace okruhy režim Holiday alarm otvorených dverí (vizuálny aj akustický) bočné LED osvetlenie
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 156 l funkcia super chladenie: automatická deaktivácia 3 police z bezpečnostného skla: z toho 2x výškovo nastaviteľné; 1x deliteľná skladacia 2 police vo dverách, z toho 1x na maslo/syr držiak na fľaše 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 184 l funkcia super chladenie: automatická deaktivácia 4 police z bezpečnostného skla: z toho 3x výškovo nastaviteľné; 1x deliteľná skladacia flexShelf 3 police vo dverách, z toho 1x vysoká a 1x na maslo/syr držiak na fľaše
hyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem 55 l 1x hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1x hyperFresh premium 0 °C – udrží ryby a mäso dlhšie čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1x zásuvka hyperFresh <0 °C> – udrží ryby a mäso dlhšie čerstvé³⁾
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie * **** mraziaci priestor: čistý objem 67 l čas skladovania v prípade poruchy: 8 hodín mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hodín 3 priehľadné zásuvky, z toho 1x bigBox varioZone – na flexibilné využitie mraziaceho priestoru 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie * **** mraziaci priestor: čistý objem 76 l LED osvetlenie s jemným štartom funkcia super mrazenie: manuálna/automatická aktivácia čas skladovania v prípade poruchy: 11 hodín mraziaca kapacita: 8 kg za 24 hodín 3 priehľadné zásuvky
Technické informácie (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> plne integrovateľná záves dverí vpravo, voliteľný pevný pánt softClose (jemné zatváranie dverí) rozmery na zabudovanie: 177,5 × 56 × 55 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> plne integrovateľná záves dverí vpravo, voliteľný pevný pánt softClose (jemné zatváranie dverí) rozmery na zabudovanie: 177,5 × 56 × 55 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,8 cm
Príslušenstvo	miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše	miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše
Cena*	2 549 €	1 905 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba za rok.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ500 | Kombinácia chladnička/ mraznička

Nika: 1775 mm

KI87SSDE0

dostupné do 03/2024

studioLine exklusiv	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police, priehradky, ovládanie) flexibilné usporiadanie interiéru: skladacie police, držiak na fľaše LED osvetlenie s jemným štartom ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním logo studioLine
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda:¹⁾ E spotreba energie: 207 kWh/rok²⁾ objem chladiacej časti: 209 l objem mraziacej časti: 63 l hlučnosť: 36 dB (A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-ST
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii LED displej – oddelená elektronická regulácia teploty pre chladničku a mrazničku 2 chladiace okruhy režim Holiday alarm otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 209 l funkcia super chladenie: automatická deaktivácia 5 políc z bezpečnostného skla: z toho 4x výškovo nastaviteľné; 1x deliteľná skladacia; 1x výsuvná 5 políc vo dverách, z toho 1x vysoká a 1x na maslo/syr držiak na fľaše
hyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1x zásuvka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> *** mraziaci priestor: čistý objem 63 l LowFrost funkcia super mrazenie: manuálna/automatická aktivácia čas skladovania v prípade poruchy: 12 hodín mraziaca kapacita: 5 kg za 24 hodín 2 priehľadné zásuvky, z toho 1x bigBox varioZone – na flexibilné využitie mraziaceho priestoru
Technické informácie (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> plne integrovateľná • záves dverí vpravo, voliteľný pevný pánt softClose (jemné zatváranie dverí) rozmery na zabudovanie: 177,5 × 56 × 55 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm
Príslušenstvo	miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše
Cena*	1 485 €



iQ700 | Chladnička hyperFresh premium s hlasovým ovládaním
Nika: 1775 mm
KI81FHOD0



iQ500 | Chladnička
Nika: 1775 mm
KI81RSD0

studioLine exklusív	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police a priehradky) asistent otvárania dverí – chladničku otvoríte jediným hlasovým povelom hyperFresh premium 0 °C flexibilné usporiadanie interiéru: skladacie police, držiak na fľaše LED osvetlenie ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním logo studioLine 	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police a priehradky) flexibilné usporiadanie interiéru: skladacie police, držiak na fľaše LED osvetlenie ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním logo studioLine
Výkon a spotreba	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda:¹⁾ D spotreba energie: 120 kWh/rok²⁾ objem celkom: 289 l hlučnosť: 36 dB (A) re 1 pW trieda hlučnosti: C klimatická trieda: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> energetická trieda:¹⁾ D spotreba energie: 91 kWh/rok²⁾ objem celkom: 310 l hlučnosť: 35 dB (A) re 1 pW trieda hlučnosti: B klimatická trieda: SN-ST
Komfort a bezpečnosť	<ul style="list-style-type: none"> asistent otvárania dverí Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie elektronická regulácia teploty, LED displej freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii režim Holiday alarm otvorených dverí 	<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulácia teploty, LED displej freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii alarm otvorených dverí
Chladiaci priestor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 289 l funkcia super chladenie: automatická deaktivácia 7 políc z bezpečnostného skla: z toho 6x výškovo nastaviteľných; 1x deliteľná skladacia; 1x výsuvná 5 políc vo dverách, z toho 1x vysoká a 1x na maslo/syr držiak na fľaše 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 310 l funkcia super chladenie: automatická deaktivácia 5 políc z bezpečnostného skla: z toho 4x výškovo nastaviteľné; 1x deliteľná skladacia flexShelf 5 políc vo dverách: z toho 2x vysoká a 1x na maslo/syr držiak na fľaše
hyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem 83 l 1x hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 2x hyperFresh premium 0 °C – udrží ryby a mäso dlhšie čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> 1x zásuvka hyperFresh <0 °C> – udrží ryby a mäso dlhšie čerstvé³⁾ 1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1x zásuvka hyperFresh
Mraziaci priestor		
Technické informácie (V × Š × H)	<ul style="list-style-type: none"> plne integrovateľná záves dverí vpravo, voliteľný pevný pánt softClose spevnený (jemné zatváranie dverí) rozmery na zabudovanie: 177,5 × 56 × 55 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> plne integrovateľná záves dverí vpravo, voliteľný pevný pánt softClose spevnený (jemné zatváranie dverí) rozmery na zabudovanie: 177,5 × 56 × 55 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,8 cm
Príslušenstvo	miska na vajcia, držiak na fľaše, podpera pántu	miska na vajcia, držiak na fľaše, podpera pántu
Cena*	2 599 €	1 619 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.


²⁾ Spotreba za rok.

³⁾ Teplota môže byť v závislosti od nastavenia teploty v chladiacej časti v rozmedzí +0,5 °C až 3 °C.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Kombinovaná parná rúra s pripojením na vodu

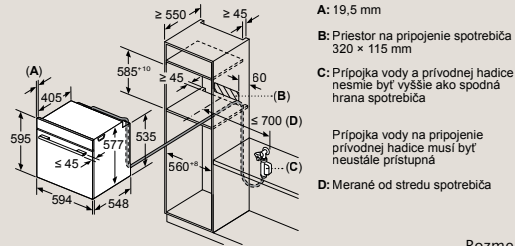


- A: 19,5 mm
 - B: Priestor na pripojenie spotrebiča 320 x 115 mm
 - C: Pripojka vody a prívodnej hadice nesmie byť vyššie ako spodná hrana spotrebiča
 - D: Merané od stredu spotrebiča
- Pripojka vody na pripojenie prívodnej hadice musí byť neustále prístupná

HS9... s pripojením na vodu

Rozmery v mm


Kombinovaná parná rúra

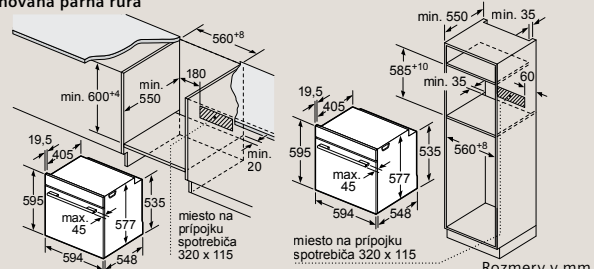

HS9...

Rozmery v mm


Kombinovaná rúra s mikrovlnami

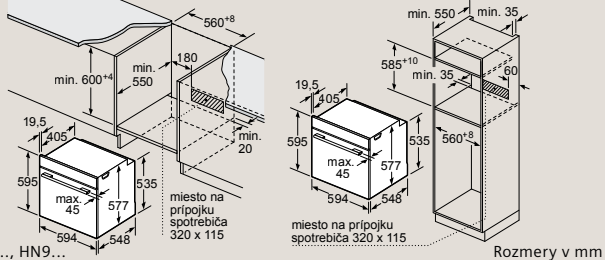

HM9..., HN9...

Rozmery v mm


Zabudovateľná rúra, zabudovateľná rúra s prídavnou parou

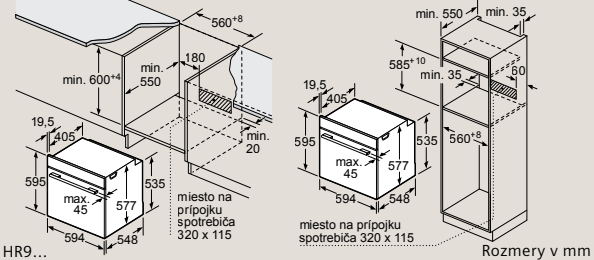

HB9..., HR9...

Rozmery v mm


Kompaktná parná rúra s pripojením na vodu

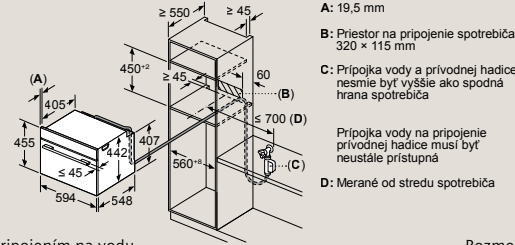

CS9... s pripojením na vodu

Rozmery v mm


Kompaktná parná rúra

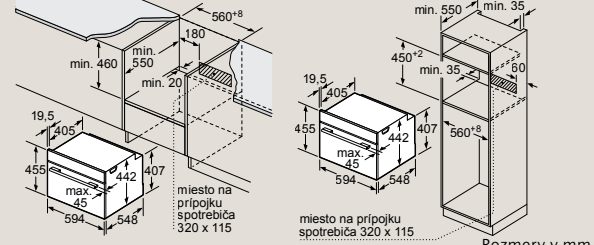

CS9...

Rozmery v mm


Kompaktná rúra s mikrovlnami

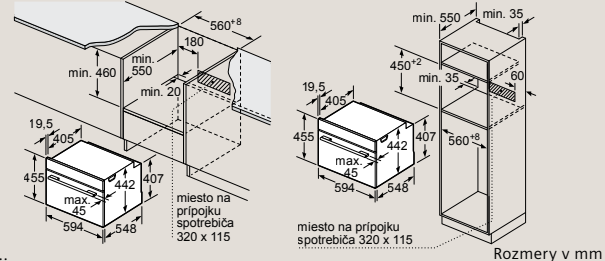

CM9...

Rozmery v mm


Kompaktná mikrovlnná rúra

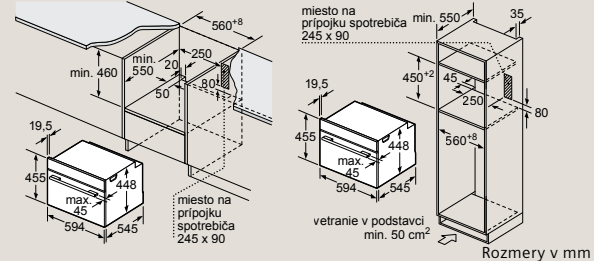

CE9...

Rozmery v mm


Vákuovacia zásuvka

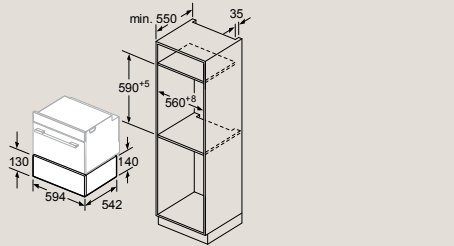

BV9...

Rozmery v mm


Multifunkčná zásuvka

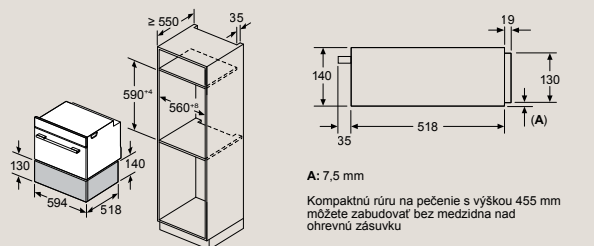

BI9...

Rozmery v mm


Kompaktná rúra na pečenie

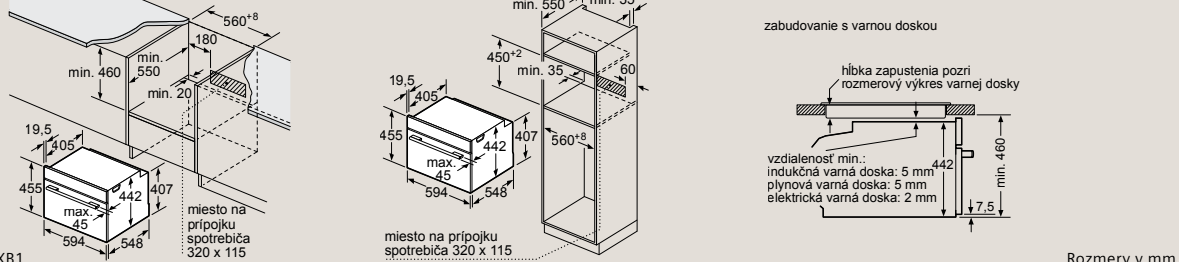

CB974GKB1, CD914GXB1

Rozmery v mm


zabudovanie s varnou doskou



hĺbka zapustenia pozri rozmerový výkres varnej dosky



vzdialenosť min.:
 indukčná varná doska: 5 mm
 plynová varná doska: 5 mm
 elektrická varná doska: 2 mm

Mikrovlnná rúra



BF922R1B1


A: zadná stena voľná



A: presah hore:
výklenok 362: 6 mm
výklenok 365: 3 mm
B: presah dole: 14 mm



Rozmery v mm

Mikrovlnná rúra



BF922L1B1


A: zadná stena voľná



A: presah hore:
výklenok 362: 6 mm
výklenok 365: 3 mm
B: presah dole: 14 mm


Rozmery v mm

Zabudovateľný kávovar s pripojením na vodu




CT918L1D0, CT918L1B0

A: 7,5 mm



Zásobníky na zrnkovú kávu a na vodu sa vyberajú spredu. Odporúčaná hĺbka zabudovania 950 – 1450 mm.

Zabudovanie vľavo do rohu



Pri použití 92° obmedzovača závesu je minimálna vzdialenosť od steny 100 mm.

Bližšie informácie ohľadne pripojenia na vodovodný rad nájdete na našich webových stránkach alebo v inštaláčnom manuáli.

Rozmery v mm

Zvláštne príslušenstvo k modelom zo strany 16, 17 a 18

HM978GNB1

- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou
- HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom
- HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým keramikým povrchom
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 plech Air Fry & Grill
- HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
- HZ632070 hlboký smaltovaný plech
- HZ633001 pokrývka na profesionálnu panvicu
- HZ633070 smaltovaná profi panvica s mriežkou
- HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
- HZ635000 súprava na barbecue
- HZ66X650 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu
- HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry
- HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
- HZ915003 sklený pekáč
- HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

HS958GDD1

HS958GED1

- HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy
- HZ531010 plech na pečenie s nepriľ. povrchom
- HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 plech Air Fry & Grill
- HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
- HZ632070 hlboký smaltovaný plech
- HZ633001 pokrývka na profesionálnu panvicu
- HZ633070 smaltovaná profi panvica s mriežkou
- HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
- HZ635000 súprava na barbecue
- HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare
- HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M
- HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry
- HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
- HZ915003 sklený pekáč
- HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
- SZ72010 predĺženie aquaStop

HS958GCB1, HS958KDB1

- HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy
- HZ531010 plech na pečenie s nepriľ. povrchom
- HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 plech Air Fry & Grill
- HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
- HZ632070 hlboký smaltovaný plech
- HZ633001 pokrývka na profesionálnu panvicu
- HZ633070 smaltovaná profi panvica s mriežkou
- HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
- HZ635000 súprava na barbecue
- HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare
- HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M
- HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry
- HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
- HZ915003 sklený pekáč
- HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

HN978GMB1

- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou
- HZ531010 plech na pečenie s nepriľ. povrchom
- HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 plech Air Fry & Grill
- HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
- HZ632070 hlboký smaltovaný plech
- HZ633001 pokrývka na profesionálnu panvicu
- HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou
- HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
- HZ634000 kombinovaný rošt
- HZ635000 súprava na barbecue
- HZ636000 sklená panvica
- HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry
- HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
- HZ915003 sklený pekáč
- HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

HB978GMB1

- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou
- HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy
- HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
- HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
- HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 plech Air Fry & Grill
- HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
- HZ632070 hlboký smaltovaný plech
- HZ633001 pokrývka na profesionálnu panvicu
- HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou
- HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
- HZ634000 kombinovaný rošt
- HZ635000 súprava na barbecue
- HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze
- HZ66X650 čierna dekoračná lišta
- HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
- HZ915003 sklený pekáč
- HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m BF922L1B1

Ak je spotrebič zabudovaný pod varnú dosku, musí byť dodržaná nasledovná hrúbka pracovnej dosky (prip. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	37 mm	38 mm
celoplošná indukčná varná doska	47 mm	48 mm
plynová varná doska	30 mm	38 mm
elektrická varná doska	27 mm	30 mm

Varná doska freeInduction Plus

A: Minimálna vzdialenosť od výrezu varného panela od steny.
B: Maximálna hĺbka odsadenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 40 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.
 Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je nutné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

Varná doska freeInduction Plus

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Maximálna hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 40 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.
D: Max. 1 fazeta
E: 6,5^{+0,5}
 Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je nutné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

Varná doska flexInduction

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.
D: Max. 1 skosenie
E: 6,5^{+0,5}
 Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je nutné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.
D: Max. 1 skosenie
E: 6,5^{+0,5}
 Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je nutné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

Varná doska flexInduction

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.
D: Max. 1 skosenie
E: 6,5^{+0,5}
 Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je nutné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.
D: Max. 1 skosenie
E: 6,5^{+0,5}
 Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je nutné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

Varné dosky flexInduction Plus

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.
 Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je nutné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm


A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.
 Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Je nutné počítať s vetracou štrbinou.




Rozmery v mm

Varná doska flexInduction Plus



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
 - B: Hĺbka zapustenia.
 - C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozri rozmerové požiadavky rúry.
 - D: Max. 1 skosenie
 - E: 6,5°±2
- Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.


F	G	H	I
585-600	50	≥ 35	≥ 50
> 600	≥ 50	≥ 50	≥ 50



EX807NYV6E




Rozmery v mm

Varná doska flexInduction Plus

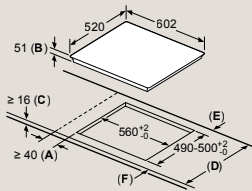

- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
 - B: Hĺbka zapustenia.
 - C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozri rozmerové požiadavky rúry.
- Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50






EX677NYV6E, EX677HEC1E

Rozmery v mm

Varná doska flexInduction Plus

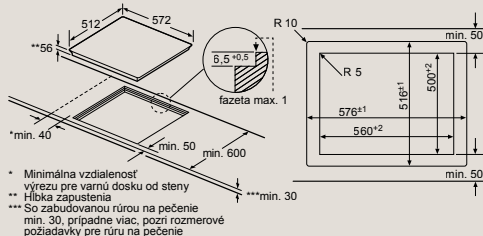


- * Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
- ** Hĺbka zapustenia
- *** So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30, prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie



EX607NYV6E




Rozmery v mm

Indukčná varná doska

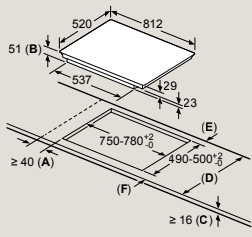

- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
 - B: Hĺbka zapustenia.
 - C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozri rozmerové požiadavky rúry.
- Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EH877HVC1E, ED877HWC1E




Rozmery v mm

Indukčná varná doska

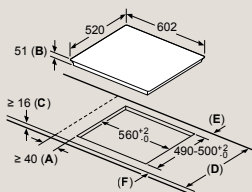

- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
 - B: Hĺbka zapustenia.
 - C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozri rozmerové požiadavky rúry.
- Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EH677HFC1E, ED877HWC1E


Rozmery v mm

Varné dosky s odsávaním




EX877NX68E, ED807FQ25E

Varné dosky s odsávaním




ED777FQ25E

Varné dosky s odsávaním




EX807NX68E, ED807FQ25E

Varné dosky s odsávaním

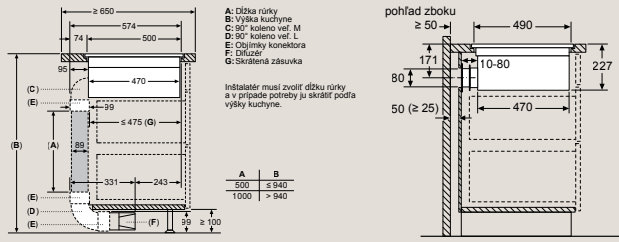


EX807NX68E, ED807FQ25E

Varné dosky s odsávaním

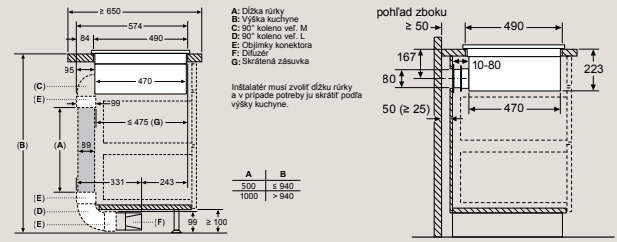


EX877NX68E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

Varné dosky s odsávaním

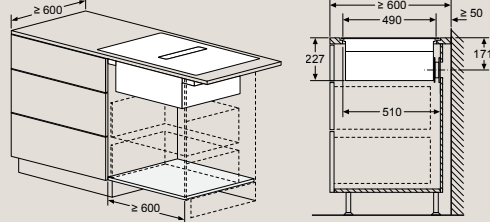


EX807NX68E, ED807FQ25E

Varné dosky s odsávaním

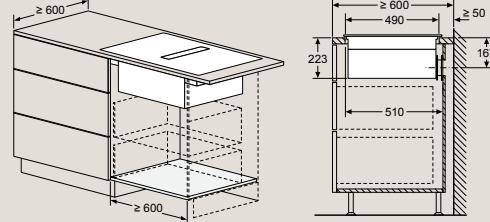


EX877NX68E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

Varné dosky s odsávaním

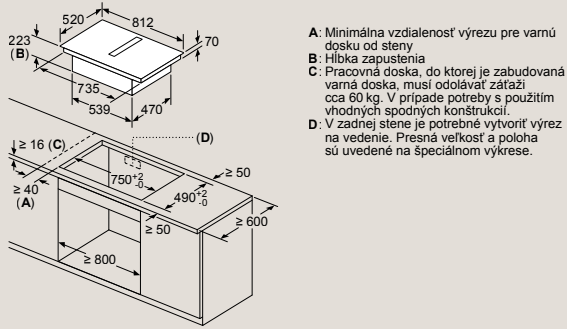


EX877NX68E, ED877FQ25E

Varné dosky s odsávaním

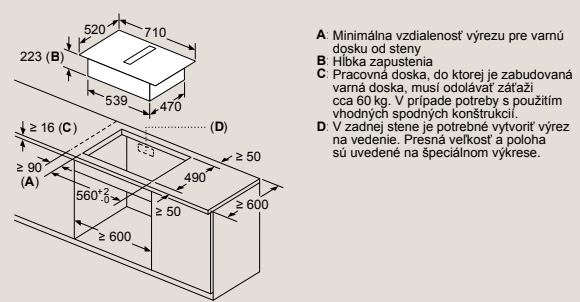


ED777FQ25E

Varné dosky s odsávaním

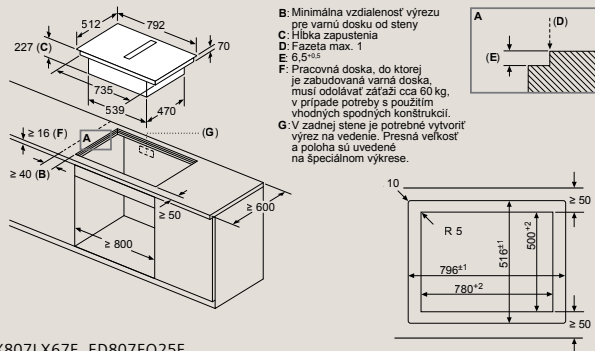


EX807LX67E, ED807FQ25E


Nástenný odsávač pár

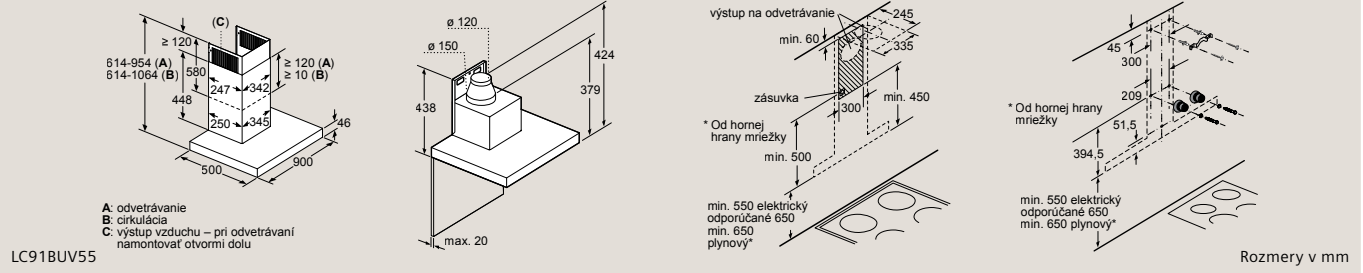


Nástenný odsávač pár

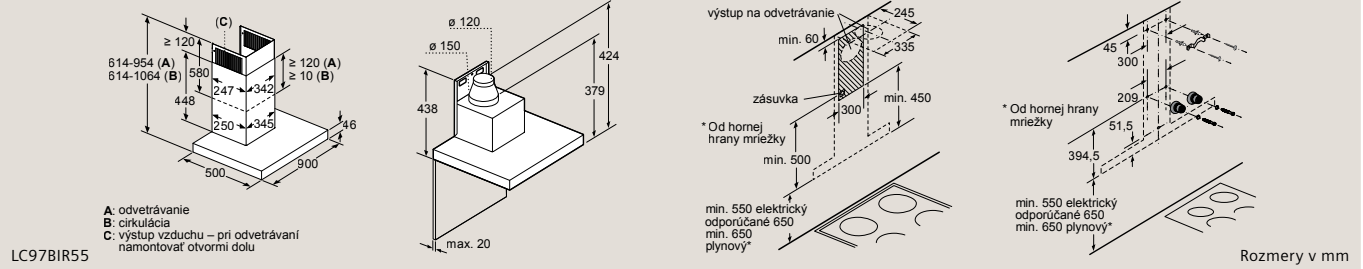


Dekoratívny komínový odsávač pár

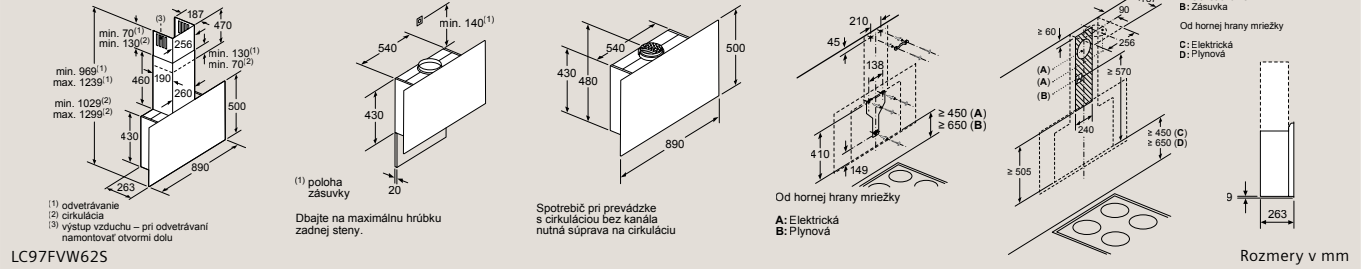


Dekoratívny nástenný odsávač pár

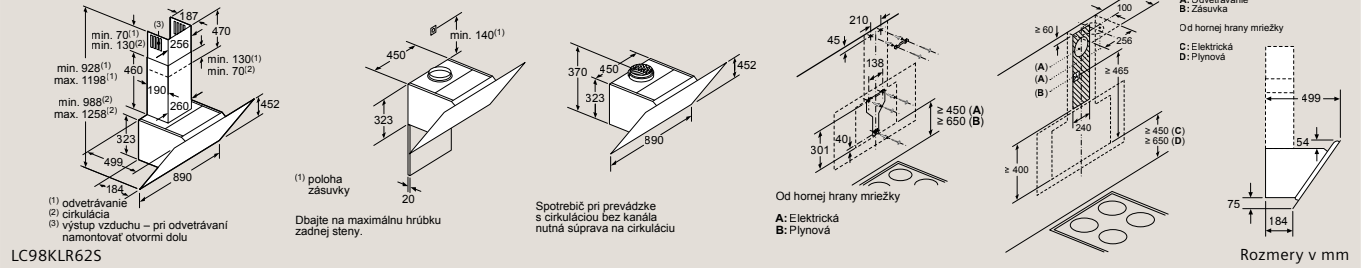

Dekoratívny nástenný odsávač pár

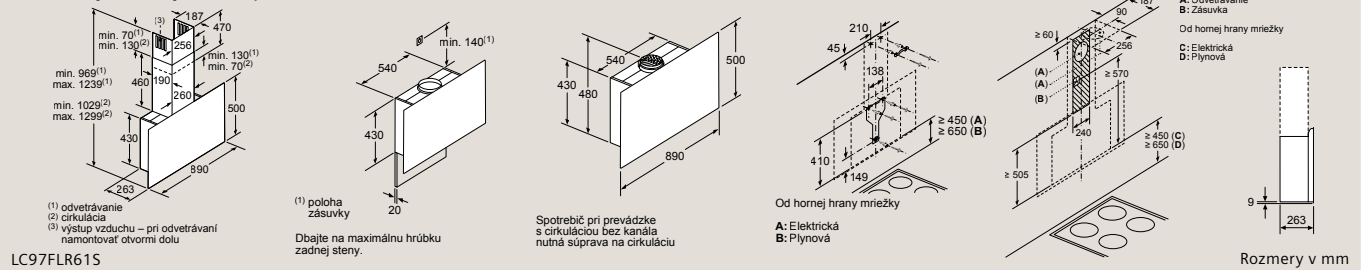


Nástenný odsávač pár

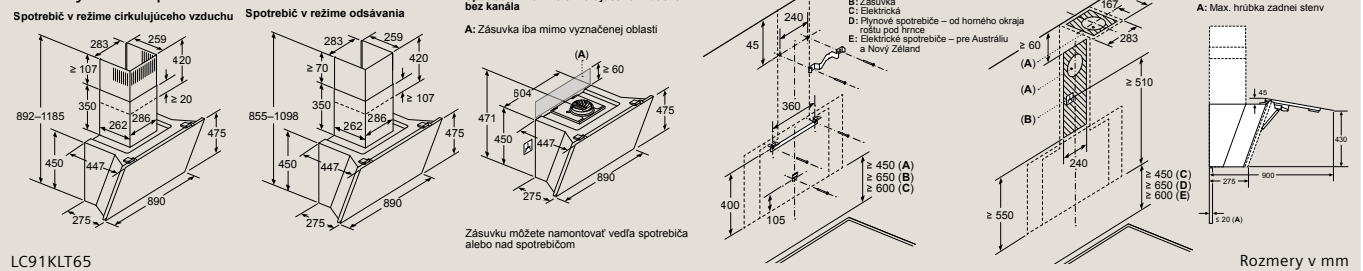


Nástenný odsávač pár


Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu




Spotrebič v režime odsávania



Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu bez kanála




Zásuvku môžete namontovať vedľa spotrebiča alebo nad spotrebičom

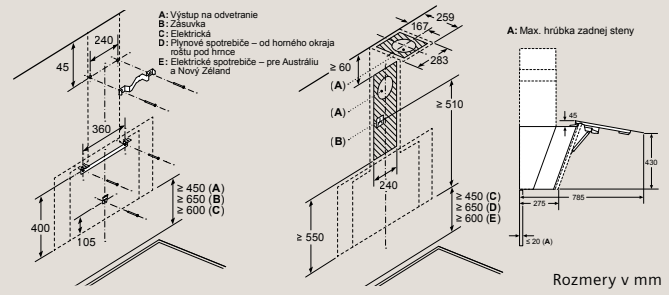


LC81KAN65

Rozmery v mm


Dekoratívny nástenný odsávač pár




(1) odvetrávanie
(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvetrávaní namontovať otvorní dolu



Spotrebič pri prevádzke s cirkuláciou bez kanála nutná súprava na cirkuláciu

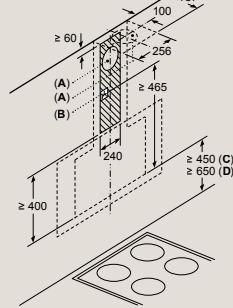


A: Odvetrávanie
B: Zásuvka
Od hornej hrany mriežky
C: Elektrická
D: Plynová



LC91KWW62S

Rozmery v mm


Stropný odsávač pár



Nemontujte priamo do podlahy zo sadrokartónu alebo podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.


LR99CQS25

Rozmery v mm

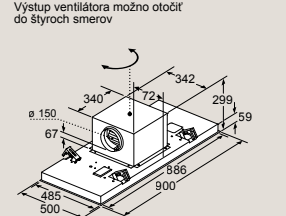

Výstup ventilátora možno otočiť do štyroch smerov


Stropný odsávač pár



Nemontujte priamo do podlahy zo sadrokartónu alebo podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.


LR29CQS25

Rozmery v mm

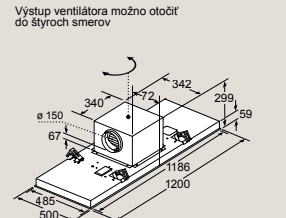

Výstup ventilátora možno otočiť do štyroch smerov


Stropný odsávač pár



Nemontujte priamo do podlahy zo sadrokartónu alebo podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.


LR97CBS25

Rozmery v mm

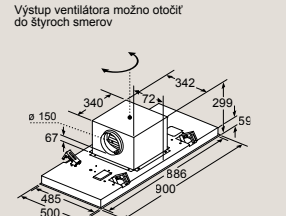


Výstup ventilátora možno otočiť do štyroch smerov


Ostrovčekový odsávač pár



(1) odvetrávanie
(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvetrávaní namontovať otvorní dolu




výškovo nastaviteľná v 20mm odstupoch (744-1044)



LF91BUV55, LF98BIR55


Rozmery v mm

Stolný odsávač pár




LD88WMM65

Kombinácia s elektrickou varnou doskou



Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou. Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:


- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

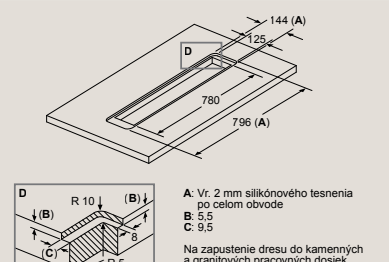


A: Vr. 2 mm silikónového tesnenia po celom obvode
B: 5,5
C: 9,5
Na zapustenie dreva do kamenných a granitových pracovných dosiek.

Rozmery v mm

Stolný odsávač pár




LD88WMM66



A: Pohonnú jednotku možno namontovať na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presahom o max. 3 m (nutné zvláštne príslušenstvo).
Pohonná jednotka musí byť vždy prístupná.
B: 5.5 mm

Kombinácia s elektrickou varnou doskou Zabudovanie v rovine




A: Presah pracovnej dosky – korpus

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.
Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:

- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Pro instalaci varné desky a odsávače pár ve fazetovém designu do jednoho výřezu je nutná instalační souprava LZ28WVWY12.

Kombinácia s elektrickou varnou doskou




Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:


- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Rozmery v mm

Stolný odsávač pár




LD98WMM66



A: Pohonnú jednotku možno namontovať na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presahom o max. 3 m (nutné zvláštne príslušenstvo).
Pohonná jednotka musí byť vždy prístupná.
B: 5.5 mm

Kombinácia s elektrickou varnou doskou Zabudovanie v rovine




A: Presah pracovnej dosky – korpus

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.
Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:

- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Kombinácia s elektrickou varnou doskou




Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:


- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Rozmery v mm

Stolný odsávač pár




LD98WMM65



A: Pohonnú jednotku možno namontovať na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presahom o max. 3 m (nutné zvláštne príslušenstvo).
Pohonná jednotka musí byť vždy prístupná.
B: 5.5 mm

Kombinácia s elektrickou varnou doskou




A: Presah pracovnej dosky – korpus

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.
Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:

- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Kombinácia s elektrickou varnou doskou Zabudovanie v rovine




A: Presah pracovnej dosky – korpus

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.
Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:

- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm


Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár

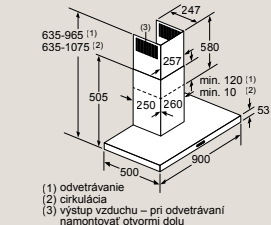


LC96BBM65

- (1) odvetrávanie
- (2) cirkulácia
- (3) výstup vzduchu – pri odvetrávaní namontovať otvorní dolu




Pri použití zadnej steny je nutné dbať na dizajn spotrebiča.




min. 550/650 elektrický/plynový

Rozmery v mm



Teleskopický odsávač pár

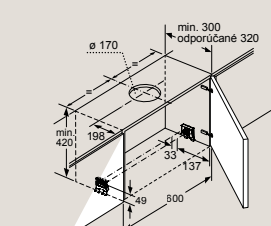


LI67SA561S



Nastavenie hĺbky filtravej zásuvky možné do 29 mm




poloha LED svetiel X: v závislosti od vybavenia




Rozmery v mm

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – zvýšená výška 86,5 cm




SX87Y801BE, SX65T803CE Rozmery v mm

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – výška 81,5 cm




SN87Y801BE, SN65T803CE Rozmery v mm

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s varioPanty – zvýšená výška 86,5 cm




SX97T800CE, SX97T800BE, SX75Z802BE Rozmery v mm

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s varioPanty – výška 81,5 cm





SN97T800CE, SN97T800BE, SN75Z802BE Rozmery v mm

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička



KI86FHDD0

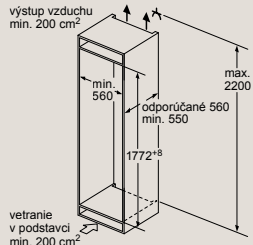

Uvedené rozmery dveriek platia pre polodrážku dveriek 4 mm.


Odporúčané rozmery medzier pre ploché závesy

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je nutné dodržať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička



KI86NSDC0

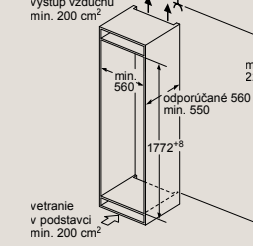

Uvedené rozmery dveriek platia pre polodrážku dveriek 4 mm.


Odporúčané rozmery medzier pre ploché závesy

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je nutné dodržať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička



KI87SSDE0

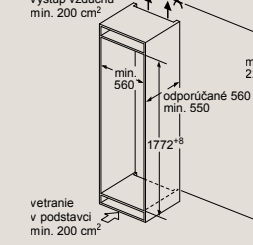

Uvedené rozmery dveriek platia pre polodrážku dveriek 4 mm.


Odporúčané rozmery medzier pre ploché závesy

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je nutné dodržať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm


Monoklimatická chladnička



KI81RSDD0

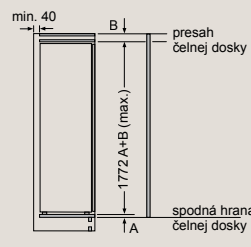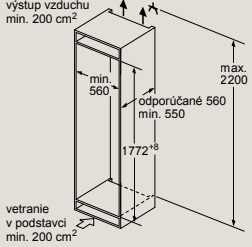

Maximálna prípustná hmotnosť predných častí nábytku



Montované dveria nábytku, ktoré prekračujú prípustnú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a ovplyvniť funkciu závesu. Dodatočné možné zariadenie v kg so súpravou zosilnených pántov.

T: Vratane výšky dveriek spotrebica Závesy v mm:	netímený /límený záves Dveria v kg:
1 500 – 1 750	22


Odporúčané rozmery medzier pre ploché závesy

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je nutné dodržať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm


Monoklimatická chladnička



KI81FHOD0

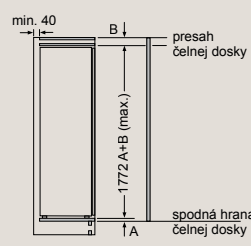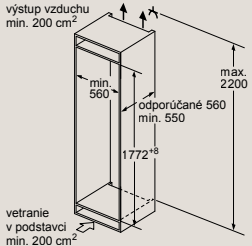

Maximálna prípustná hmotnosť predných častí nábytku



Montované dveria nábytku, ktoré prekračujú prípustnú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a ovplyvniť funkciu závesu. Dodatočné možné zariadenie v kg so súpravou zosilnených pántov.

T: Vratane výšky dveriek spotrebica Závesy v mm:	netímený /límený záves Dveria v kg:
1 500 – 1 750	22

Odporúčané rozmery medzier pre ploché závesy

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je nutné dodržať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm



















































Model		Model			
	HZ617000 forma na pizzu pre modely radu iQ700	31 €* 31 €*		HZ629070 plech na pečenie AirFry	39 €* 39 €*
	HZ530000 2 hlboké plechy, malé	45 €* 45 €*		HZ636000 sklený plech	65 €* 65 €*
	HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW)	85 €* 85 €*		HZ915003 sklený pekáč 5,1 l	67 €* 67 €*
	HZ631070 smaltovaný plech na pečenie (štandard/para/MW/pyrolýza)	27 €* 27 €*		HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	15 €* 15 €*
	HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW)	85 €* 85 €*		HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou	145 €* 145 €*
	HZ632070 hlboký plech na pečenie (štandard/para/MW/pyrolýza)	28 €* 28 €*		HZ66D52 súprava dvoch parných nádob (dierovaná a nedierovaná), veľkosť M	65 €* 65 €*
	HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyrolýza) pre modely radu iQ700	61 €* 61 €*		HZ638000 varioClip rail s plným výsuvom, pre rúry na pečenie	105 €* 105 €*
	HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu pre modely radu iQ700	65 €* 65 €*		HZ638070 varioClip rail s plným výsuvom, pre rúry s pyrolytickým čistením activeClean®	145 €* 145 €*
	HZ634000 kombinovaný rošt (štandard) pre modely radu iQ700	19 €* 19 €*		HZ638D00 varioClip rail s plným výsuvom, na prípravu pokrmov v pare	109 €* 109 €*
	HZ634080 kombinovaný rošt (MW) pre modely radu iQ700	20 €* 20 €*			
	HZ635000 súprava AirFry & Grill	169 €* 169 €*			

Model		Model		
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne	41 €* 	HZ9VDKR0 súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm	145 €* 
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm	32 €* 	HZ9VDKR1 súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm	145 €* 
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm	32 €* 	HZ9VDKE1 súprava na odsávanie	145 €* 
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm	41 €* 	HZ9VRPD1 soklový difúzér	49 €* 
	HZ9VDSB5 ploché koleno 90°, vertikálne, „N“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm	32 €* 	HZ9VEDU0 4 akustické filtre (na odvetrávanie)	85 €* 
	HZ9VDSI0 redukcia: guľatá Ø 150 mm/plochá	41 €* 	HZ9VRCR1 4 uhlíkové filtre cleanAir Plus na cirkuláciu (náhradné)	85 €* 
	HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: guľatá Ø 150 mm/plochá	41 €* 	HZ390011 antikorový pekáč so skleneným vekom na zónu flexIndukcie (veľkosť: 30 × 20 cm)	145 €* 
	HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm	28 €* 	HZ390012 nadstavec na varenie v pare do HZ390011	69 €*
	HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm	53 €* 	HZ9SE030 súprava riadu na indukciu	129 €*
	HZ9VDSM3 ploché potrubie, 150 cm	53 €* 	HZ390090 panvica wok s mriežkou a sklenenou pokrievkou	145 €*
	HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm)	93 €* 	HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie (cookControl Sensor)	113 €*
	HZ390220 (bez. obr)	101 €* 		
	HZ390230 (bez. obr)	109 €* 		
	panvica na pečenie (Ø 21 cm)			

Model		Model			
	HZ9FF010 varná nádoba na flex zóny (veľkosť hornej časti vr. úchytiak: 45 × 26 cm, veľkosť dna: 35 × 22 cm)	245 €*		HZ390522 grilovací plát na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 × 20 cm)	169 €*
	HZ9FF030 3-dielna súprava varných nádob na flex zóny	365 €*		HZ9ES100 varič na espresso, 4 šálky/250 ml, vhodný na indukčné a elektrické varné dosky	69 €*
	HZ9FF040 4-dielna súprava varných nádob na flex zóny	445 €*		HZ9FE280 panvica na pečenie (Ø 28 cm)	139 €*
	HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda	145 €*		HZ9SE040 4-dielna súprava riadov (hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie : Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	229 €*
	HZ9TY010 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukcie (veľkosť hornej časti vr. úchytiak: 45 × 23 cm, veľkosť dna: 34 × 20 cm)	205 €*		HZ9SE060 6-dielna súprava riadov (hrniec s pokrievkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie: Ø 22 cm; panvica na pečenie : Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	285 €*



Model		Model			
	LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	101 €*		LZ21JXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	265 €*
	LZ10AFR00 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu bez komína	465 €*		LZ10AKR00 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu bez komína	465 €*
	LZ11AFV16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu bez komína	113 €*		LZ10AKS00 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu s komínom	465 €*
	LZ11AFI16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu s komínom	135 €*		LZ11AKI16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu s komínom	125 €*
	LZ11BKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	135 €*		LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)	165 €*
	LZ11BKI16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu s komínom	165 €*		LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)	195 €*
	LZ11BKP11 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný)	1 015 €*		LZ10FXJ05 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná)	489 €*
	LZ11BKR11 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu bez komína	1 055 €*		LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný)	425 €*
	LZ11BKS11 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu s komínom	895 €*		LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	97 €*
	LZ11BKV16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu bez komína	145 €*		LZ11AKV16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu bez komína	109 €*
	LZ12FXD51 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	789 €*		LZ11AXC56 modul cleanAir Plus na cirkuláciu	355 €*

Model			Model		
	LZ11AXE61 designový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)	155 €*		LZ20JCD20 regeneračná súprava cleanAir na cirkuláciu (biela)	999 €*
	LZ11CXI16 zabudovateľná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	145 €*		LZ20JCD50 regeneračná súprava cleanAir na cirkuláciu (antikoro)	999 €*
	LZ11ITD11 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	795 €*		LZ21JCC26 súprava na cirkuláciu cleanAir Plus (biela)	585 €*
	LZ111XB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	85 €*		LZ21JCC56 súprava na cirkuláciu cleanAir Plus (antikoro)	615 €*
	LZ111XC16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	329 €*		LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	149 €*
	LZ12265 predĺženie komína (1000 mm)	215 €*		LZ21WWI16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu, 80 cm	225 €*
	LZ12285 predĺženie komína (1100 mm)	335 €*		LZ21WWI17 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu, 90 cm	225 €*
	LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý)	81 €*		LZ21WWJ11 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu, 80 cm	1 015 €*
	LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný)	93 €*		LZ21WWJ12 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu, 90 cm	1 015 €*
	LZ12510 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	89 €*		LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor	279 €*
	LZ12530 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)	145 €*		LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	389 €*
	LZ12CXC56 základný modul cleanAir Plus na cirkuláciu	275 €*		LZ22FXD51 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	789 €*
	LZ31XXX11 kruhová rúrka aluflex, Ø 150 mm, 600 – 3000 mm	73 €*		LZ31WWX11 redukcia plochá/guľatá 90°, Ø 150 mm	89 €*

Model		Model	
	LZ28WWY12 inštalačná súprava na stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 80 cm (inštalácia do jedného výrezu)	205 €* 	LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) 32 €* 
	LZ29WWY12 inštalačná súprava na stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 90 cm (inštalácia do jedného výrezu)	205 €* 	LZ22CBI14 súprava na cirkuláciu cleanAir Standard 57 €* 
	LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul) 85 €* 	85 €* 	TZ70003 vodný filter Brita (1 ks) 14,74 €* 
	LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) 37 €* 	37 €* 	TZ70033A vodný filter Brita (3 ks) 40,85 €* 
	LZ12ITI14 súprava na cirkuláciu cleanAir Standard 53 €* 	53 €* 	TZ80001A čistiace tablety (10 ks) 13,61 €* 
	LZ46600 znižovací rámček, 60 cm 165 €* 	165 €* 	TZ80002A odvápňovacie tablety (3 ks) 16,11 €* 
	LZ49200 inštalačná súprava 47 €* 	47 €* 	TZ80004A servisná súprava 38,48 €* 
	LZ49601 znižovací rámček, 90 cm 269 €* 	269 €* 	TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko s kovovým povrchom, objem 0,7 l 55,61 €* 
	LZ12CBI14 súprava na cirkuláciu cleanAir Standard 57 €* 	57 €* 	



Presvedčivý dizajn vo vašej kuchyni. Čistý vzduch vo vašej kuchyni.

Znižovací rámček Siemens pre teleskopické odsávače pár.



Znižovací rámček upevníte pomocou 4 priložených skrutiek.



Najskôr pripevníte montážny plech na teleskopický odsávač pár.




Pripevníte teleskopický odsávač pár.




Pre každú kuchyňu máme to správne riešenie

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste v kuchyni v každej situácii dýchali čerstvý vzduch. A to aj v prípade, ak nemáte možnosť odvetrávacieho systému. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý príde na svoje.



Uhlíkový filter cleanAir Standard

- redukcia pachov 70 – 85 %
- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)



Uhlíkový filter cleanAir Plus

- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)
- až o 5 dB nižšia hlučnosť než štandardný uhlíkový filter
- až o 100 m³/h väčší výkon
- špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)







Regeneračný uhlíkový filter longLife

- životnosť: až 10 rokov
- potrebná regenerácia: každé 4 mesiace
- priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C

Tu nájdete produktové video: <http://bit.ly/Absenkrahen>

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

Špeciálne príslušenstvo	Model		
Kôš na poháre na vysokej stopke a hrnčeky			
	SZ73640	61 €*	Pre vybrané 60 cm široké umývačky riadu so sklopnými radmi držiakov v spodnom koši: do tohto špeciálneho koša môžete ukladať nielen poháre na dlhých stopkách, ale aj šálky a hrnčeky na kávu pre ich bezpečné a jemné umytie.
Špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory			
	SZ73001	41 €*	Hliníkový materiál kazety chráni vaše drahé strieborné príbory pred starnutím. Jednoducho vložte túto kazetu s príbormi do koša na príbory.
Variabilný kôš na príbory pre umývačky riadu Siemens			
	SZ73100	20 €*	Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou.
Pomocná súprava na umývanie			
	SZ73000	41 €*	Držiak na fľaše S týmto držiakom na fľaše nebude problém v umývačke riadu bezpečne umyť vysoké fľaše alebo vázy. Ostrekovacia hlava na plechy Špeciálny vynález značky Siemens: jednoducho odstráňte horný kôš a umiestnite ostrekovaciu hlavu na výstup vody v zadnej časti umývačky riadu. Potom môžete jednoducho umyť plechy na pečenie, tukové filtre odsávačov alebo nadmerne veľký kuchynský riad. Prídavný kôš na príbory Tento malý kôš je obzvlášť flexibilný, pretože ho možno umiestniť kamkoľvek do horného koša. Držiak malých predmetov Malé a ľahké plastové predmety, ako sú napr. šálky alebo veká na pitie, sú počas umývania často prevrhnuté prúdom vody. Spona na malé predmety, pripútená k hornému košu, tieto veci optimálne fixuje.
Sklopné pánty			
	SZ73010	145 €*	Aj pri výške niky až 92 cm možno dvierka plne integrovanej umývačky bez problémov otvoriť: záves je pripútený ku spodnej hrane spotrebiča; spodná časť rozdeleného čela nábytku je pripútená spredu a pri otvorení sa posunie dolu.
Tretí kôš na malý riad			
	SZ36RB04	149 €*	Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením na ukladanie menšieho riadu. Ponúka ďalší úložný priestor s maximálnou kapacitou dĺžky aj hĺbky, kým klasické tretie zásuvky sú vhodné iba na príbory alebo ďalší drobný kuchynský riad.
Príborová zásuvka varioDrawer Pro			
	SZ36DB04	129 €*	Príborová zásuvka varioDrawer Pro s guľôčkovými ložiskami.

Špeciálne príslušenstvo	Model		
Držiak na poháre			
	SZ73300	20 €*	Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete umiestniť až štyri také držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom cykle umývania.
Antikorové dekoračné lišty			
	SZ30BI01 SZ30BI11	24 €* 24 €*	SZ30BI01, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ30BI11, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek			
	SZ73035 SZ73045	81 €* 81 €*	SZ73035, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Predĺženie hadíc			
	SZ72010	61 €*	Predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice.

Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu		60 cm	
Model	Príslušenstvo	SX...	SN...
SZ73640	kôš na poháre na vysokej stopke a hrnčeky	●	●
SZ73100	variabilný kôš na príbory	●	●
SZ73300	držiak na poháre	●	●
SZ30BI01	antikorové dekoračné lišty	–	●
SZ73035	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	–	●
SZ30BI11	antikorové dekoračné lišty	●	–
SZ73045	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	●	–
SZ73010	sklopné pánty	●	●
SZ72010	predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice	●	●
SZ73000	pomocná súprava na umývanie	●	●
SZ73001	špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory	●	●
SZ36RB04	tretí kôš na malý riad	●	●
SZ36DB04	príborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●

● Príslušenstvo vhodné pre uvedený typ/výšku umývačky riadu.

Špeciálne príslušenstvo pre chladničky		
KS0BZS00	súprava na zosilnenie pántov	49 €*
KS10Z020	držiak na fľaše	29 €*
KS6BZR00	držiak na fľaše	29 €*





Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia.
Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® Registrovaná ochranná známka.

© 2023/2024 BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/sk

Objednávacie číslo Q8ASKS0923

SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče